



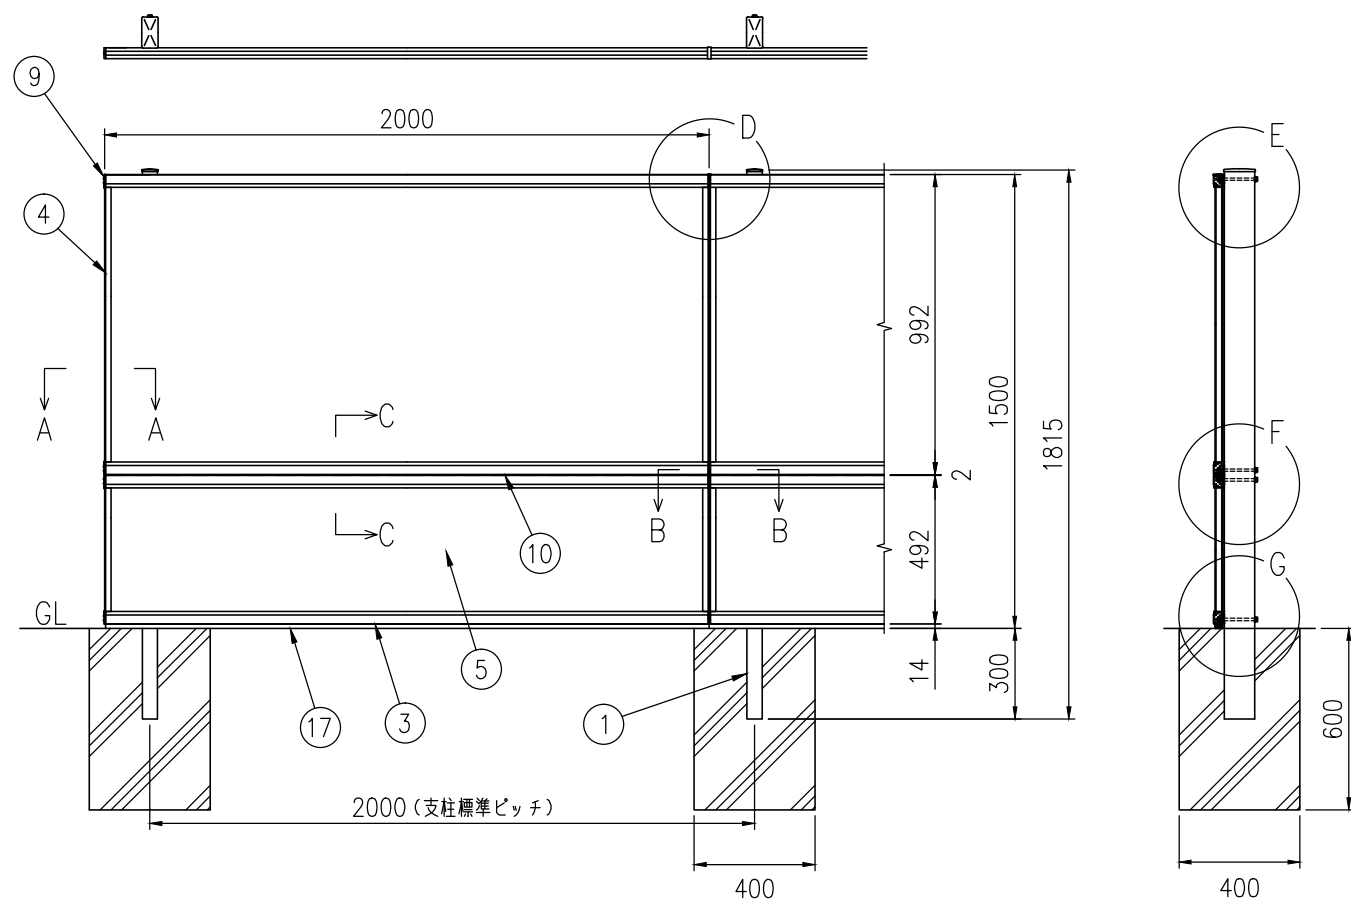


組立図 (1/25)

注) 基礎の大きさは参考寸法です。

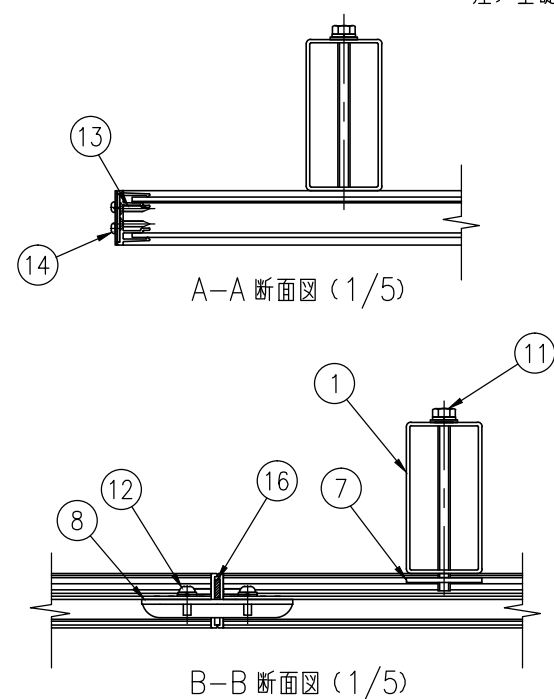

A-A 断面図 (1/5)

B-B 断面図 (1/5)


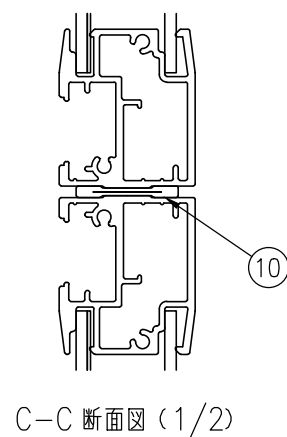


C-C 断面図 (1/2)


E部 詳細図 (1/5)

F部 詳細図 (1/5)


G部 詳細図 (1/5)

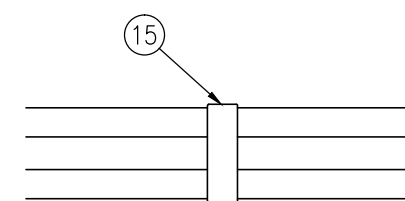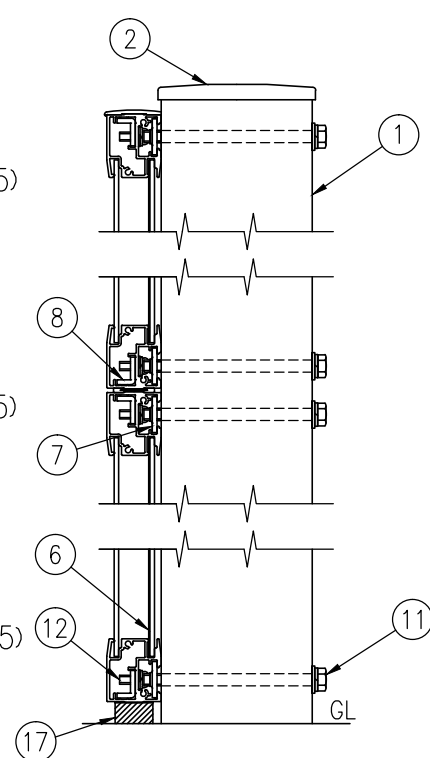

D部 上面図 (1/3)

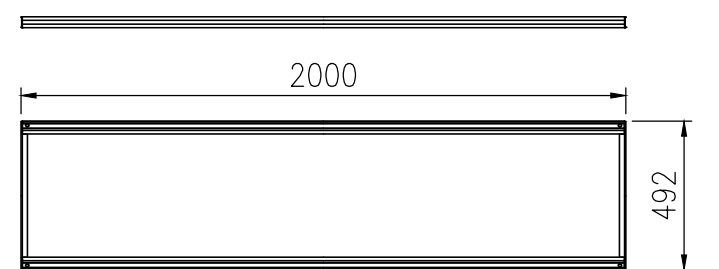

パネル (H500) 詳細図 (1/25)

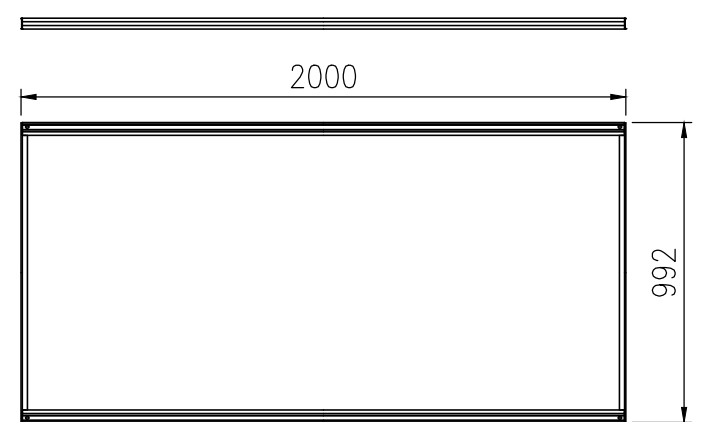

パネル (H1000) 詳細図 (1/25)

| No. | 部 材 名    | 寸 法          | 材 質         | 摘 要          |
|-----|----------|--------------|-------------|--------------|
| 1   | 支柱       | □100×50×t2.3 | STKR400     | 亜鉛めっき＋静電粉体塗装 |
| 2   | 支柱キャップ   | t1.6         | SGH         | 〃            |
| 3   | 横枠       | —            | A6005C-T5   | 陽極酸化複合被膜     |
| 4   | 縦枠       | —            | 〃           | 〃            |
| 5   | 面材       | t3           | アルミ・樹脂積層複合板 | —            |
| 6   | 遮音板      | t0.8         | 溶融亜鉛めっき鋼板   | —            |
| 7   | 取付金具     | t3.2         | SGH400      | 亜鉛めっき＋静電粉体塗装 |
| 8   | 接続金具     | t3.2         | 〃           | 〃            |
| 9   | 端部カバー    | t1.6、t1.2    | SGHC、SGCC   | 〃            |
| 10  | スキマ隠し    | —            | 複合押出材       | —            |
| 11  | 六角ボルト    | M8×115       | 4.6相当       | 亜鉛めっき＋塗装     |
| 12  | ナベ小ネジ    | M6×15        | 〃           | 〃            |
| 13  | タッピンビス   | M4×20        | ステンレス       | —            |
| 14  | ナベドリルネジ  | M4×15        | 〃           | —            |
| 15  | 上端キャップ   | —            | AAS(ASA)樹脂  | —            |
| 16  | 縦枠用バックシム | t10          | EPDMスポンジ    | 縦枠に貼付        |
| 17  | ベースバックシム | t25          | 〃           | 最下段パネル下枠に貼付  |

(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

めかくし塀FH型 遮音タイプ 自由柱 # 1500

KFTH05326

設計強度：建築基準法施行令第87条  $V_0 = 34 \text{ m/s}$  地表粗度区分?に準じた設計