

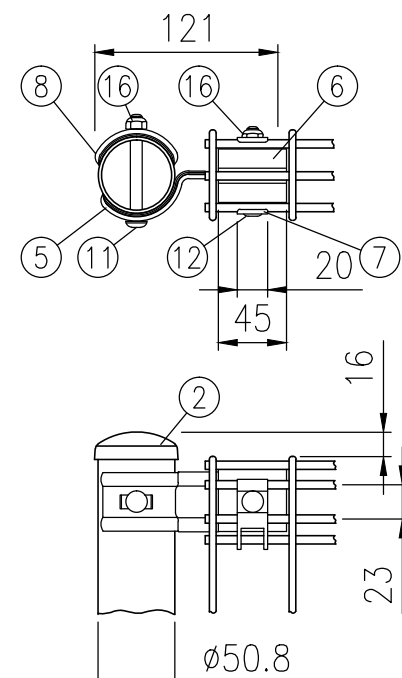
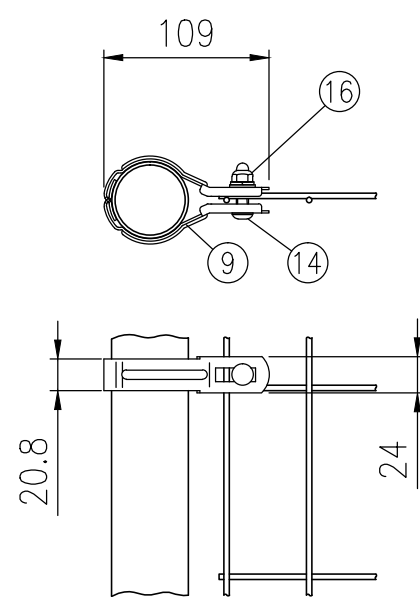
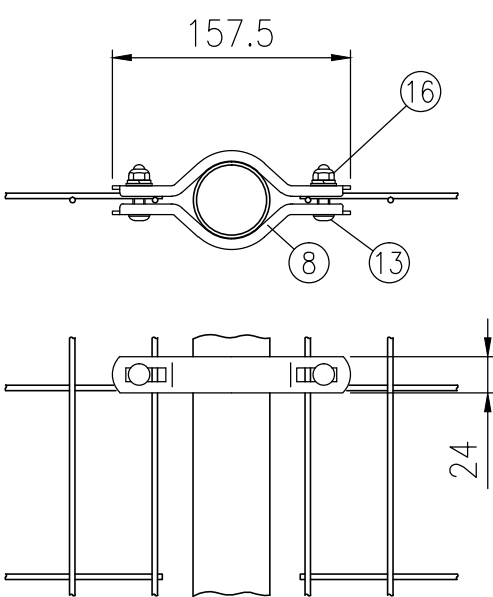
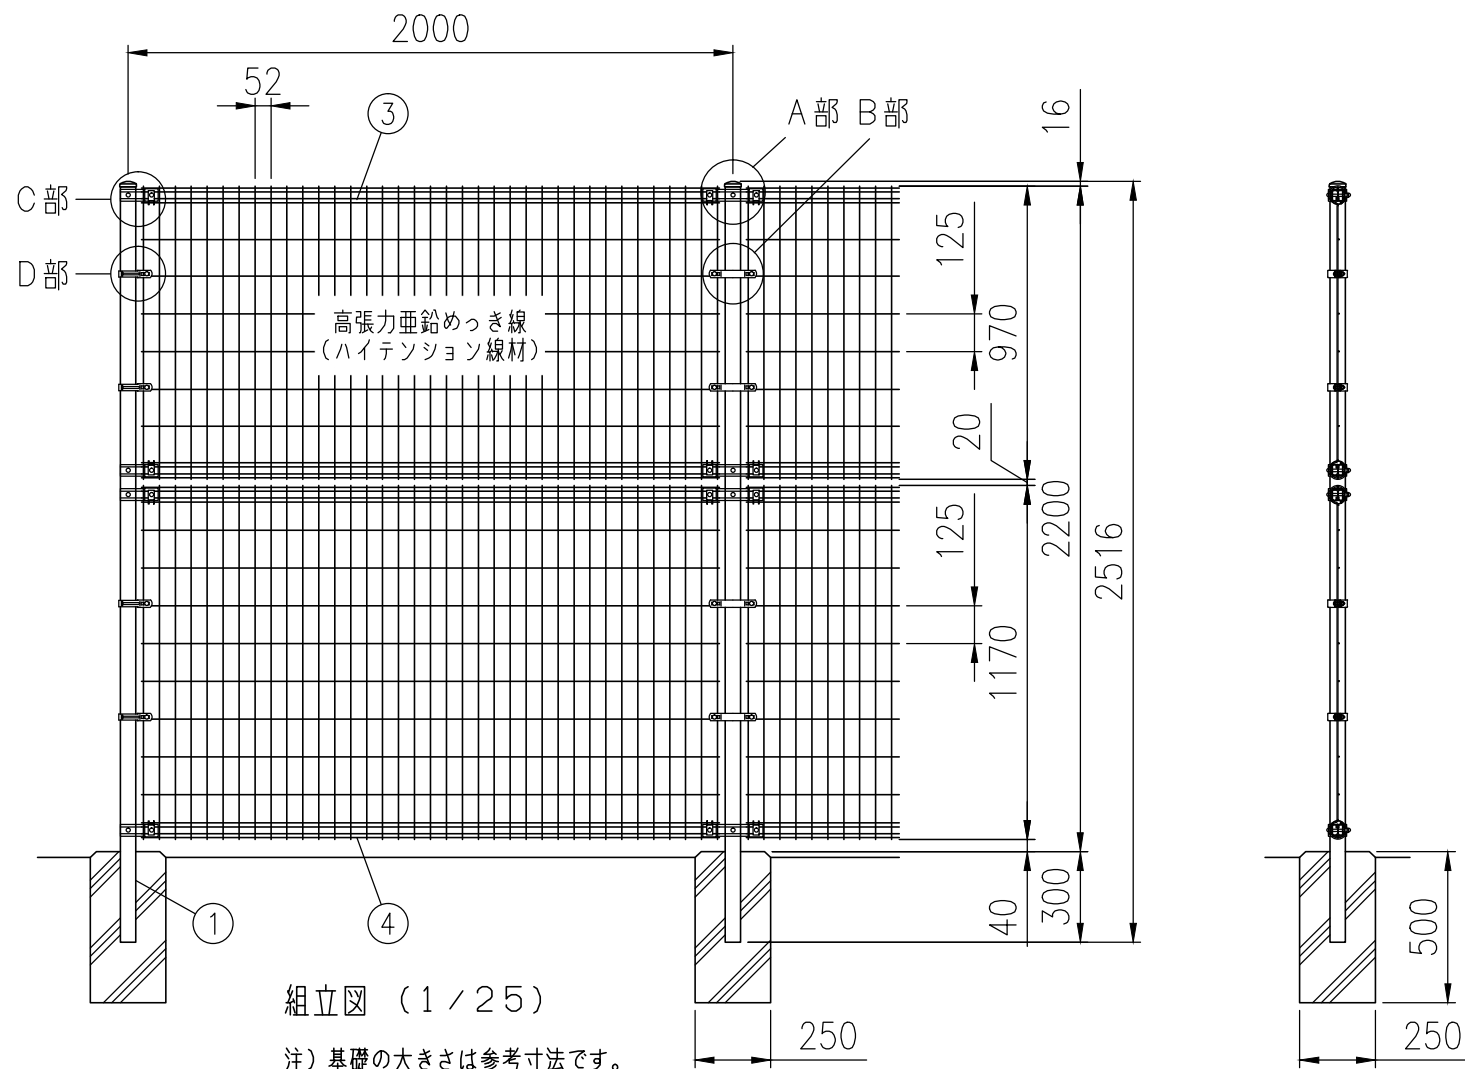


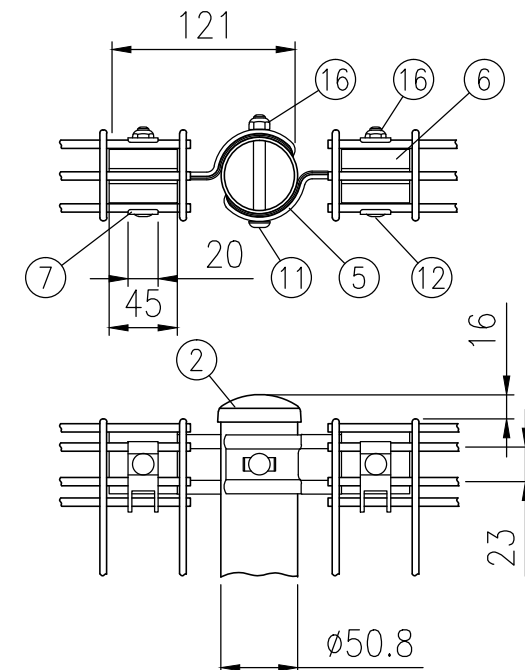

(注) 端末バンドと中間バンドの取付ボルトの長さが違います。
 端末バンド: M8×30使用 中間バンド: M8×33使用

品 種	G0-G
タイプ	フェンス
品 番	#2200
図面番号	KEMH01577※1

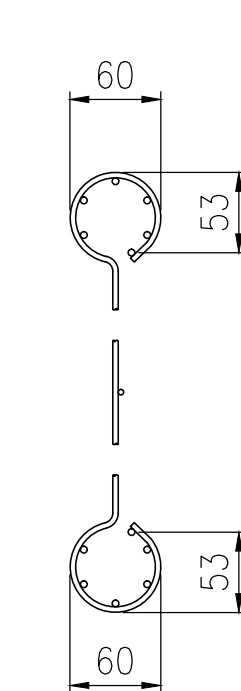

部番	部 材 名	形格 (mm)	材 質	摘 要
1	支柱 #2200	φ50.8×t2.3	STK 400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
2	支柱キャップ	t1.6	SPCC・K27	"
3	本体 #1000	φ3.6、φ4.5	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)
4	本体 #1200	"	"	"
5	固 定 金 具	t2.3	SGH・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
6	インサート金具	t1.6	"	"
7	押 え 金 具	"	"	"
8	支 柱 カ バ ー	t2.3	"	"
9	φ50.8用中間バンド強化版	t2.3	SS400・K27	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
10	φ50.8用端バンド強化版	t1.6	"	"
11	角 根 ボ ル ト	M8×67	4.6相当	溶融亜鉛めっき
12	"	M8×57	"	"
13	"	M8×33	"	"
14	"	M8×30	"	"
15	"	M8×20	"	"
16	ナ ッ ト	M8	"	"

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。