


品種	G0
タイプ	シリンダー錠門扉ASC(両開)
品番	H1800
幅	2320
図面番号	KEMH01389*2

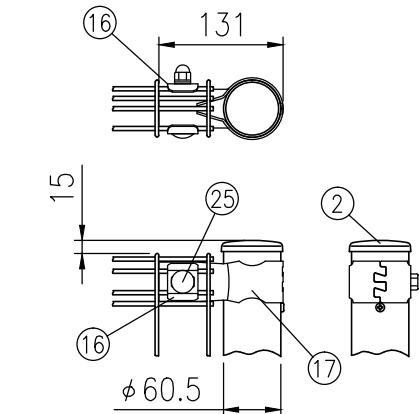

部番	部材名	形格 (mm)	材質	摘要
1	吊門柱	Φ60.5×t3.2	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
2	門柱キャップ	t1.6	SPCC・K27	"
3	縦枠(吊元)	□50×26×t1.6	STKM11A相当	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき)
4	縦枠(錠側)	"	"	"
5	縦枠(受け側)	"	"	"
6	横枠	t2.5	アルミニウム	陽極酸化複合被膜
7	門扉横枠	t1.6	SGH・Z27	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき)
8	メッシュパネル	Φ3.6、Φ4.5	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき)
9	ヒジッボ	t6	SPHC	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき)
10	ヒンジ	"	"	"
11	ヒンジ用座金	t3.2	"	"
12	ヒンジ芯棒	Φ12	SGD	溶融亜鉛めっき
13	割りピン	4×20	ステンレス	
14	座金	呼び径12	黄銅	
15	横枠固定金具	t1.6	SGH・Z27	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき)
16	押え金具	t3.2	"	"
17	門柱端末金具	t2.3	"	"
18	シリンダー錠	ASCシリーズ	ゴール製	
19	シリンダー錠ケース	t1.0	SGC・Z27	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき)
20	錠ブレート(ASC用)	t1.6	SGH・Z27	"
21	錠ブレート(受け側用)	"	"	"
22	ブレート押え金具	t2.3	"	"
23	戸当たり	t2.3	"	"
24	取付ボルト	M10×95	4.6相当	溶融亜鉛めっき
25	"	M10×67	"	"
26	"	M8×67	"	"
27	"	M8×40	"	"
28	"	M8×45	ステンレス	
29	"	M6×35	"	
30	"	M6×15	"	
31	"	M5×25	"	
32	落し棒	Φ13	ステンレス	溶融亜鉛めっき
33	落し棒ストッパー	"	PVC	
34	受けパイプ	"		

(注)商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項: シリンダー錠は、現地手配となります。

シリンダー錠(ゴール製) ASCシリーズをご購入ください。

(バックセット76mm、扉厚33~43mm/片面ケースハンドル、扉厚38~43mm/両面ケースハンドル)