


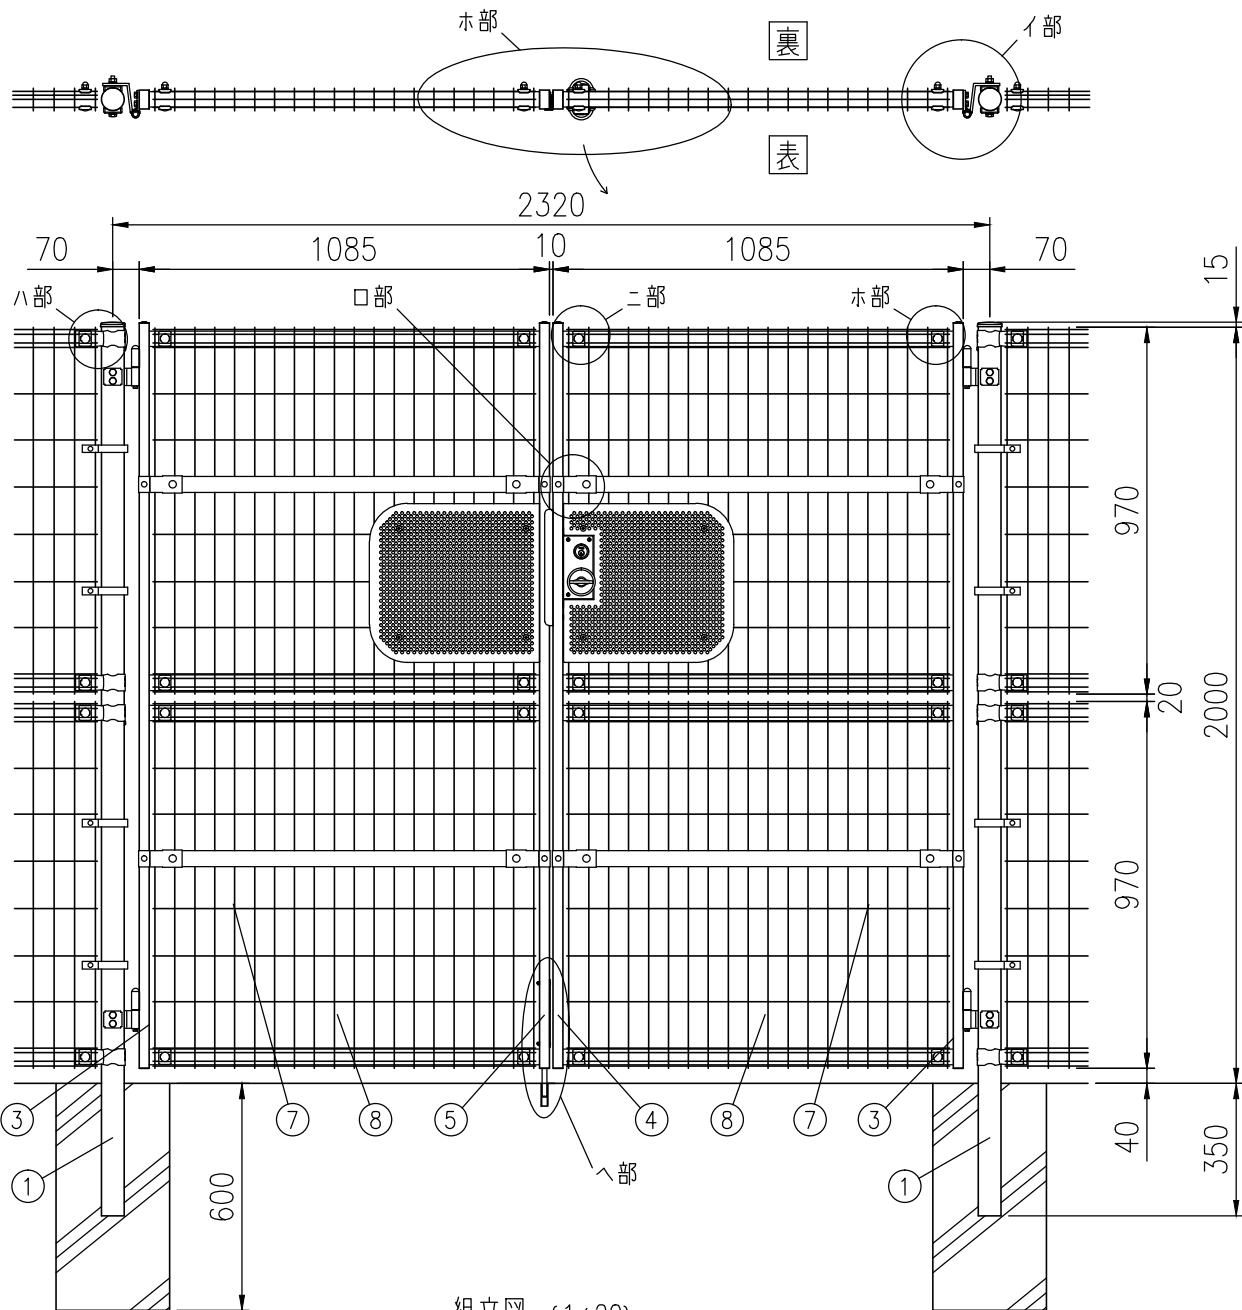

組立図 (1/20)

表開きの時
注) 基礎の大きさは参考寸法です。



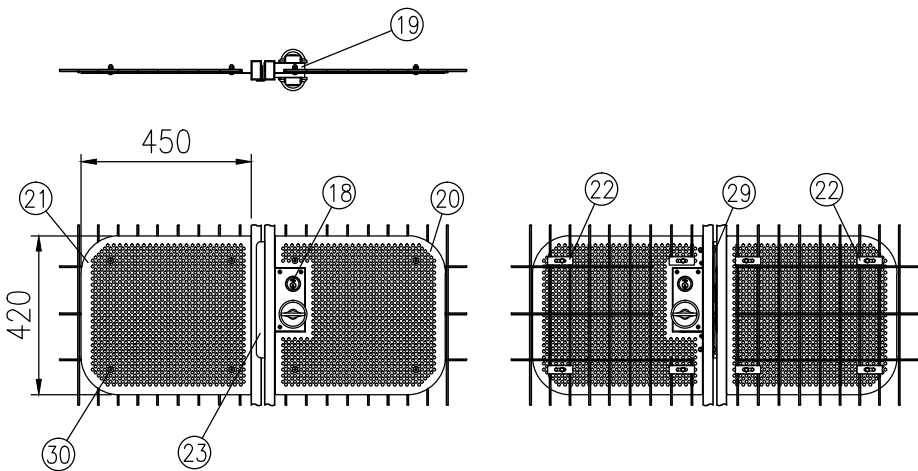


表 木部詳細図 (1/20)


裏

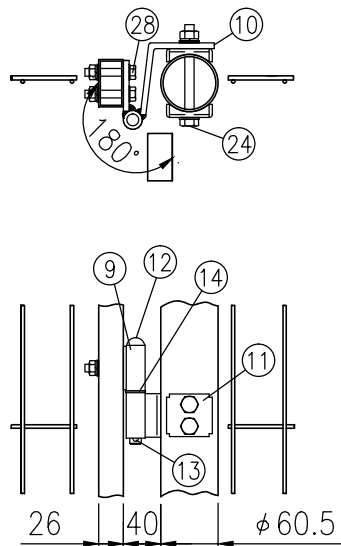

イ部詳細図 (1/8)

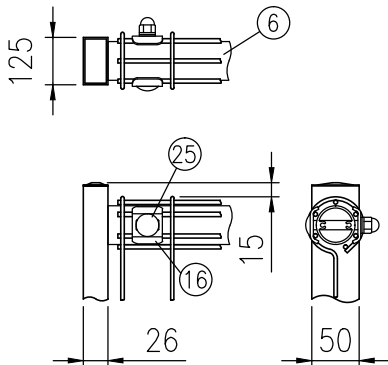


ニ部詳細図 (1/8)

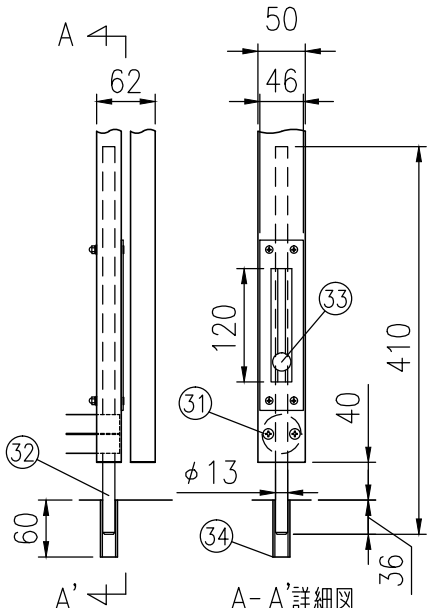


へ部詳細図 (1/8)

品 種	G0
タ イ プ	シリンダー錠門扉ASC (両開)
品 番	H2000
幅	2320
図面番号	KEMH01390※2

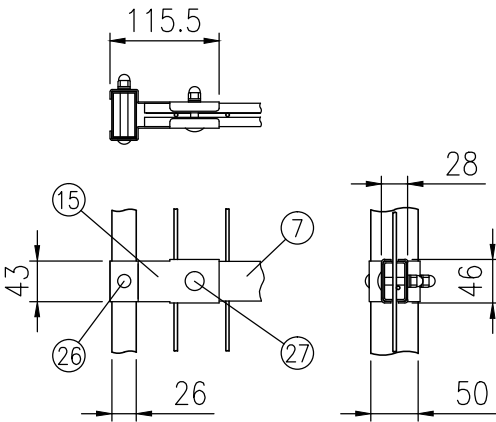

ロ部詳細図 (1/8)

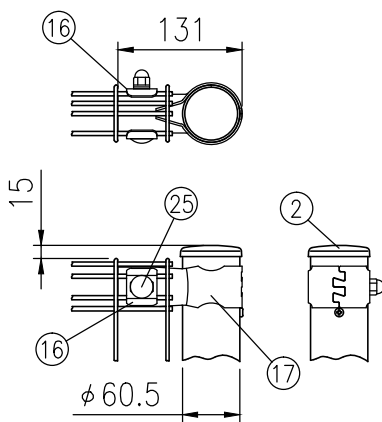

ハ部詳細図 (1/8)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	吊 門 柱	φ 60.5×t3.2	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
2	門柱キャップ	t1.6	SPCC・K27	"
3	縦 枠 (吊元)	□50×26×t1.6	STKM111A相当	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
4	縦 枠 (錠側)	"	"	"
5	縦 枠 (受け側)	"	"	"
6	横 枠	t2.5	アルミニウム	陽極酸化複合被膜
7	門 扉 横 枠	t1.6	SGH・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
8	メッシュパネル	φ 3.6、φ 4.5	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)
9	ヒ ジ ャ ヅ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
10	ヒ ン ジ	"	"	"
11	ヒンジ用座金	t3.2	"	"
12	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	熔融亜鉛めっき
13	割 リ ピ ン	4×20	ステンレス	"
14	座 金	呼び径 12	黄銅	"
15	横枠固定金具	t1.6	SGH・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
16	押 え 金 具	t3.2	"	"
17	門 柱 端 末 金 具	t2.3	"	"
18	シリンダー錠	ASC シリーズ		ゴール製
19	シリンダー錠ケース	t1.0	SGC・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
20	錠プレート (ASC用)	t1.6	SGH・Z27	"
21	錠プレート (受け側用)	"	"	"
22	プレート押え金具	t2.3	"	"
23	戸 当 た り	t2.3	"	"
24	取 付 ボ ル ト	M10×95	4.6相当	熔融亜鉛めっき
25	"	M10×67	"	"
26	"	M8×67	"	"
27	"	M8×40	"	"
28	"	M8×45	ステンレス	"
29	"	M6×35	"	"
30	"	M6×15	"	"
31	"	M5×25	"	"
32	落 し 棒	φ13		
33	落し棒ストッパー		ステンレス	熔融亜鉛めっき
34	受けパイプ		PVC	

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。
シリンダー錠 (ゴール製) ASCシリーズをご購入ください。
(バックセット76mm、扉厚33~43mmノ片面ケースハンドル、
扉厚38~43mmノ両面ケースハンドル)