


組立図
(S=1 / 25)



部番	部材名	形格(ｍｍ)	材質	摘要
1	吊門柱	φ50.8×t1.6	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
2	受門柱	φ50.8×t1.6	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
3	門扉縦枠材	φ50.8×t1.6	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
4	門扉横枠材	□30×20×t1.0	STKM11A相当品	亜鉛めっき+静電粉体塗装
5	メッシュパネル(扉)	φ3.6, φ4.5	亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき+流動浸漬塗装
6	ヒンジ	t6	SPCC	溶融亜鉛めっき+塗装
7	錠金具		ステンレス	
8	支柱	φ50.8×t1.6	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
9	アンカーベース	t6, φ45×t3.2	SS400相当	亜鉛めっき+静電粉体塗装
10	ジョイント金具	t2.3	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
11	縦 棟	□60×30×t2.3	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
12	横 棟	□60×30×t2.3	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
13	母屋	□36×22×t1.2	アルミニウム	陽極酸化塗装複合皮膜
14	メッシュパネル(本体)	φ3.6, φ4.5	亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき+流動浸漬塗装
15	アルミ屋根材	t1.0	アルミニウム	陽極酸化塗装複合皮膜
16	サイドパネル	t1.5	アルミニウム	陽極酸化塗装複合皮膜
17	中間金具端末用	t1.6	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
18	コーナー金具	t2.3	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
19	本体打込式アンカー	M12ねじ	ステンレス	
20	六角ボルト	M12x20, W1, SW1	ステンレス	

(注)商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

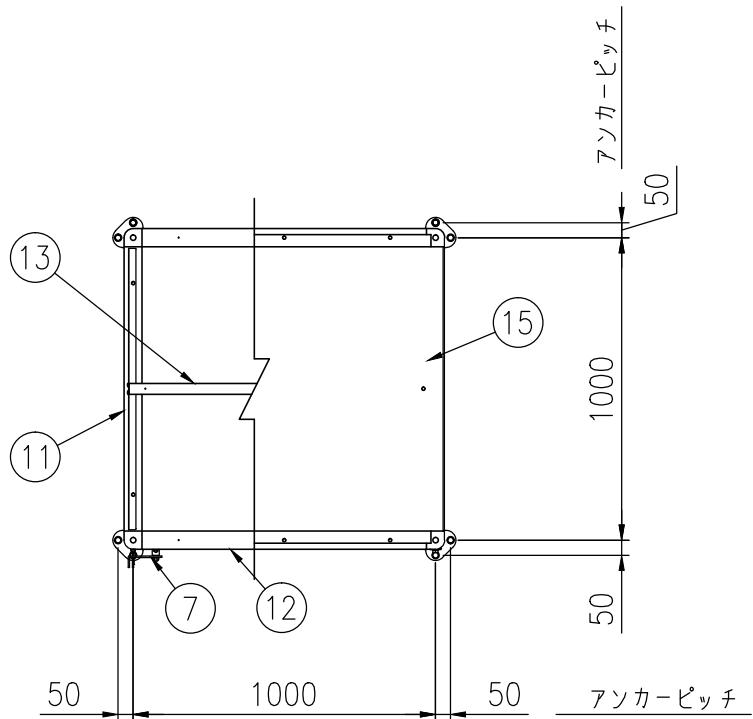