

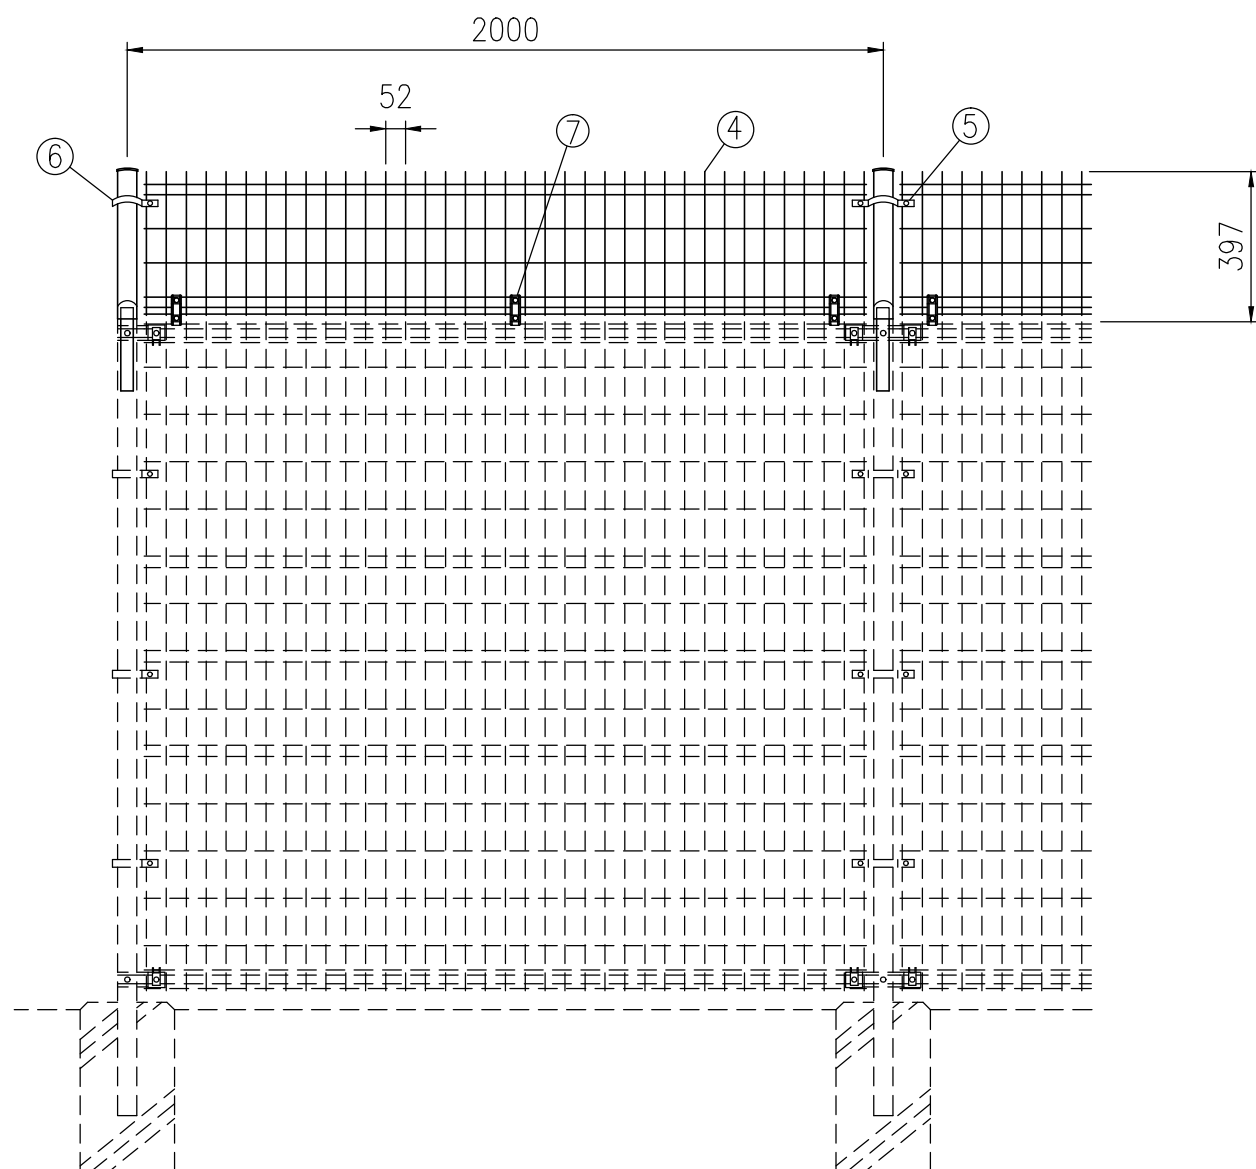


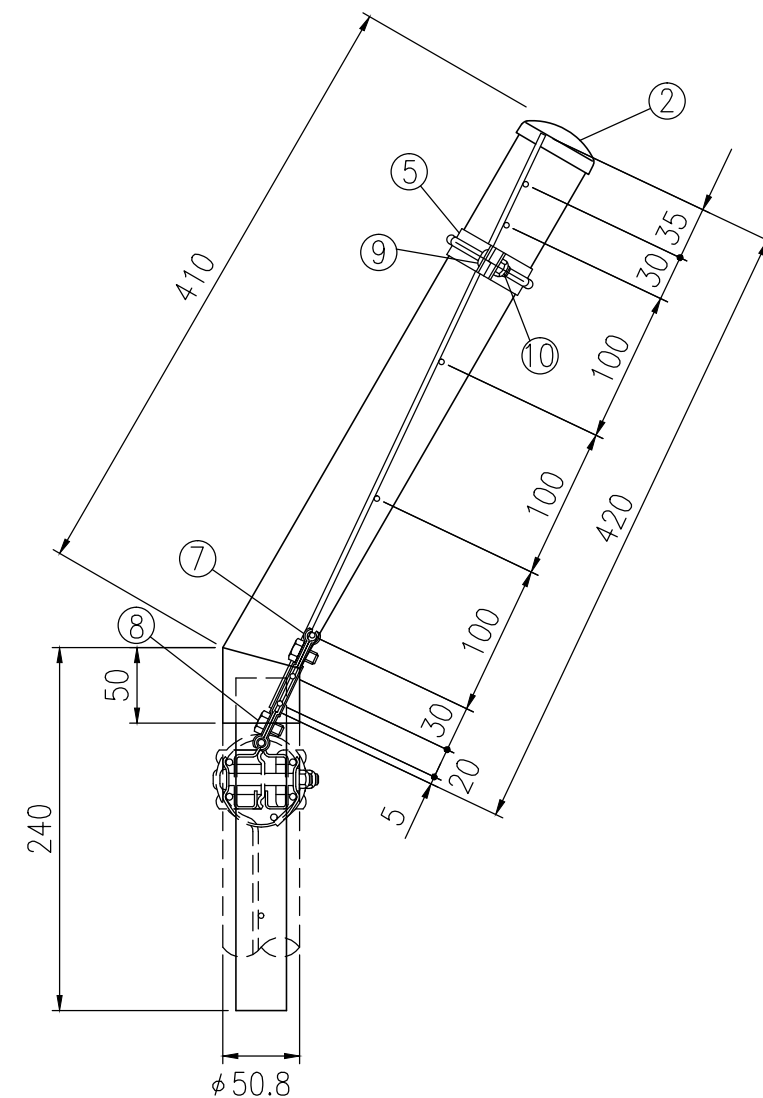

組立図 (1/20)

注)・内忍び、外忍びは、共通部材でできます。

- ・G0 後付け忍び返し支柱は# 600~2000まで対応できます。
- ・後付け忍び返しを取付けた場合、支柱強度不足の場合は、後付け控え支柱を取付けることができます。
- ・後付け忍び返しを取付けた場合、基礎を大きくする必要がある場合があります。

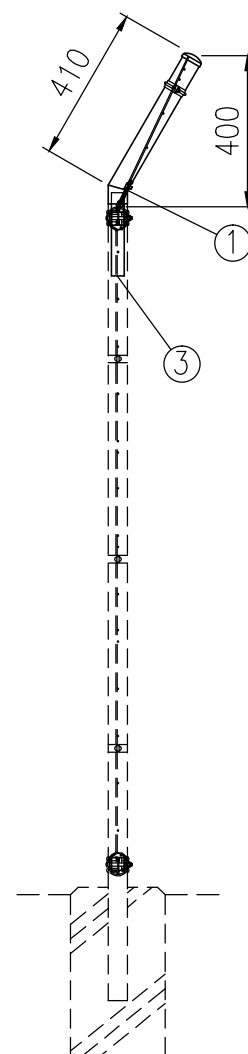

忍び返し部詳細図 (1/5)

部番	部 材 名	形格 (mm)	材 質	摘 要
1	G0後付け忍び返し	φ 50.8	STK 400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
2	支柱キャップ	t 1.6	SPCC・K27	〃
3	インサート部	t 1.6	〃	〃
4	忍び返しパネル	φ 3.6	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)
5	中 間 金 具	t 1.6	SGH・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
6	中間金具端末用	〃	〃	〃
7	パネル連結金具	〃	〃	〃
8	十字穴付六角ボルト	M8×12	4.6相当	溶融亜鉛めっき
9	角 根 ボ ル ト	M8×20	〃	〃
10	ナ ッ ト	M8	〃	〃

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。