

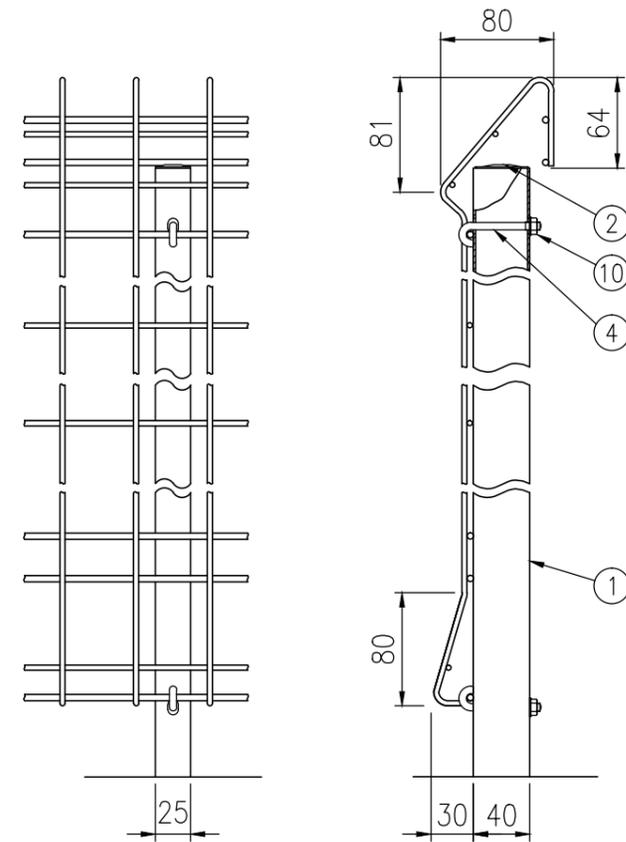


組立図 (1/20)



取付部詳細図 (1/5)


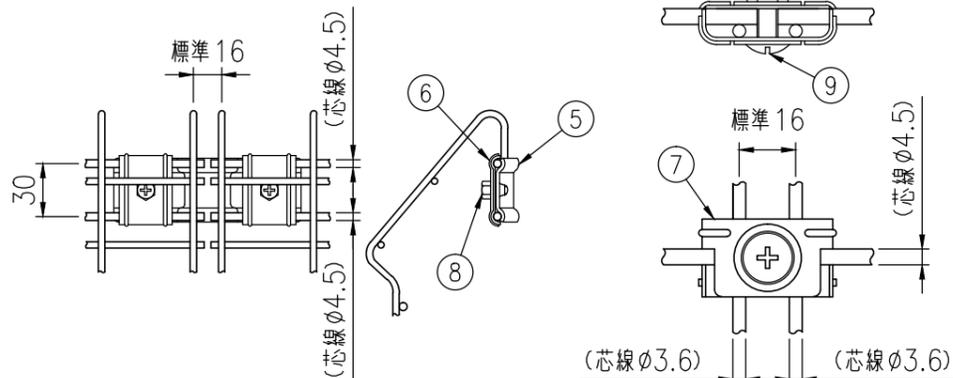


接続部詳細図 (1/4)

注) 接続金具の取付けは、逆方向(内側)からできます。

パネル止金具詳細図 (1/2)

注) パネル止金具の取付けは、逆方向(内側)からできます。

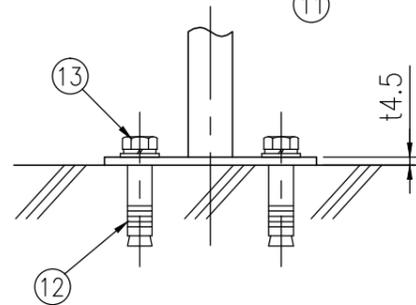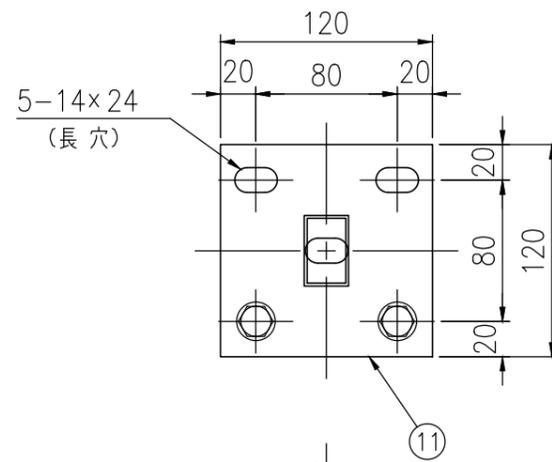

ベースプレート詳細図 (1/4)

部品	部材名	形 格	材 質	摘 要
1	柱 #600	□40×25×t1.6	STKM-11A相当	亜鉛めっき+静電粉体塗装
2	鉄 キャップ	t1.0	SPCC	"
3	本 体	φ3.6,φ4.5	亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき+流動浸漬塗装
4	固定フック	M6	ステンレス	
5	接 続 金 具	t1.5	"	
6	押 え 金 具	t1.5	"	
7	パ ネ ル 止 金 具	t1.2	"	
8	十字穴付六角ボルト	M6×10	"	
9	取 付 ビ ス	M6×18	"	
10	座 付 ナ ッ ト	M6	"	
11	ベースプレート	□120×120×t4.5	SGH・Z27	亜鉛めっき+静電粉体塗装
12	アンカーボルト	M10(他穿孔めねじ)		溶融亜鉛めっき
13	取付ボルト	M10×20	4.6相当	"

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。