
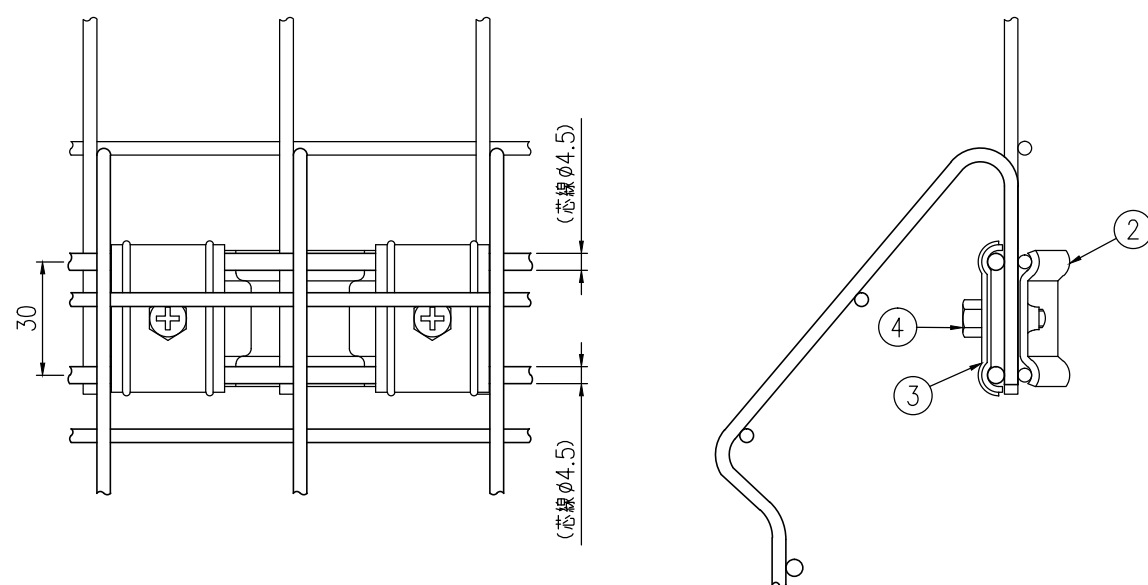
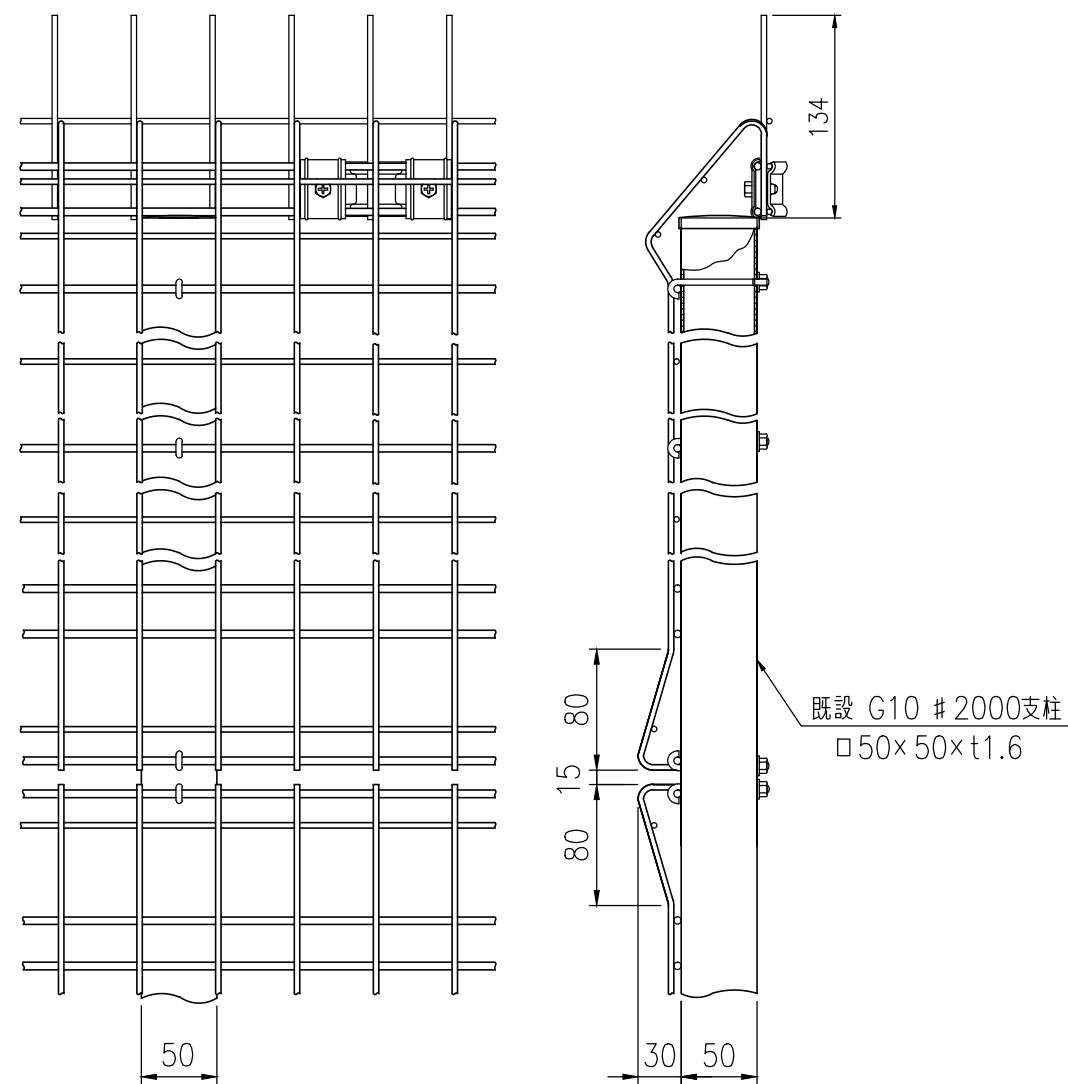


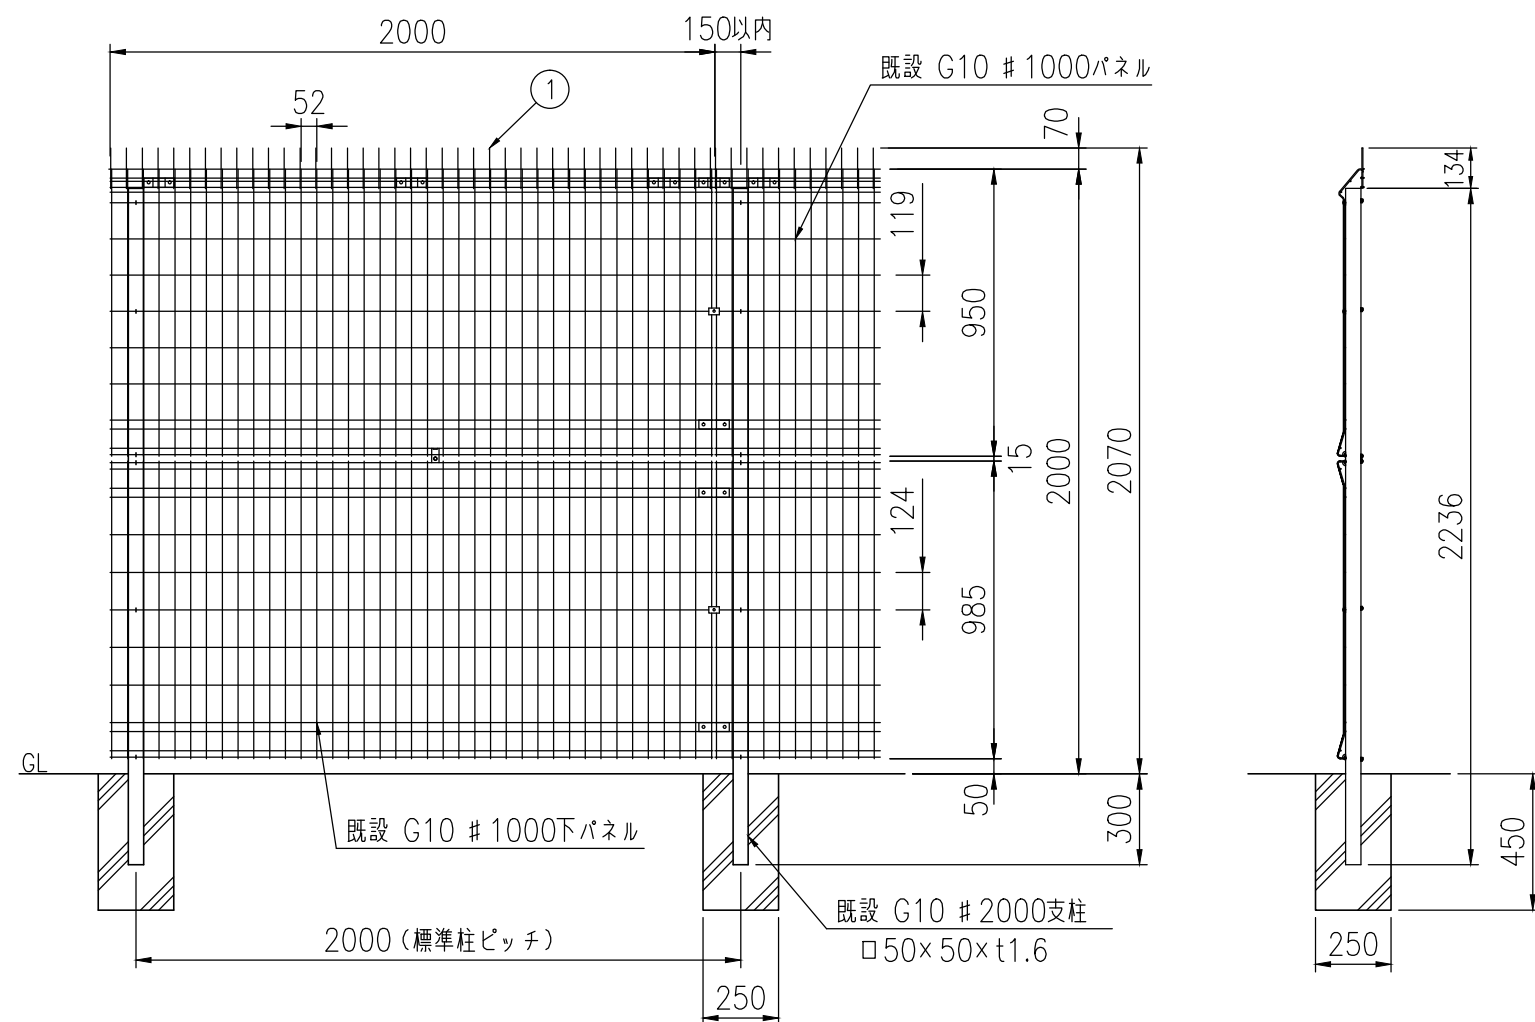

注) 接続金具の取付けは、逆方向（内側）からもできます。

| 部品 | 部 材 名     | 形 格   | 材 質     | 摘 要          |
|----|-----------|-------|---------|--------------|
| 1  | 後付忍びパネル   | φ3.6  | 亜鉛めっき鉄線 | 亜鉛めっき+流動浸漬塗装 |
| 2  | 接 続 金 具   | t1.5  | ステンレス   |              |
| 3  | 押 え 金 具   | t1.5  | "       |              |
| 4  | 十字穴付六角ボルト | M6×16 | "       |              |

注) 後付忍びパネルは高さ1500以上の製品に御使用下さい。