



|       |             |
|-------|-------------|
| 品 種   | めかくし扉K型     |
| タ イ プ | シリンダー錠門扉CD  |
| 品 番   | H1200       |
| 幅     | 1200（片開）    |
| 図面番号  | KFTH02072※3 |

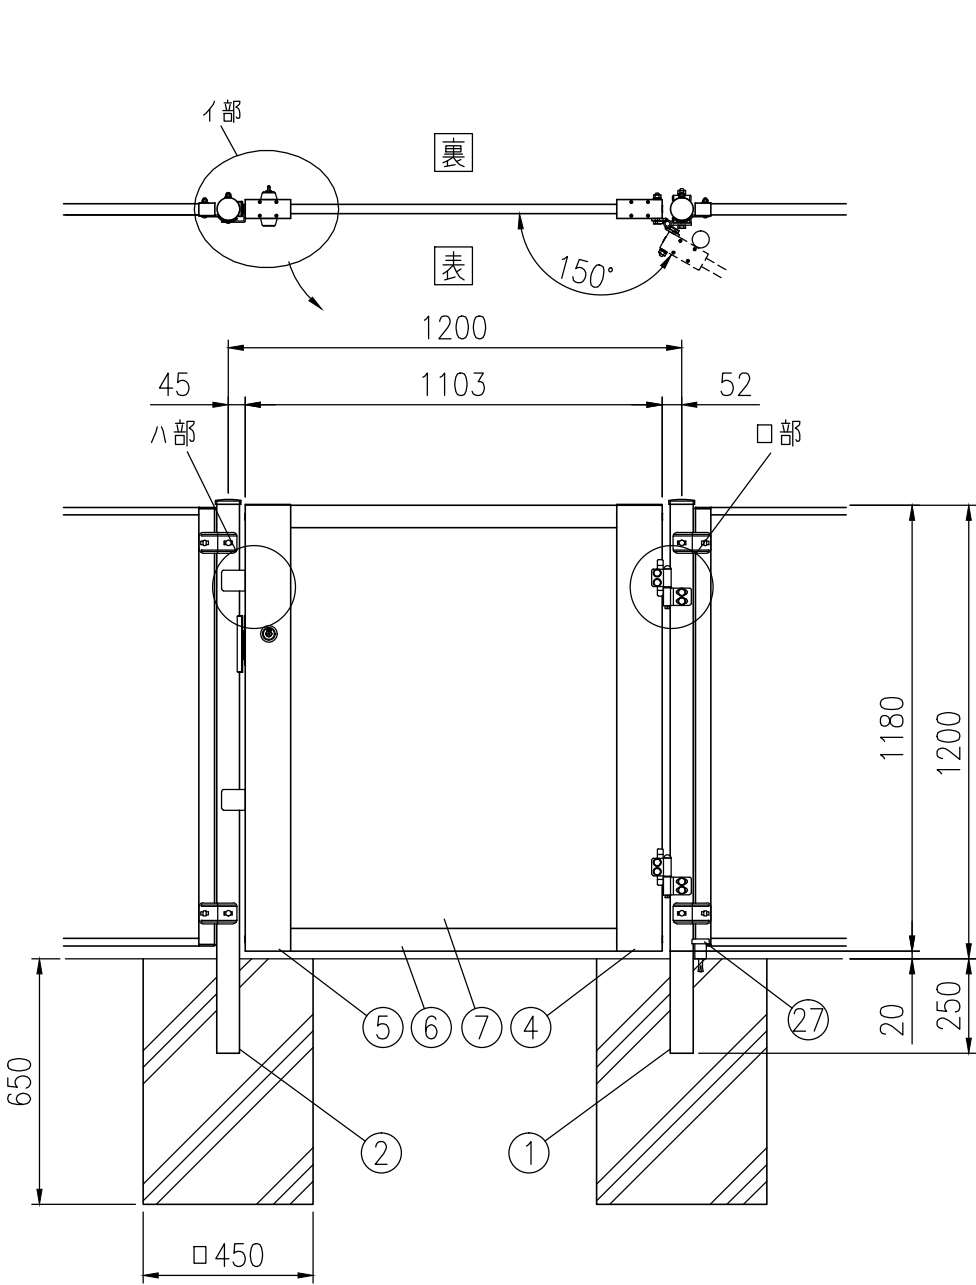

組立図 (1/20)

吊元右側、表開きの時

注) 基礎の大きさは参考寸法です。

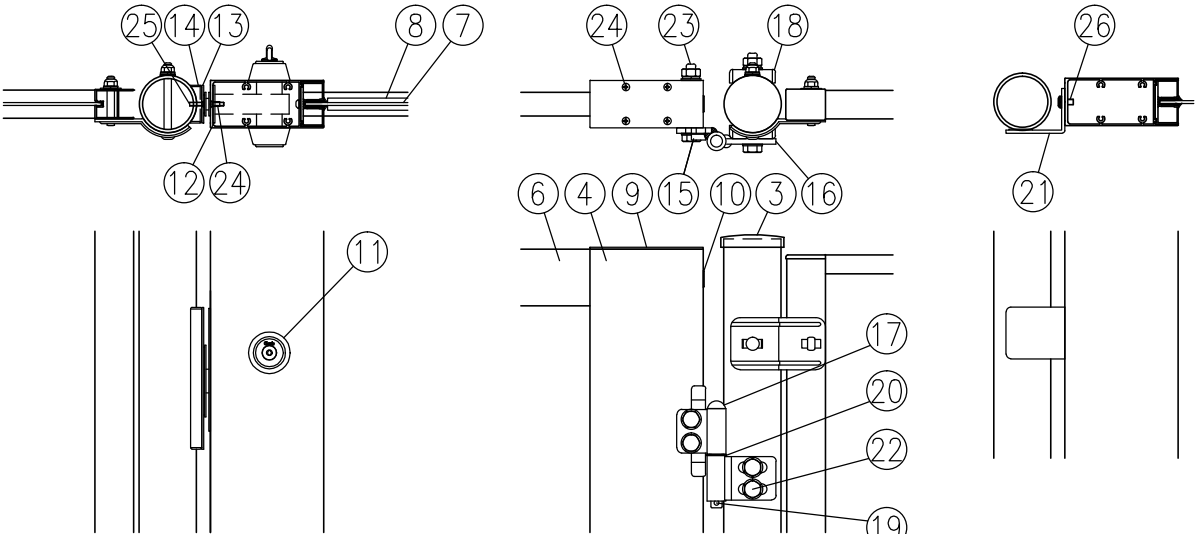

イ部詳細図 (1/8)

ロ部詳細図 (1/8)

ハ部詳細図 (1/8)

| 部番 | 部 材 名     | 形 格 (mm)   | 材 質        | 摘 要                            |
|----|-----------|------------|------------|--------------------------------|
| 1  | 吊門柱       | φ60.5×t3.2 | STK400     | 静電粉体塗装<br>(亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) |
| 2  | 受門柱       | φ60.5×t3.2 | STK400     |                                |
| 3  | 門柱キャップ    | t1.6       | SPCC       |                                |
| 4  | 門扉縦枠 (吊側) | 50×120     | A6063S     | 陽極酸化複合被膜                       |
| 5  | 門扉縦枠 (錠側) | 50×120     | A6063S     | 陽極酸化複合被膜                       |
| 6  | 門扉横枠      | 25×60      | A6063S     | 陽極酸化複合被膜                       |
| 7  | めかくしパネル   | t3.0       | アルミ樹脂積層複合材 | -                              |
| 8  | ビード       | -          | エラストマー     | -                              |
| 9  | 縦枠カバー     | t2         | A1100P     | 塗装                             |
| 10 | 穴キャップ     | φ16用       | ナイロン       | -                              |
| 11 | シリンダー錠    | CDシリーズ     | -          | シブタニ製                          |
| 12 | 錠取付プレート   | t2         | ステンレス      | -                              |
| 13 | 受座取付プレート  | t2         | ステンレス      | -                              |
| 14 | 受座取付金具下材  | t1.6       | SGH        | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)               |
| 15 | ヒジツボ      | t6         | SPHC       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)               |
| 16 | ヒンジ       | t6         | SPHC       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)               |
| 17 | ヒンジ芯棒     | φ12        | SGD        | 溶融亜鉛めっき                        |
| 18 | ヒンジ用台座    | t3.2       | SPHC       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)               |
| 19 | 割ピン       | 4×20       | ステンレス      | -                              |
| 20 | 座金        | 12         | 黄銅         | -                              |
| 21 | 戸当り       | t3.2       | SGH        | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)               |
| 22 | 取付ボルト     | M10×100    | 4.6相当      | 溶融亜鉛めっき                        |
| 23 | 〃         | M10×75     | 4.6相当      | 溶融亜鉛めっき                        |
| 24 | サラ小ネジ     | M5×10      | ステンレス      | -                              |
| 25 | 〃         | M4×15      | ステンレス      | -                              |
| 26 | 低頭小ネジ     | M6×15      | ステンレス      | -                              |
| 27 | ドアストッパー   | H52        | アルミダイカスト   | -                              |

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。  
シリンダー錠（シブタニ製）CDシリーズをご購入ください。  
（バックセット64mm、扉厚50mm）  
空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。