


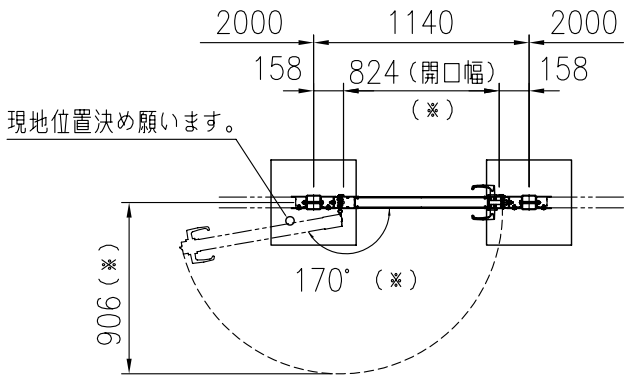
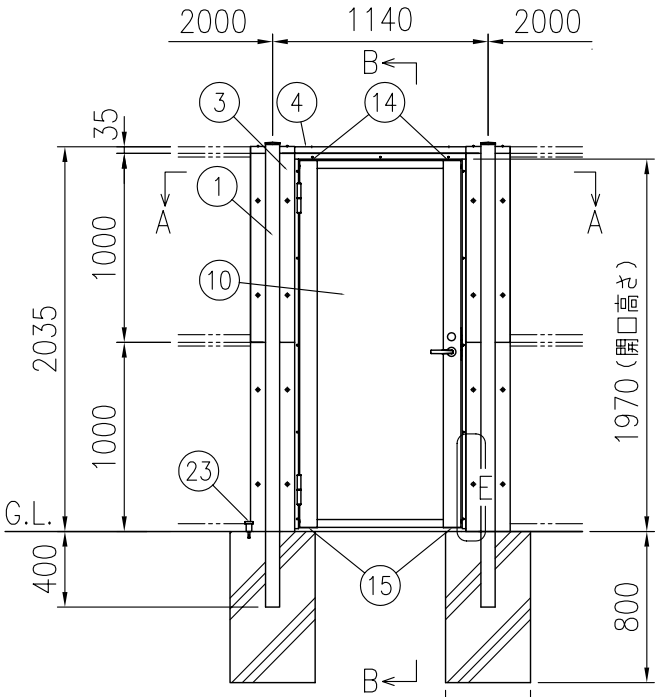


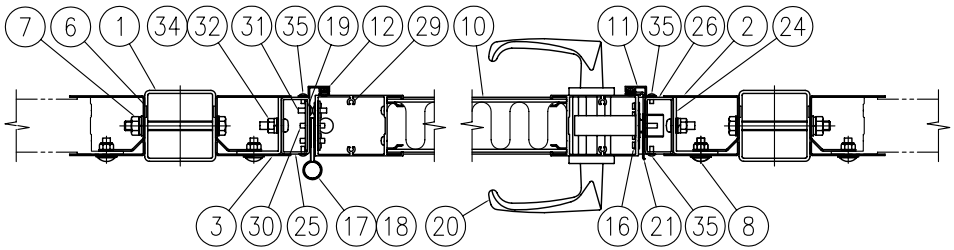

A-A 断面図 (1/40)
開き勝手を現地で選択できます。
※ 逆開きの場合も同寸法、同角度

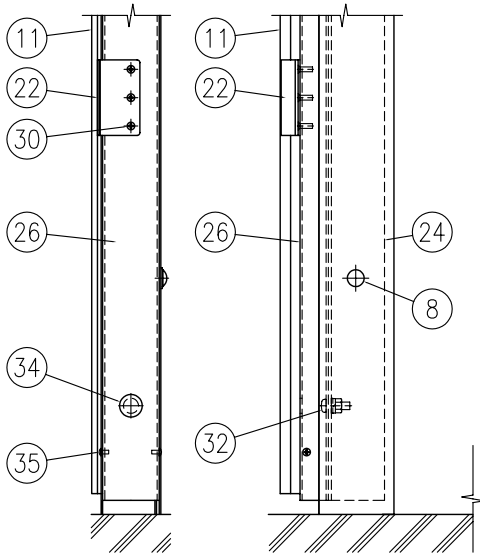

正面図 (1/40)
注) 基礎の大きさは参考寸法です。
注) くぐり戸仕様です。

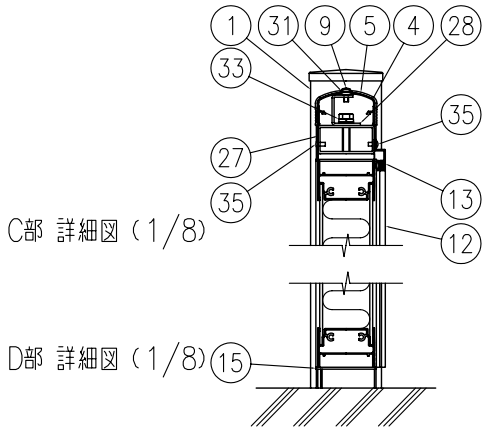

標準部材				
No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
1	支柱	□75×75×t3.2	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
2	取付プレート	t1.6×2000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
3	パネルカバー	t1.6×1000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
4	上枠カバー	W60	A6063S	-
5	端部カバー	W65	A6063S	塗装
6	パッキン	t2	EPDMスポンジ	取付プレートに貼付
7	ボルト・ナット	M10×100	4.6相当	溶融亜鉛めっき
8	トラス小ネジ	M8×20	4.6相当	溶融亜鉛めっき+塗装
9	ドリルネジ	φ4	ステンレス	-

門扉専用部材				
No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
10	門扉パネル (錠側)	t64×1940×853	面材 : PM・樹脂積層複合材 中間層: 多孔質樹脂 枠材 : A6063S	-
11	戸当たりA	33×11.5×1963	A6063S. EPDM	-
12	戸当たりB	33×11.5×1963	A6063S. EPDM	-
13	戸当たりD	33×11.5×890	A6063S. EPDM	-
14	縦枠カバーA	t2	A1100P	塗装
15	縦枠カバーB	t2	A1100P	塗装
16	穴キャップ	φ16用	ナイロン	縦枠用
17	蝶番	t4	ステンレス	-
18	スペーサー	t1	ステンレス	-
19	裏板 (縦枠吊側用)	t2	ステンレス	-
20	シリンドー錠	-	LA20-4.SV (美和ロック製)	-
21	ストライク	-	ストライクG (美和ロック製)	-
22	戸当たり補強材	t2	ステンレス、EPDM	-
23	ドアストップバー	H52	亜鉛ダイカスト	-
24	縦枠取付金具A	t3.2×2000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
25	縦枠 (吊り側)	60×30×2.3×1955	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
26	縦枠 (受け側)	60×30×2.3×1955	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
27	横枠 (片開用)	60×30×2.3×926	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
28	上枠カバー金具 (片開用)	t2.3	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
29	サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	縦枠カバー用
30	サラ小ネジ	M5×15	ステンレス	-
31	トラス小ネジ	M5×15	ステンレス	縦枠 (吊り側) 裏板用、上枠カバー用
32	ナベ小ネジ・ナット	M8×25	ステンレス	縦枠固定用
33	六角ボルト	M8×50	ステンレス	縦枠、横枠 締結用
34	穴塞ぎシール	φ24	PET、PP	縦枠用
35	トラス小ネジ	M4×8	ステンレス	戸当たり用、穴塞ぎ用

パネルの音響性能は音響透過損失: 400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。
(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

セキスイ大型フェンス 防音めかくし扉PS-4型 シリンドー錠門扉
片開 #2000
KFTH00476