



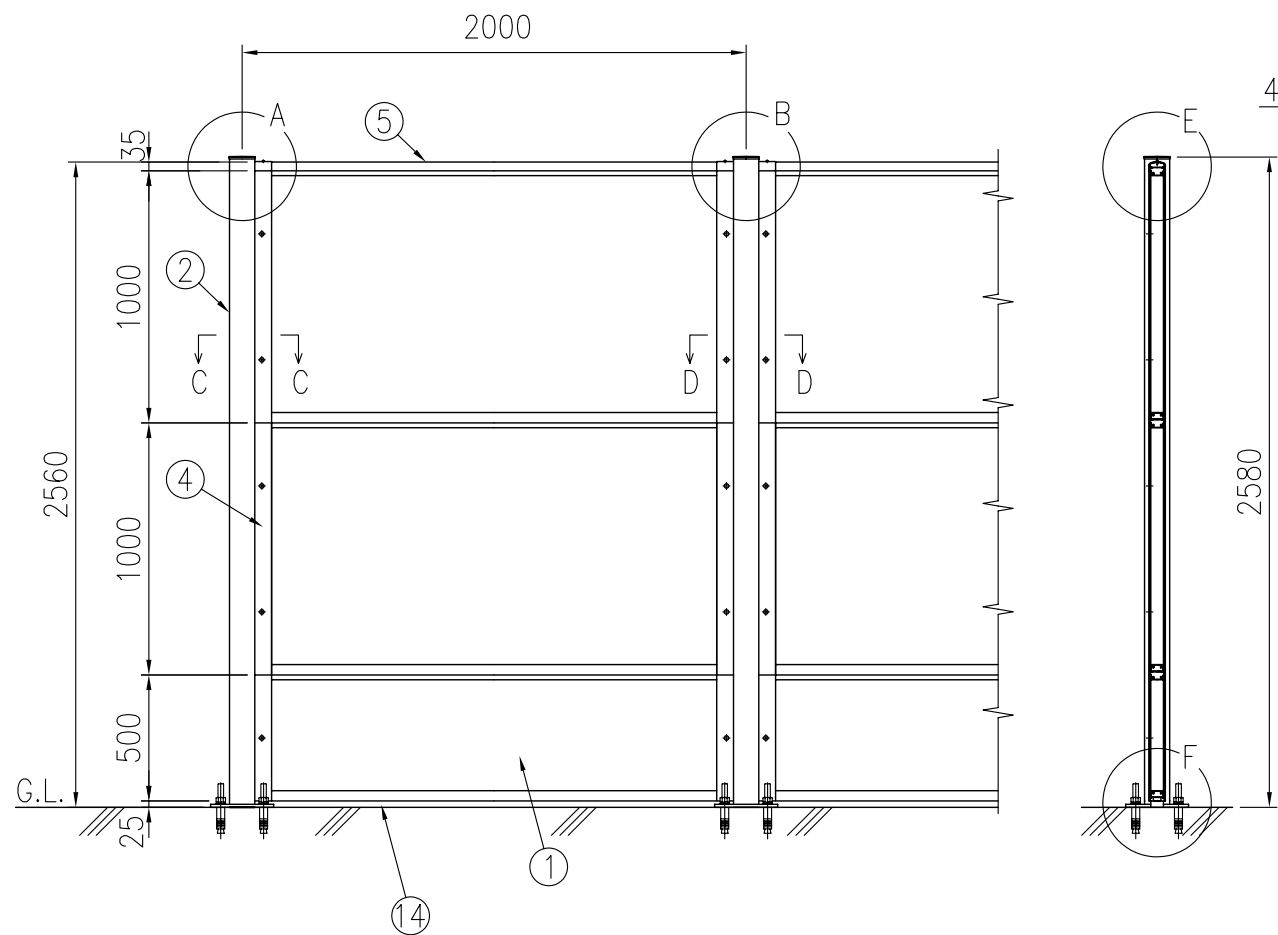


組立図 (1/30)


注)・本仕様は平成12年改正の現行建築基準法施工令第87条に定める風圧力を設計基準とする。
($V_0 = 34\text{m/s}$, 地表面粗度区分Ⅲ)

注)・めかくしパネルは支柱間ピッチ2000mm用で出荷します。端尺パネルは現地幅詰め加工・組み立てしてください。


注)・コンクリート強度 2100N/cm^2 以上とする。

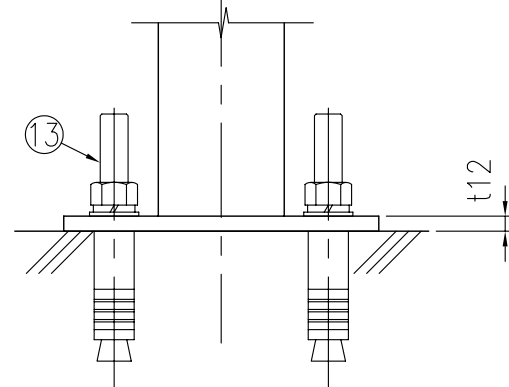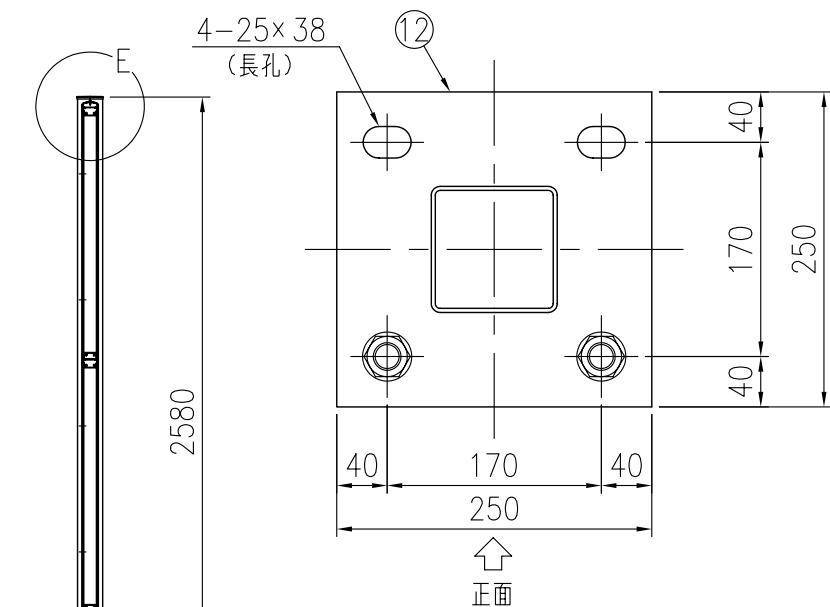


ベースプレート詳細図 (1/6)

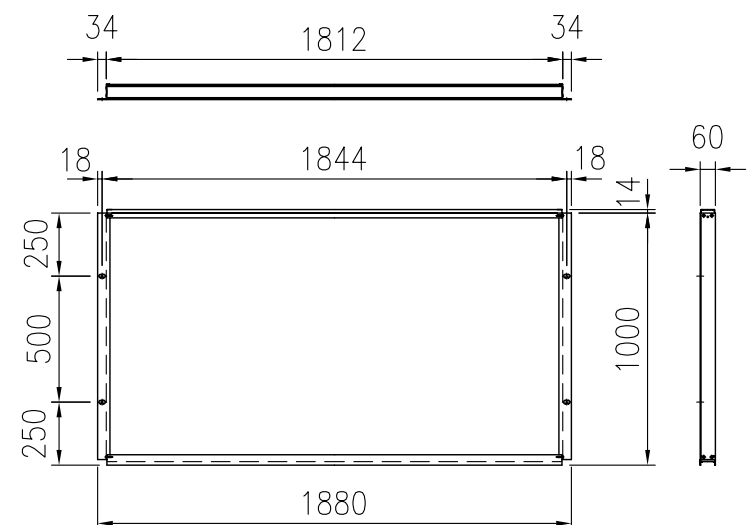


パネル (遮音タイプ H1m) 詳細図 (1/30)

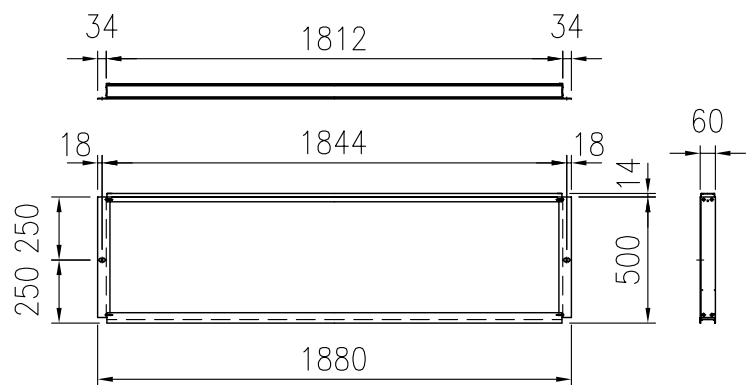


パネル (遮音タイプ H0.5m) 詳細図 (1/30)

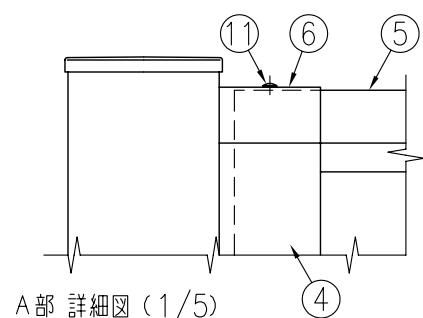


A部 詳細図 (1/5)

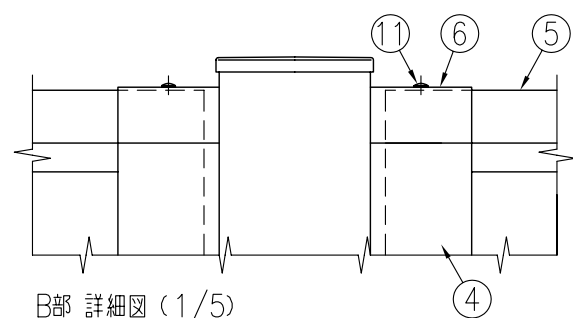


B部 詳細図 (1/5)




E部 詳細図 (1/5)

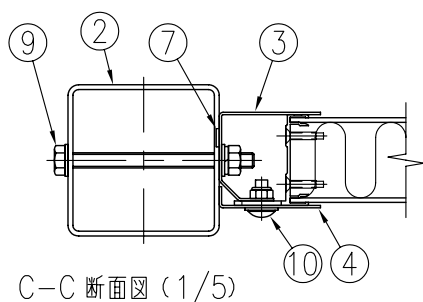

C-C 断面図 (1/5)

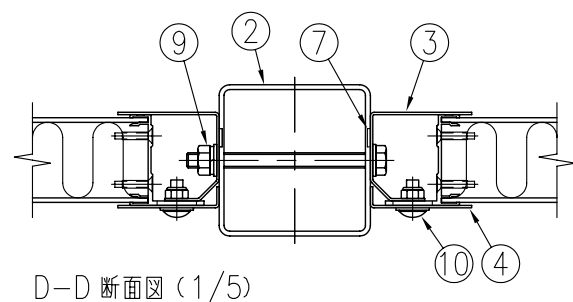

D-D 断面図 (1/5)

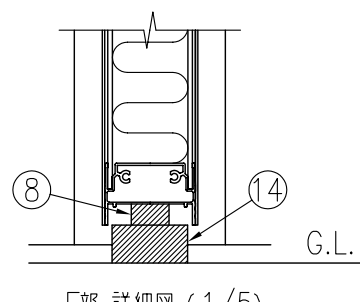

F部 詳細図 (1/5)

No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
1	パネル (遮音タイプ)	t60× 514× 1880 t60× 1014× 1880	面材 : 7M・樹脂積層複合材 中間層: 多孔質樹脂 枠材 : A6063S	-
2	支柱	□100×100×t3.2	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
3	取付プレート	t1.6×1000 t1.6×1500	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
4	パネルカバー	t1.6× 500 t1.6×1000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
5	上枠カバー	W60	A6063S	-
6	端部カバー	W65	A6063S	塗装
7	パッキン	t2	EPDMスポンジ	取付プレートに貼付
8	ベースパッキン	t25	EPDMスポンジ	-
9	ボルト・ナット	M10×125	SWCH	溶融亜鉛めっき (端部用のみ塗装)
10	トラス小ネジ	M8×20	SWCH	溶融亜鉛めっき+塗装
11	ドリルネジ	φ4	ステンレス	-
12	ベースプレート	t12	SS400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
13	アンカーボルト	スリーブ打込式おねじM22		溶融亜鉛めっき
14	すき間隠しパッキン	t25×巾50	PE (色: グレイ)	G.L.に貼付

パネルの音響性能は音響透過損失: 400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。
(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)