



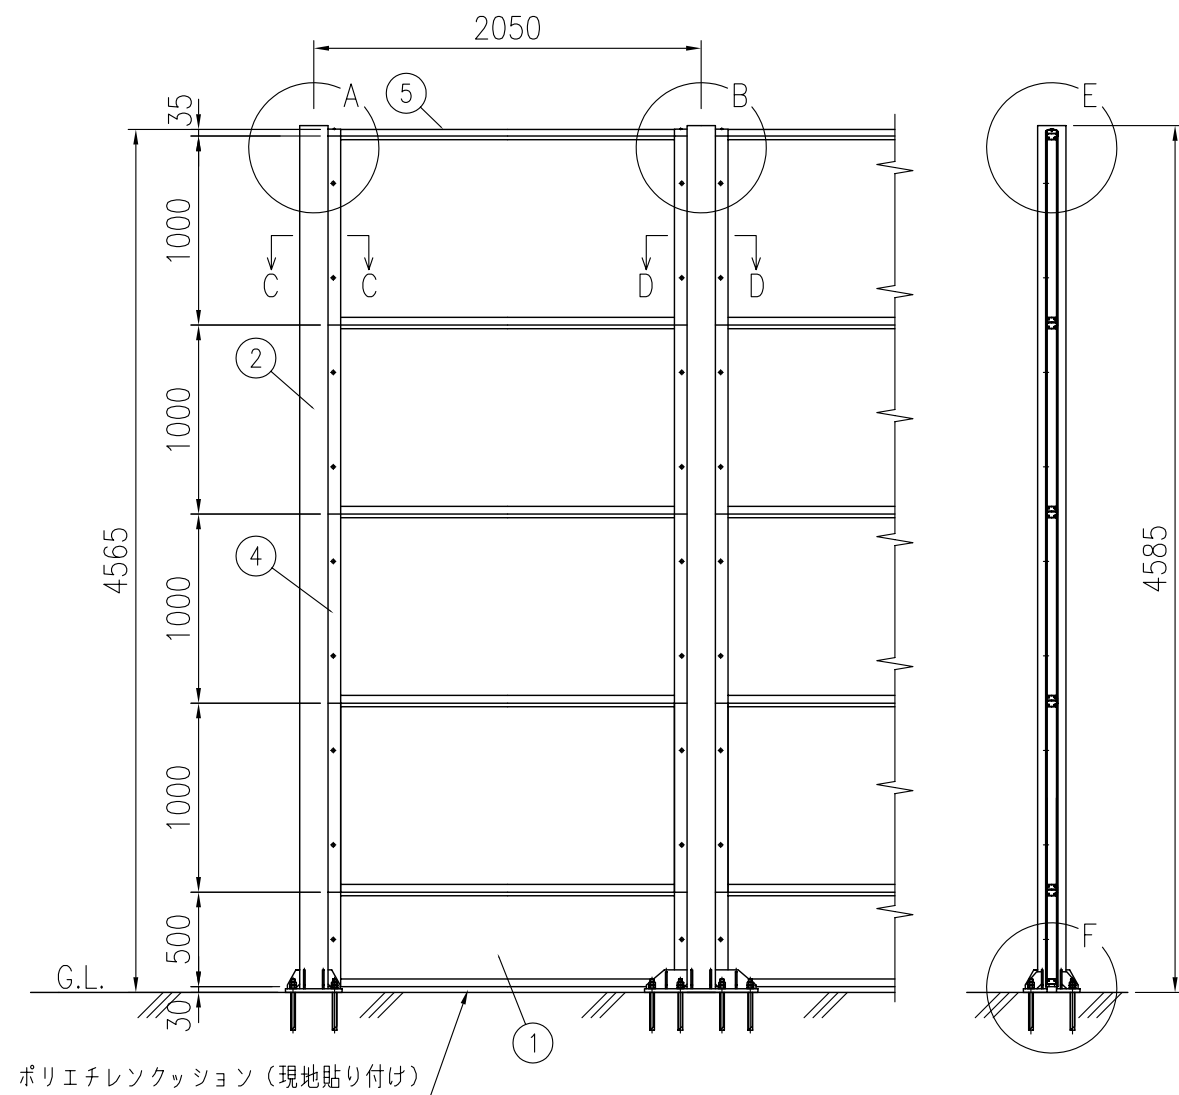


組立図 (1/40)


- 注)・本仕様は平成12年改正の現行建築基準法施工令第87条に定める風圧力を設計基準とする。
 $(V_0 = 34\text{m/s, 地表面粗度区分Ⅲ})$
- 注)・めかくしパネルは支柱間ピッチ 2050mm用で出荷します。端尺パネルは現地幅詰め加工・組み立てしてください。
- 注)・コンクリート強度 2100N/cm^2 以上とする。

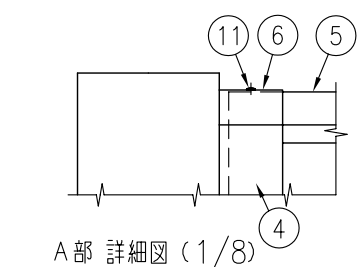


A部 詳細図 (1/8)

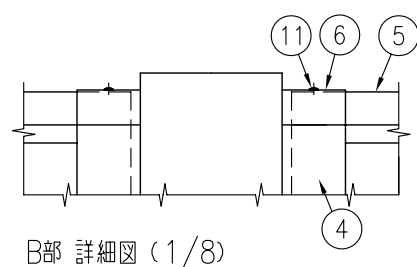


B部 詳細図 (1/8)




E部 詳細図 (1/8)

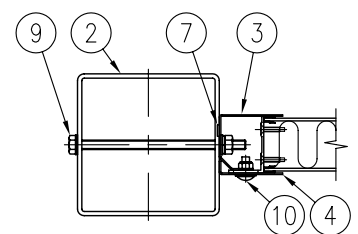


C-C 断面図 (1/8)

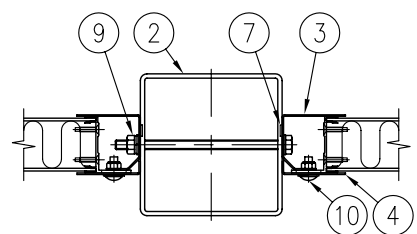


D-D 断面図 (1/8)




F部 詳細図 (1/8)

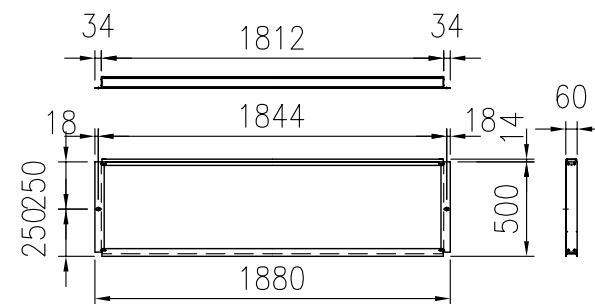


パネル (遮音タイプ H0.5m) 詳細図 (1/40)

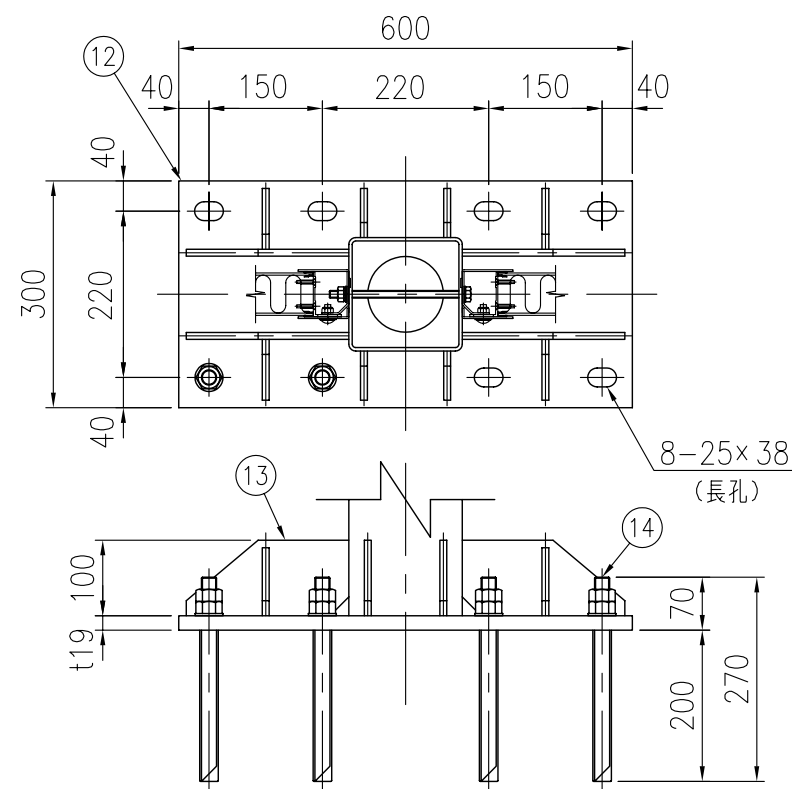

連続部
ベースプレート詳細図 (1/10)

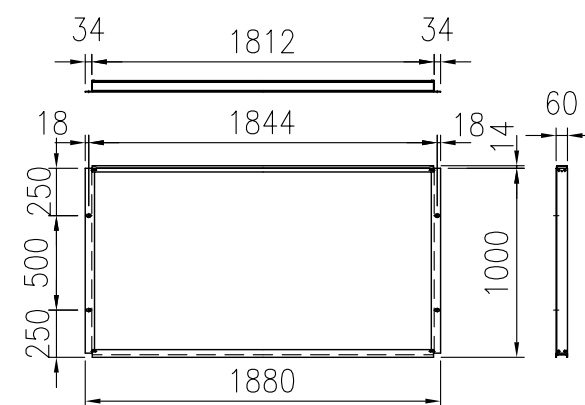

パネル (遮音タイプ H1m) 詳細図 (1/40)

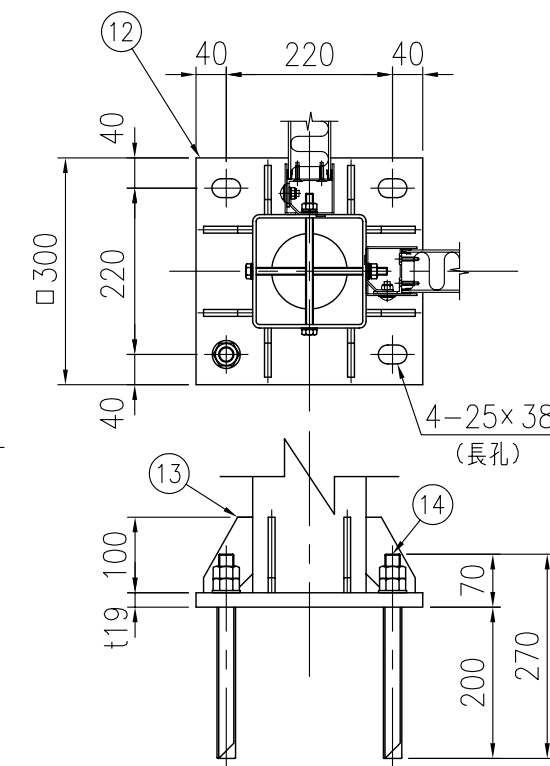

90° コーナー部、端部
ベースプレート詳細図 (1/10)

No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
1	パネル (遮音タイプ)	t60× 514× 1880 t60× 1014× 1880	面材 : 7M・樹脂積層複合材 中間層: 多孔質樹脂 枠材 : A6063S	-
2	支柱	□150×150×t4.5	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
3	取付プレート	t1.6×1000 t1.6×1500 t1.6×2000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
4	パネルカバー	t1.6× 500 t1.6×1000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
5	上枠カバー	W60	A6063S	-
6	端部カバー	W65	A6063S	塗装
7	パッキン	t2	EPDMスポンジ	取付プレートに貼付
8	ベースパッキン	t25	EPDMスポンジ	-
9	ボルト・ナット	M10×180	SWCH	溶融亜鉛めっき (端部用のみ塗装)
10	トラス小ネジ	M8×20	SWCH	溶融亜鉛めっき+塗装
11	ドリルネジ	φ4	ステンレス	-
12	ベースプレート	t19	SS400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
13	リブプレート	t9	SS400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
14	アンカーボルト	樹脂カプセル用M20		溶融亜鉛めっき

パネルの音響性能は音響透過損失: 400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。
 (製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

セキスイ大型フェンス 防音めかくし塀PS-4型 遮音タイプ #4500 ベースプレート KFTH00520