

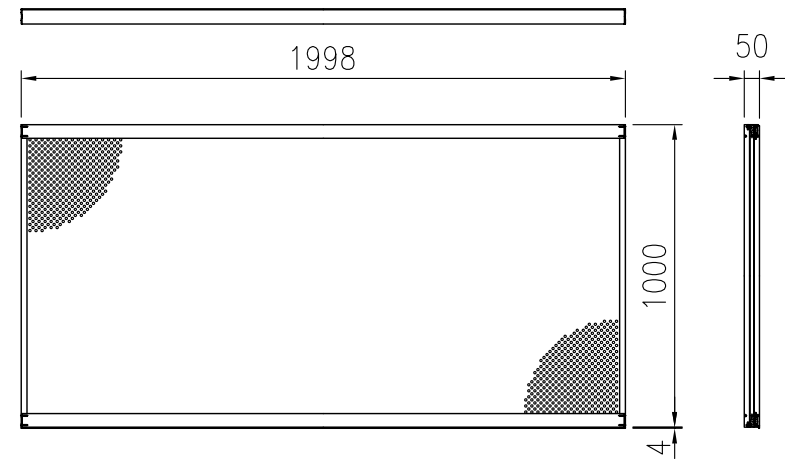
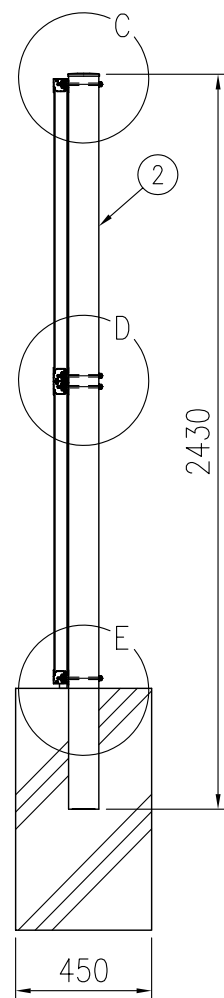


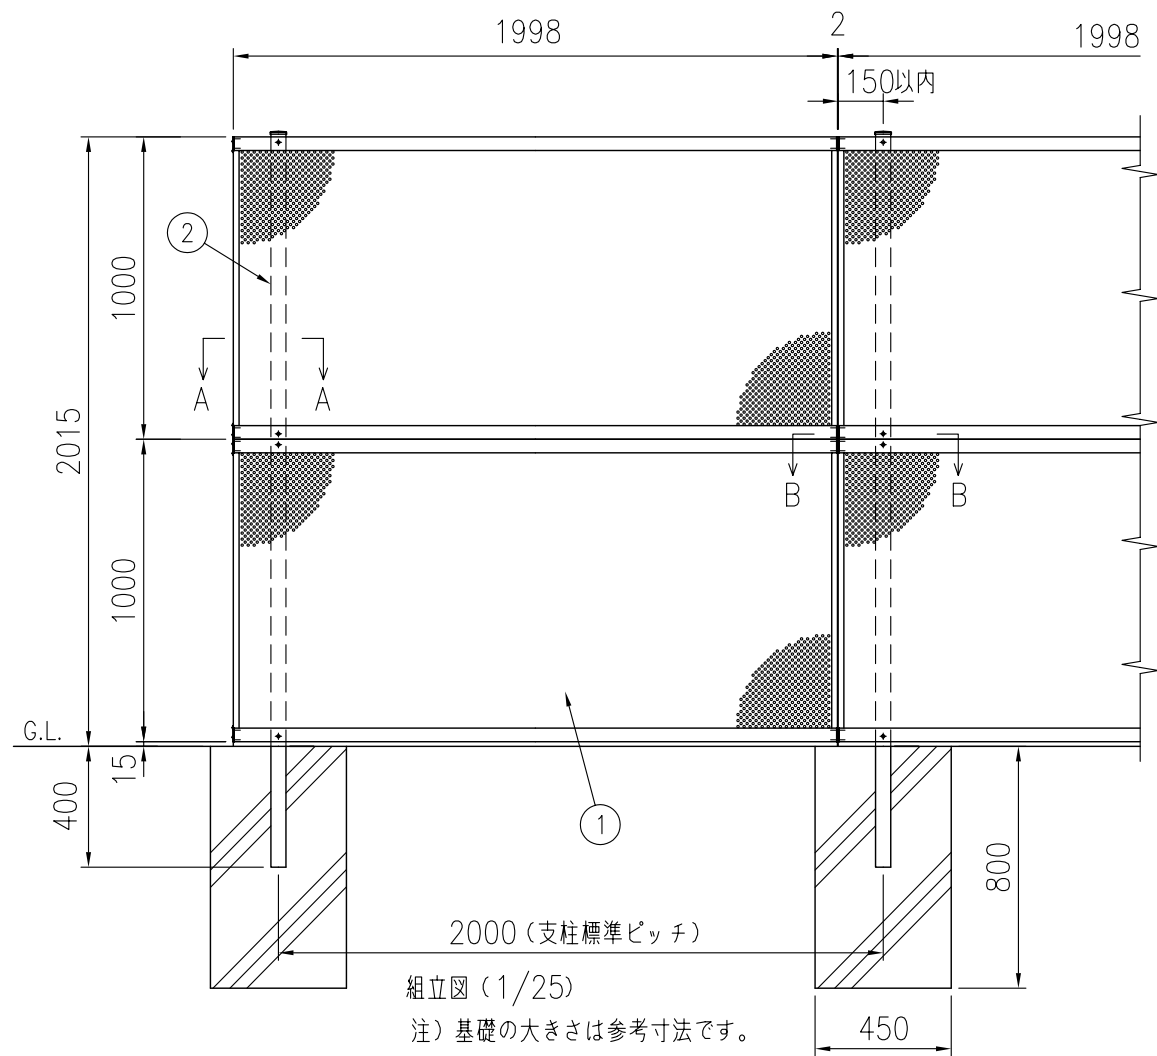


パネル（吸音タイプ H1m）詳細図（1/25）

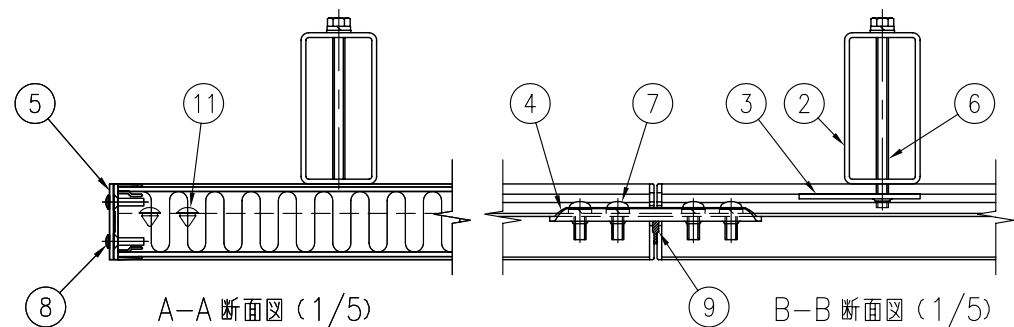

C部 詳細図（1/5）

D部 詳細図（1/5）

E部 詳細図（1/5）

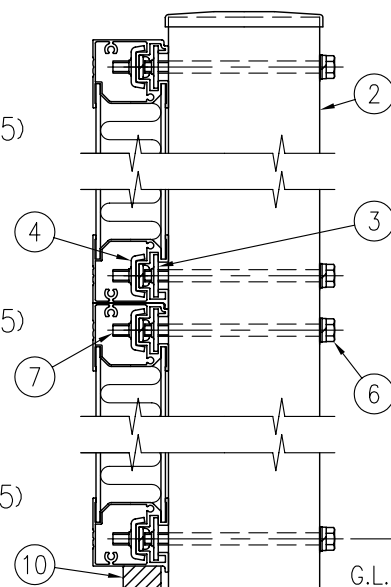

No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
1	パネル （吸音タイプ）	t50×1004×1998	面材：7M・樹脂積層複合材 遮音板：SGH 中間層：多孔質樹脂 枠材：A6063S	正面側の面材はパンチング加工 （背面側の面材はパンチング加工なし）
2	支柱	□100×50×t3.2	STKR400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
3	取付金具	t3	ステンレス	－
4	接続金具	t3.2	SGH	亜鉛めっき＋塗装
5	端部カバー	t1.6	SGH	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
6	六角ボルト	M8×120	ステンレス	－
7	ナベ小ネジ	M8×20	ステンレス	－
8	タッピンネジ	M4	ステンレス	－
9	パッキン	t4	EPDMスポンジ	縦枠に貼付
10	ベースパッキン	t25	EPDMスポンジ	最下段パネル下枠に貼付
11	めかくしキャップ	φ10用	NBR	端部の接続金具用穴に取付け

パネルの音響性能は音響透過損失：400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。
（製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。）

セキスイ大型フェンス 防音めかくし塀PS-5型 吸音タイプ #2000
KFTH00306