




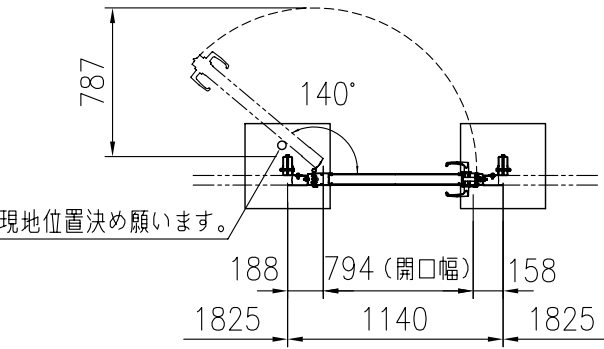

A-A 断面図 (1/40) 逆開きの場合

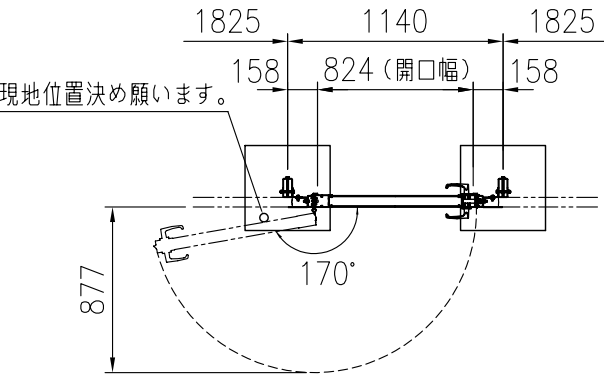


A-A 断面図 (1/40)
開き勝手を現地で選択できます。

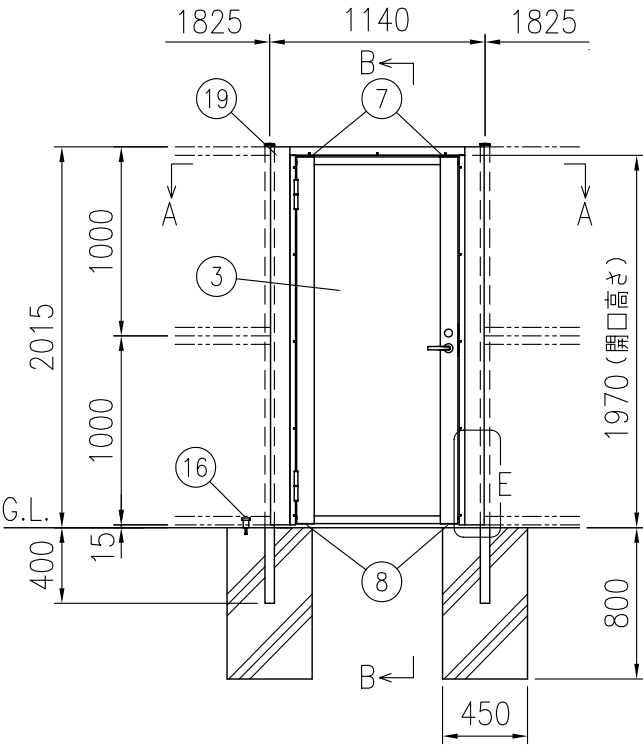

正面図 (1/40)


注) 基礎の大きさは参考寸法です。
注) くぐり戸仕様です。

B-B 断面図 (1/40)

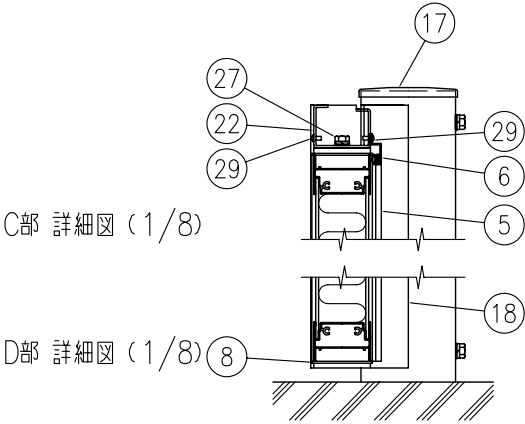


C部 詳細図 (1/8)

D部 詳細図 (1/8)

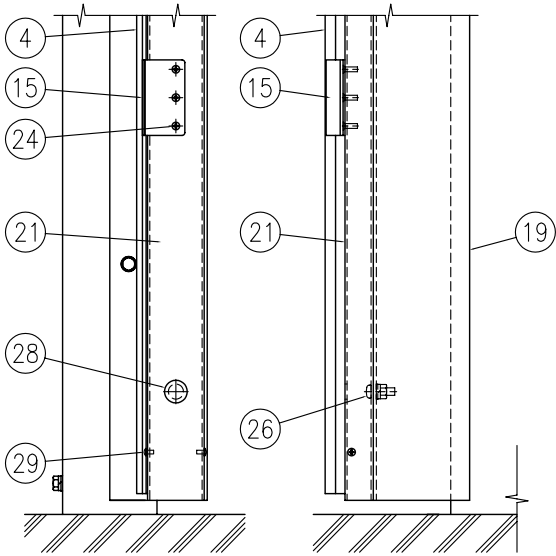

E部側面詳細図 (1/8)

E部詳細図 (1/8)

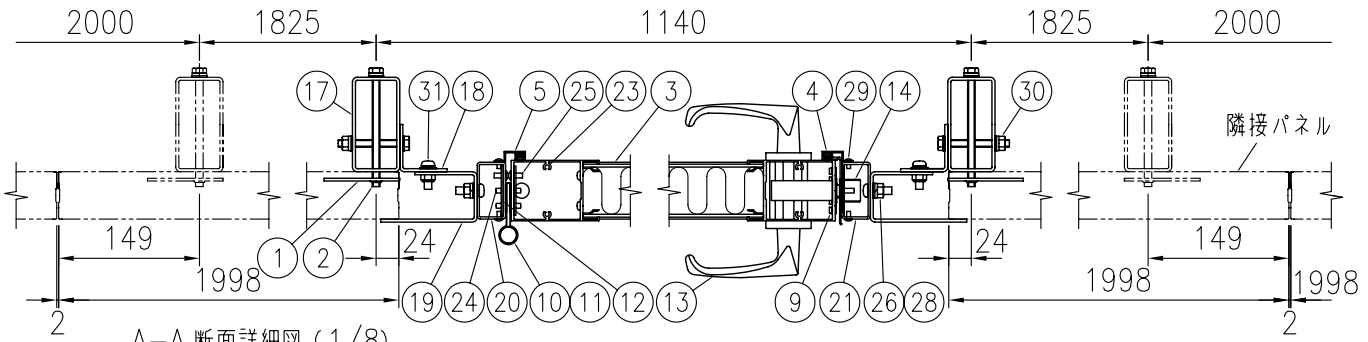

A-A 断面詳細図 (1/8)

標準部材

No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
1	取付金具	t3	ステンレス	-
2	六角ボルト	M8×120	ステンレス	-

門扉専用部材

No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
3	門扉パネル (錠側)	t64×1940×853	面材 : 7M・樹脂積層複合材 中間層 : 多孔質樹脂 枠材 : A6063S	-
4	戸当たりA	33×11.5×1963	A6063S, EPDM	-
5	戸当たりB	33×11.5×1963	A6063S, EPDM	-
6	戸当たりD	33×11.5×890	A6063S, EPDM	-
7	縦枠カバーA	t2	A1100P	塗装
8	縦枠カバーB	t2	A1100P	塗装
9	穴キャップ	φ16用	ナイロン	縦枠用
10	蝶番	t4	ステンレス	
11	スペーサー	t1	ステンレス	-
12	裏板 (縦枠吊側用)	t2	ステンレス	-
13	シリンダー錠	-	LA20-4.SV (美和ロック製)	-
14	ストライク	-	ストライクG (美和ロック製)	-
15	戸当たり補強材	t2	ステンレス, EPDM	-
16	ドアストッパー	H52	亜鉛ダイカスト	-
17	門扉専用支柱	□100×50×t3.2	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
18	縦枠取付金具B	t3.2×2000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
19	縦枠取付金具C	t3.2×2000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
20	縦枠 (吊り側)	60×30×2.3×1955	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
21	縦枠 (受け側)	60×30×2.3×1955	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
22	横枠 (片開用)	t2.3×926	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
23	サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	縦枠カバー用
24	サラ小ネジ	M5×15	ステンレス	-
25	トラス小ネジ	M5×15	ステンレス	縦枠 (吊り側) 裏板用
26	ナベ小ネジ・ナット	M8×25	ステンレス	縦枠固定用
27	六角ボルト	M8×50	ステンレス	縦枠、横枠 締結用
28	穴塞ぎシール	φ24	PET, PP	縦枠用
29	トラス小ネジ	M4×8	ステンレス	戸当たり用、穴塞ぎ用
30	六角ボルト・ナット	M8×70	ステンレス	縦枠取付金具B用
31	ナベ小ネジ	M8×25	ステンレス	縦枠取付金具C用

パネルの音響性能は音響透過損失：400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。
(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

セキスイ大型フェンス 防音めかくし扉PS-5型 シリンダー錠門扉
片開 #2000
KFTH00381