




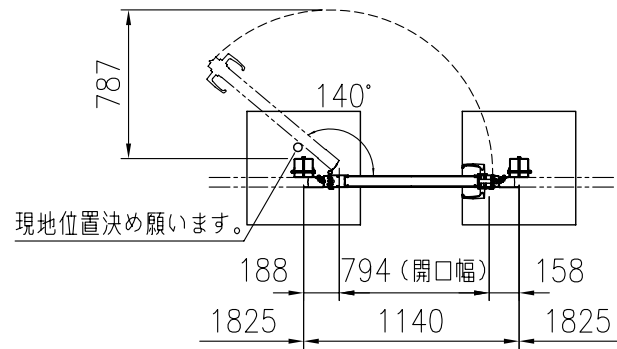

A-A 断面図 (1/40) 逆開きの場合

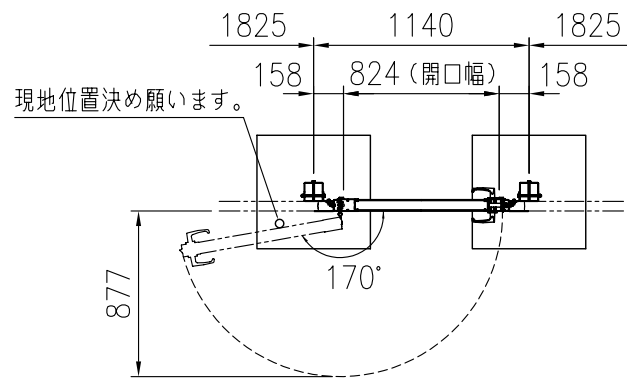


A-A 断面図 (1/40)
開き勝手を現地で選択できます。

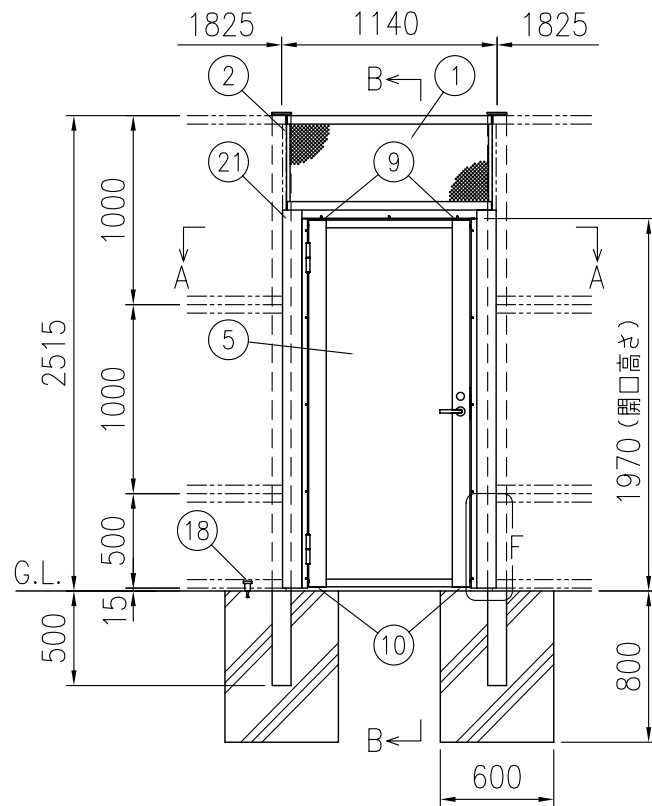


正面図 (1/40)

注) 基礎の大きさは参考寸法です。

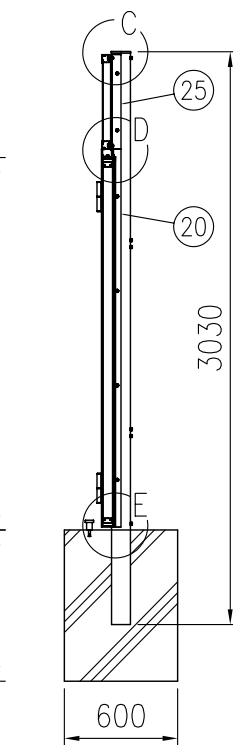


B-B 断面図 (1/40)



C部 詳細図 (1/8)



D部 詳細図 (1/8)




E部 詳細図 (1/8)

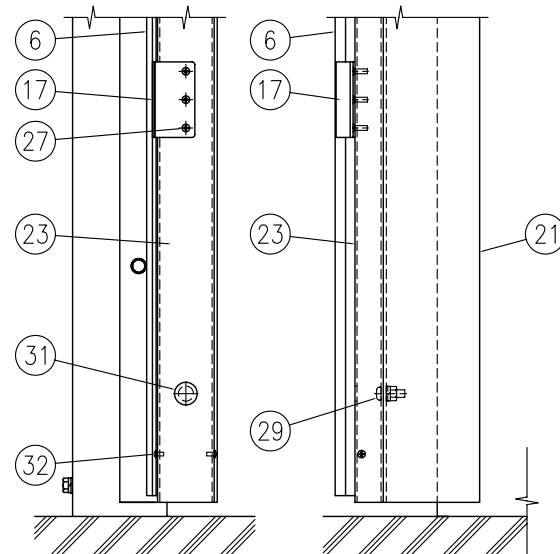

F部側面詳細図 (1/8)

F部詳細図 (1/8)

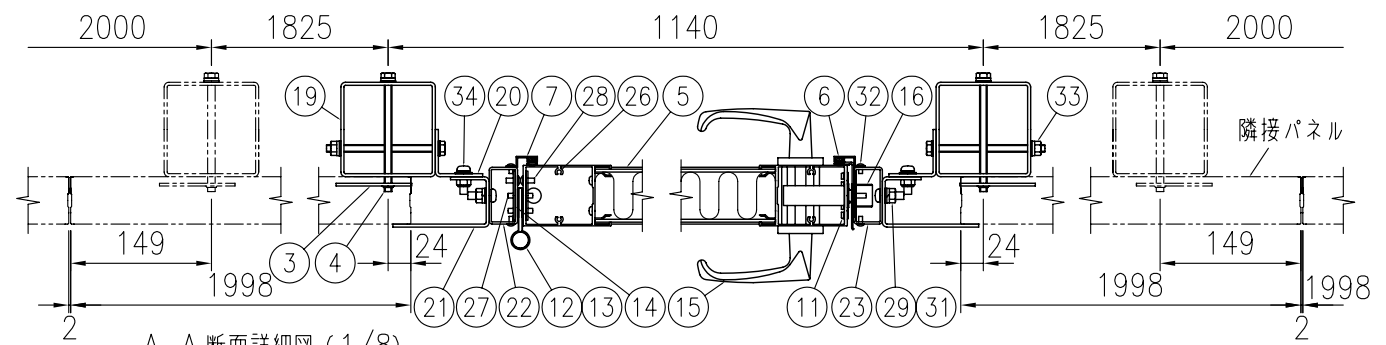

A-A 断面詳細図 (1/8)

標準部材

No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
1	パネル (吸音タイプ)	t60× 504× 1088	面材 : 7M・樹脂積層複合材 遮音板: SGH 中間層: 多孔質樹脂 枠材 : A6063S	正面側の面材のみバンチング加工 (背面側の面材はバンチング加工なし) 標準品を現地で切り詰め端尺加工
2	バックシ	t4	EPDMスポンジ	縦枠に貼付
3	取付金具	t3	ステンレス	-
4	六角ボルト	M8× 120	ステンレス	-

門扉専用部材

No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
5	門扉パネル (錠側)	t64× 1940× 853	面材 : 7M・樹脂積層複合材 中間層: 多孔質樹脂 枠材 : A6063S	-
6	戸当たりA	33× 11.5× 1963	A6063S. EPDM	-
7	戸当たりB	33× 11.5× 1963	A6063S. EPDM	-
8	戸当たりD	33× 11.5× 890	A6063S. EPDM	-
9	縦枠カバーA	t2	A1100P	塗装
10	縦枠カバーB	t2	A1100P	塗装
11	穴キャップ	φ 16用	ナイロン	縦枠用
12	蝶番	t4	ステンレス	-
13	スペーサー	t1	ステンレス	-
14	裏板 (縦枠吊側用)	t2	ステンレス	-
15	シリンダー錠	-	LA20-4.SV (美和ロック製)	-
16	ストライク	-	ストライクG (美和ロック製)	-
17	戸当たり補強材	t2	ステンレス, EPDM	-
18	ドアストッパー	H52	亜鉛ダイカスト	-
19	門扉専用支柱	□ 100× 100× t3.2	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
20	縦枠取付金具B	t3.2× 2000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
21	縦枠取付金具D	t3.2× 2000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
22	縦枠 (吊り側)	60× 30× 2.3× 1955	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
23	縦枠 (受け側)	60× 30× 2.3× 1955	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
24	横枠 (片開用)	t2.3× 926	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
25	上部パネル取付金具	t3.2× 500	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
26	サラ小ネジ	M5× 10	ステンレス	縦枠カバー用
27	サラ小ネジ	M5× 15	ステンレス	-
28	トラス小ネジ	M5× 15	ステンレス	縦枠 (吊り側) 裏板用
29	ナベ小ネジ・ナット	M8× 25	ステンレス	縦枠固定用
30	六角ボルト	M8× 50	ステンレス	縦枠、横枠 締結用
31	穴塞ぎシール	φ 24	PET, PP	縦枠用
32	トラス小ネジ	M4× 8	ステンレス	戸当たり用、穴塞ぎ用
33	六角ボルト・ナット	M8× 120	ステンレス	縦枠取付金具B用、上部パネル取付金具用
34	ナベ小ネジ	M8× 25	ステンレス	縦枠取付金具D用、上部パネル用

パネルの音響性能は音響透過損失: 400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。
(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

セキスイ大型フェンス 防音めかくし扉PS-5型 シリンダー錠門扉
片開 上部吸音タイプ # 2500
KFTH00384