




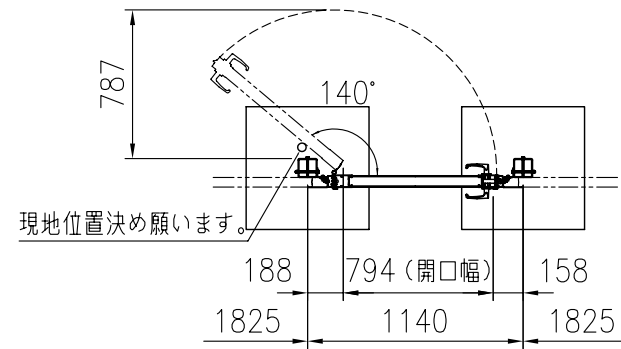

A-A 断面図 (1/40) 逆開きの場合

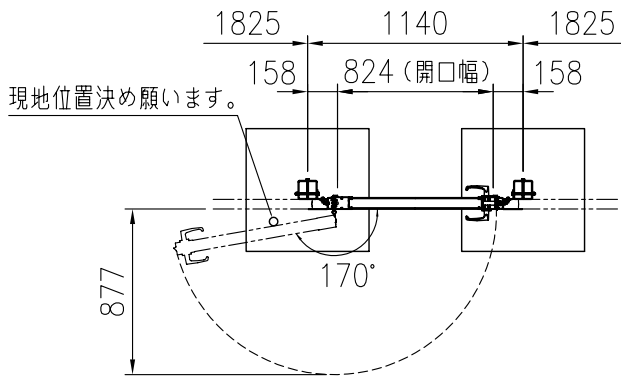


A-A 断面図 (1/40)  
開き勝手を現地で選択できます。

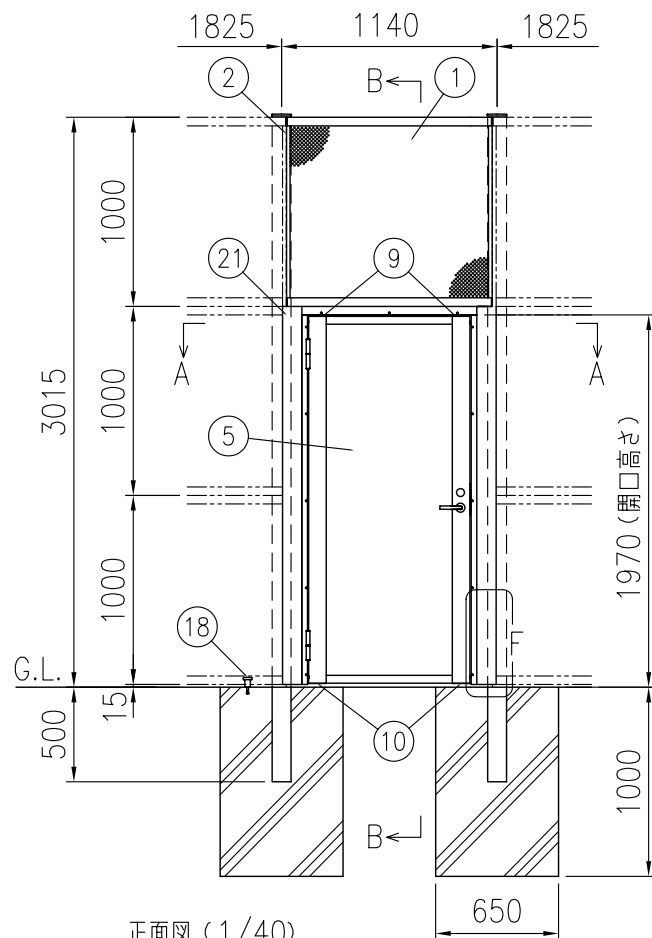


正面図 (1/40)

注) 基礎の大きさは参考寸法です。

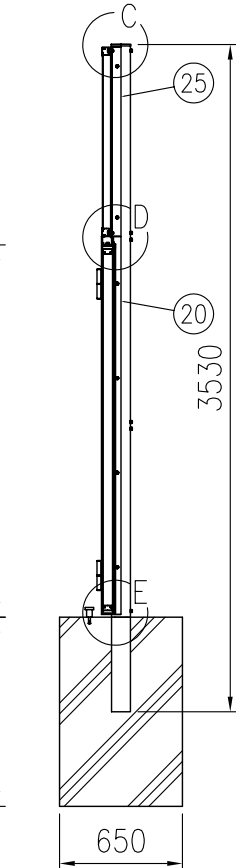


B-B 断面図 (1/40)



C部 詳細図 (1/8)



D部 詳細図 (1/8)




E部 詳細図 (1/8)

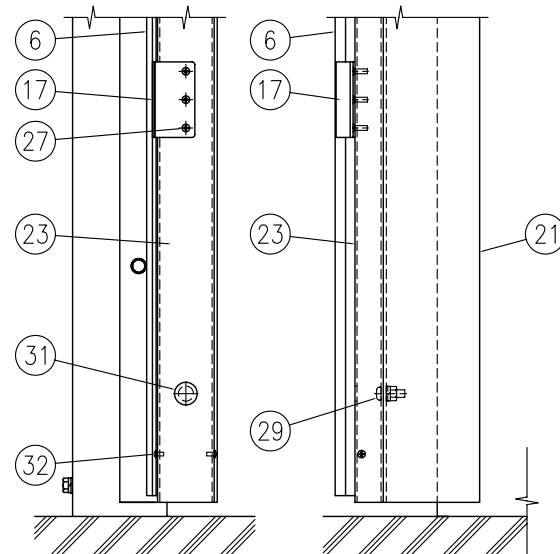

F部側面詳細図 (1/8)

F部詳細図 (1/8)

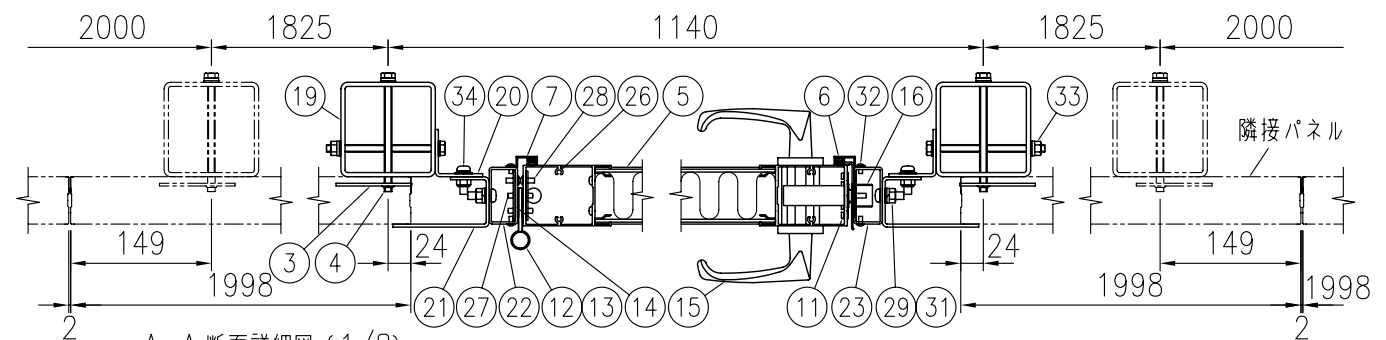

A-A 断面詳細図 (1/8)

標準部材

| No. | 部 材 名          | 寸 法           | 材 質                                                      | 摘 要                                                      |
|-----|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | パネル<br>(吸音タイプ) | t60×1004×1088 | 面材 : FM・樹脂積層複合材<br>遮音板: SGH<br>中間層: 多孔質樹脂<br>枠材 : A6063S | 正面側の面材のみバンチング加工<br>(背面側の面材はバンチング加工なし)<br>標準品を現地で切り詰め端尺加工 |
| 2   | バックシ           | t4            | EPDMスポンジ                                                 | 縦枠に貼付                                                    |
| 3   | 取付金具           | t3            | ステンレス                                                    | -                                                        |
| 4   | 六角ボルト          | M8×120        | ステンレス                                                    | -                                                        |

門扉専用部材

| No. | 部 材 名      | 寸 法            | 材 質                                          | 摘 要                 |
|-----|------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 5   | 門扉パネル (錠側) | t64×1940×853   | 面材 : FM・樹脂積層複合材<br>中間層: 多孔質樹脂<br>枠材 : A6063S | -                   |
| 6   | 戸当たりA      | 33×11.5×1963   | A6063S, EPDM                                 | -                   |
| 7   | 戸当たりB      | 33×11.5×1963   | A6063S, EPDM                                 | -                   |
| 8   | 戸当たりD      | 33×11.5×890    | A6063S, EPDM                                 | -                   |
| 9   | 縦枠カバーA     | t2             | A1100P                                       | 塗装                  |
| 10  | 縦枠カバーB     | t2             | A1100P                                       | 塗装                  |
| 11  | 穴キャップ      | φ16用           | ナイロン                                         | 縦枠用                 |
| 12  | 蝶番         | t4             | ステンレス                                        | -                   |
| 13  | スペーサー      | t1             | ステンレス                                        | -                   |
| 14  | 裏板 (縦枠吊側用) | t2             | ステンレス                                        | -                   |
| 15  | シリンダー錠     | -              | LA20-4.SV (美和ロック製)                           | -                   |
| 16  | ストライク      | -              | ストライクG (美和ロック製)                              | -                   |
| 17  | 戸当たり補強材    | t2             | ステンレス, EPDM                                  | -                   |
| 18  | ドアストッパー    | H52            | 亜鉛ダイカスト                                      | -                   |
| 19  | 門扉専用支柱     | □100×100×t4.5  | STKR400                                      | 亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| 20  | 縦枠取付金具B    | t3.2×2000      | SGH                                          | 亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| 21  | 縦枠取付金具D    | t3.2×2000      | SGH                                          | 亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| 22  | 縦枠 (吊り側)   | 60×30×2.3×1955 | STKR400                                      | 亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| 23  | 縦枠 (受け側)   | 60×30×2.3×1955 | STKR400                                      | 亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| 24  | 横枠 (片開用)   | t2.3×926       | SGH                                          | 亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| 25  | 上部パネル取付金具  | t3.2×1000      | SGH                                          | 亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| 26  | サラ小ネジ      | M5×10          | ステンレス                                        | 縦枠カバー用              |
| 27  | サラ小ネジ      | M5×15          | ステンレス                                        | -                   |
| 28  | トラス小ネジ     | M5×15          | ステンレス                                        | 縦枠 (吊り側) 裏板用        |
| 29  | ナベ小ネジ・ナット  | M8×25          | ステンレス                                        | 縦枠固定用               |
| 30  | 六角ボルト      | M8×50          | ステンレス                                        | 縦枠、横枠 締結用           |
| 31  | 穴塞ぎシール     | φ24            | PET, PP                                      | 縦枠用                 |
| 32  | トラス小ネジ     | M4×8           | ステンレス                                        | 戸当たり用、穴塞ぎ用          |
| 33  | 六角ボルト・ナット  | M8×120         | ステンレス                                        | 縦枠取付金具B用、上部パネル取付金具用 |
| 34  | ナベ小ネジ      | M8×25          | ステンレス                                        | 縦枠取付金具D用、上部パネル用     |

パネルの音響性能は音響透過損失: 400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。  
(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

セキスイ大型フェンス 防音めかくし塀PS-5型 シリンダー錠門扉  
片開 上部吸音タイプ #3000  
KFTH00385