



設置図 (1/25)


錠が右、表開きの時  
注) 基礎の大きさは参考寸法です。

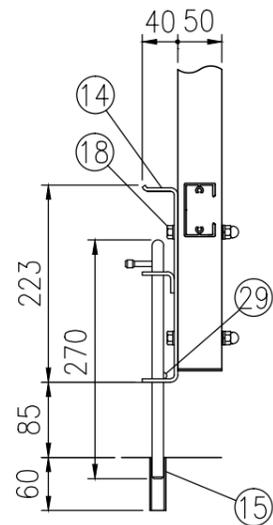

A-A詳細図 (1/8)




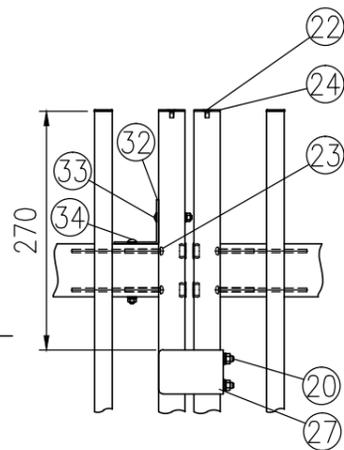


H部詳細図 (1/8)

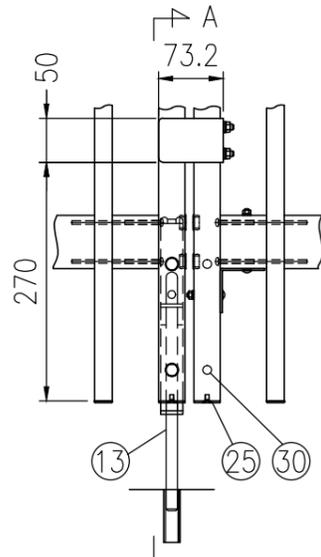

B部詳細図 (1/8)

品 種	テトラフェンス
タイプ	回転錠門扉 (両開) 錠右
品 番	H2200
幅	2000
図面番号	KFTH05685

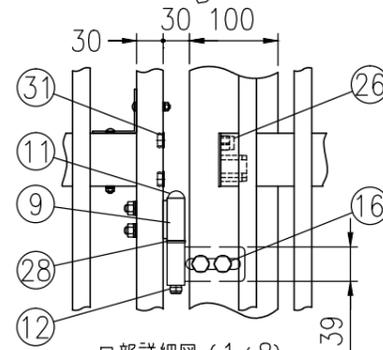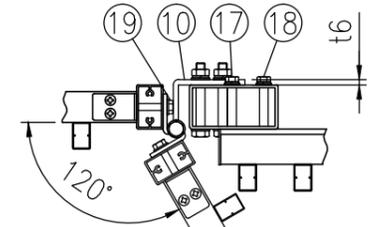

I部詳細図 (1/8)

□部詳細図 (1/8)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	備 考
1	吊 門 柱	□100×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
2	門 扉 縦 框	□50×30×t2.0	A6063S-T5	陽極酸化複合被膜
3	門 扉 横 框	□60×35×t2.0	"	"
4	格 子	□30×20×t1.0	"	"
5	受 金 具	t3, t4	ステンレス	-
6	掛 金 具	t4	"	-
7	軸 受 金 具	t3	"	-
8	スピンドル	φ15	"	-
9	ヒジツボ	t4.5, φ20	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
10	ヒンジ	t6, φ20	"	"
11	ヒンジ芯棒	φ12	-	熔融亜鉛めっき
12	割ピン	4×20	ステンレス	-
13	落し棒	φ13	SGD	熔融亜鉛めっき
14	落し棒受金具	t4	SPHC	"
15	受パイプ	-	PVC	-
16	六角ボルト	M10×75	4.6相当	熔融亜鉛めっき
17	"	M8×80	"	"
18	"	M8×65	"	"
19	"	M8×50	"	"
20	トラス小ネジ	M6×45	ステンレス	-
21	六角ボルト	M8×75	"	-
22	サラ小ネジ	M5×10	"	-
23	タッピンビス	M5×100	"	-
24	縦框カバー-A	t2	A1100P	塗装
25	縦框カバー-B	t2	"	"
26	エンドキャップ	-	AAS(ASA)樹脂	-
27	戸当りプレート	t3.2	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
28	座 金	12	黄銅	-
29	ナベビス	M4×18	ステンレス	-
30	メカクシキャップ	φ9	合成ゴム	-
31	穴キャップ	φ16用	ナイロン	-
32	パネル補強材	t2.3	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
33	トラス小ネジ	M5×40	ステンレス	-
34	"	M5×70	"	-

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。