

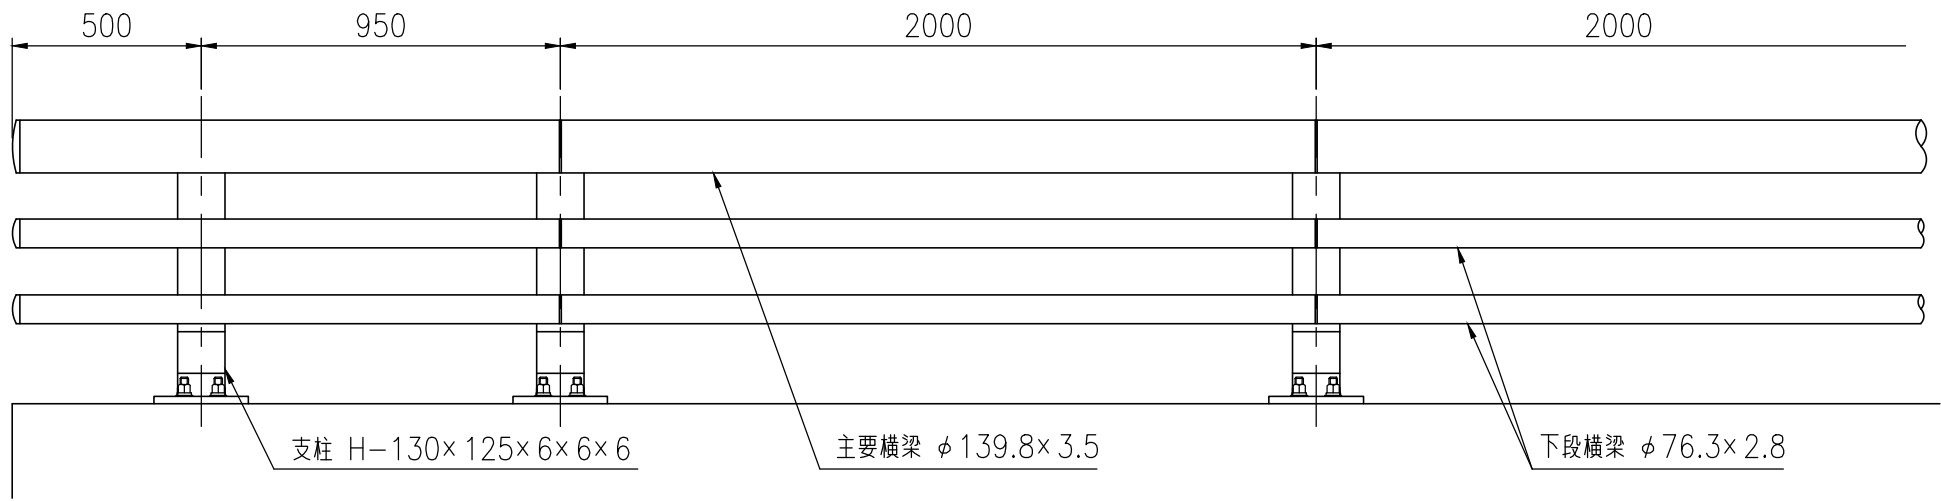


設置図

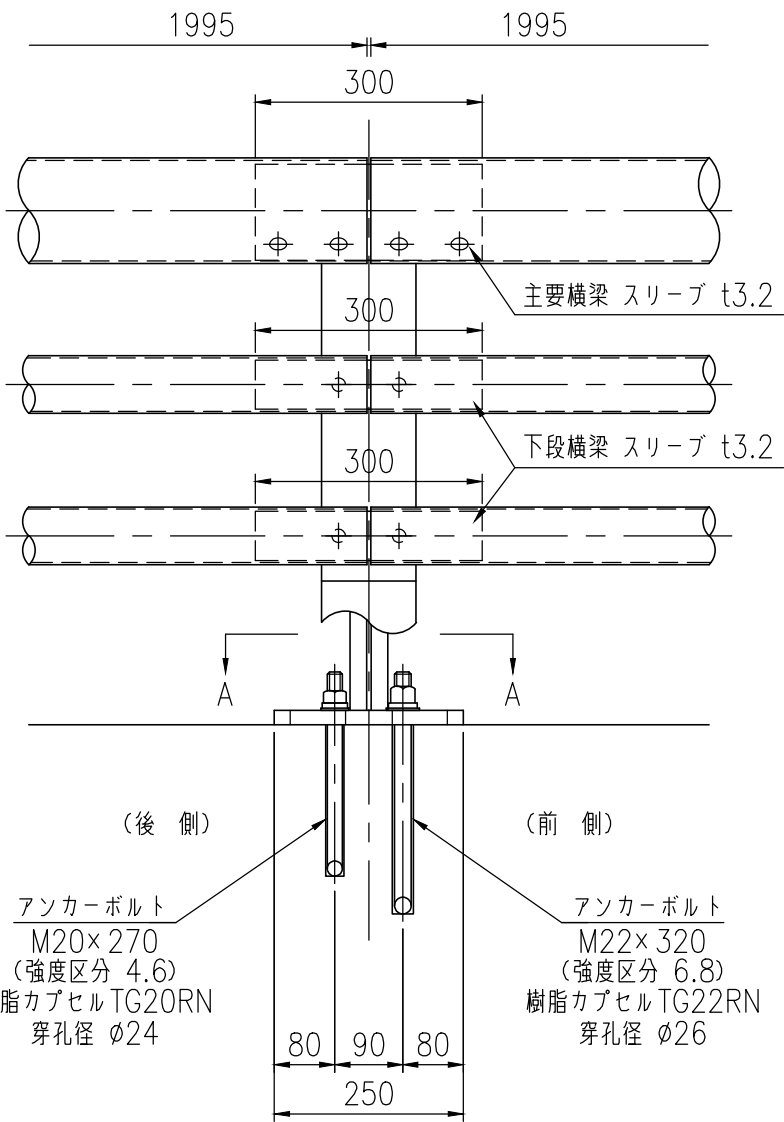

|      |                  |
|------|------------------|
| 品 種  | 橋梁用ビーム型防護柵（丸ビーム） |
| タイプ  | C種ビューレイル         |
| 品 番  | G-C-3075F-FW     |
| 図面番号 | KKSH01027※5      |

支柱図

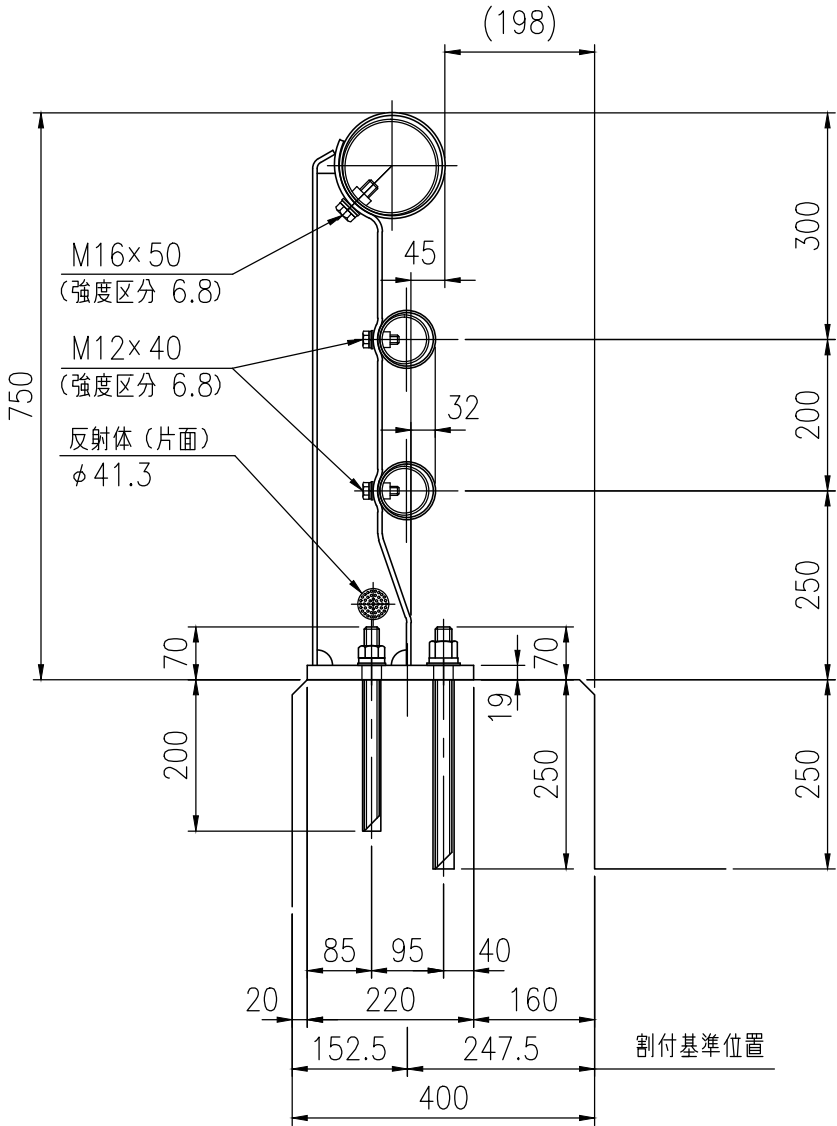

部 材 数 量 表 G-C-3075F-FW

| 品 名          | 寸 法 (mm)              | 単 位 | 数 量    | 単位質量(kg/単位) | 質量(kg) | 材質       |
|--------------|-----------------------|-----|--------|-------------|--------|----------|
| 支 柱          | H-130x125x6.0x6.0x6.0 | 本   | 11     | 15.47       | 170.17 | SS400    |
| 主 要 横 梁      | φ139.8x3.5            | m   | 20.500 | 11.80       | 241.90 | STK400   |
| 下 段 横 梁      | φ76.3x2.8             | m   | 41.000 | 5.08        | 208.28 | STK400   |
| 主要横梁スリーブ     | φ127.0x3.2x300        | 個   | 10     | 3.08        | 30.80  | STK400   |
| 下段横梁スリーブ     | φ65.0x3.2x300         | "   | 20     | 1.53        | 30.60  | "        |
| 取付ボルト        | M16x50                | セット | 40     | 0.12        | 4.80   | 強度区分 6.8 |
| "            | M12x40                | "   | 40     | 0.06        | 2.40   | "        |
| T型ボルト        | M14                   | "   | 2      | 0.09        | 0.18   | 強度区分 4.6 |
| "            | M12                   | "   | 4      | 0.07        | 0.28   | "        |
| アンカーボルト      | M22x320               | セット | 22     | 1.06        | 23.32  | 強度区分 6.8 |
| "            | M20x270               | "   | 22     | 0.62        | 13.64  | 強度区分 4.6 |
| 樹脂カプセル       | TG22RN                | 本   | 22     | -           | -      | -        |
| "            | TG20RN                | "   | 22     | -           | -      | -        |
| (20.500 m当り) |                       |     |        | 合 計 質 量     | 726.37 | kg       |

