

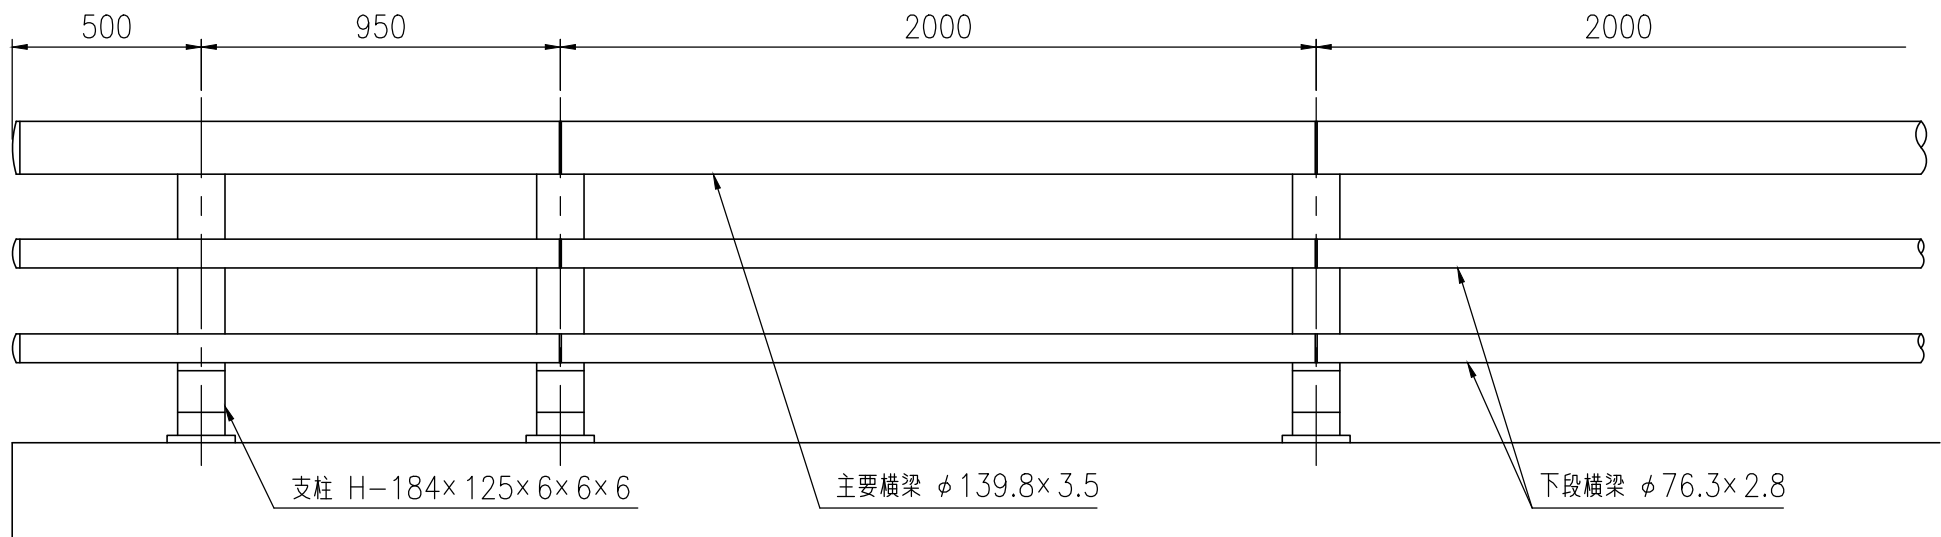


設置図

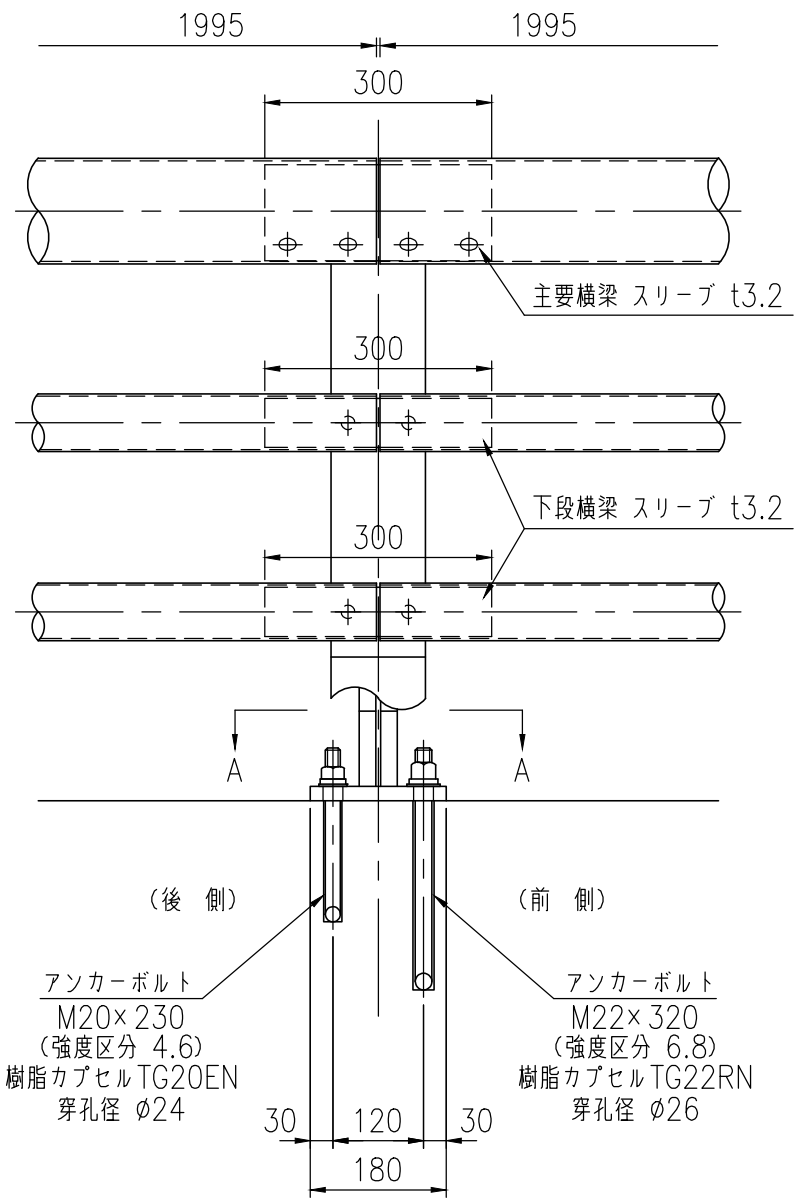


|      |                  |
|------|------------------|
| 品 種  | 橋梁用ビーム型防護柵（丸ビーム） |
| タイプ  | C種ビュレイル          |
| 品 番  | G-C-3085F        |
| 図面番号 | KKSH00830※5      |

支柱図

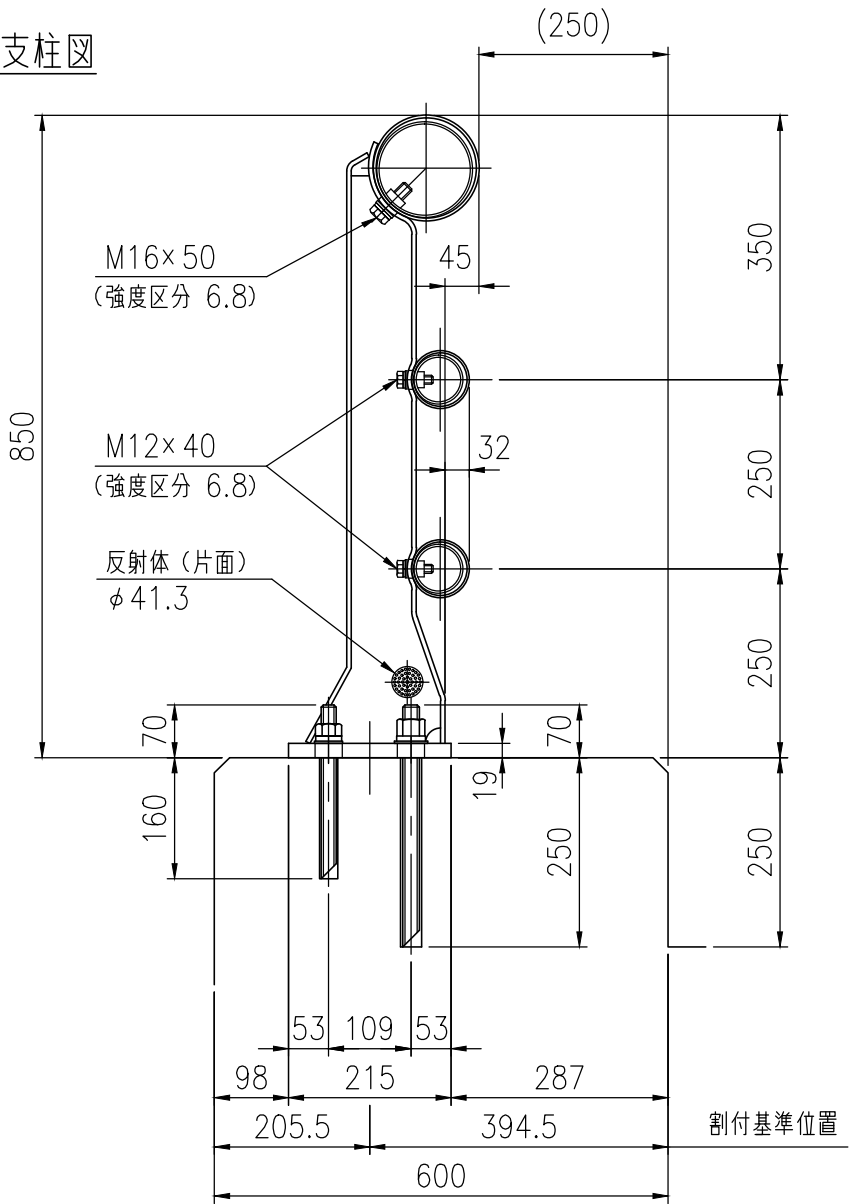

部 材 数 量 表 G-C-3085F

| 品 名          | 寸 法 (mm)              | 単 位 | 数 量    | 単 位 質 量 (kg/単 位) | 質 量 (kg)  | 材 質      |
|--------------|-----------------------|-----|--------|------------------|-----------|----------|
| 支 柱          | H-184x125x6.0x6.0x6.0 | 本   | 11     | 14.94            | 164.34    | SS400    |
| 主 要 横 梁      | φ139.8x3.5            | m   | 20.500 | 11.80            | 241.90    | STK400   |
| 下 段 横 梁      | φ76.3x2.8             | m   | 41.000 | 5.08             | 208.28    | STK400   |
| 主要横梁スリーブ     | φ127.0x3.2x300        | 個   | 10     | 3.08             | 30.80     | STK400   |
| 下段横梁スリーブ     | φ65.0x3.2x300         | "   | 20     | 1.53             | 30.60     | "        |
| 取付ボルト        | M16x50                | セット | 40     | 0.12             | 4.80      | 強度区分 6.8 |
| "            | M12x40                | "   | 40     | 0.06             | 2.40      | "        |
| T型ボルト        | M14                   | "   | 2      | 0.09             | 0.18      | 強度区分 4.6 |
| "            | M12                   | "   | 4      | 0.07             | 0.28      | "        |
| アンカーボルト      | M22x320               | セット | 22     | 1.06             | 23.32     | 強度区分 6.8 |
| "            | M20x230               | "   | 22     | 0.54             | 11.88     | 強度区分 4.6 |
| 樹脂カプセル       | TG22RN                | 本   | 22     | -                | -         | -        |
| "            | TG20EN                | "   | 22     | -                | -         | -        |
| (20.500 m当り) |                       |     |        | 合 計 質 量          | 718.78 kg |          |

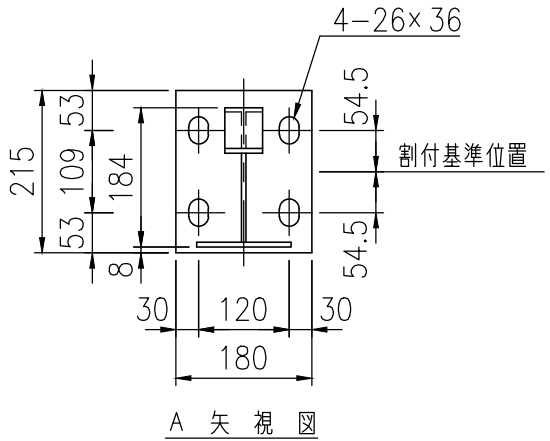

A 矢 視 図