


品 種	高 欄
タイプ	SP種 キャプロア
品 番	SKR-42E1-11
図面番号	KKSH01144

ナット締め付けアンカー式


設置図

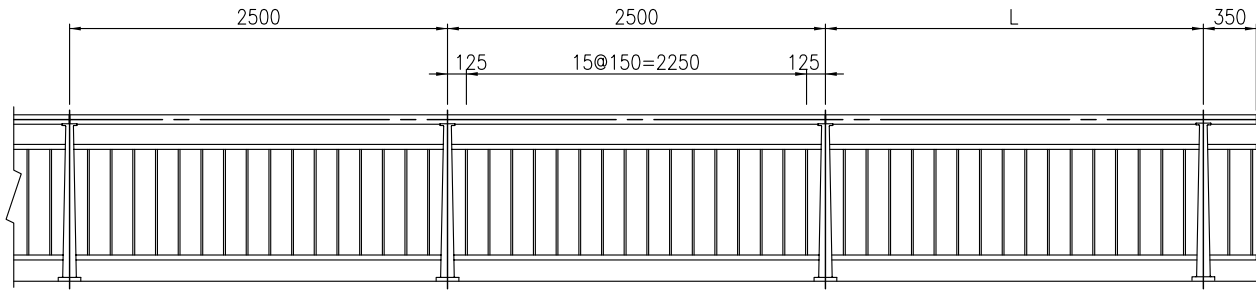


- 特記仕様 1. 表面仕様
- トップレール、ボトムレール、スリーブ、バウスター他、形材部品はアルマイト処理、
支柱は塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー及びシルバー色の時を除き着色処理とし、
色調は別途打合せとする。
2. 本高欄の設計仕様は、（社）日本アルミニウム協会 土木製品開発委員会作成
「アルミニウム合金製橋梁用防護欄設計要領」（平成22年10月）による。
3. 本高欄の支柱は、レール用を示し、0～2.5%勾配に使用とする。
5%用は2.5%～7.5%勾配に使用とする。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ 以上


支柱図

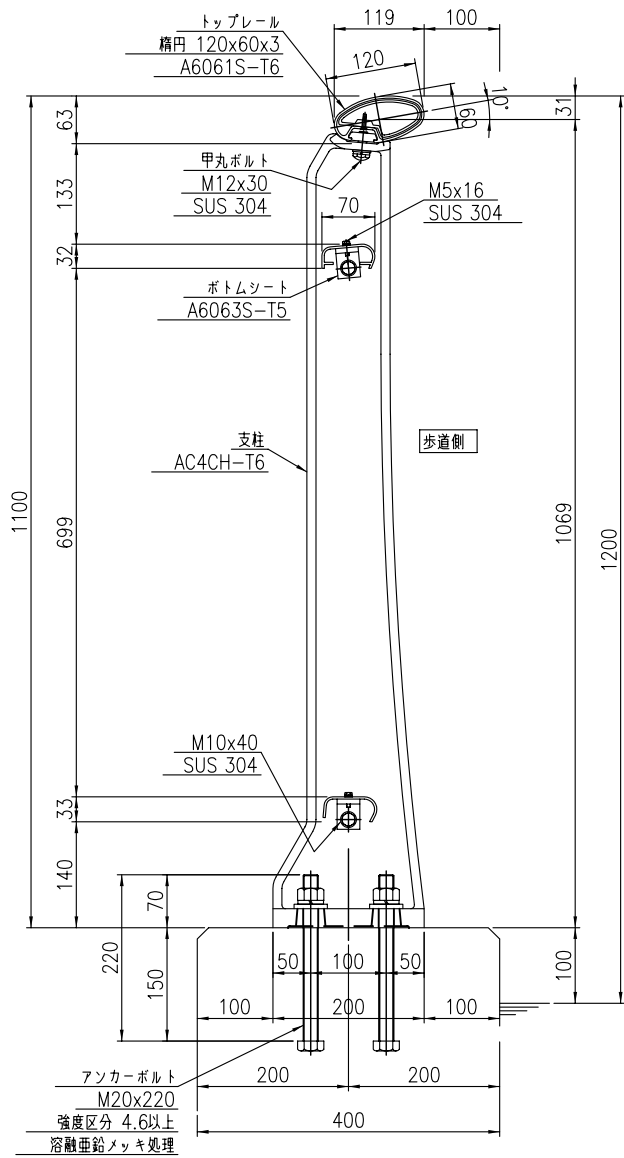


連結部

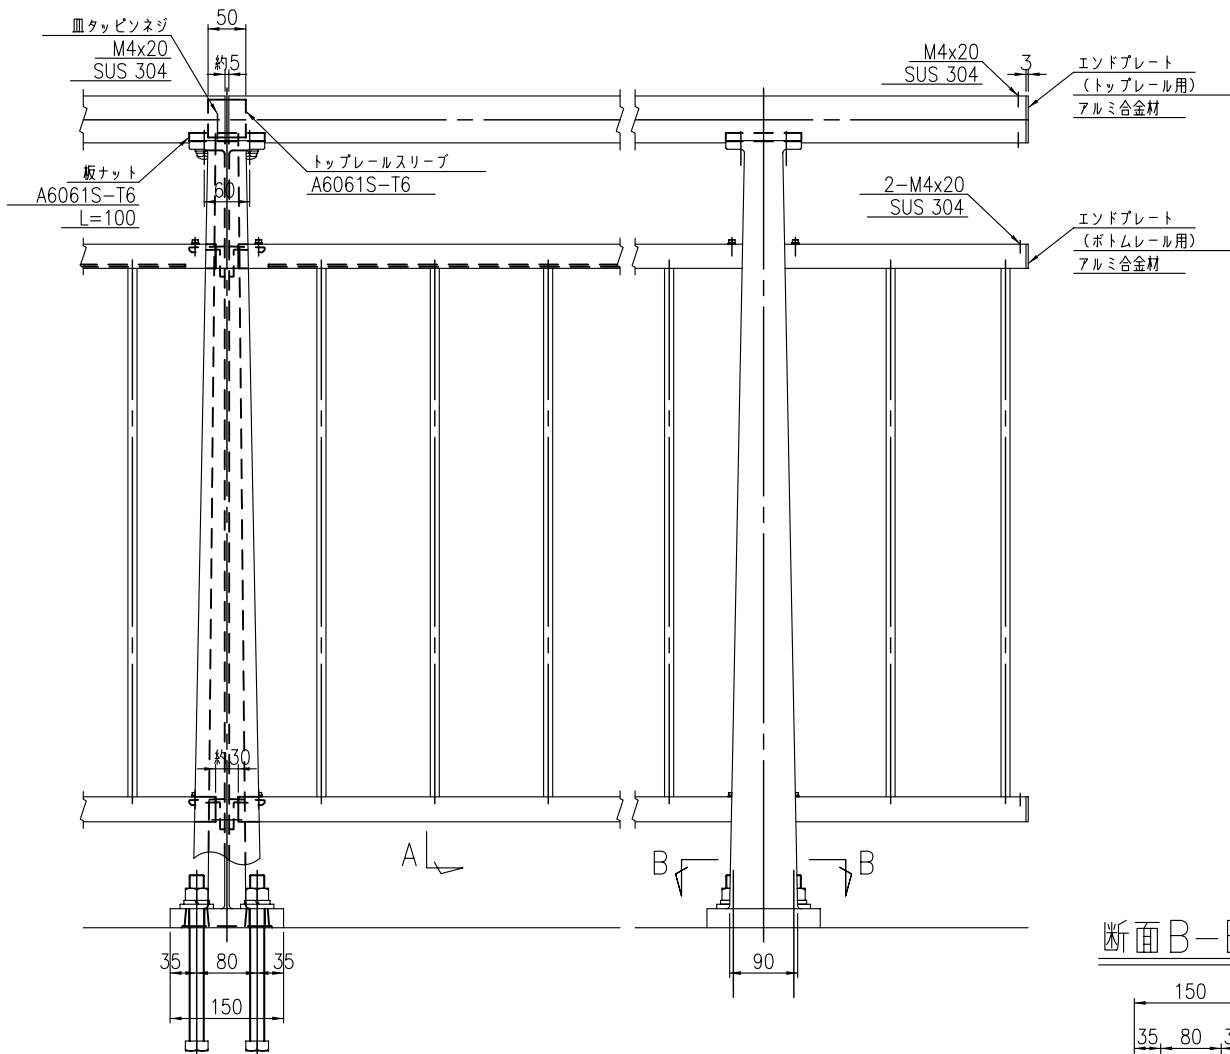

端末部

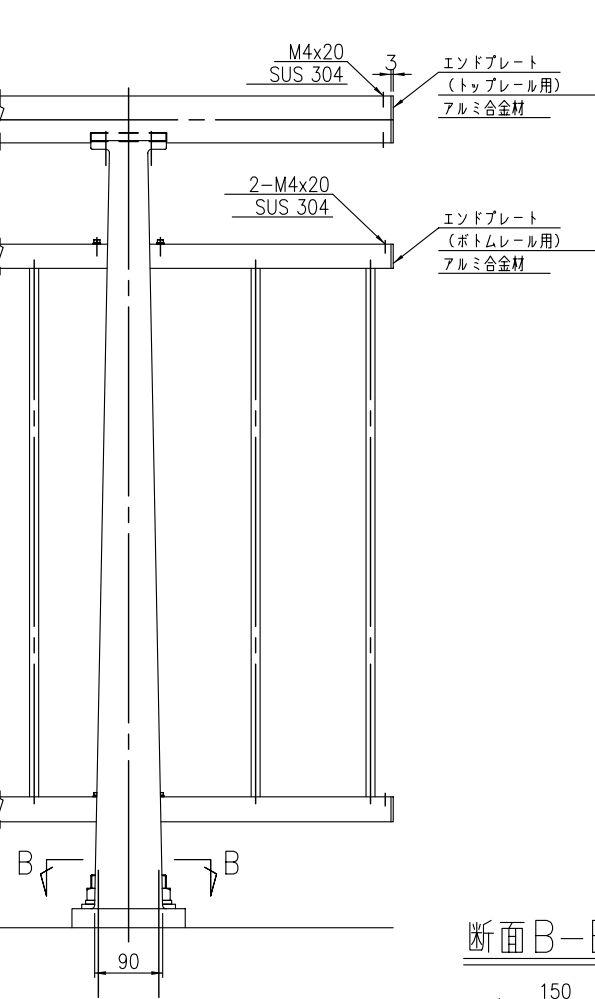

断面A-A

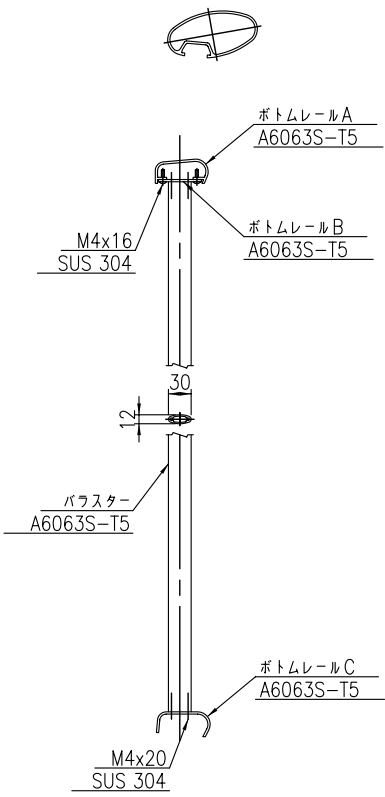

断面B-B

