

1995 (投物防止柵支柱全長)



500 950 2000 2000

手摺  $\phi 76.3 \times 2.8$

主要横梁  $\phi 139.8 \times 3.5$

下段横梁  $\phi 76.3 \times 2.8$

支柱 H-184×125×6×6×6


割付基準位置

254.5 145.5

45 2000

|      |                  |
|------|------------------|
| 品 種  | 橋梁用ビーム型防護柵（丸ビーム） |
| タイプ  | C種ビューレイルバリア      |
| 品 番  | VG-C-410F-WB-SFP |
| 図面番号 | KKVH01095        |

特記事項：・車両用防護柵と投物防止柵の連結は、荷重低減特殊プレート構造とし、ハードロックナットを使用する。

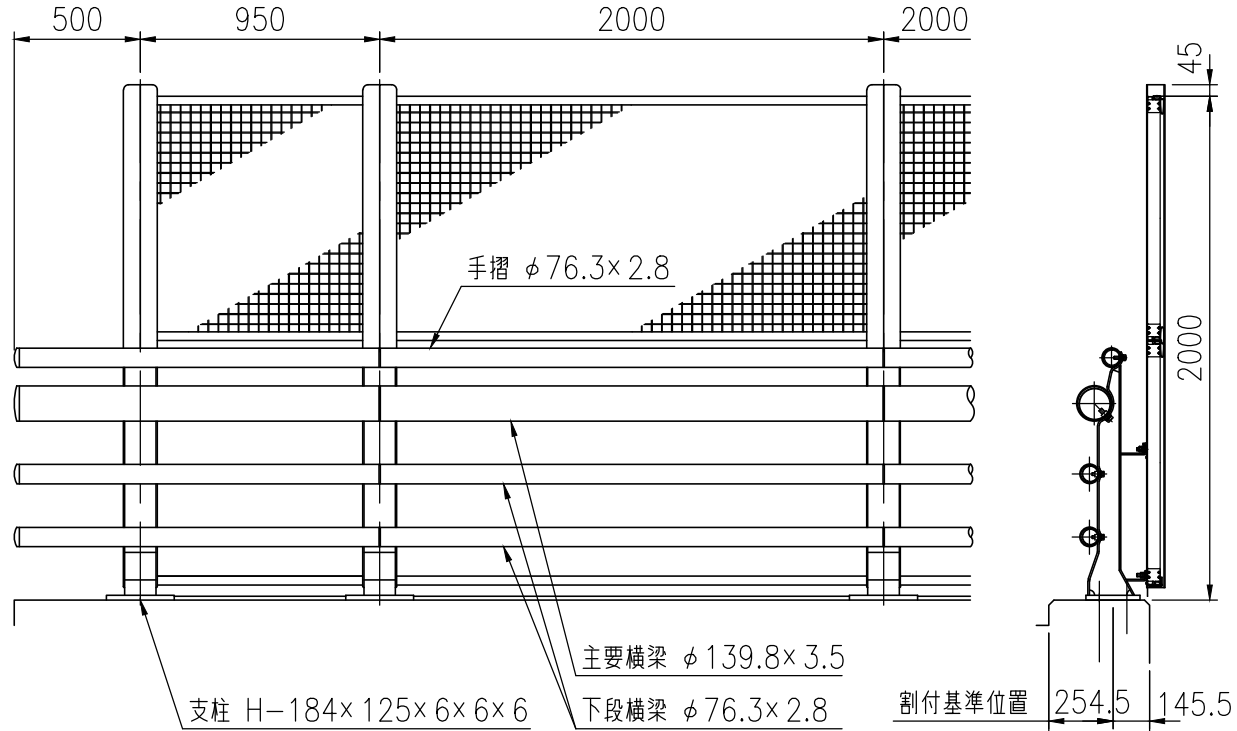

## A 矢 視 図

