

タイプ	温度抑制機能ベンチ
社内品番	KF-ACB-F7S
図面番号	KRKH00757

部材数量表(1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF ACB-ザブA001	70×40×1785	A6063S-T5+木粉入り変性PE	5	木質樹脂アルミ複合材
②	KF ACB-ザブキャップ		PC	10	
③	KF OWB-フレームF1-N	t6×50	SGH Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	KF ACB-ホキョウフレーム01	t3.2	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	RKF キャブS	270×390×250	綿田擬石	2	ビション風仕上げ(一部打ち放し)
⑥	KF サラビスM3.5×19SUS	M3.5×19	SUS	10	
⑦	KF 6カクBTM6×20SUS	M6×20	SUS	10セット	B,袋N1,W1,SW1
⑧	KF 6カクBTM8×25ASUS	M8×25	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1

※①～④は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。

※Ⓐのボルト(M10)は脚部にセットされた状態で工場出荷されます。

※Ⓑのインサートナットは脚部にセットされた状態で工場出荷されます。

据置きとする場合は、付属のボルト(M10)は不要です。


固定式とする場合は、付属のボルト(M10)を

Ⓑのインサートナットに取付て基礎と固定して下さい。


※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。(据置きとする場合は、基礎は不要です。)

据置きの場合は、コンクリート面等の強固な地盤(地耐力50kN/m²(長期))の上で使用してください。


※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

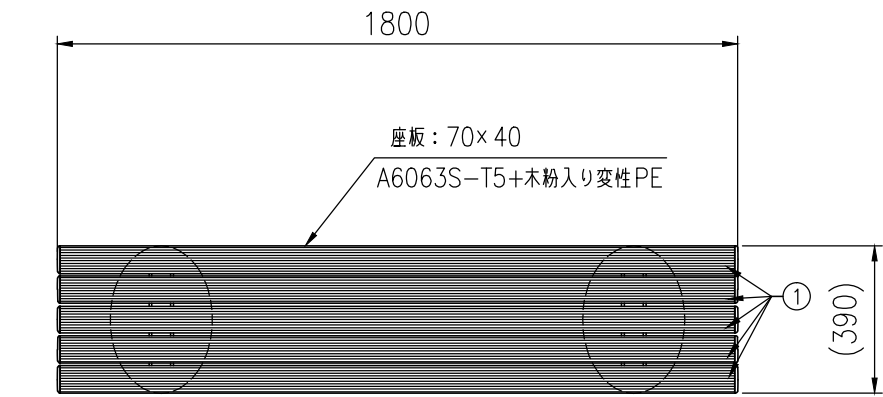


平面図(S=1/20)

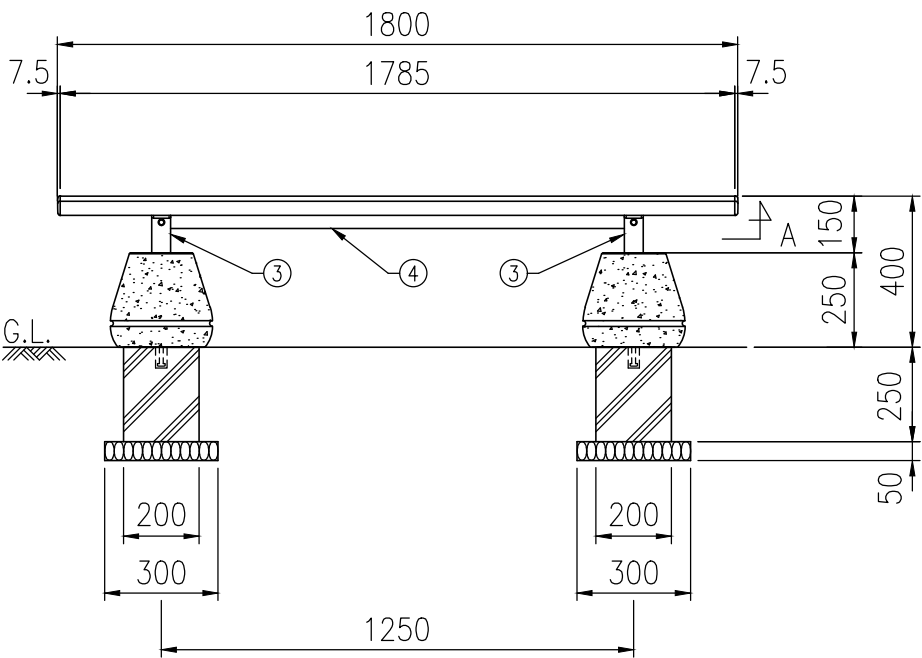


正面図(S=1/20)

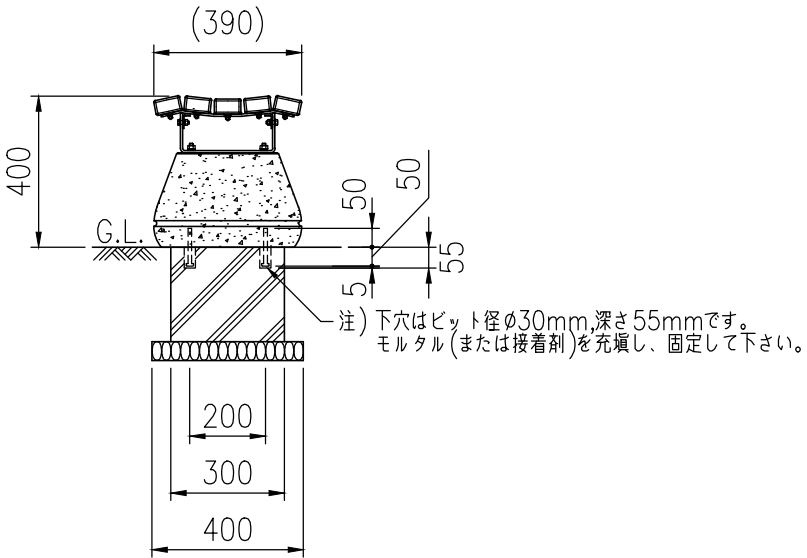

側面図(S=1/20)



キャップ詳細図(A矢視図)(S=1/5)

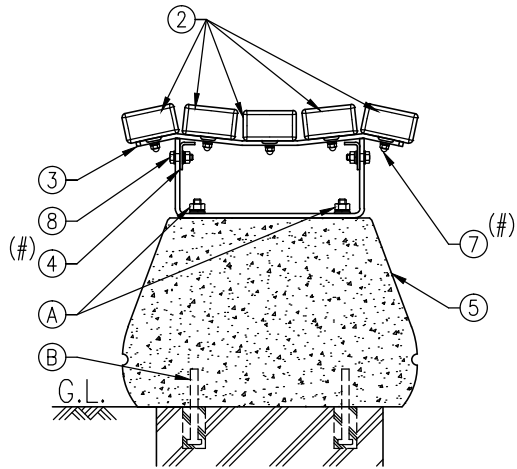

組付詳細図(S=1/10)