

タイプ	温度抑制機能ベンチ
社内品番	KF-ACB-L7A3
図面番号	KRKH00768


部材数量表(1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF ACB-ザブA001	70×40×1785	A6063S-T5+木粉入り変性PE	10	木質樹脂アルミ複合材
②	KF ACB-ザブキャップ		PC	20	
③	KF OWB-フレームL1-N2	t6	SGH Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	KF ACB-ホキョウフレーム01	t3.2	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	KF OWB-キャクブA1-N	□-100×50×3.2,t6	STKR400,SGH Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥	KF サラビスM3.5×19SUS	M3.5×19	SUS	20	
⑦	KF 6カクBTM6×20SUS	M6×20	SUS	20セット	B,袋N1,W1,SW1
⑧	KF 6カクBTM8×25ASUS	M8×25	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1
⑨	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1
⑩	KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	4セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)


※①～④は(＃)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。

※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。


※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

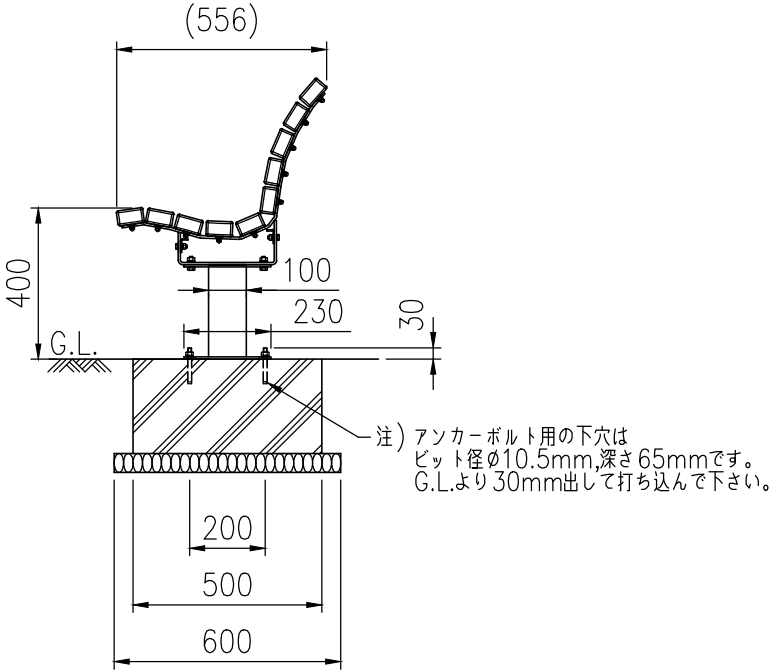


側面図(S=1/20)




キャップ詳細図(A矢視図)(S=1/5)

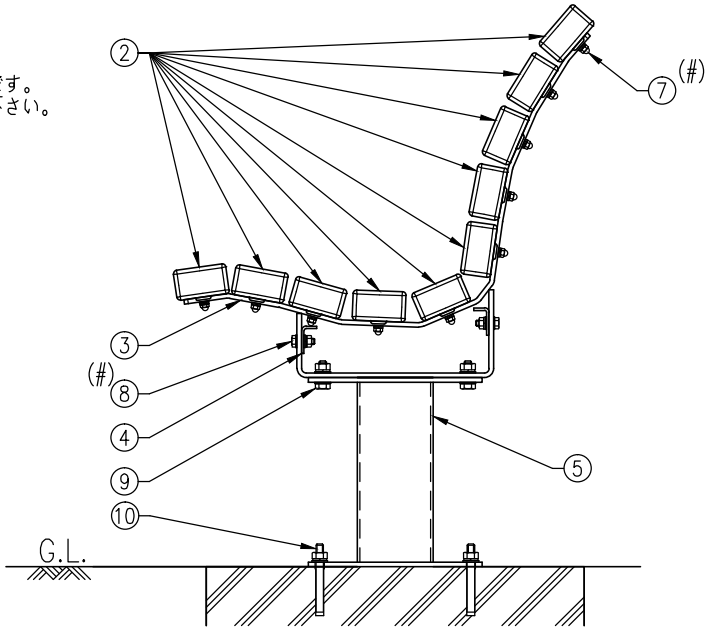

組付詳細図(S=1/10)

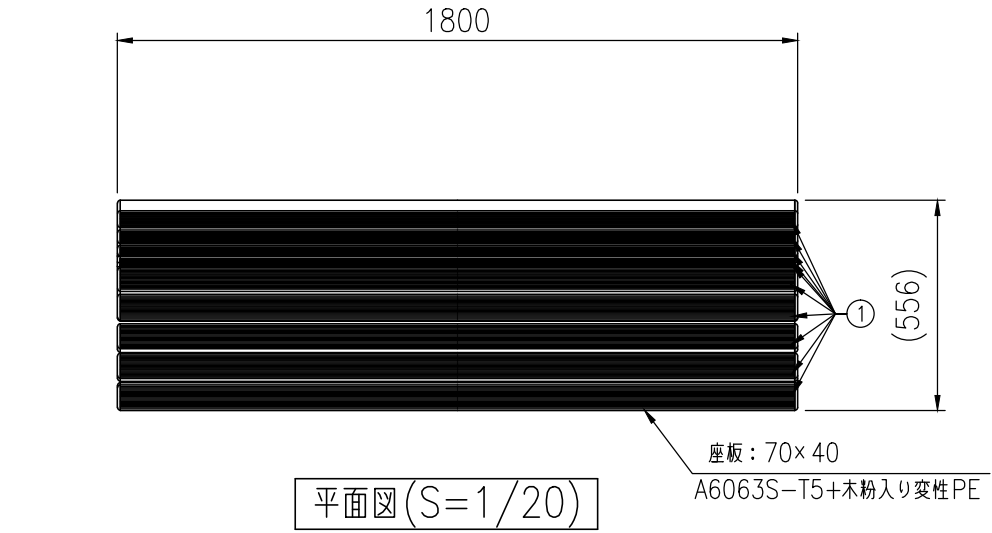

平面図(S=1/20)

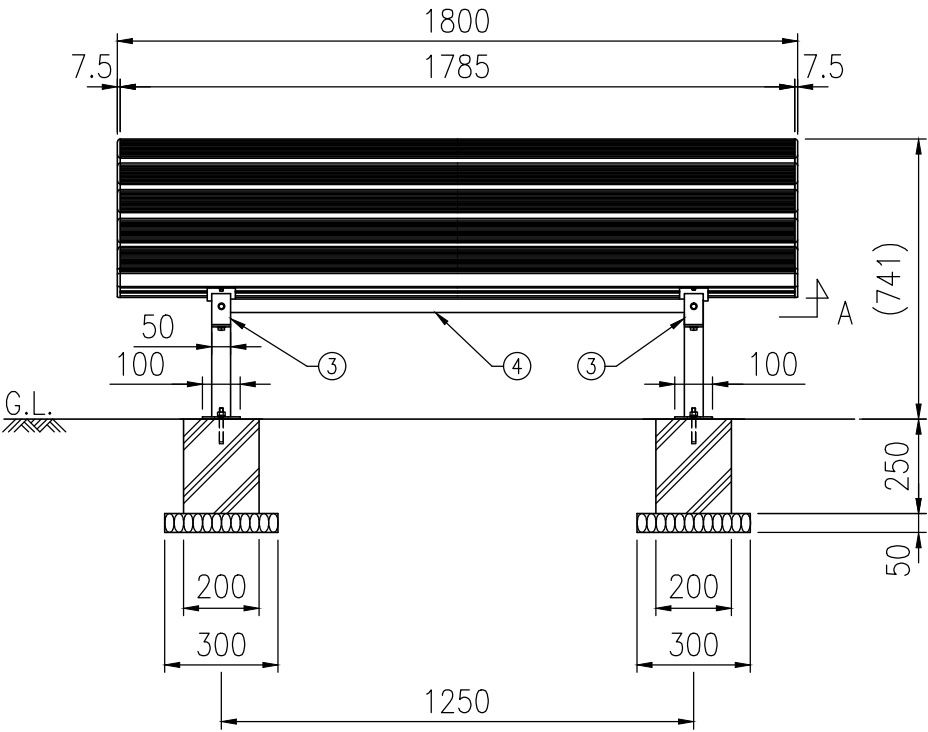

正面図(S=1/20)