

タイプ	オレンジウッドEベンチ
社内品番	KF-OWEB-F8HC-H2
図面番号	KRKH00832

部材数量表(1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブA101	70×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	1	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWEB-ザブA103	70×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③	KF OWEB-ザブC101	R90×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
④	KF OWEB-ヒジカケカバー-A101	70×40×320	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
⑤	KF OWEB ザブフレームF8	t4.5	SGHC Z27	3	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥	KF OWEB-ヒジカケフレームF8	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑦	KF OWEB-ホキョウパイプA	φ34×t2.3×1430	STK400 Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑧	KF OWEB-キャップカナグA-0	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑨	RKF キャップHC	214×380×250	PCコンクリート	2	打ち放し
⑩	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	19	
⑪	KF 6カクBTM8×55SUS	M8×55	SUS	6セット	B,小径W1,クサビN1
⑫	KF 6カクBTM8×30A	M8×30	熔融亜鉛めっき	8セット	B,N1,W2,SW1
⑬	KF ヒジカケBTM6×40BSUS	M6×40	SUS	4セット	B,W,SW
⑭	KF SJCケショウナット M6	M6	SUS	4	化粧ナット

※①～③・⑤・⑦は(＃)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。

※④と⑥は⑩のボルトにより工場出荷時に取付済みです。

※Ⓐのボルト(M10)は脚部にセットされた状態で工場出荷されます。

※Ⓑのインサートナットは脚部にセットされた状態で工場出荷されます。

据置式とする場合は、付属のボルト(M10)は不要です。

固定式とする場合は、付属のボルト(M10)を

Ⓑのインサートナットに取付て基礎と固定して下さい。

※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。(据置式とする場合は、基礎は不要です。)

据置式の場合は、コンクリート面等の強固な地盤(地耐力50kN/m²(長期))の上で使用してください。


※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

「座部断面図(2層構造)」


外層

内層


※内層：廃プラスチック再生品使用。
※外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

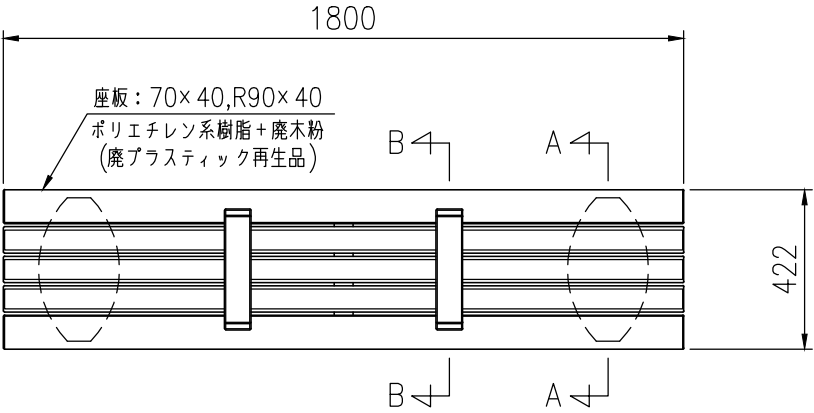


平面図(S=1/20)

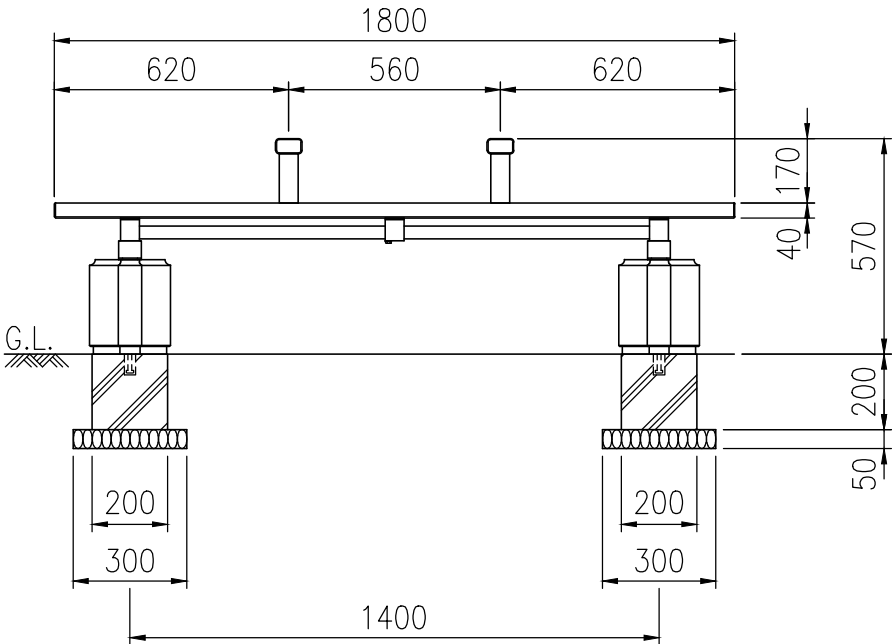


正面図(S=1/20)

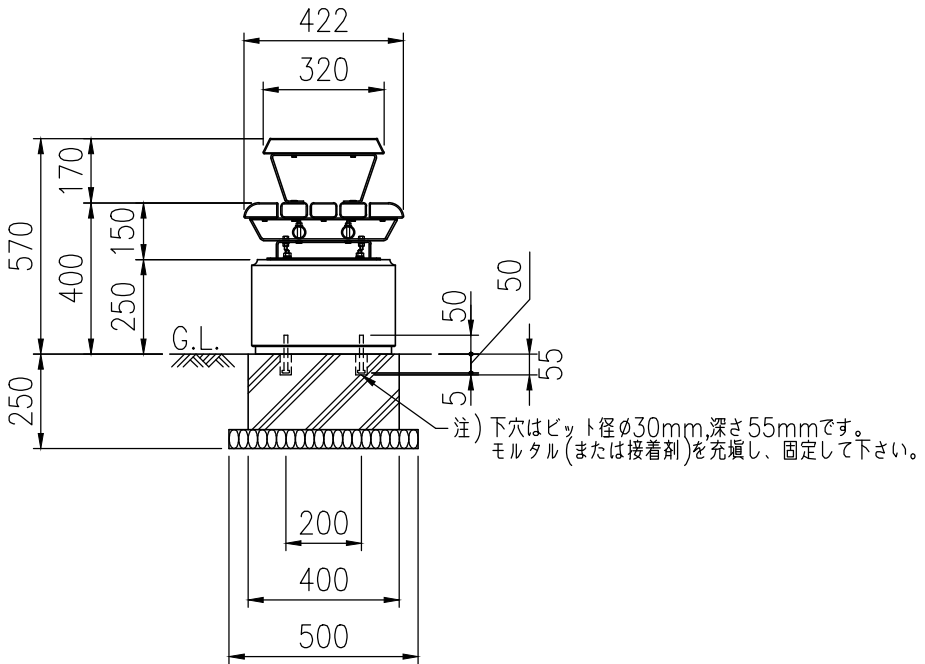

側面図(S=1/20)

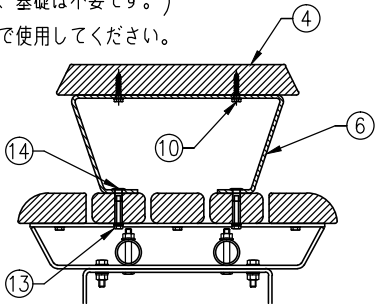

組付断面図(B-B矢視図)(S=1/10)

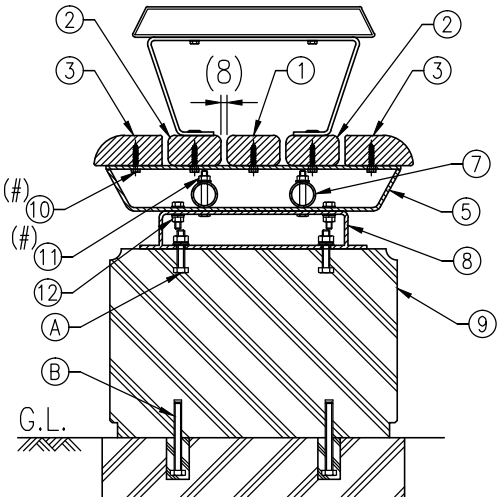

組付断面図(A-A矢視図)(S=1/10)