

タイプ	オレンジウッドE・ベンチ
社内品番	KF-OWEB-L8HC-H2
図面番号	KRKH00844

部材数量表(1基当たり)


部材名	規格	材質	数量	摘要
① KF OWEB-ザブA101	70×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
② KF OWEB-ザブA103	70×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③ KF OWEB-ザブC101	R90×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
④ KF OWEB-ヒジカケカバー-A102	70×40×320	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
⑤ KF OWEB ザブフレームL8	t4.5,t6	SGHC,SGH400 Z27	3	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥ KF OWEB セモタレフレームAL8	60×472×t18.3	AC3A	3	アクリル焼付塗装
⑦ KF OWEB-ヒジカケフレームL8	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑧ KF OWEB-ホキョウパイプA	φ34×t2.3×1430	STK400 Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑨ KF OWEB-キャブカナグA-0	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑩ RKF キャブHC	214×380×250	PCコンクリート	2	打ち放し
⑪ KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	34	
⑫ KF 6カクBTM8×55SUS	M8×55	SUS	6セット	B,小径W1,クサビN1
⑬ KF 6カクBTM8×30DG	M8×30	溶融亜鉛めっき+着色	6セット	B,W
⑭ KF 6カクBTM8×30A	M8×30	溶融亜鉛めっき	8セット	B,N1,W2,SW1
⑮ KF ヒジカケBTM6×40BSUS	M6×40	SUS	4セット	B,W,SW
⑯ KF SJCケショウナット M6	M6	SUS	4	化粧ナット

- * ①～③・⑤・⑧は(＃)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- * ①～③・⑥は⑪のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- * ④と⑦は⑪のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- * ①のボルト(M10)は脚部にセットされた状態で工場出荷されます。
- * ②のインサートナットは脚部にセットされた状態で工場出荷されます。
- 据置きとする場合は、付属のボルト(M10)は不要です。
- 固定式とする場合は、付属のボルト(M10)を
- ②のインサートナットに取付て基礎と固定して下さい。


- * 基礎のサイズは地耐50kN/m²(長期)の場合の参考です。(据置きとする場合は、基礎は不要です。)
- 据置きの場合は、コンクリート面等の強固な地盤(地耐力50kN/m²(長期))の上で使用してください。
- * 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

[座部断面図(2層構造)]


* 内層：廃プラスチック再生品使用。
* 外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

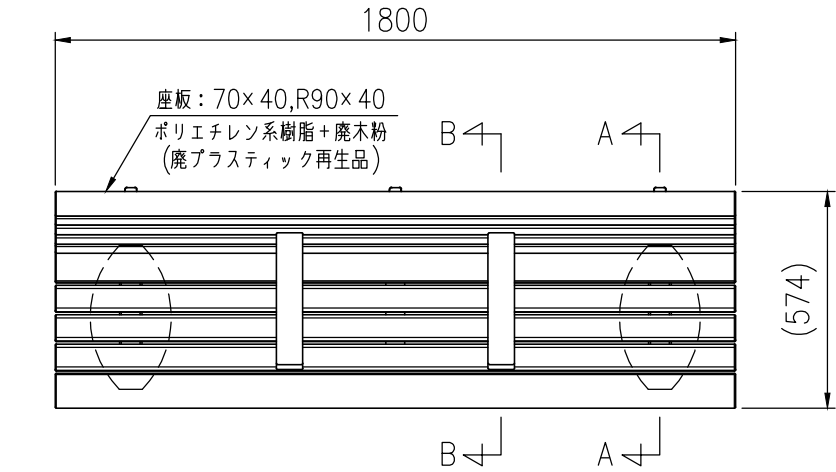


平面図(S=1/20)

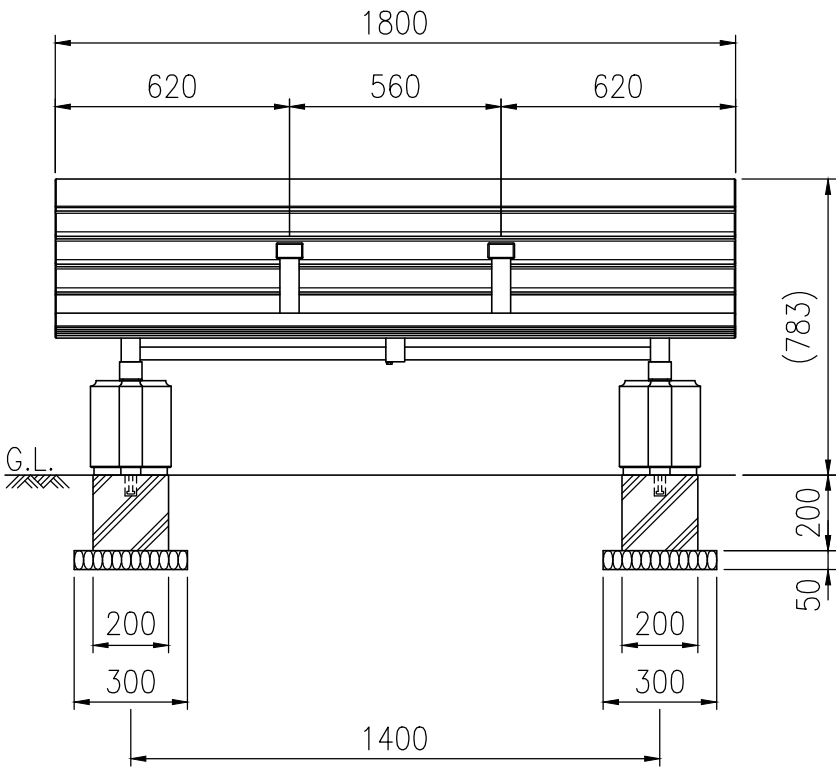


正面図(S=1/20)

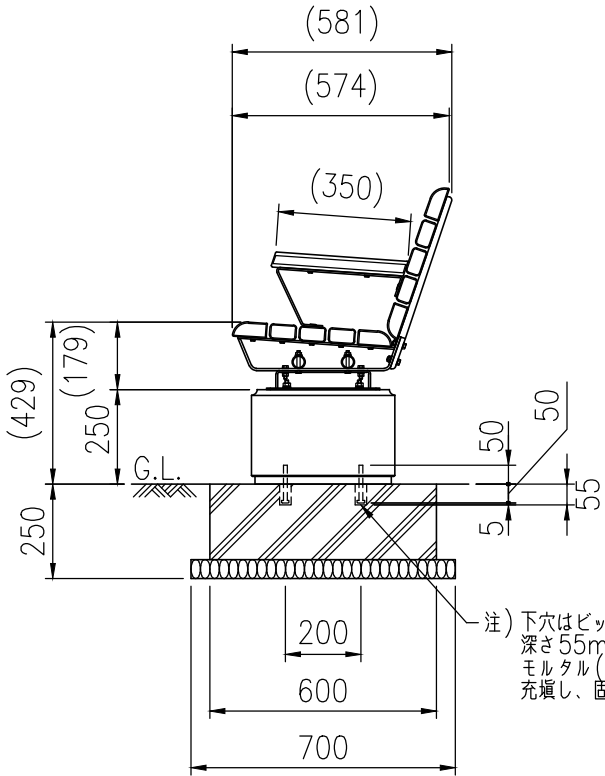

側面図(S=1/20)

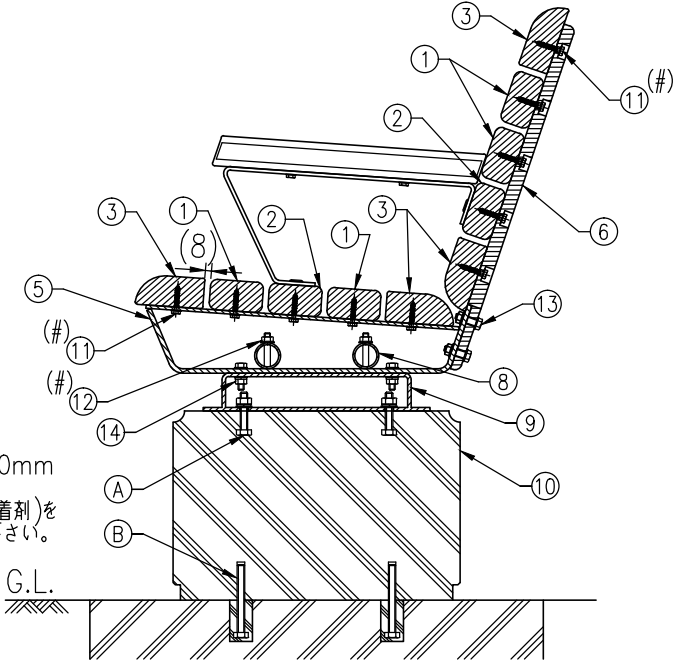

組付断面図(A-A矢視図)(S=1/10)

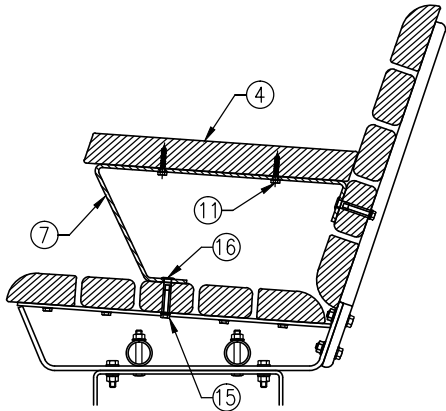

組付断面図(B-B矢視図)(S=1/10)