




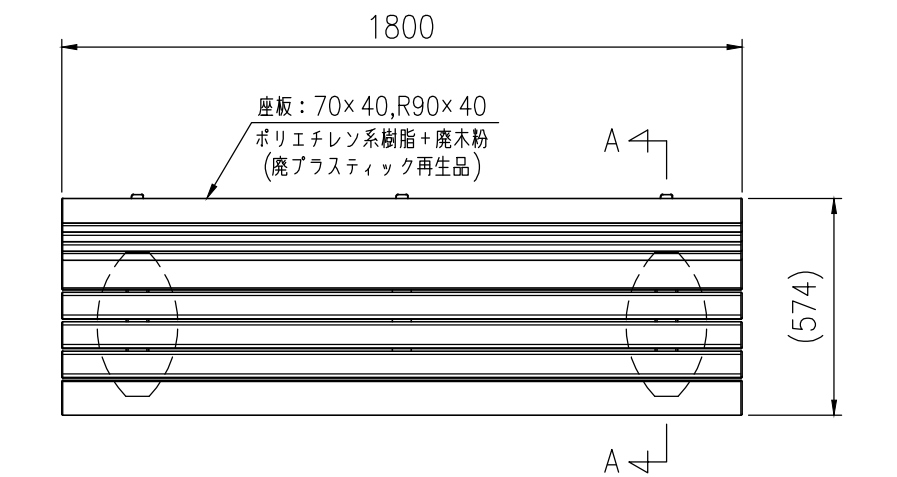


平面図 (S=1/20)

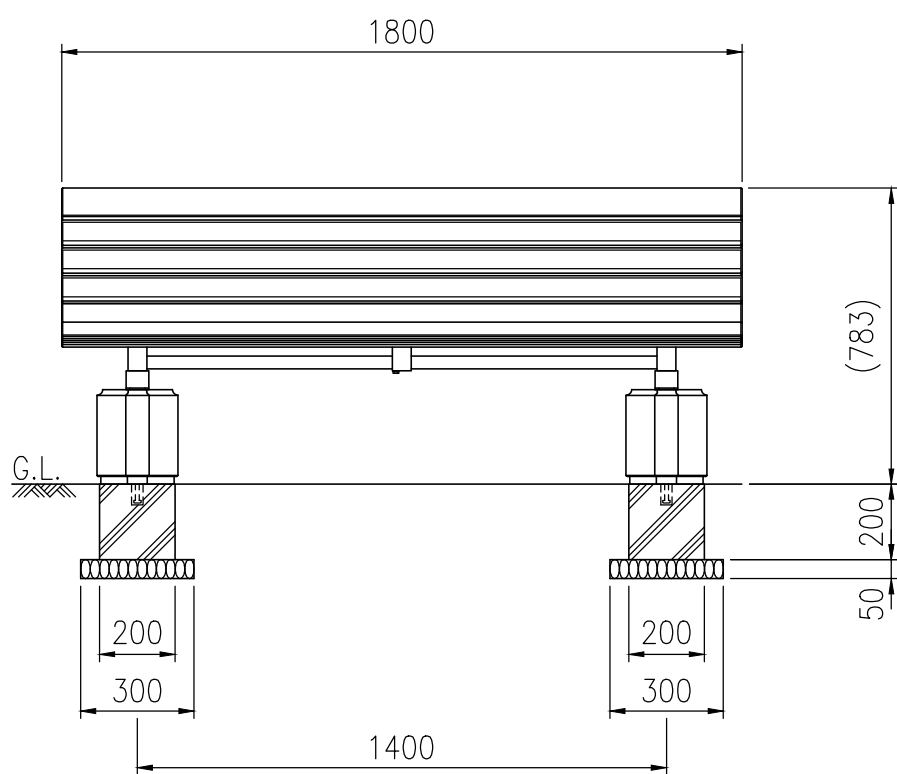

正面図 (S=1/20)

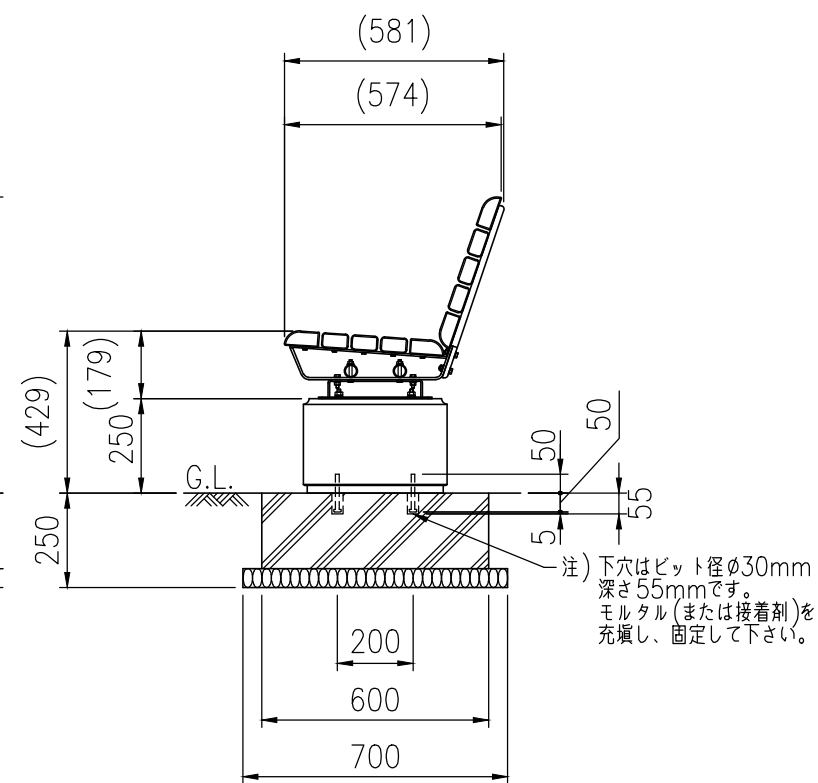

側面図 (S=1/20)

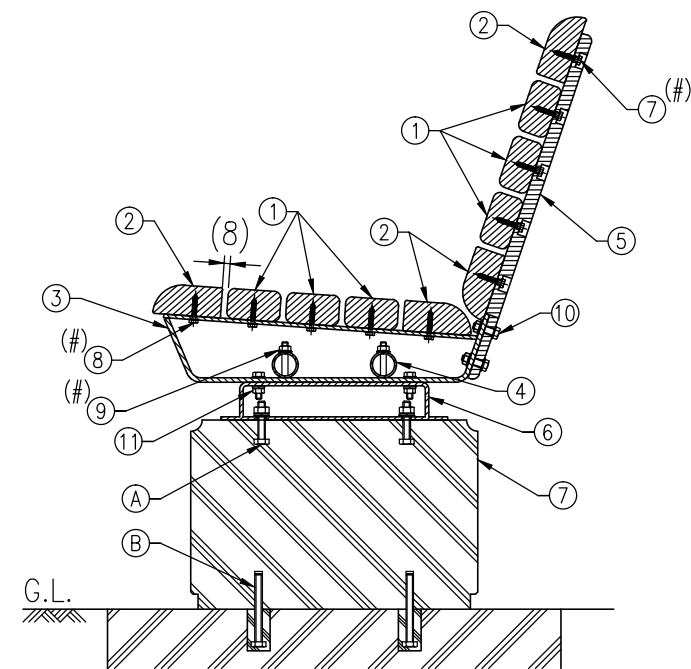

組付断面図 (A-A矢視図) (S=1/10)

タイプ	オレンジウッドEベンチ
社内品番	KF-OWEB-L8HC
図面番号	KRKH00838

部材数量表 (1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブA101	70×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	6	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWEB-ザブC101	R90×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③	KF OWEB ザブフレームL8	t4.5,t6	SGHC,SGH400 Z27	3	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	KF OWEB-ホキョウパイプA	φ34×t2.3×1430	STK400 Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	KF OWEB セモタレフレームAL8	60×472×t18.3	AC3A	3	アクリル焼付塗装
⑥	KF OWEB-キャブカナグA-0	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑦	RKF キャブHC	214×380×250	PCコンクリート	2	打ち放し
⑧	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	30	
⑨	KF 6カクBTM8×55SUS	M8×55	SUS	6セット	B,小径W1,クサビN1
⑩	KF 6カクBTM8×30DG	M8×30	溶融亜鉛めっき+着色	6セット	B,W
⑪	KF 6カクBTM8×30A	M8×30	溶融亜鉛めっき	8セット	B,N1,W2,SW1

- *①～④は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- *①・②・⑤は⑦のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- *⑨のボルト(M10)は脚部にセットされた状態で工場出荷されます。
- *⑩のインサートナットは脚部にセットされた状態で工場出荷されます。
- 据置式とする場合は、付属のボルト(M10)は不要です。
- 固定式とする場合は、付属のボルト(M10)を⑩のインサートナットに取付けて基礎と固定して下さい。
- *基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。(据置式とする場合は、基礎は不要です。)
- 据置式の場合は、コンクリート面等の強固な地盤(地耐力50kN/m²(長期))の上で使用してください。
- *製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

