


タイプ	オレンジウッドEベンチ
社内品番	KF-OWEB-L2S
図面番号	KRKH00567*1

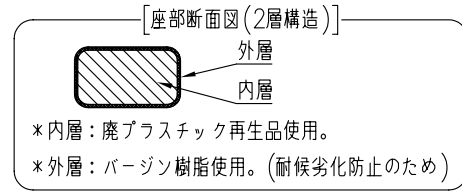

部材数量表(1基当たり)

部材名	規格	材質	数量	摘要
① KF OWEB-ザバA001	70×40×1800	廃木粉入り特殊オレフィン	8	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
② KF OWEB-ザバA002	70×40×1800	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③ KF OWEB-ヒジカケカバー-A001	70×40×295	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
④ KF OWB-フレームL1-N2	t6	SGH Z27	3	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤ KF-OWB-ホキョウフレーム01N	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥ KF OWB-ヒジカケフレーム01	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑦ KF キャクブS	270×390×250	稲田擬石	2	ピシアン風仕上げ(一部打ち直し)
⑧ KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	42	
⑨ KF 6カクBTM8×25ASUS	M8×25	SUS	6セット	B,N1,W2,SW1

- *①～③は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
- *①～⑥は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- *Aのボルト(M10)は脚部にセットされた状態で工場出荷されます。
- *Bのインサートナットは脚部にセットされた状態で工場出荷されます。
- 据置きとする場合は、付属のボルト(M10)は不要です。
- 固定式とする場合は、付属のボルト(M10)をBのインサートナットに取付て基礎と固定して下さい。
- *基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。(据置きとする場合は、基礎は不要です。)
- *製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

