

タイプ	オレンジウッドE・ベンチ
社内品番	KF-OWEB-F4HC
図面番号	KRKH00583※2

部材数量表(1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブB001	90×40×1800	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWEB-ザブC001	R90×40×1800	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③	KF OWB-フレームF4-N	t6	SGH Z27	3	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	KF OWB-ホキョウフレーム01-N	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	KF OWB-キャクブカナグA-N	□60x30xt2.3,t4.5,t6	STKR400,SGH(C) Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥	KF キャクブHC	214×380×250	PCコンクリート	2	打ち放し
⑦	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	12	
⑧	KF 6カクBTM8×25ASUS	M8×25	SUS	6セット	B,N1,W2,SW1
⑨	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1

※①, ②は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。

※①～④は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。

※Aのボルト(M10)は脚部にセットされた状態で工場出荷されます。

※Bのインサートナットは脚部にセットされた状態で工場出荷されます。

据置式とする場合は、付属のボルト(M10)は不要です。

固定式とする場合は、付属のボルト(M10)を

⑥のインサートナットに取付て基礎と固定して下さい。

※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。

※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。


[座部断面図(2層構造)]

外層


内層

※内層：廃プラスチック再生品使用。


※外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

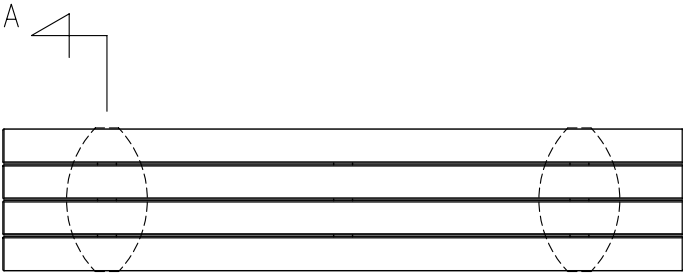


平面図(S=1/20)

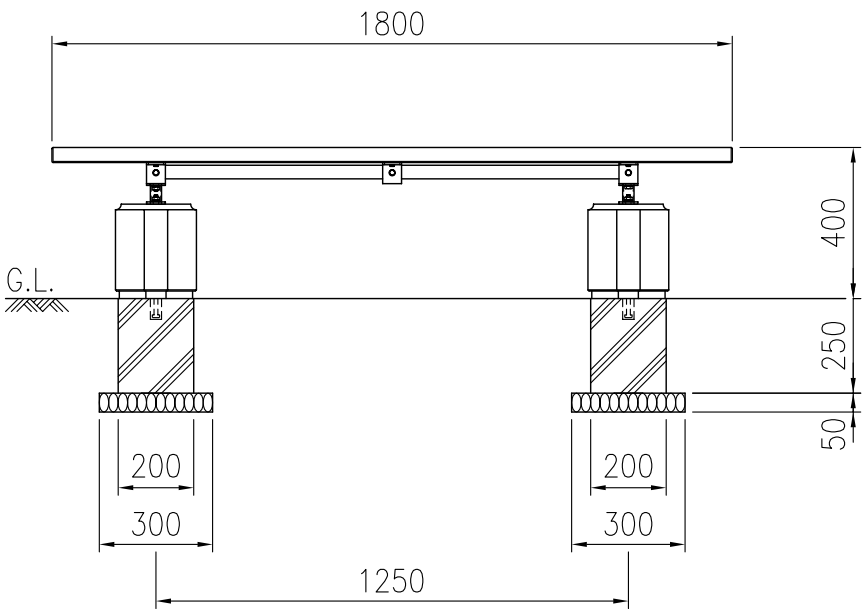

正面図(S=1/20)

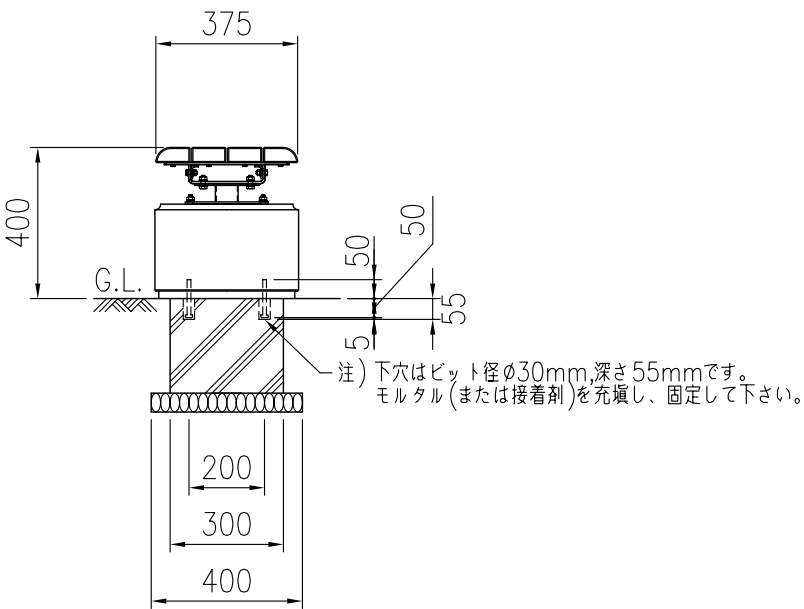

側面図(S=1/20)

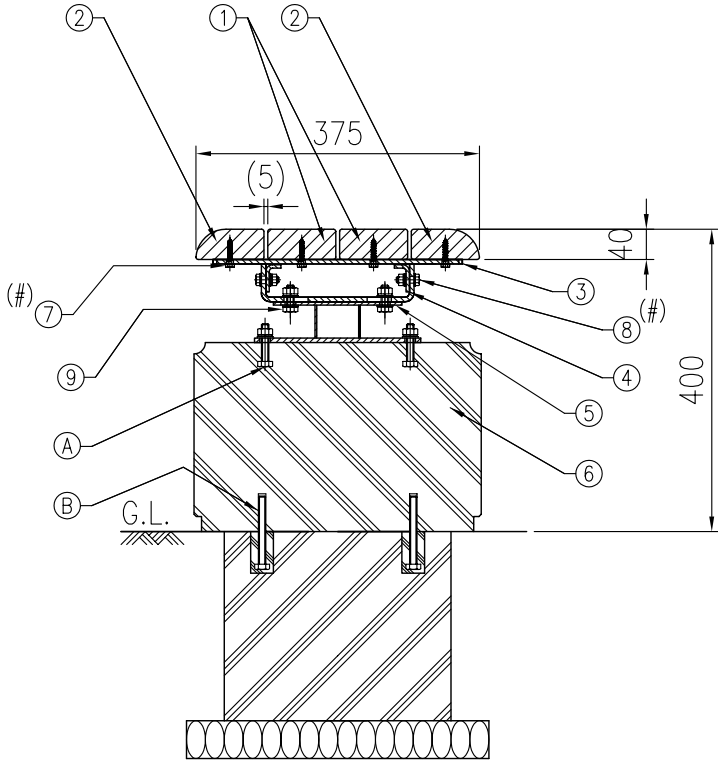

組付断面図(A-A矢視図)(S=1/10)