




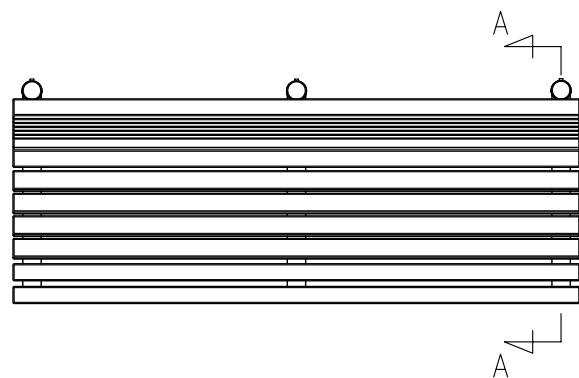


平面図 (S=1/20)

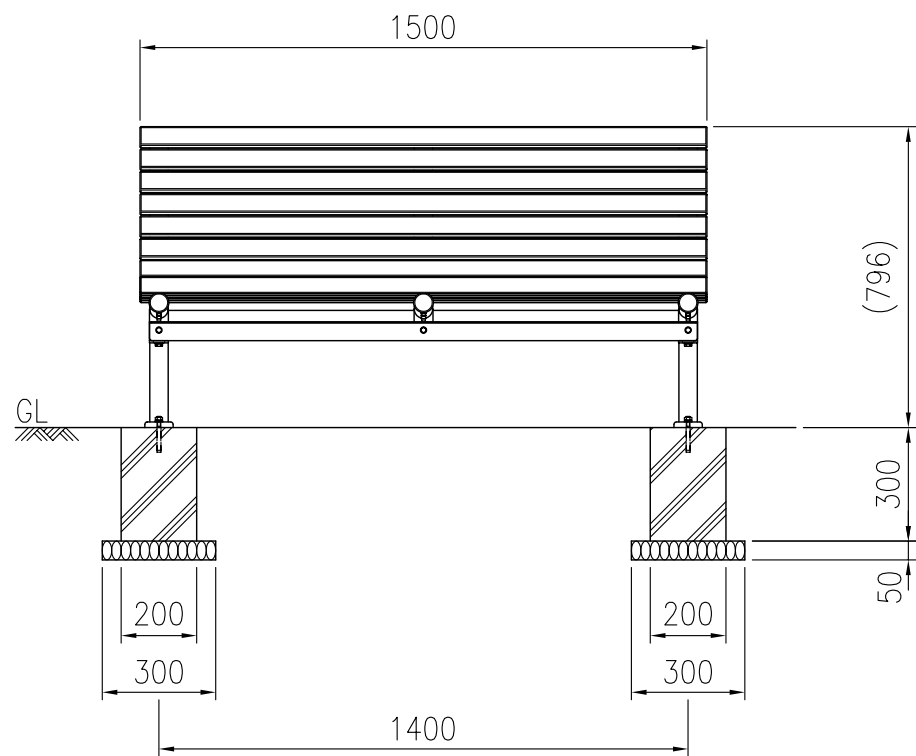


正面図 (S=1/20)

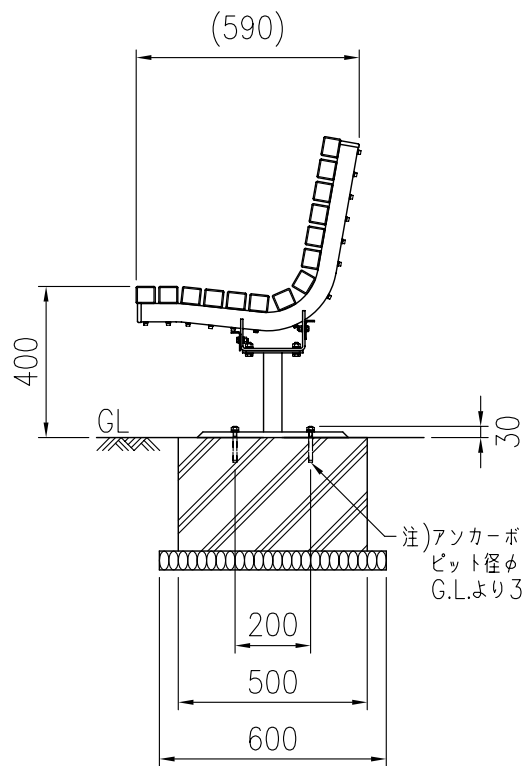

側面図 (S=1/20)

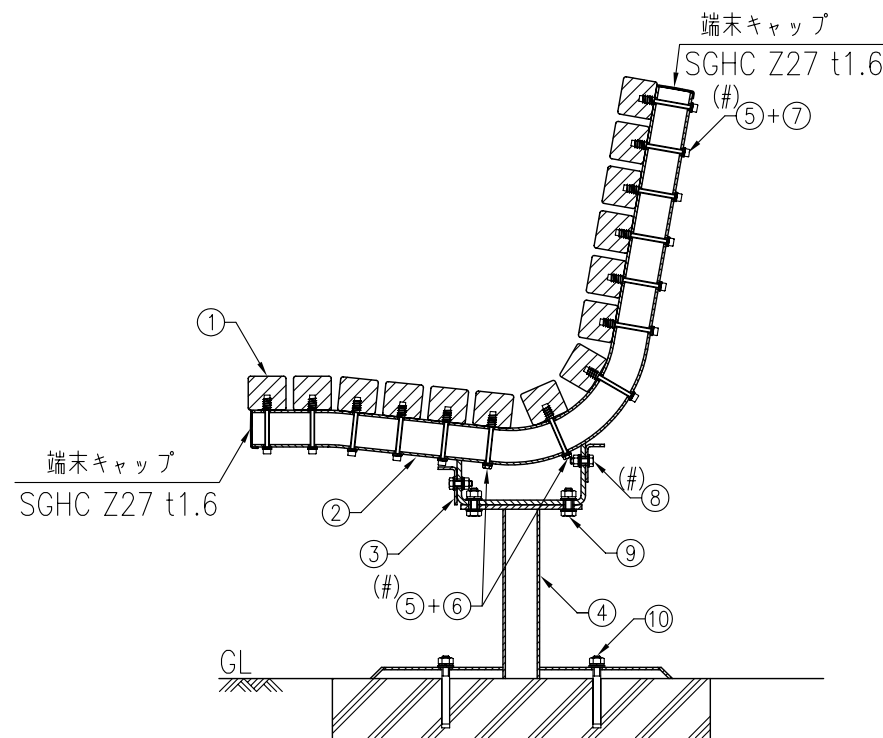

組付断面図 (A-A矢視図) (S=1/10)

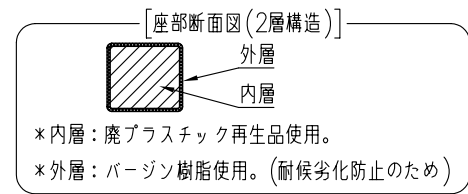

部材数量表 (1基当たり)

|   | 部材名                | 規格                        | 材質                     | 数量    | 摘要                 |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------|-------|--------------------|
| ① | KF OWEB-ザブD02      | 50×45×1500                | 廃木粉入り特殊オレフィン           | 14    | オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様) |
| ② | KF OWB-フレームL5      | φ48.6×t3.2, F.B.-t6, t1.6 | STK400 Z27, SGH(C) Z27 | 3     | 亜鉛めっき+静電粉体塗装       |
| ③ | KF OWB-ホキョウフレーム02  | t3.2                      | SGHC Z27               | 2     | 亜鉛めっき+静電粉体塗装       |
| ④ | KF OWB-キャップL5(PL)  | φ48.6×t3.2, F.B.-t6,-t3.2 | STK400 Z27, SGH(C) Z27 | 2     | 亜鉛めっき+静電粉体塗装       |
| ⑤ | KF オニメナット M6×20    | M6×20                     | 亜鉛合金ダイカスト              | 42    | 亜鉛めっきクロメート処理       |
| ⑥ | KF 6カクM6×70BSUS    | M6×70                     | SUS                    | 6セット  | B,W1,SW1           |
| ⑦ | KF 6カクアナM6×70BSUS  | M6×70                     | SUS                    | 36セット | 座金組込み六角穴付ボルト       |
| ⑧ | KF 6カクBTM8×25ASUS  | M8×25                     | SUS                    | 6セット  | B,N1,W2,SW1        |
| ⑨ | KF 6カクBTM10×30ASUS | M10×30                    | SUS                    | 4セット  | B,N1,W2,SW1        |
| ⑩ | KF アンカー-BTM10×90   | M10×90                    | 溶融亜鉛めっき                | 4セット  | 後施工アンカー(芯棒打込み式)    |

- \*①は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
- \*①～③は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- \*端末キャップは②に工場出荷時に取付済みです。
- \*基礎のサイズは地耐力50kN/m<sup>2</sup>(長期)の場合の参考です。
- \*製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

|      |                   |
|------|-------------------|
| タイプ  | オレンジウッドE・ベンチ      |
| 社内品番 | KF-OWEB-L5(PL)-15 |
| 図面番号 | KRKH00518※1       |