




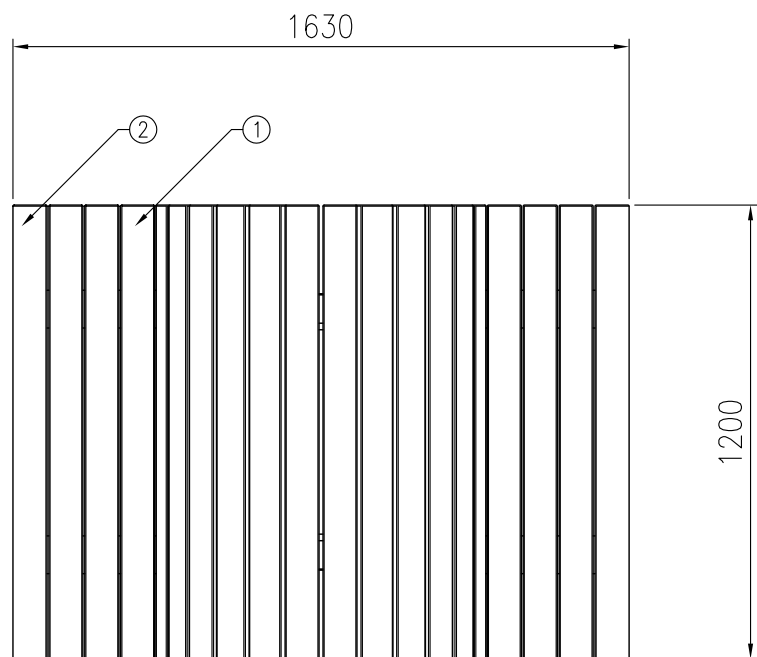

平面図 (S=1/20)

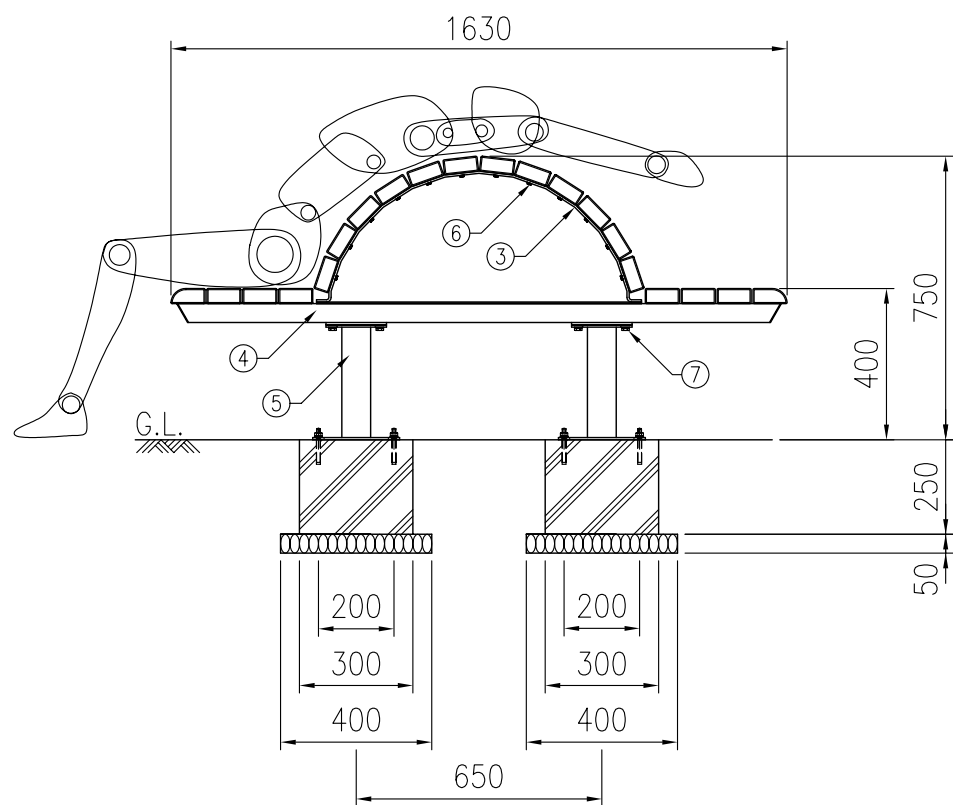

正面図 (S=1/20)

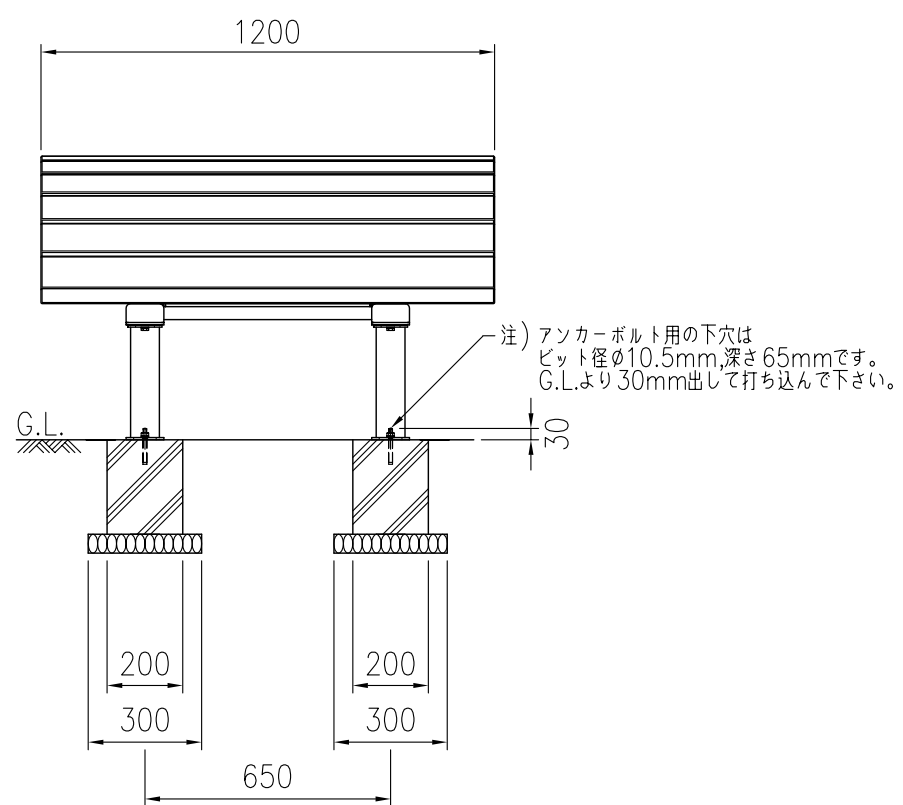

側面図 (S=1/20)

タイプ	オレンジウッドE・ベンチ リフレッシュタイプ
社内品番	KF-OWEB-REF01(PL)
図面番号	KRKH00448※2

部材数量表 (1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブB002	90×40×1200	廃木粉入り特殊オレフィン	18	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWEB-ザブC002	R90×40×1200	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③	KF OWB-フレームREF01A	t4.5, t6	SGHC Z27, SGH Z27	1	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	KF OWB-フレームREF01B	t6, t2.3 φ34×t2.3	SGH Z27, SGHC Z27 亜鉛めっき鋼管	1	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	KF OWB-キャップA4(PL)	φ76.3×t2.8, t6	STK400, SGH Z27	4	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	40	
⑦	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	8セット	B,N1,大W2,SW1
⑧	KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	8セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)

※①,②は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。

※①~④は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。

※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。

※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

[座部断面図(2層構造)]

※内層：廃プラスチック再生品使用。
※外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)