
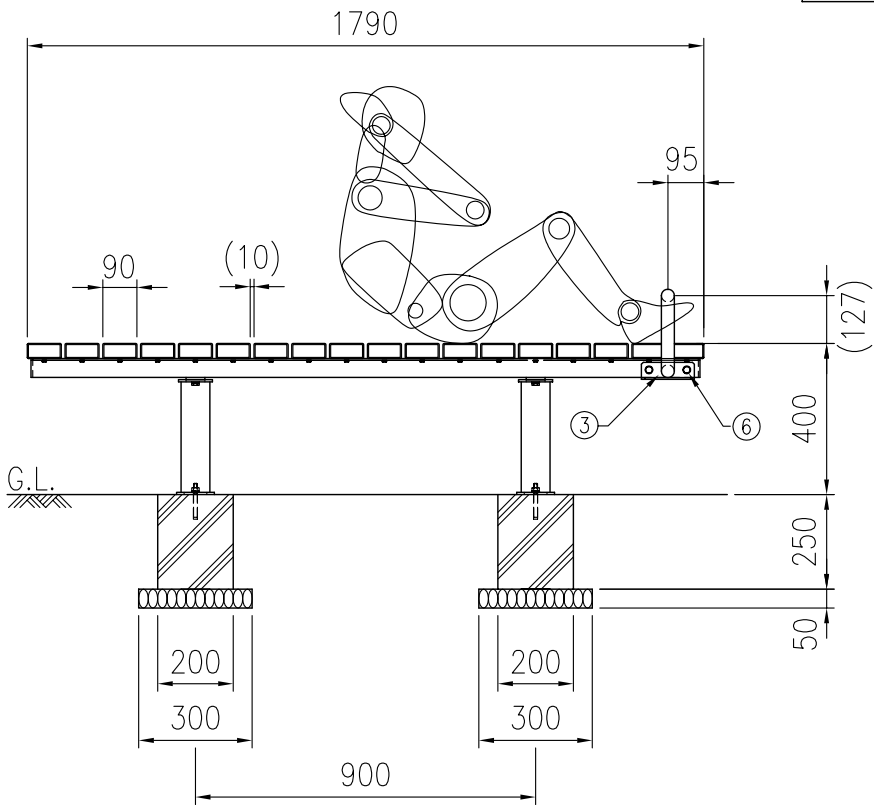
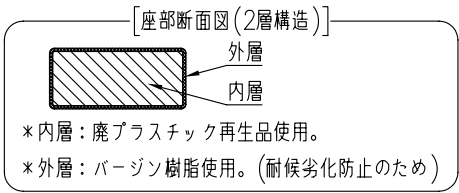
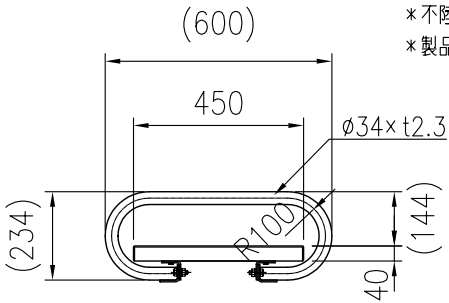


タイプ	オレンジウッドE・ベンチ リフレッシュタイプ
社内品番	KF-OWEB-REF02(PL)
図面番号	KRKH00450※3


部材数量表(1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブB011	90×40×450	廃木粉入り特殊オレフィン	18	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWB-フレームREF02N	t4.5, t6	SGHC Z27, SGH Z27	1	亜鉛めっき+静電粉体塗装
③	KF OWB-REF02アーム	φ34×t2.3, t4.5	STK400, SGHC Z27	1	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	KF OWB-キャップA4(PL)	φ76.3×t2.8, t6	STK400, SGH Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	36	
⑥	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	8セット	B,N1,W2,SW1
⑦	KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	4セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)


- *①,②は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
- *①~②は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- *基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。
- *不陸調整のライナープレートは、現地手配とします。
- *製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

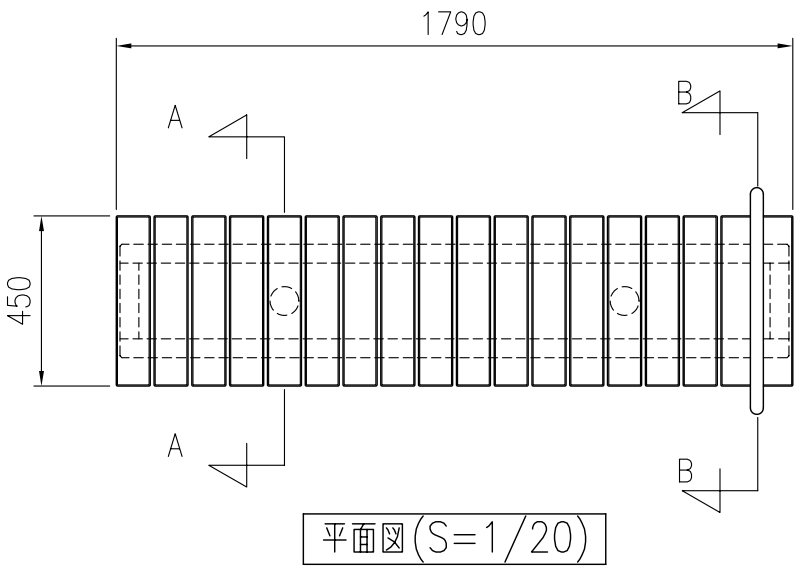

*この製品は、ひざを曲げて座り、足の甲にバーを掛けてご使用ください。

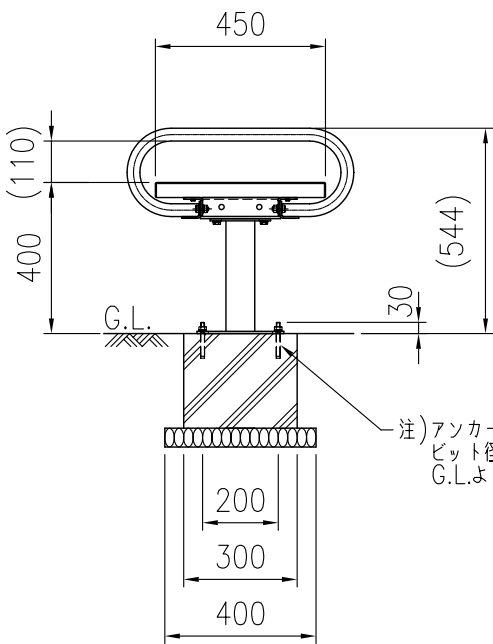

注) アンカーボルト用の下穴は
ビット径φ10.5mm, 深さ65mmです。
G.L.より30mm出して打ち込んで下さい。

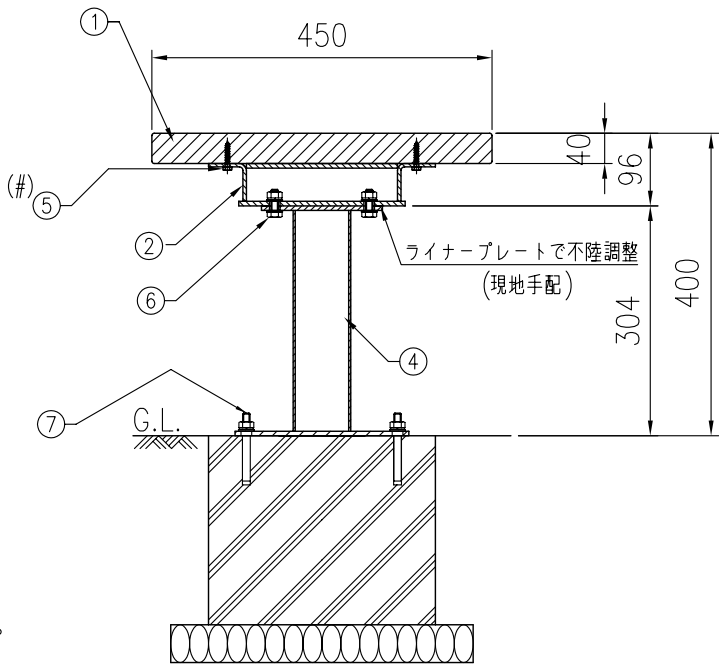

組付断面図 (A-A矢視図) (S=1/10)