タイプ	オレンジウッドE･縁台
社内品番	KF−OWET−T4HC
図面番号	KRKH00625※1

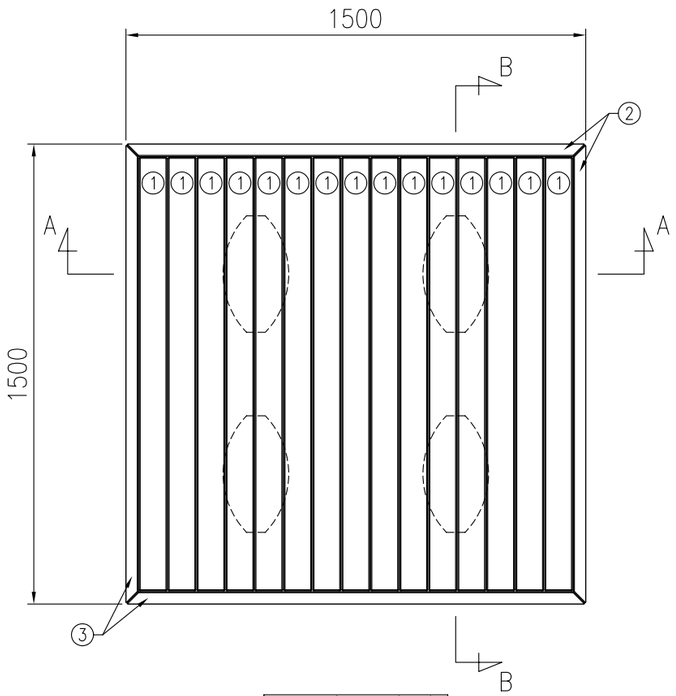

平面図(S=1/20)

部材数量表(1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB−ザブB024	90×40×1413	廃木粉入り特殊オレフィン	15	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWEB−ザブC015	R90×40×1492	廃木粉入り特殊オレフィン	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③	KF OWT−フレームT4−N	t4.5 , t6	SGHC Z27 , SGH Z27	1	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
④	KF OWT−キャクブカナグA	t6	SGH Z27	4	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
⑤	KF OWB−キャクブHC	214×380×250	PCコンクリート	4	打ち放し
⑥	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	76	
⑦	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	8セット	B,N1,W2,SW1

＊①~② は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
＊①~③ は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
これらを⑦のボルトにより現場で取付けるものとします。
＊Ⓐのボルト(M10)は脚部にセットされた状態で工場出荷されます。
＊Ⓑのインサートナットは脚部にセットされた状態で工場出荷されます。
据置式とする場合は、付属のボルト(M10)は不要です。
固定式とする場合は、付属のボルト(M10)を
Ⓑのインサートナットに取付て基礎と固定して下さい。
＊デッキ面の設計荷重は 2.94kN/m²(短期)です。
＊基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。
＊製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

座部断面図(2層構造)



＊内層：廃プラスチック再生品使用。
＊外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

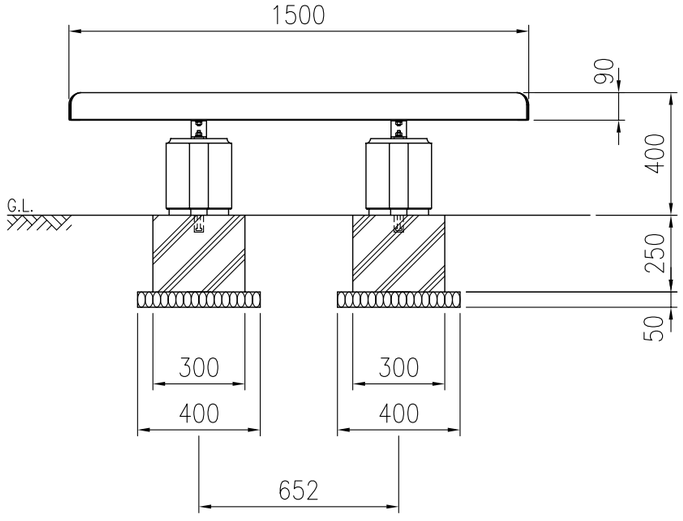

正面図(S=1/20)

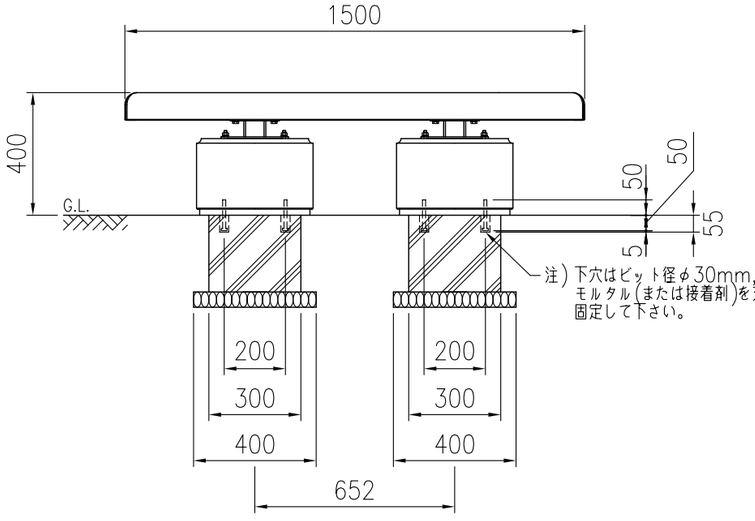

側面図(S=1/20)

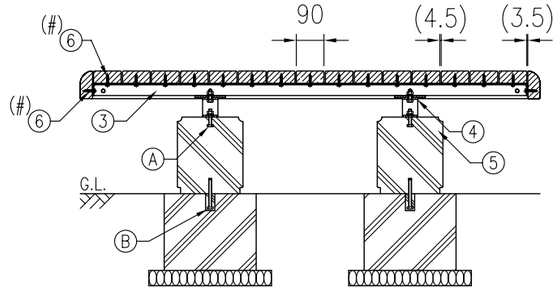

組付断面図(A−A矢視図)(S=1/20)

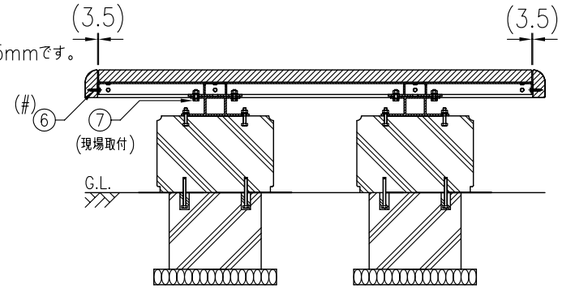

組付断面図(B−B矢視図)(S=1/20)