
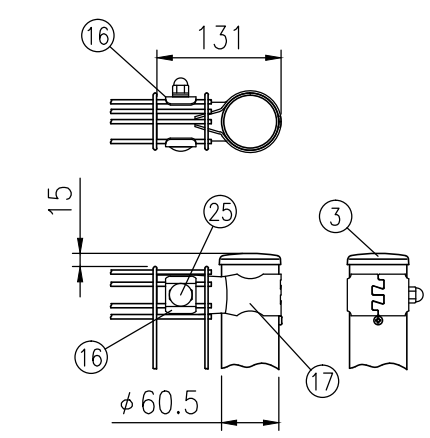
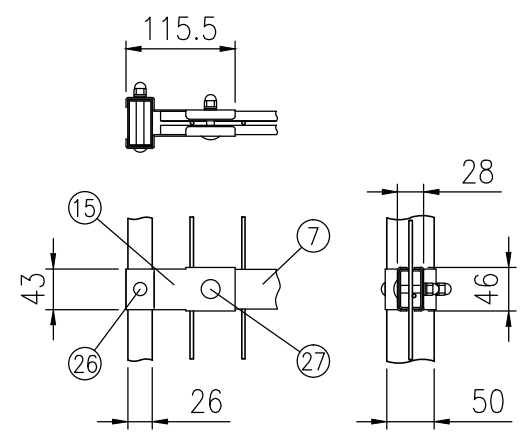
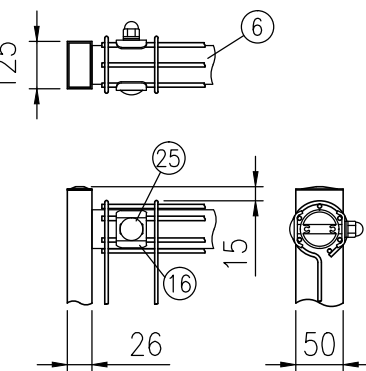
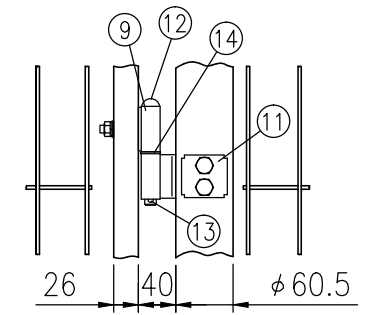
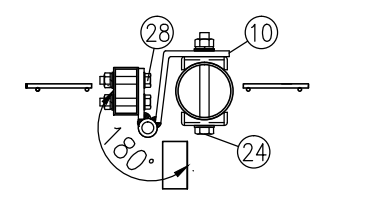
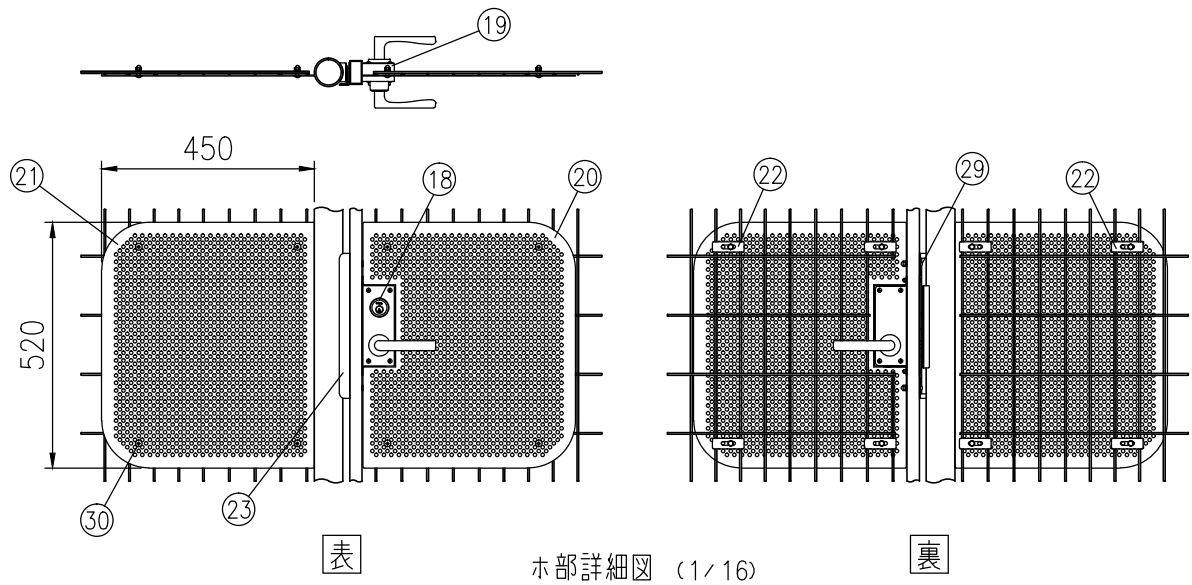


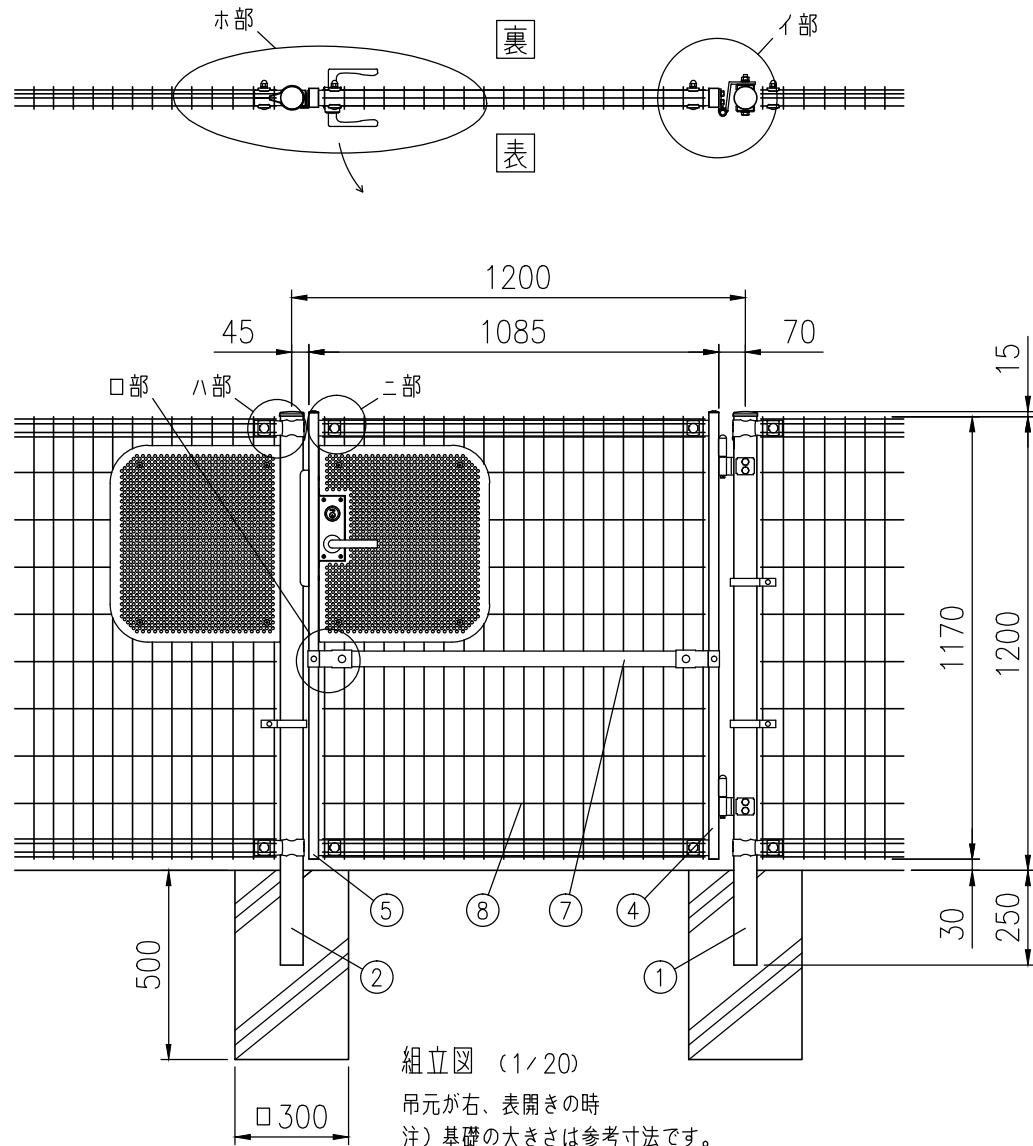

|       |                  |
|-------|------------------|
| 品 種   | G0               |
| タ イ プ | シリンダー錠門扉 LH (片開) |
| 品 番   | H1200            |
| 幅     | 1200             |
| 図面番号  | KEMH01372※2      |

| 部番 | 部 材 名               | 形 格 (mm)     | 材 質       | 摘 要                               |
|----|---------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 1  | 吊 門 柱               | φ 60.5×t2.3  | STK400    | 静電粉体塗装<br>(下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) |
| 2  | 受 門 柱               | φ 60.5×t2.3  | 〃         | 〃                                 |
| 3  | 門柱キャップ              | t1.6         | SPCC・K27  | 〃                                 |
| 4  | 縦 枠 (吊元)            | □ 50×26×t1.6 | STKM11A相当 | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 5  | 縦 枠 (錠側)            | 〃            | 〃         | 〃                                 |
| 6  | 横 枠                 | t2.5         | アルミニウム    | 陽極酸化複合被膜                          |
| 7  | 門 扉 横 枠             | t1.6         | SGH・Z27   | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 8  | メッシュパネル             | φ 3.6、φ 4.5  | 亜鉛めっき鉄線   | 流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 9  | ヒ ジ ッ ボ             | t6           | SPHC      | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 10 | ヒ ソ ジ               | 〃            | 〃         | 〃                                 |
| 11 | ヒンジ用座金              | t3.2         | 〃         | 〃                                 |
| 12 | ヒ ソ ジ 芯 棒           | φ12          | SGD       | 熔融亜鉛めっき                           |
| 13 | 割 り ビ ン             | 4×20         | ステンレス     | 〃                                 |
| 14 | 座 金                 | 呼び径 12       | 黄銅        | 〃                                 |
| 15 | 横枠固定金具              | t1.6         | SGH・Z27   | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 16 | 押 え 金 具             | t3.2         | 〃         | 〃                                 |
| 17 | 門柱端末金具              | t2.3         | 〃         | 〃                                 |
| 18 | シリンダー錠              | LH シリーズ      | 〃         | ゴール製                              |
| 19 | シリンダー錠ケース           | t1.0         | SGC・Z27   | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 20 | 錠プレート (LAL/LA・LH 用) | t1.6         | SGH・Z27   | 〃                                 |
| 21 | 錠プレート (受け側用)        | 〃            | 〃         | 〃                                 |
| 22 | プレート押え金具            | t2.3         | 〃         | 〃                                 |
| 23 | 戸 当 た り             | 〃            | 〃         | 〃                                 |
| 24 | 取 付 ボ ル ト           | M10×95       | 4.6相当     | 熔融亜鉛めっき                           |
| 25 | 〃                   | M10×67       | 〃         | 〃                                 |
| 26 | 〃                   | M8×67        | 〃         | 〃                                 |
| 27 | 〃                   | M8×40        | 〃         | 〃                                 |
| 28 | 〃                   | M8×45        | ステンレス     | 〃                                 |
| 29 | 〃                   | M6×35        | 〃         | 〃                                 |
| 30 | 〃                   | M6×15        | 〃         | 〃                                 |

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。  
シリンダー錠 (ゴール製) LH シリーズをご購入ください。  
(バックセット 64 mm、扉厚 33~43 mm)