



|       |               |
|-------|---------------|
| 品 種   | MG0           |
| タ イ プ | 門扉（片開）        |
| 品 番   | # 1200        |
| 幅     | 1200          |
| 図面番号  | KEMH005104※ 3 |

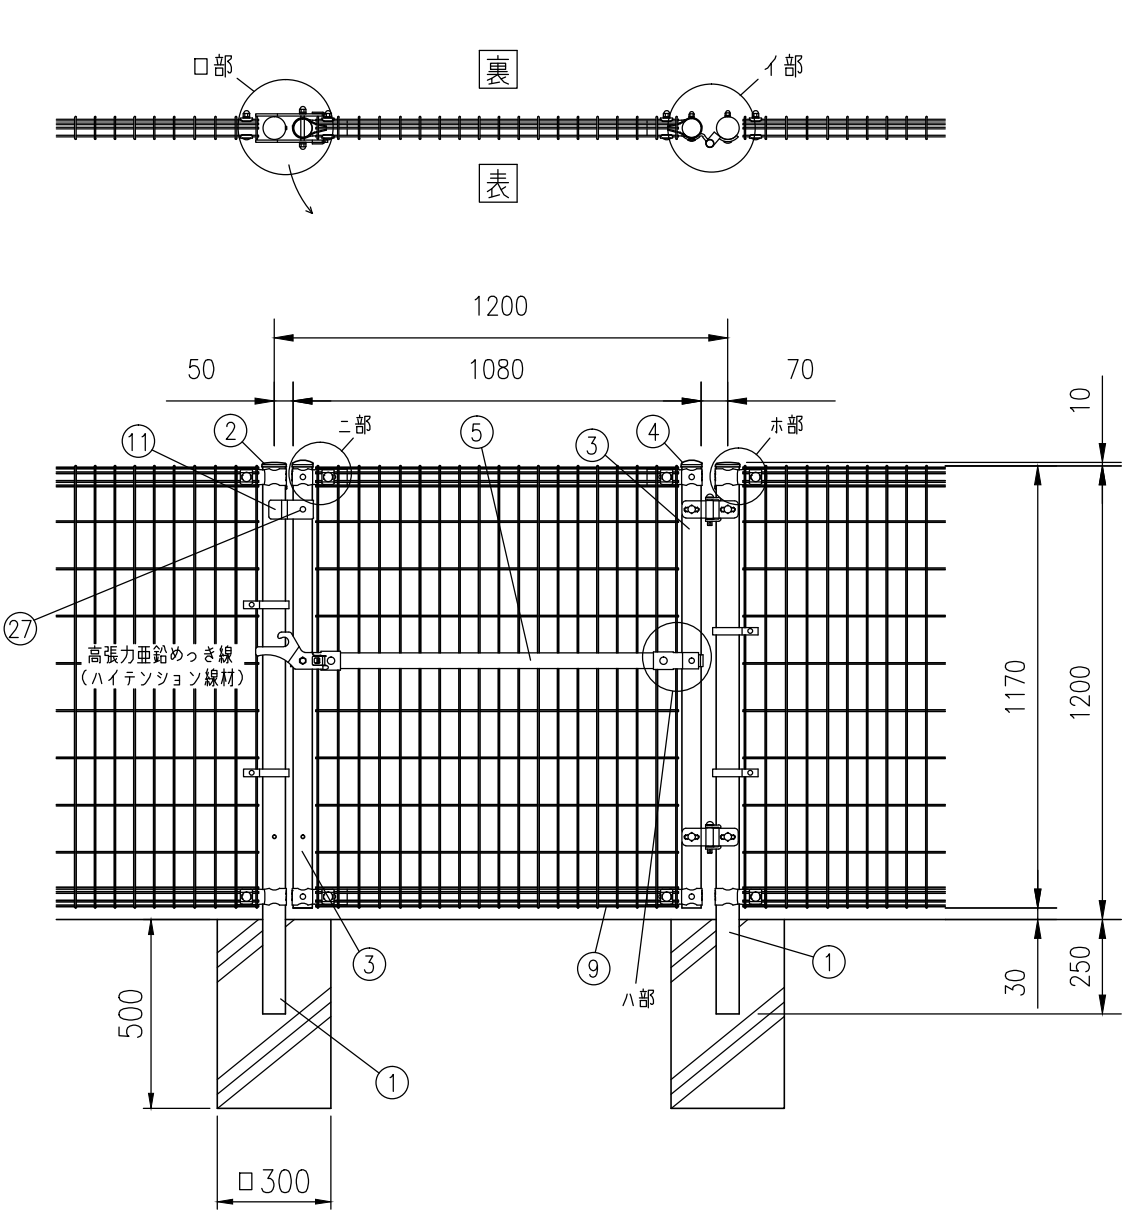


組立図（1/20）


吊元が右、表開きの時  
注）基礎の大きさは参考寸法です。

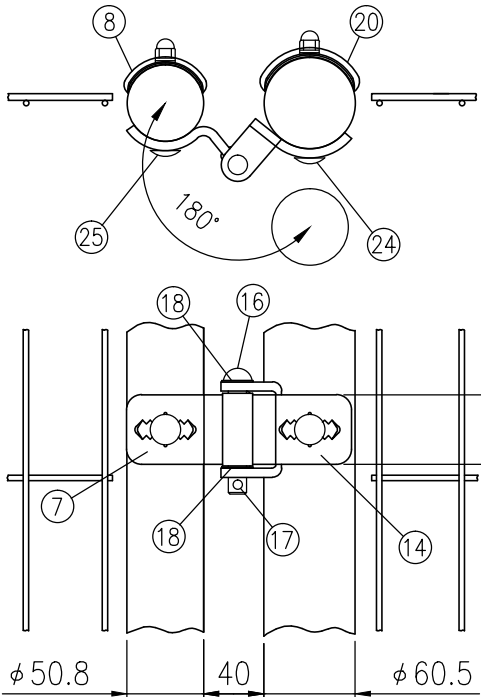


イ部詳細図（1/5）

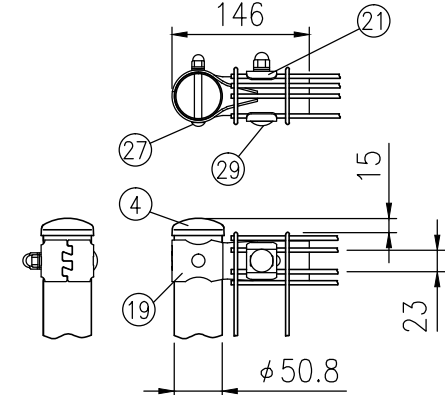


ニ部詳細図（1/8）

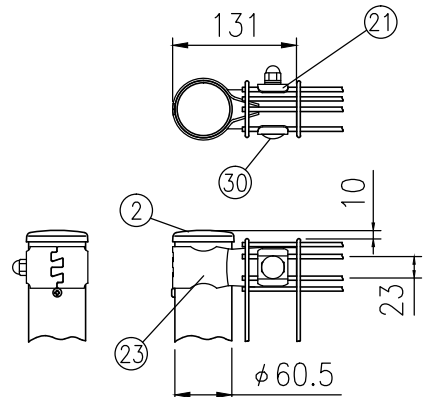

ホ部詳細図（1/8）

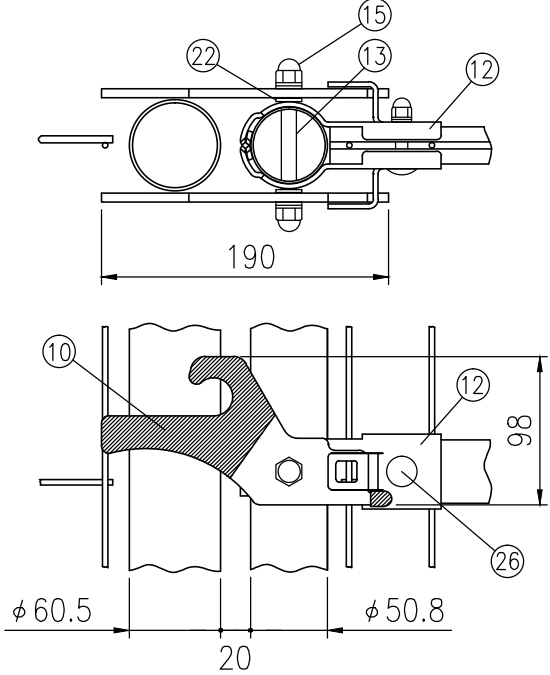

ロ部詳細図（1/5）

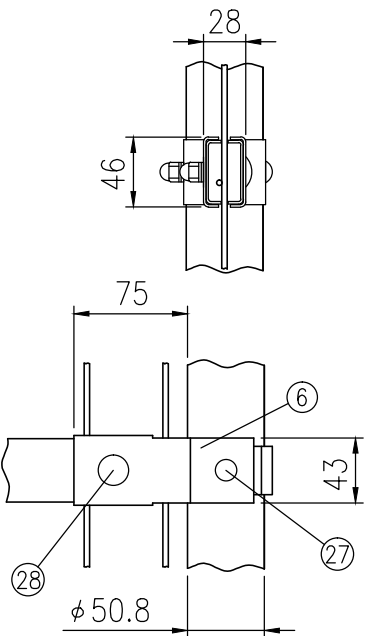

ハ部詳細図（1/5）

| 部番 | 部 材 名       | 形 格（mm）    | 材 質     | 摘 要                               |
|----|-------------|------------|---------|-----------------------------------|
| 1  | 門 柱         | φ60.5×t2.3 | STK400  | 静電粉体塗装<br>（下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき） |
| 2  | 門柱キャップ      | t1.6       | SPCC    | 〃                                 |
| 3  | 門 扉 縦 枠     | φ50.8×t1.6 | STK400  | 〃                                 |
| 4  | 縦枠キャップ      | t1.6       | SPCC    | 〃                                 |
| 5  | 門 扉 横 枠     | t1.6       | SGH     | 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）                   |
| 6  | 横枠固定金具      | 〃          | 〃       | 〃                                 |
| 7  | ヒ ジ ッ ボ     | φ20        | SPHC    | ※ 1 〃                             |
| 8  | 支柱カバー（縦枠用）  | t2.3       | SGH     | 〃                                 |
| 9  | メッシュパネル     | φ3.6、φ4.5  | 亜鉛めっき鉄線 | 流動浸漬塗装（下地亜鉛めっき）                   |
| 10 | 錠 掛 金 具     | t6         | SPHC    | 樹脂コート被覆（下地亜鉛めっき）                  |
| 11 | 戸当たりプレート    | t3.2       | SGH     | 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）                   |
| 12 | 錠 受 金 具     | t3.2       | SGH     | 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）                   |
| 13 | 回 転 軸       | φ10        | S45C    | 熔融亜鉛めっき                           |
| 14 | ヒ ン ジ       | t6         | SPHC    | ※ 1 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）               |
| 15 | 六角袋ナット      | M10        | 4.6相当   | 熔融亜鉛めっき                           |
| 16 | ヒ ン ジ 芯 棒   | φ12        | SGD     | 〃                                 |
| 17 | 割 り ビ ン     | 4×20       | ステンレス   | 〃                                 |
| 18 | 座 金         | 呼び径12      | 黄銅      | 〃                                 |
| 19 | パネル取付金具     | t2.3       | SGH     | 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）                   |
| 20 | 支柱カバー（門柱用）  | t2.3       | 〃       | 〃                                 |
| 21 | 押 え 金 具     | t3.2       | 〃       | 〃                                 |
| 22 | 樹脂ワッシャー     | t1.6       | ナイロン    | 〃                                 |
| 23 | 門 柱 端 末 金 具 | t2.3       | SGH     | 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）                   |
| 24 | 取 付 ボ ル ト   | M8×80      | 4.6相当   | 熔融亜鉛めっき                           |
| 25 | 〃           | M8×70      | 〃       | 〃                                 |
| 26 | 〃           | M8×45      | 〃       | 〃                                 |
| 27 | 〃           | M8×67      | 〃       | 〃                                 |
| 28 | 〃           | M8×40      | 〃       | 〃                                 |
| 29 | 〃           | M10×67.5   | 〃       | 〃                                 |
| 30 | 〃           | M10×70     | 〃       | 〃                                 |

（注）※ 1は特注色：グレイ35の場合、熔融亜鉛めっき品とする。  
（注）商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。