




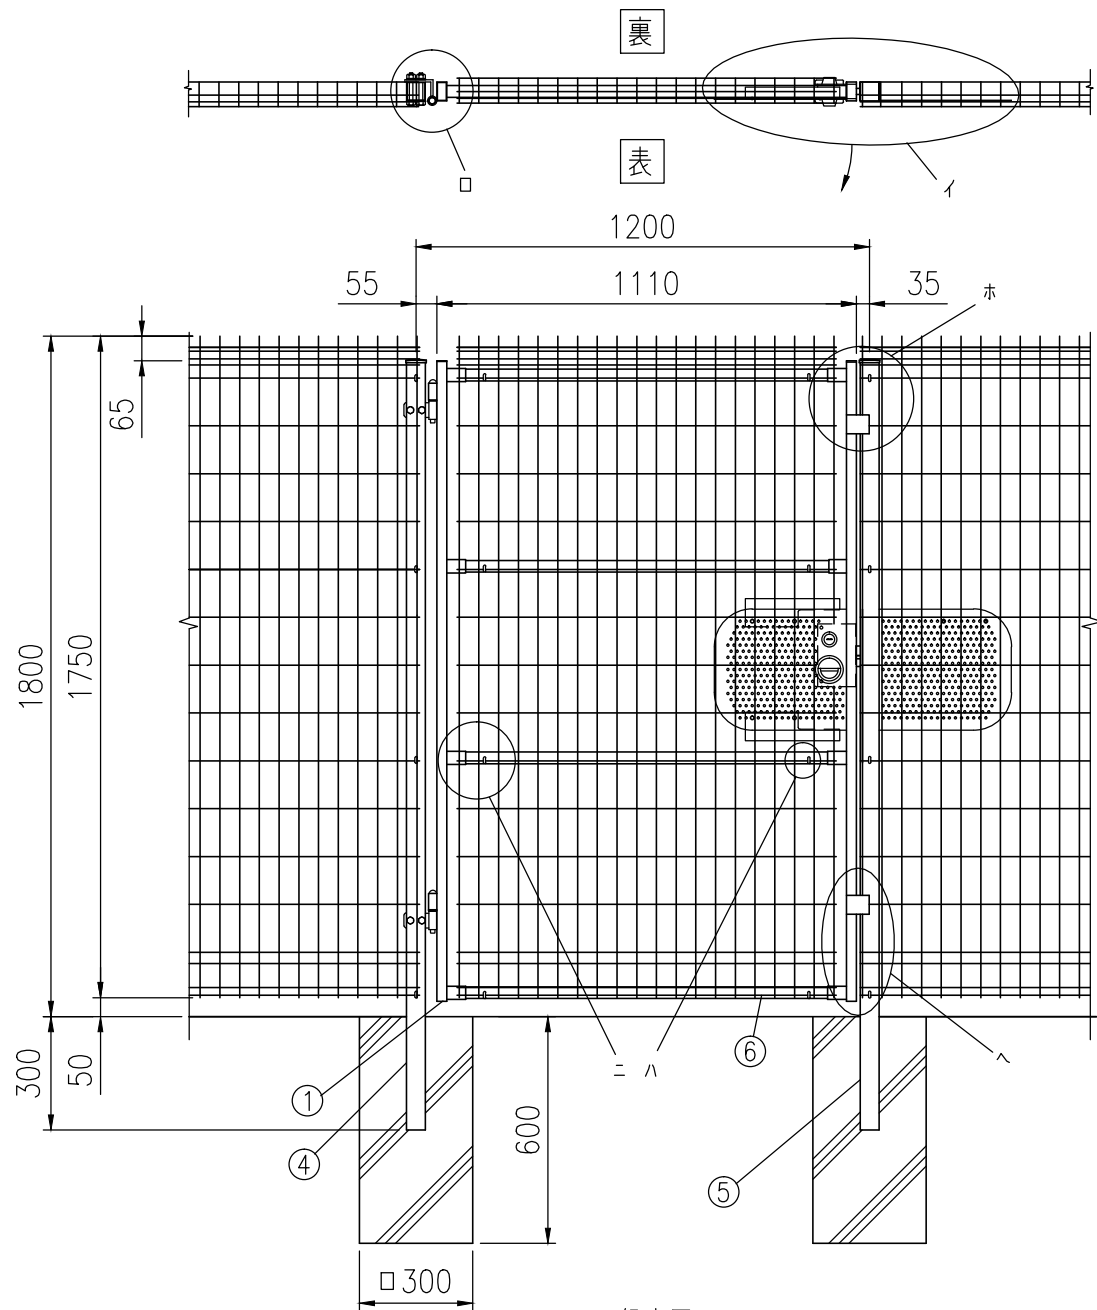

組立図 吊元が左、表開き (1/20)
注>基礎の大きさは参考寸法です。

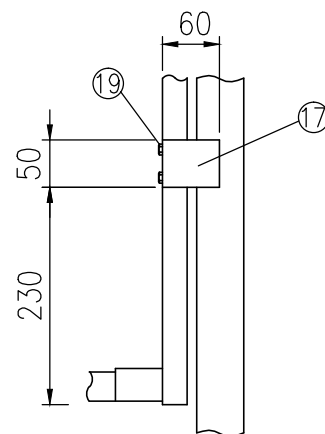


イ部詳細図 (1/8)



ハ部詳細図 (1/8)

品 種	G10
タ イ プ	シリンダー錠門扉AS (片開)
品 番	#1800
幅	1200
図面番号	KEMH00322※3

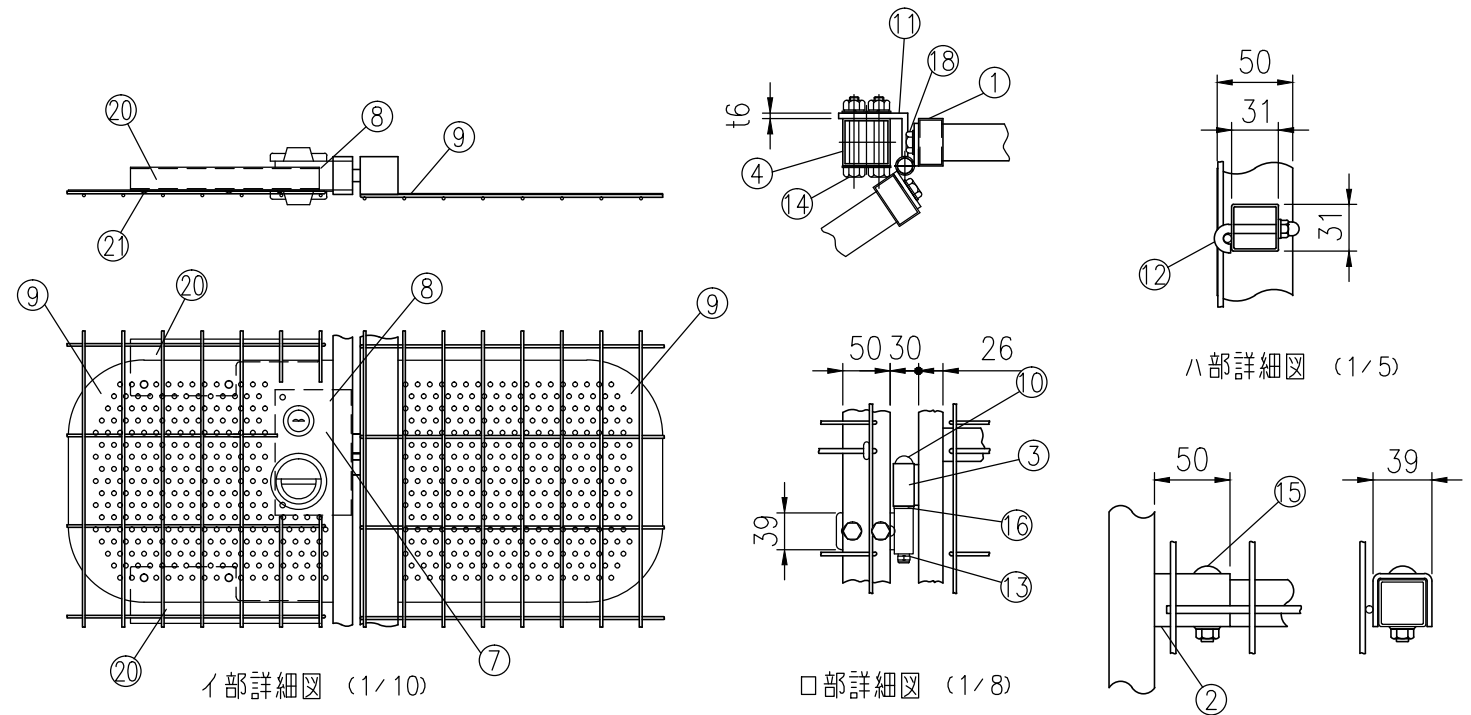

イ部詳細図 (1/10)

ハ部詳細図 (1/8)

イ部詳細図 (1/5)

ハ部詳細図 (1/5)

部品	部 材 名	形 格	材 質	摘 要
1	門 扉 枠	タテ□50×26×t1.6 ヨコ□31×31×t1.0	STKM11A相当	亜鉛めっき+静電粉体塗装
2	取 付 金 具	t3.2	SGH	〃
3	門扉ヒジツボ	t4.5,φ20	〃	〃
4	吊 門 柱	□50×50×t2.3	STKR400	〃
5	受 門 柱	□50×50×t2.3	〃	〃
6	メッシュパネル	φ3.6, φ4.5	亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき+流動浸漬塗装
7	シリンダー錠	ASCシリーズ	〃	ゴール製
8	シリンダー錠ケース	t1.0	SGC	亜鉛めっき+静電粉体塗装
9	シリンダー錠プレート	t1.6	SGH	〃
10	ヒンジ芯棒	φ12	〃	熔融亜鉛めっき
11	ヒンジ	t6, φ20	〃	亜鉛めっき+静電粉体塗装
12	固定フック	M6	ステンレス	〃
13	割りピン	4×20	〃	〃
14	取付ボルト	M10×75	4.6相当	熔融亜鉛めっき
15	トラス小ネジ	M8×45	ステンレス	〃
16	座 金	12	黄銅	〃
17	戸当たりプレート	t2.3	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
18	取付ボルト	M8×45	ステンレス	〃
19	トラス小ネジ	M6×40	〃	〃
20	追加プレート	t1.6	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
21	トラス小ネジ	M4×8	ステンレス	〃

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。

シリンダー錠（ゴール製）ASCシリーズをご購入ください。

（バックセット76mm、扉厚33～43mmノ片面ケースハンドル、
扉厚38～43mmノ両面ケースハンドル）