




断面図 <S=1/20>

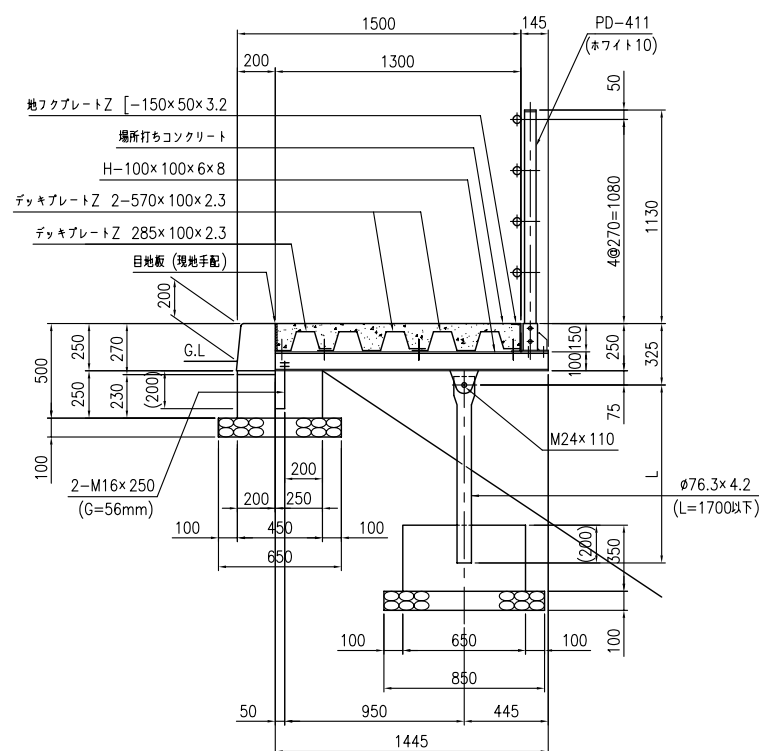


側 面 図 $\langle S=1/20 \rangle$

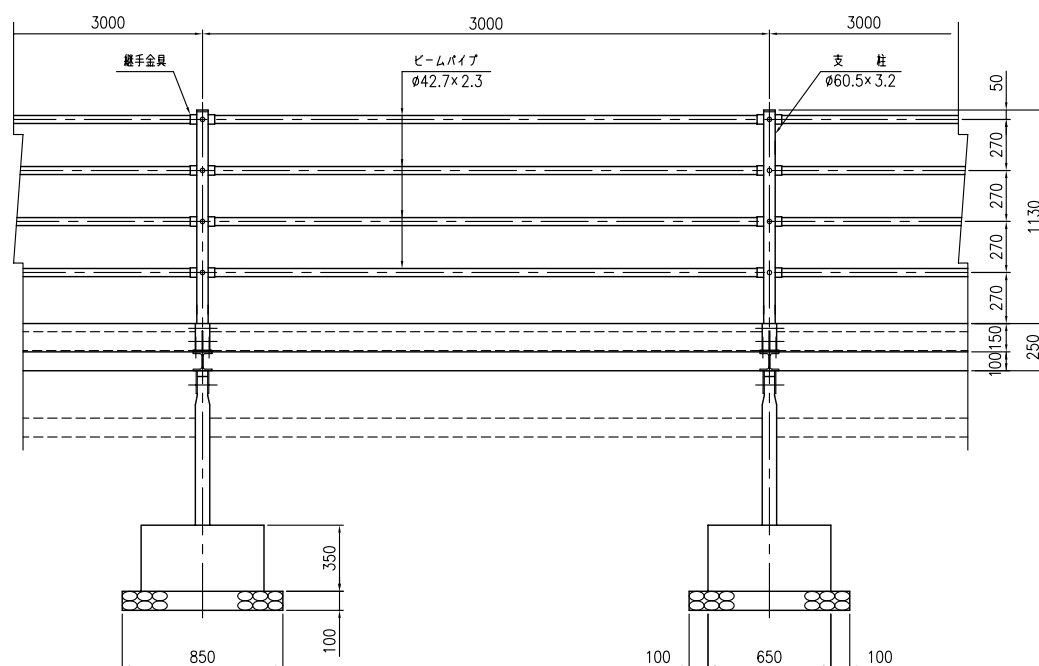


デッキプレート取付部詳細図

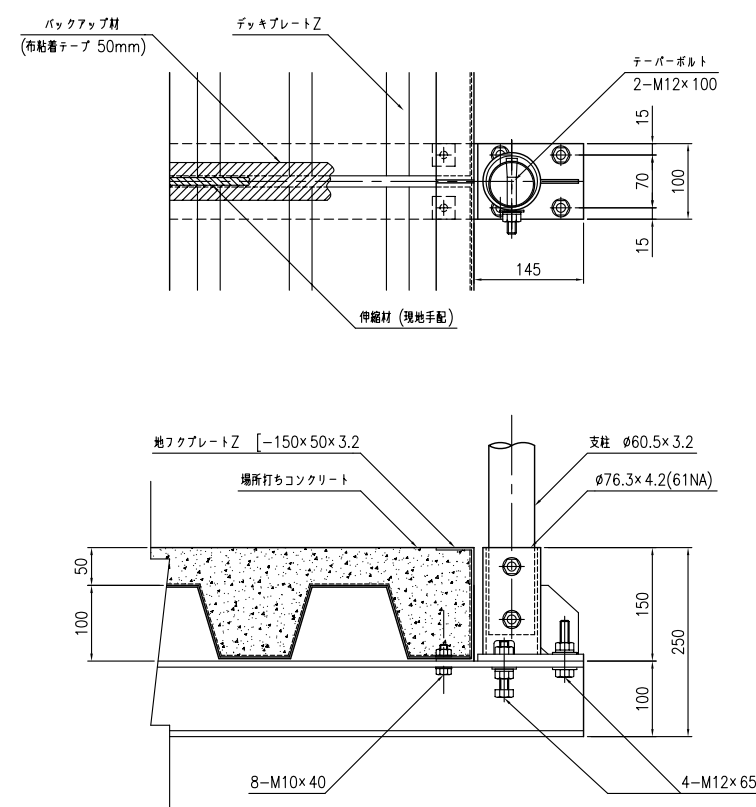

横梁詳細図 <S=1/20>

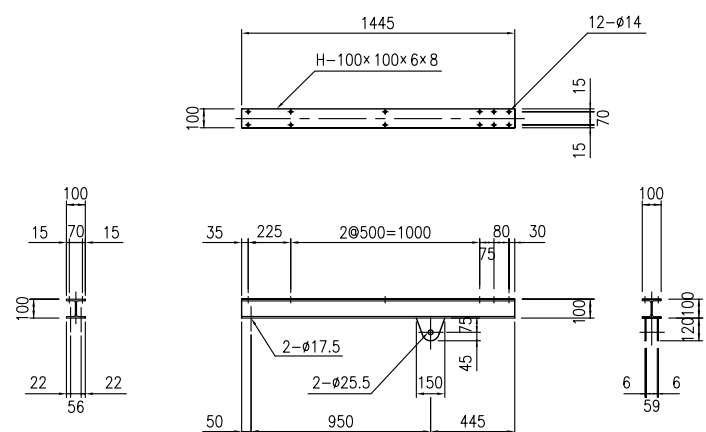

平 面 図 <S=1/20>

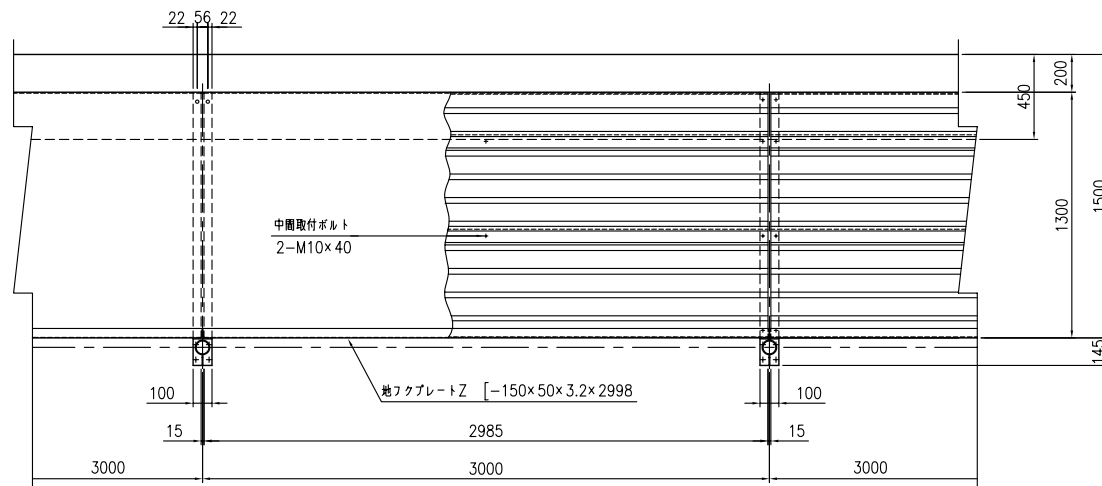

特記事項

- * デッキプレートは、L=2985（呼び寸法L=3000）の標準材料で出荷します。
カット、穴あけ等の加工が必要な場合は、現地加工とします。
- * 地フクプレートは、L=2998（呼び寸法L=3000）の標準材料で出荷します。
カット、穴あけ等の加工が必要な場合は、現地加工とします。
- * $\phi 76.3 \times 4.2$ の支柱は、L=1745（呼び寸法L=1700）の標準材料で
出荷します。 カット、穴あけ等の加工が必要な場合は、現地加工とします。
- * カット、穴あけ等の加工された端面は、防錆処理（現地手配）の事。