擁壁後付け階段W=1500,(1:0.4) 一般図

タイプ	擁壁後付け階段
品 番	FS-W-4-150 FS-W-4-150S
図面番号	KSWH00013 KSWH00014

部品表

品 名	材 質	摘 要
床板受けフレーム(L)	SS400	L75×75×t6
床板受けフレーム(R)	SS400	L75×75×t6
細付き床板受けフレーム(L)	SS400. STK400	L75×75×t6
細付き床板受けフレーム(R)	SS400. STK400	L75×75×t6
踏み板(標準)	ガラス繊維補強コンクリート	W1500×350
ケミカルアンカー用ボルト	4.6相当	HDZ35 M20×270
ケミカルカプセル	–	M20用
踏み板固定ボルト	SUS304	M12×50
細支柱押えボルト	4.6相当	HDZ35 M12×30
落下防止ワイヤー	JIS G種	亜鉛めっき 5m
ワイヤークリップ	JIS F8	HDZ35 φ6.3用
不陸調整材 t1.6	SGHC	亜鉛めっき
不陸調整材 t3.2	SGHC	亜鉛めっき

平面図 (1/30)

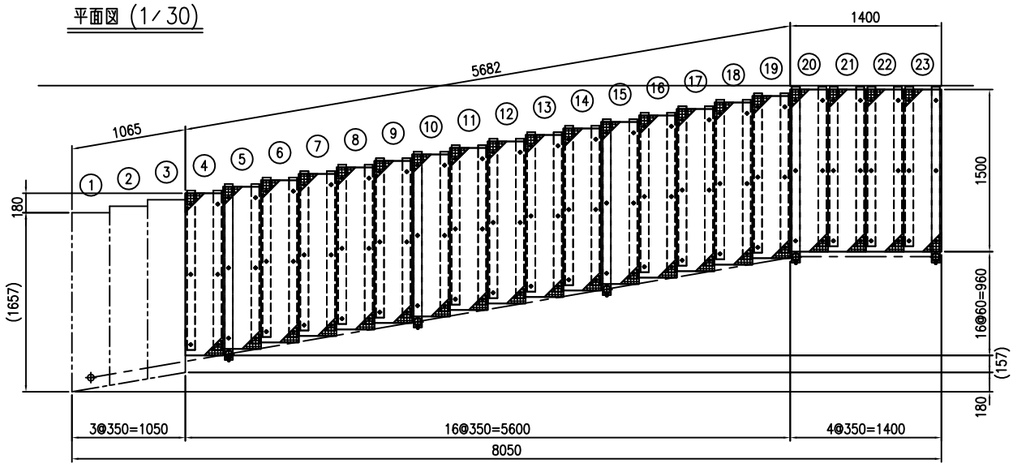

アンカーボルト位置詳細図 (1/15)

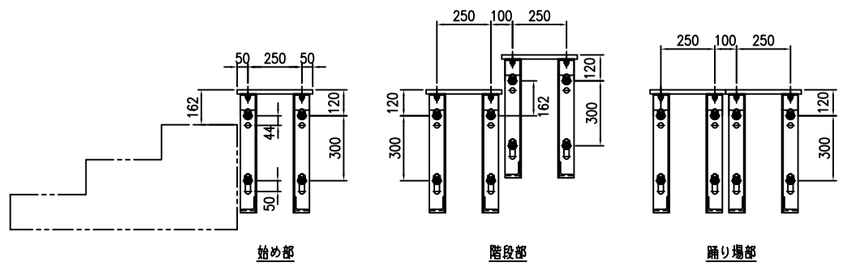

・各寸法は擁壁法面長です。
・鉄筋と干渉した場合はアンカー位置を通常位置より44mm下にある丸穴の位置に変更してください。
・アンカーボルト 頭出し 70mm

側面図 (1/30)

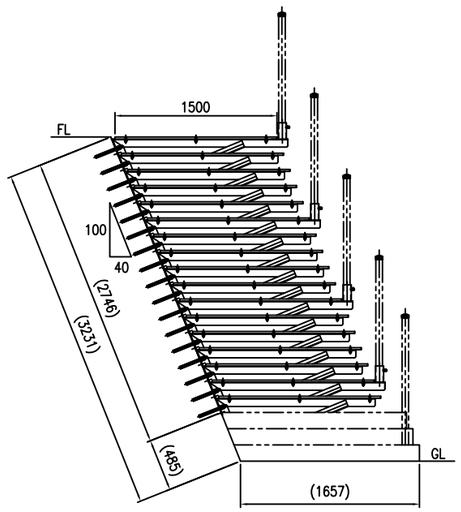

正面図 (1/30)

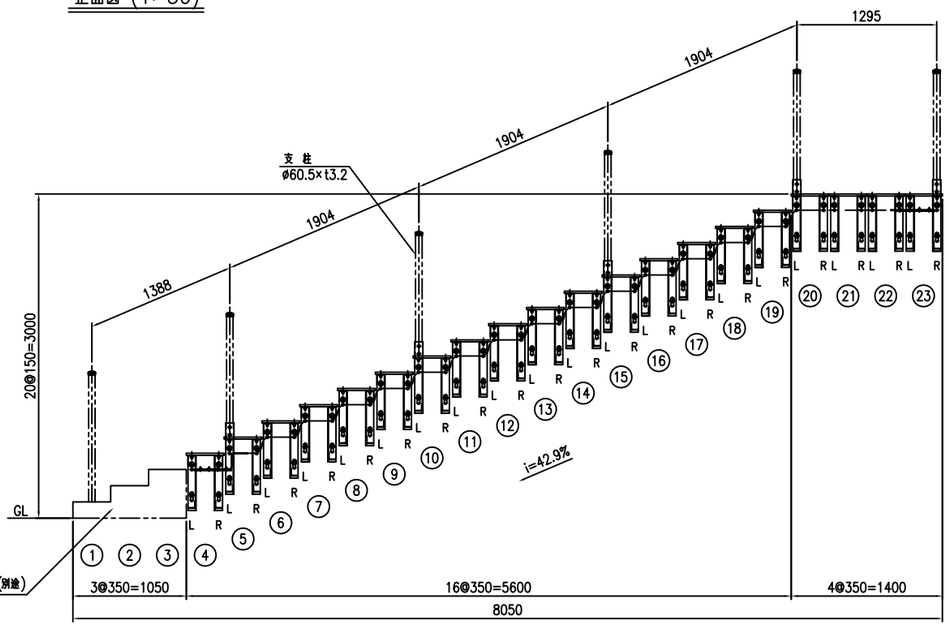

床板受けフレーム及び踏板詳細図 (1/10)

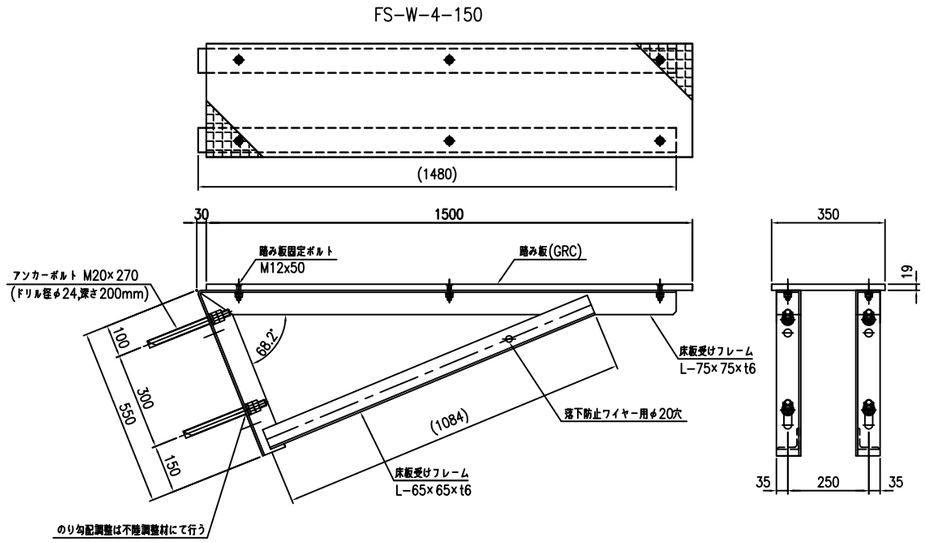

細付き床板受けフレーム及び踏板詳細図 (1/10)

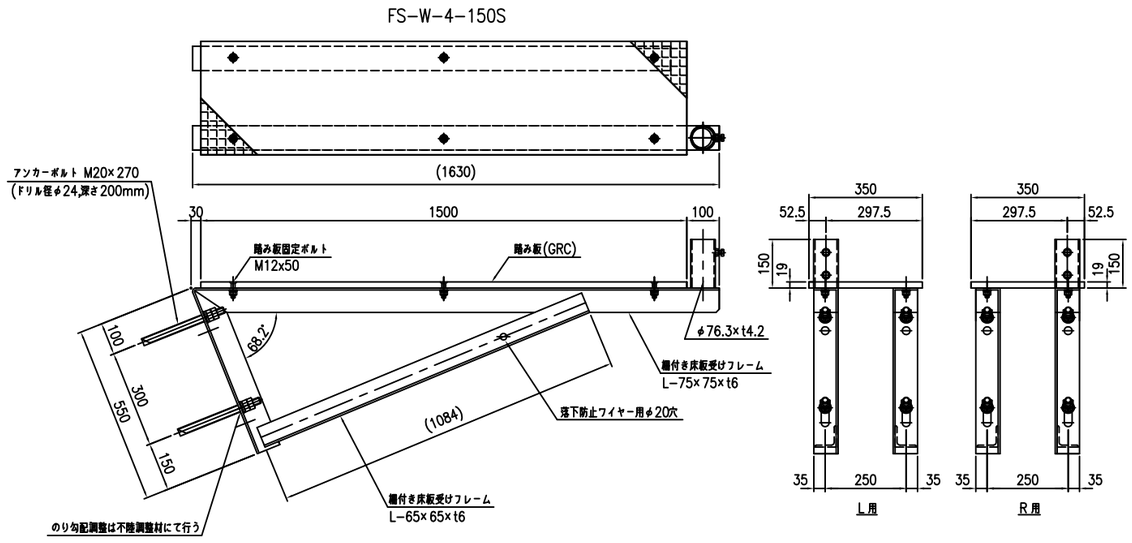

細支柱取付詳細図 (1/5)

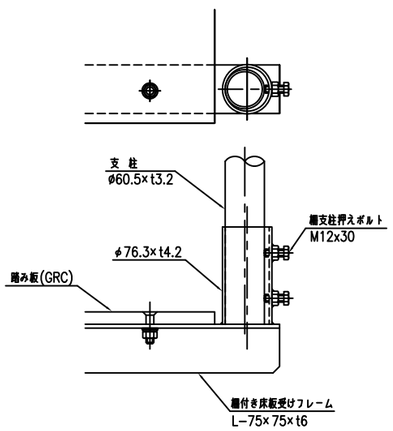
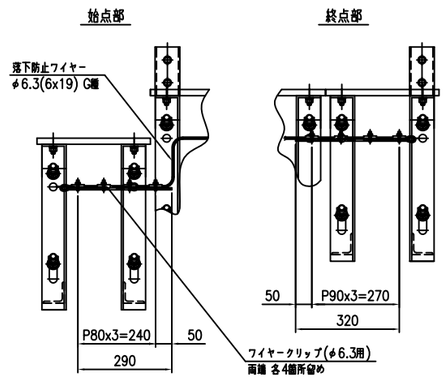
落下防止ワイヤー継ぎ手部詳細図 (1/10)