



品 番	HTS-W20-GR-H25-1S
図面番号	KAKH00784# 1
設計条件	基 準 風 速： $V_0=36\text{m/s}$ 地表面粗度区分：Ⅲ 積 雪 荷 重： 600N/m^2 長 期 地 耐力： 50kN/m^2 コンクリートの 設計基準強度： 18N/mm^2
・基礎の必要強度に応じて現地に配筋設計参照	

平面図 (S = 1 : 30)


▼ (縦断線とし位置)

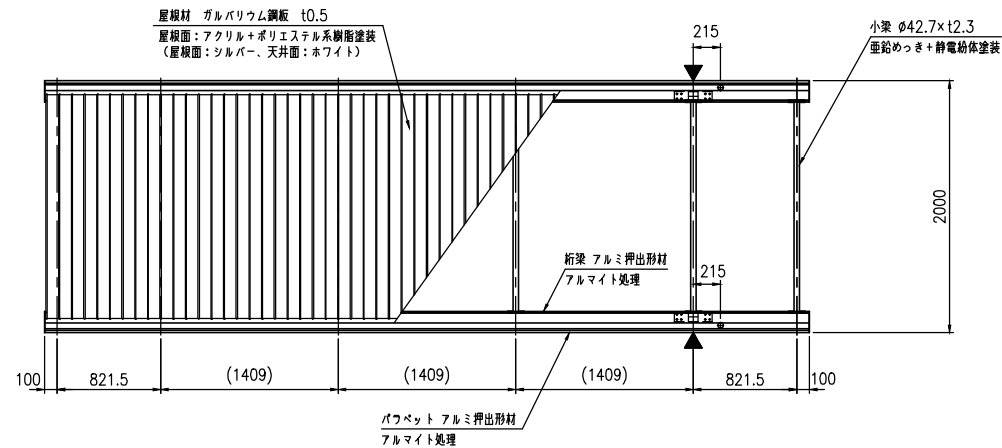


B部断面詳細図 (S = 1 : 5)

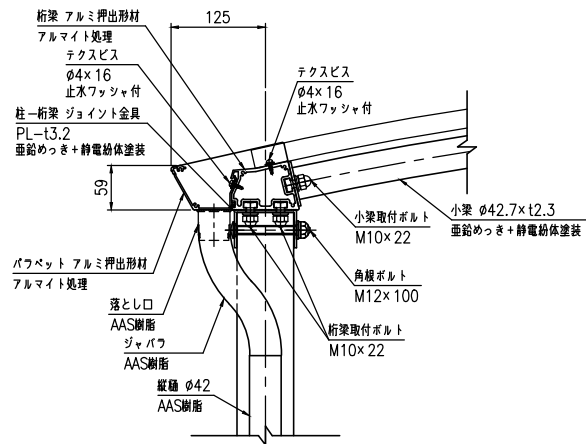


A-A断面図 (S = 1 : 15)

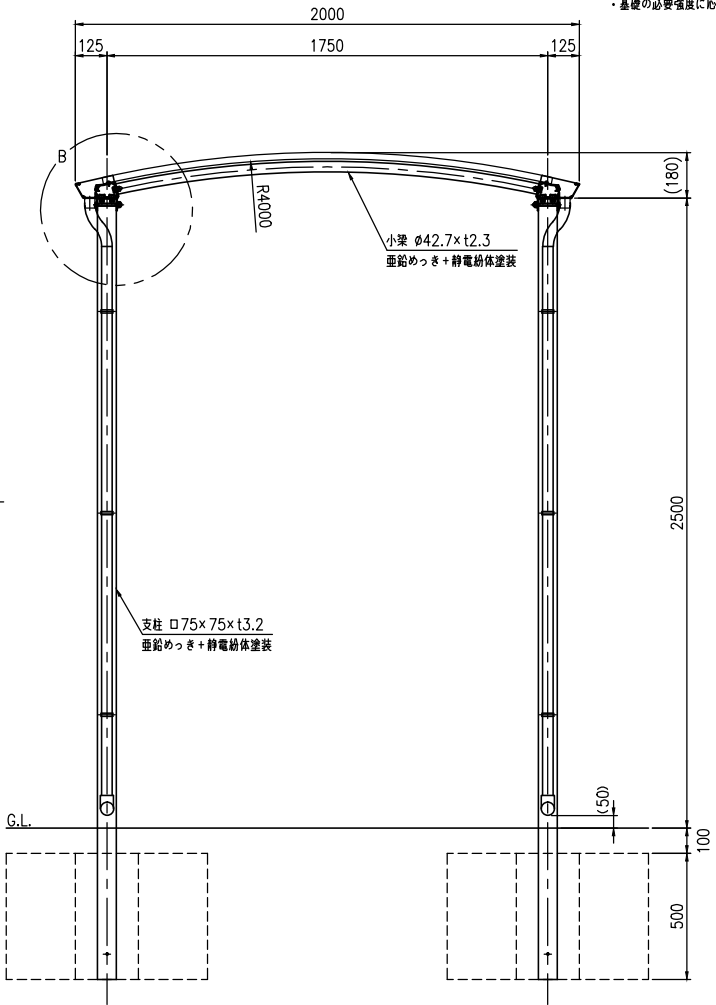


正面図 (S = 1 : 30)

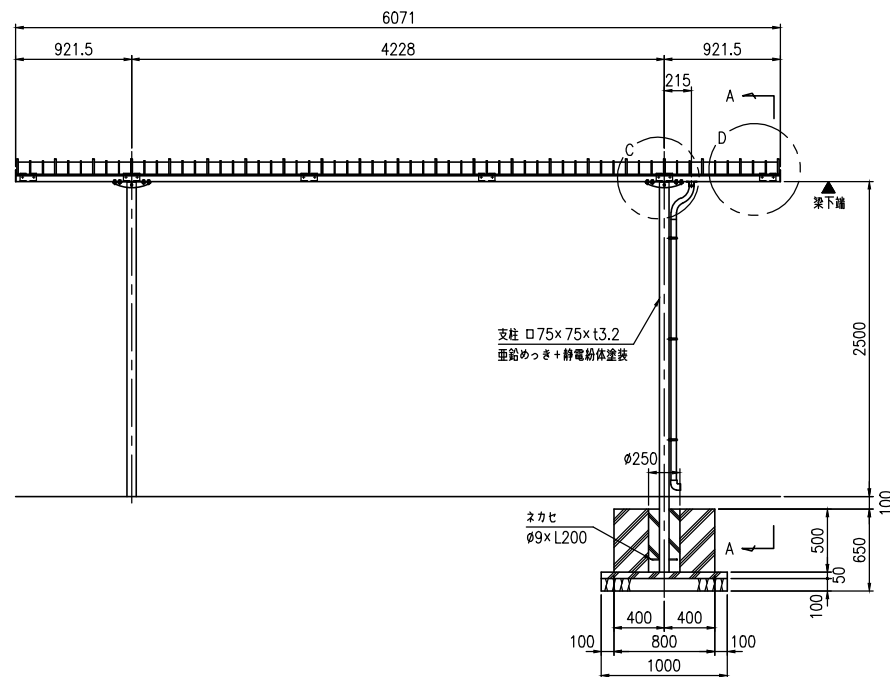

側面図 (S = 1 : 30)

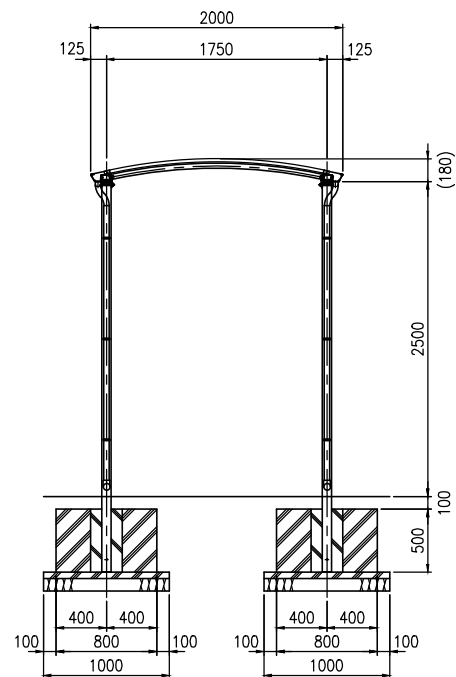

C部詳細図 (S = 1 : 10)

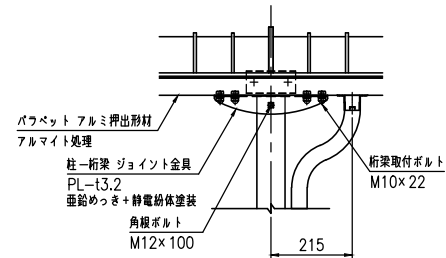

D部詳細図 (S = 1 : 10)

