
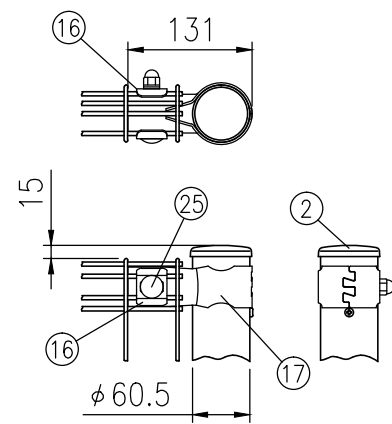
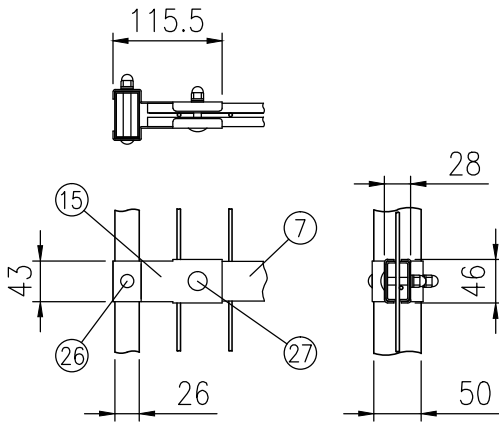
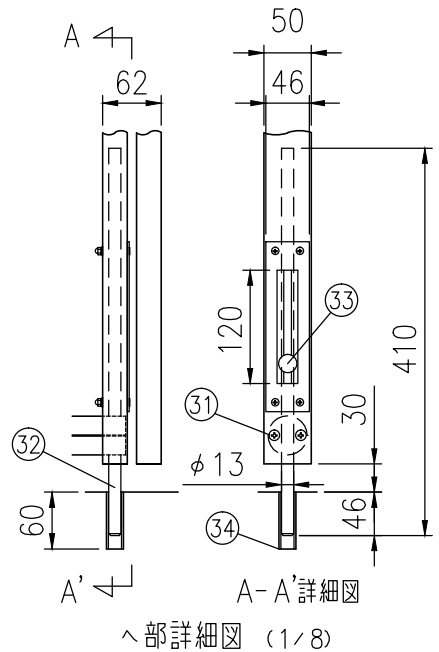
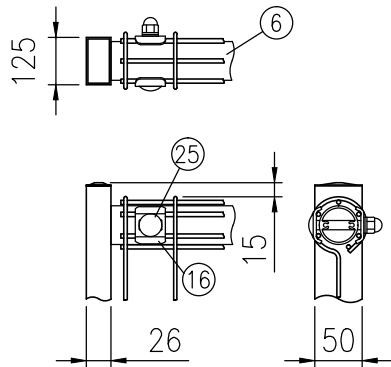


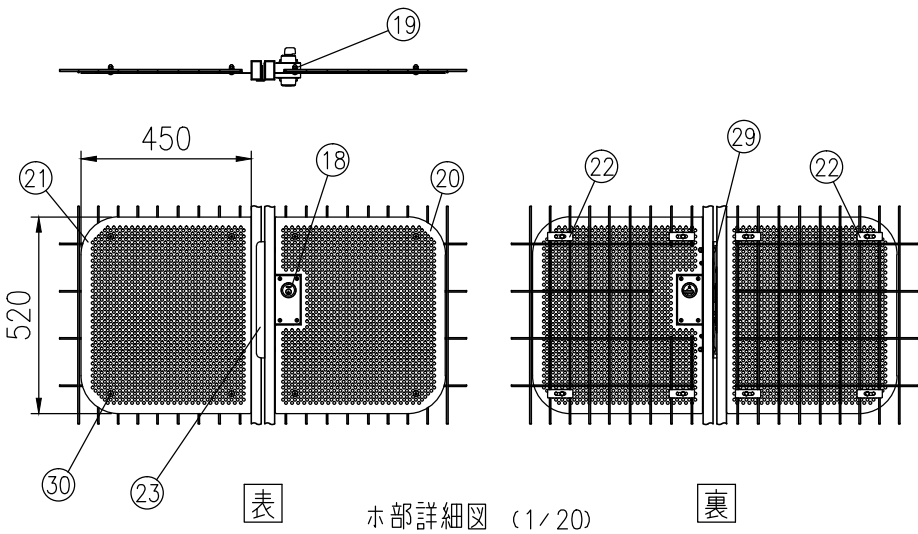


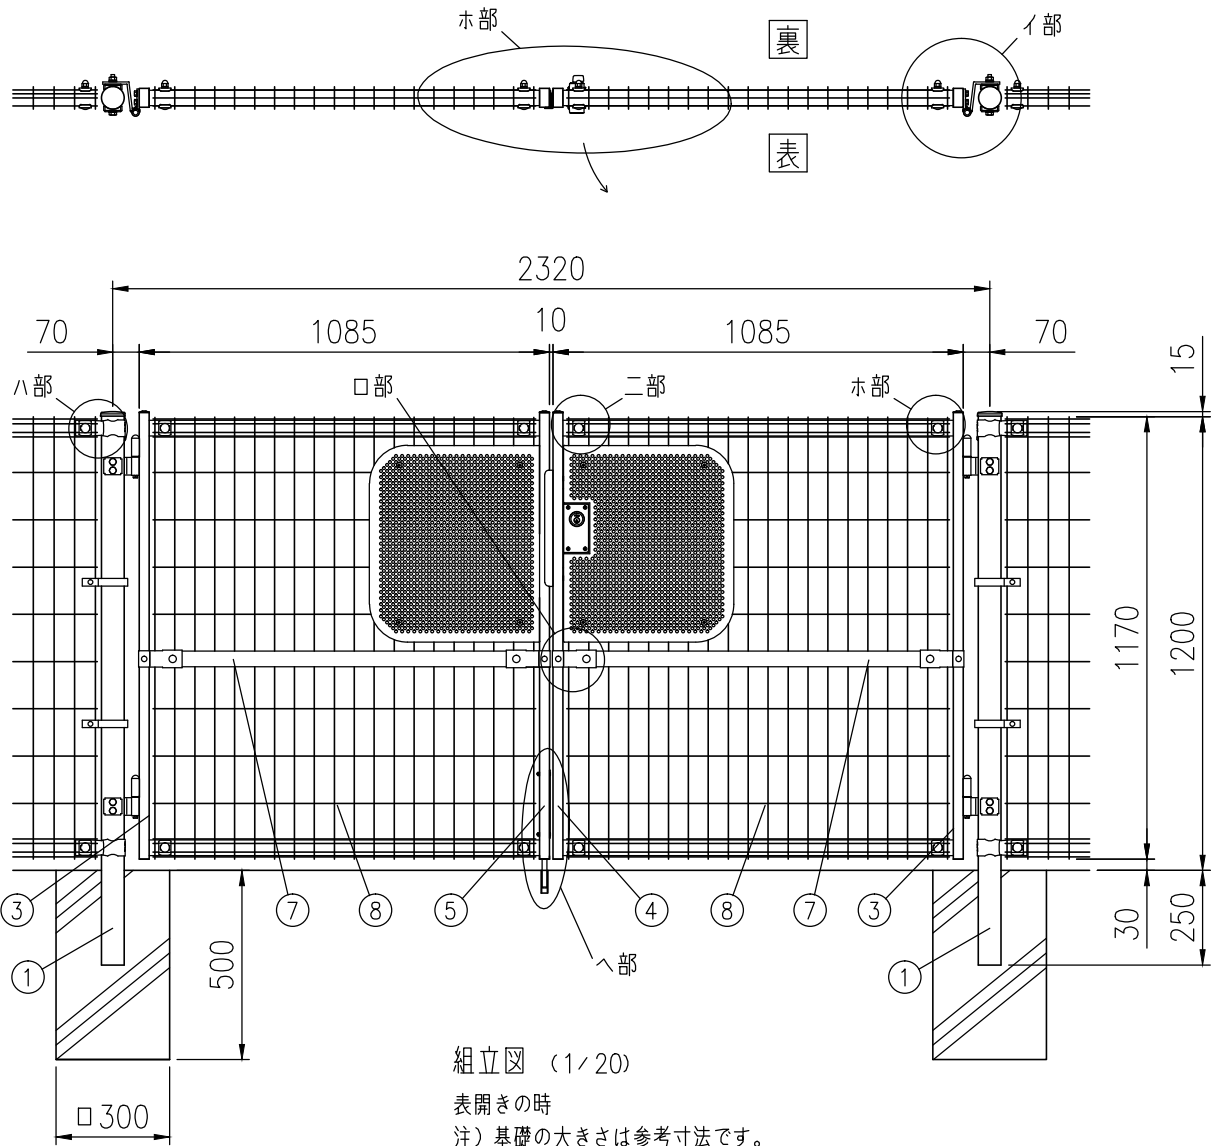

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 品 種   | G0                |
| タ イ プ | シリンダー 錠門扉 HD (両開) |
| 品 番   | H1200             |
| 幅     | 2320              |
| 図面番号  | KEMH01357※2       |

| 部番 | 部 材 名        | 形 格 (mm)    | 材 質       | 摘 要                               |
|----|--------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 1  | 吊 門 柱        | φ 60.5×t2.3 | STK400    | 静電粉体塗装<br>(下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) |
| 2  | 門柱キャップ       | t1.6        | SPCC・K27  | "                                 |
| 3  | 縦 枠 (吊元)     | □50×26×t1.6 | STKM11A相当 | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 4  | 縦 枠 (錠側)     | "           | "         | "                                 |
| 5  | 縦 枠 (受け側)    | "           | "         | "                                 |
| 6  | 横 枠          | t2.5        | アルミニウム    | 陽極酸化複合被膜                          |
| 7  | 門 扉 横 枠      | t1.6        | SGH・Z27   | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 8  | メッシュパネル      | φ 3.6、φ 4.5 | 亜鉛めっき鉄線   | 流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 9  | ヒ ジ ッ ボ      | t6          | SPHC      | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 10 | ヒ ソ ン ジ      | "           | "         | "                                 |
| 11 | ヒンジ用座金       | t3.2        | "         | "                                 |
| 12 | ヒンジ芯棒        | φ12         | SGD       | 熔融亜鉛めっき                           |
| 13 | 割 リ ピ ン      | 4×20        | ステンレス     | "                                 |
| 14 | 座 金          | 呼び径 12      | 黄銅        | "                                 |
| 15 | 横枠固定金具       | t1.6        | SGH・Z27   | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 16 | 押 え 金 具      | t3.2        | "         | "                                 |
| 17 | 門 柱 端 末 金 具  | t2.3        | "         | "                                 |
| 18 | シリンダー錠       | HD シリーズ     | "         | ゴール製                              |
| 19 | シリンダー錠ケース    | t1.0        | SGC・Z27   | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 20 | 錠プレート (HD用)  | t1.6        | SGH・Z27   | "                                 |
| 21 | 錠プレート (受け側用) | "           | "         | "                                 |
| 22 | プレート押え金具     | t2.3        | "         | "                                 |
| 23 | 戸 当 た り      | t2.3        | "         | "                                 |
| 24 | 取 付 ボ ル ト    | M10×95      | 4.6相当     | 熔融亜鉛めっき                           |
| 25 | "            | M10×67      | "         | "                                 |
| 26 | "            | M8×67       | "         | "                                 |
| 27 | "            | M8×40       | "         | "                                 |
| 28 | "            | M8×45       | ステンレス     | "                                 |
| 29 | "            | M6×35       | "         | "                                 |
| 30 | "            | M6×15       | "         | "                                 |
| 31 | "            | M5×25       | "         | "                                 |
| 32 | 落 し 棒        | φ13         | "         | "                                 |
| 33 | 落し棒ストッパー     | "           | ステンレス     | 熔融亜鉛めっき                           |
| 34 | 受けパイプ        | "           | PVC       | "                                 |

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。  
シリンダー錠（ゴール製）HDシリーズをご購入ください。  
（バックセット64mm、扉厚29～43mm）