



組立図 吊元が左、表開き (1/20)
注) 基礎の大きさは参考寸法です。

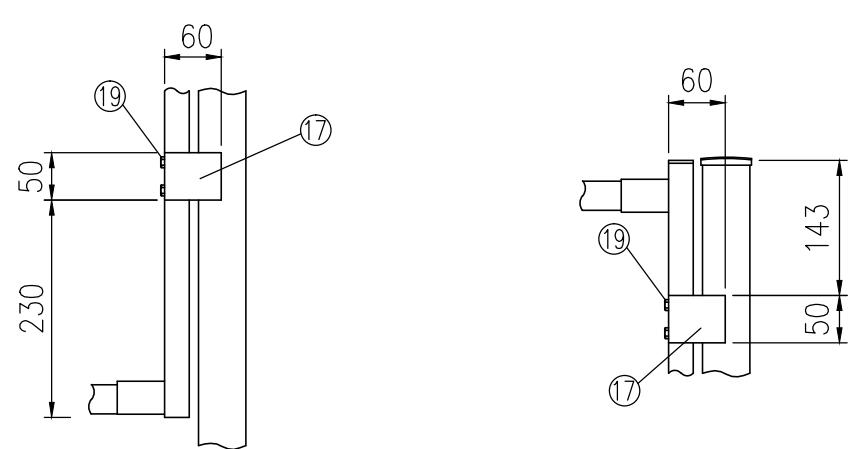

ヘ部詳細図 (1/8)

木部詳細図 (1/8)

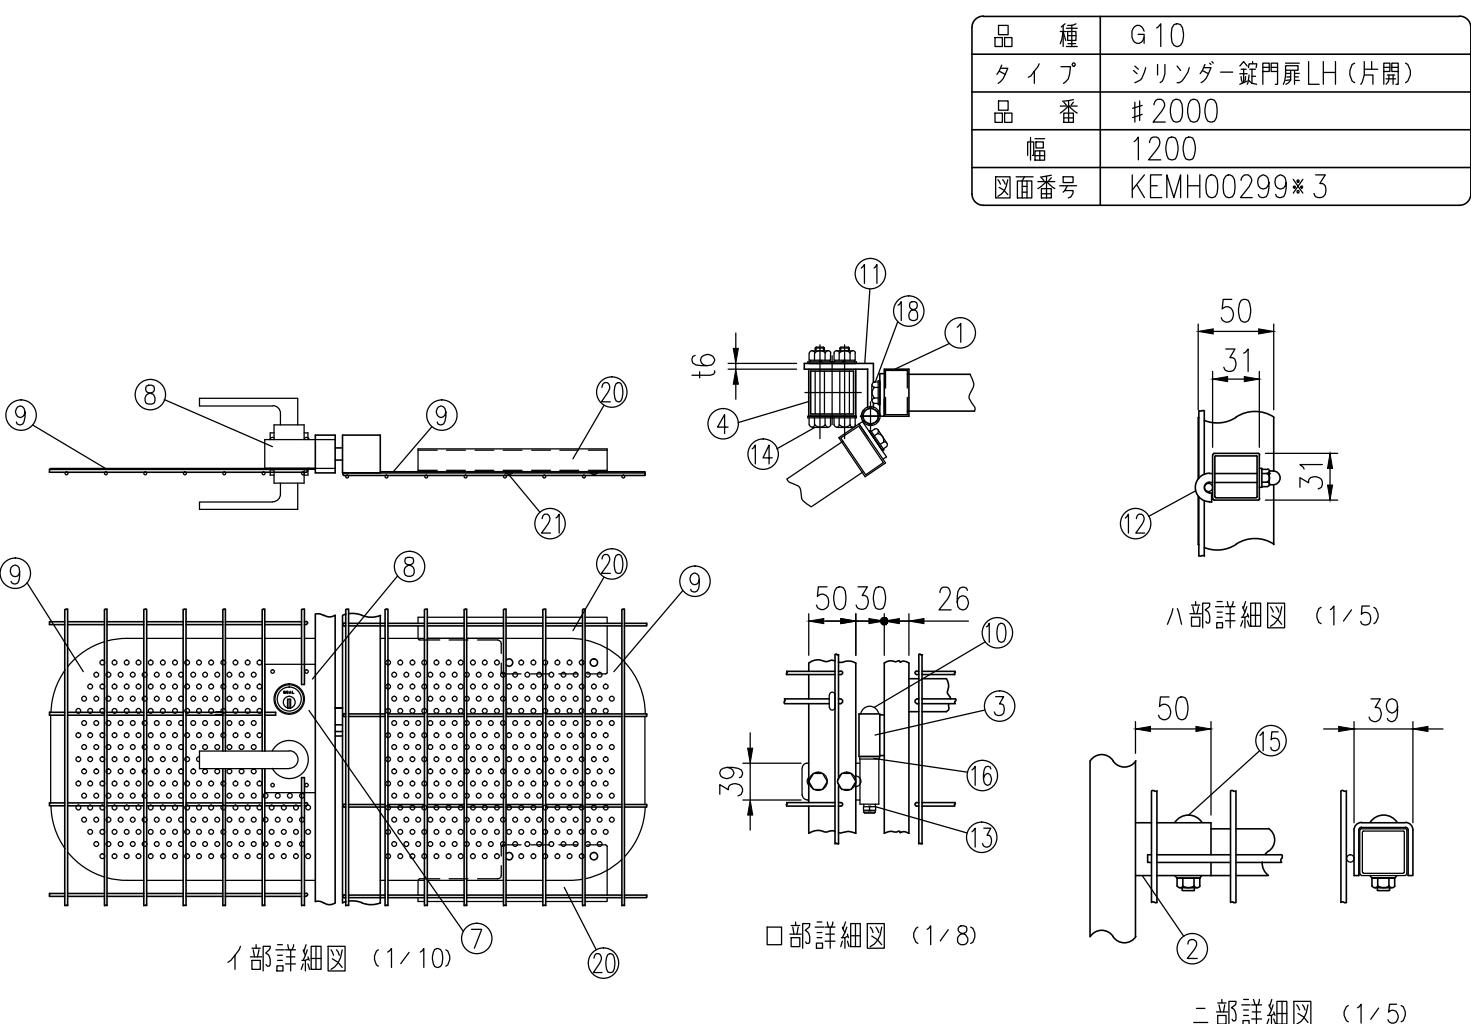

部品	部材名	形 格	材 質	概 要
1	門扉枠	タテロ50×26×t1.6 ヨコロ31×31×t1.0	STKM11A相当	亜鉛めっき+静電粉体塗装
2	取付金具	t3.2	SGH	"
3	門扉ヒジボ	t4.5, φ20		"
4	吊門柱	□50×50×t3.2	STKR400	"
5	受門柱	□50×50×t2.3	"	"
6	メッシュパネル	φ3.6, φ4.5	亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき+流動浸漬塗装
7	シリンドー錠	LHLシリーズ		ゴール製
8	シリンドー錠ケース	t1.0	SGC	亜鉛めっき+静電粉体塗装
9	シリンドー錠プレート	t1.6	SGH	"
10	ヒンジ芯棒	φ12		溶融亜鉛めっき
11	ヒンジ	t6, φ20		亜鉛めっき+静電粉体塗装
12	固定フック	M6	ステンレス	
13	割りピン	4×20	"	
14	取付ボルト	M10×75	4.6相当	溶融亜鉛めっき
15	トラス小ネジ	M8×45	ステンレス	
16	座金	12	黄銅	
17	戸当たりプレート	t2.3	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
18	取付ボルト	M8×45	ステンレス	
19	トラス小ネジ	M6×40	"	
20	追加プレート	t1.6	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
21	トラス小ネジ	M4×8	ステンレス	

特記事項：シリンドー錠は、現地手配となります。

シリンドー錠（ゴール製）LHLシリーズをご購入ください。
(バックセット 64mm, 扉厚 33~43mm)