

タイプ	オレンジウッドE・ベンチ
社内品番	KF-OWEB-KF02W(PL)
図面番号	KRKH00618※2



部材数量表(1基当たり)

部材名	規格	材質	数量	摘要
① KF OWEB-ザブE001	150×50×1770	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
② KF OWEB-キャップカバーE001	150×50×284	廃木粉入り特殊オレフィン	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③ KF OWB-タンマツキャップE1	—	P.E.	4	—
④ KF OWB-フレームKF02	t3.2, t6	SGHC Z27, SGHZ27	1	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤ KF OWB-キャップKF02W(PL)	t6 □60×30×t2.3	SGH Z27 STKR400 Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥ KF 6カクタッピンM6×16SUS	M6×16	SUS	16	—
⑦ マルモクネジ4×13SUS	4.1×13	SUS	8	十字穴付丸木ネジ
⑧ KF 6カクBTM6×95ASUS	M6×95	SUS	4セット	B,大W2,SW1,N
⑨ KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	4セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)


※①～②は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
※①～④は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。
※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

[座部断面図(2層構造)]


※内層：廃プラスチック再生品使用。
※外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

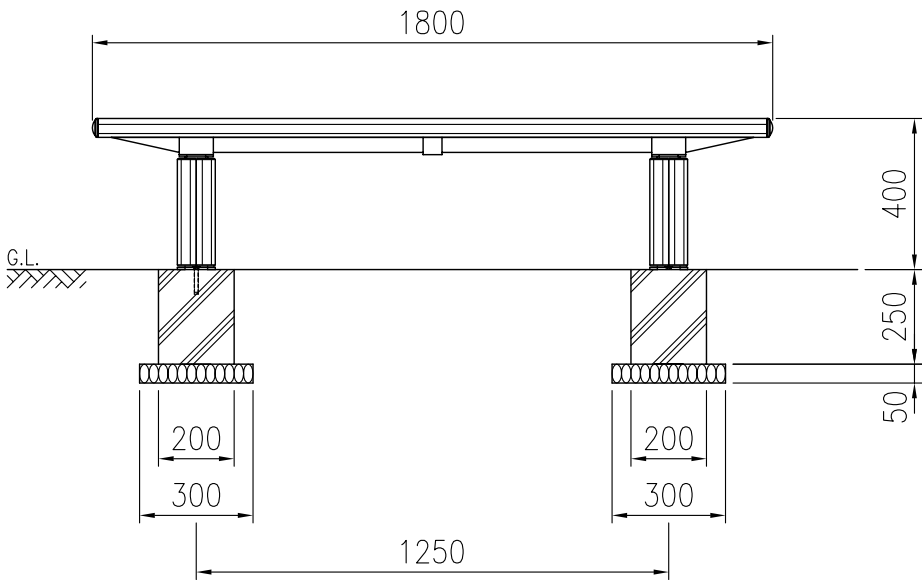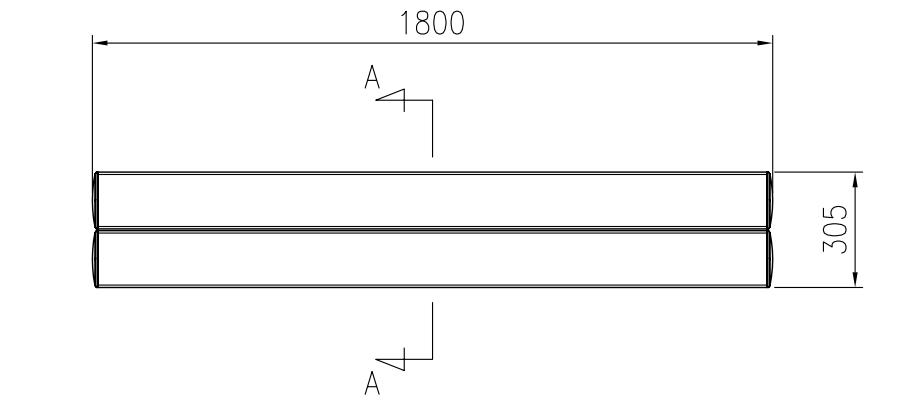


正面図(S=1/20)

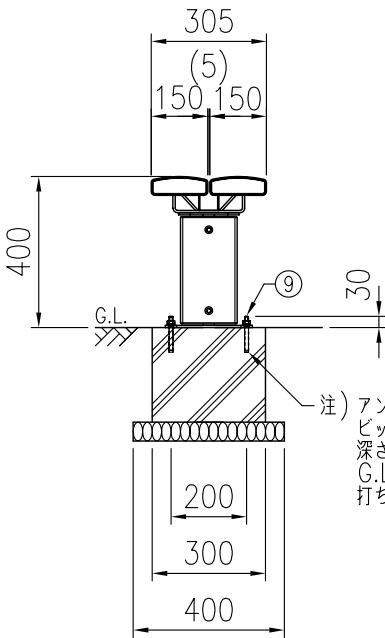


側面図(S=1/20)



端末キャップ取付詳細図(S=1/5)

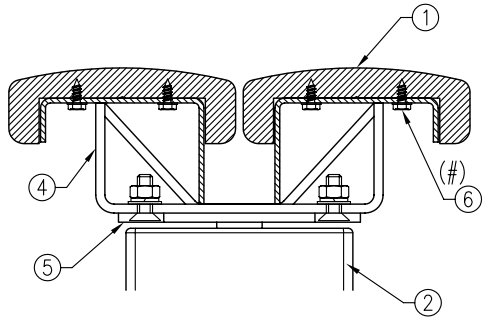

座部取付詳細図 (A-A矢視図)(S=1/5)



脚部カバー取付詳細図(S=1/5)