


タイプ	ジスロンパイプサインポール（Gr添架式）
品 番	89SL□PE-2S-G
図面番号	KEKH00594

（注）品番の□は自発光色を入れる。
青：B / 緑：G


品 名	数 量	材 質	備 考
支 柱	1	ポリエチレン樹脂+ガラス繊維	茶 色
キャップ	1	ポリエチレン樹脂	茶 色
反 射 材	1	カプセルレンズ型反射シート	白 色
弾性サイン板(小)	2	CRゴム	黒 色
サインシート	2	封入レンズ型反射シート	デジタル印刷
芯 材	1	A6063S-T5	
親子バンド	(2)	SGHC	静電粉体塗装 茶色
ボルト・ナット	(8)		溶融亜鉛めっき M8× 35
固定ビス	8	SUS410	皿ドリルネジ M4× 35
自発光キャップ	1		自発光LED

＜注記＞部品は場合により多少変更することがあります。


SLキャップ80 電気特性	
太 陽 電 池	0.12W (3.7V- 33mA)
蓄 電 装 置	電気二重層コンデンサ 50F
点 滅	交互点滅意方向あたり 150(回/分)
点 消 灯	自動点消灯

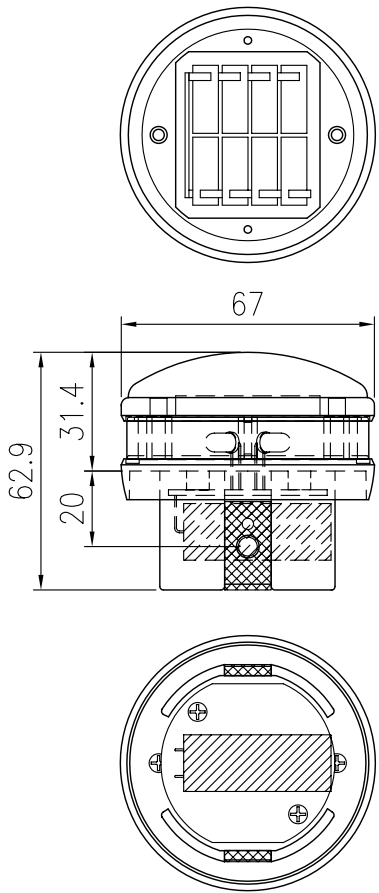


SLキャップ80 S=1/2

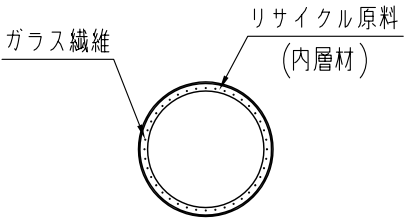


A-A 断面図 S=1/5

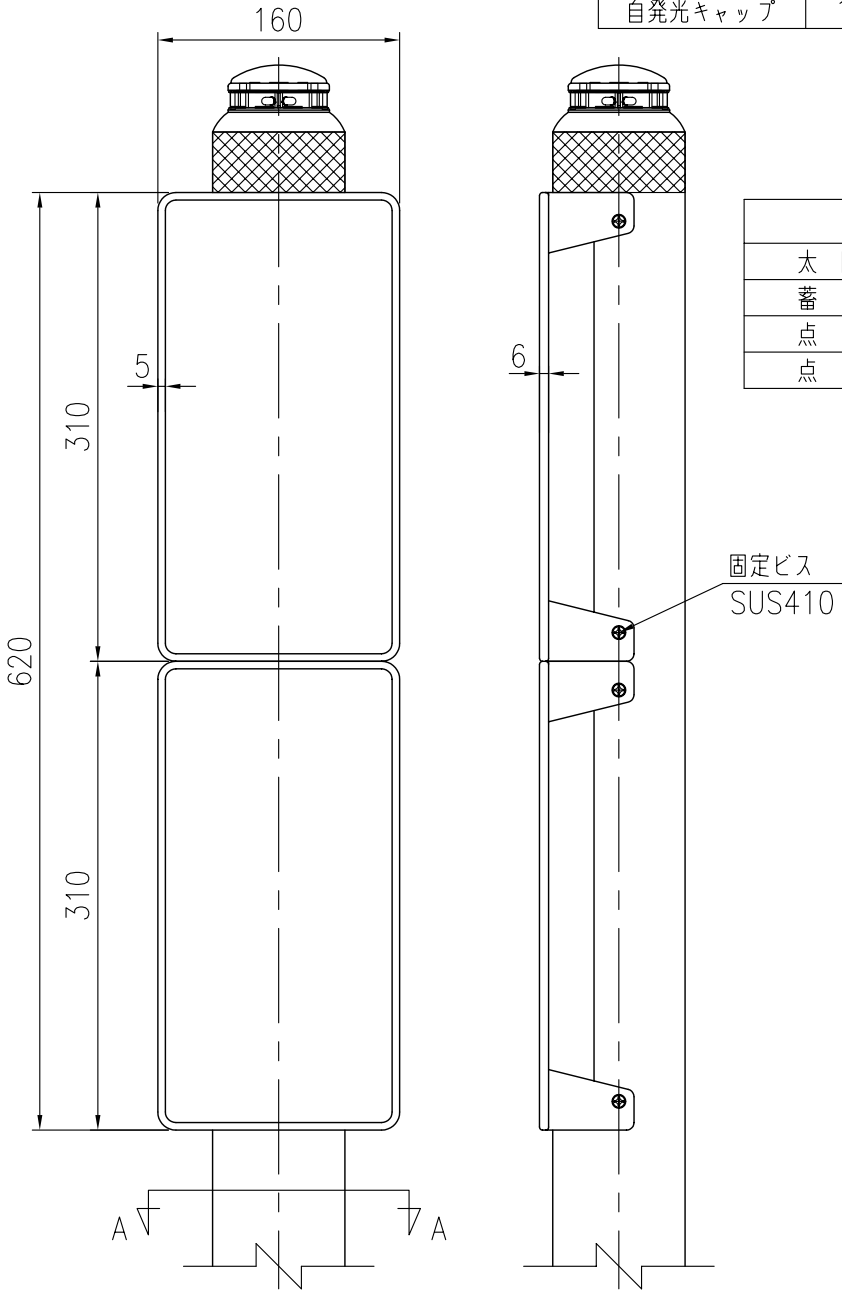

標示部詳細 S=1/5

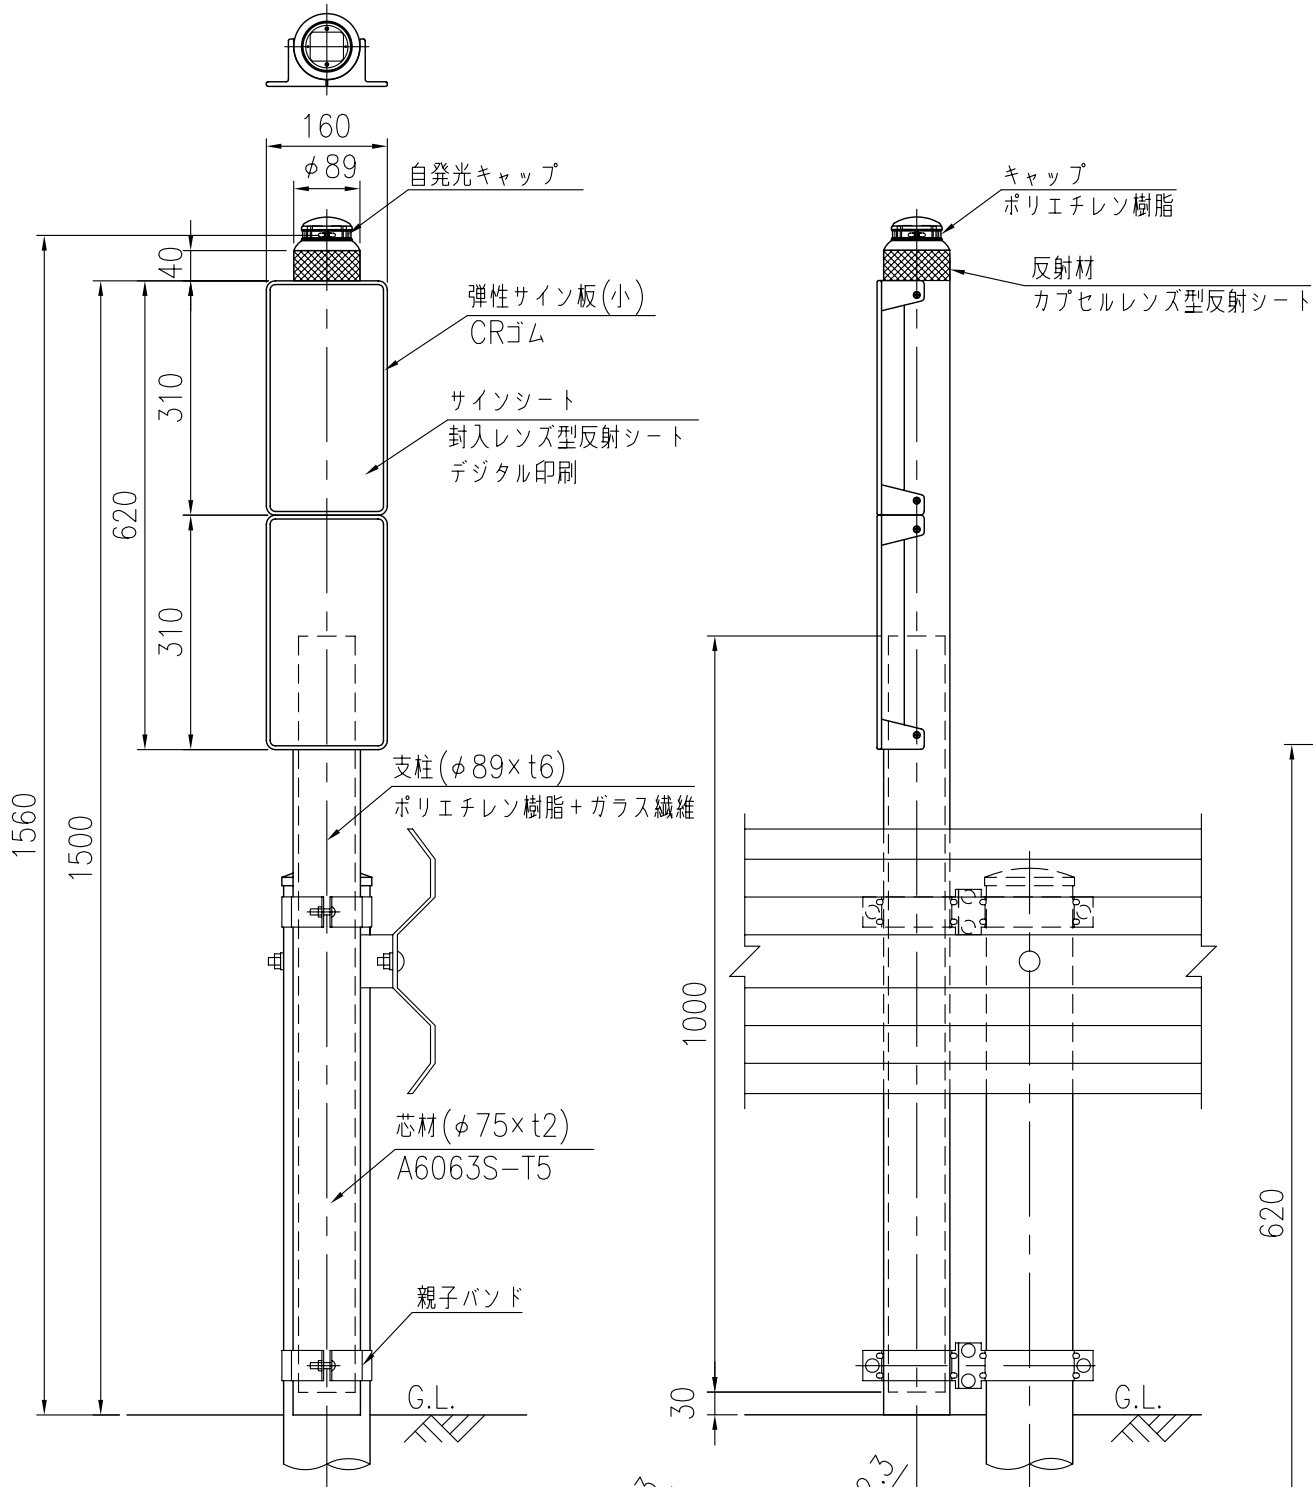

設置図 S=1/10

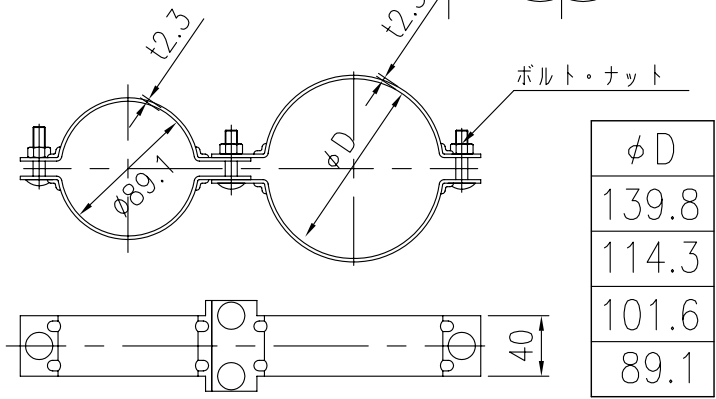

親子バンド詳細図 S=1/5

φ D
139.8
114.3
101.6
89.1