

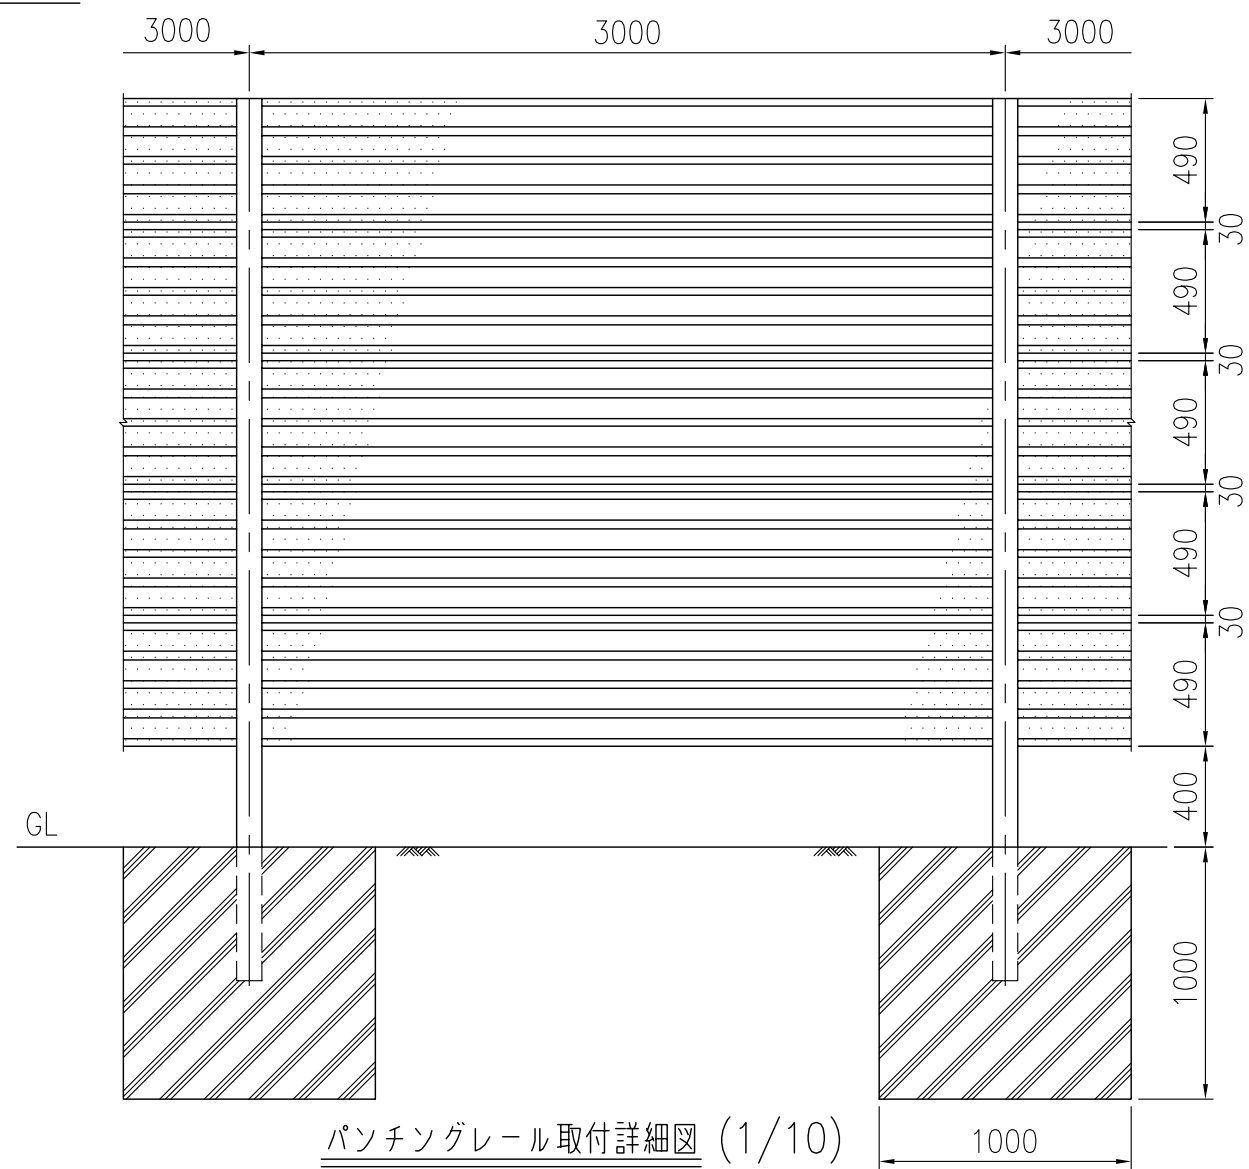
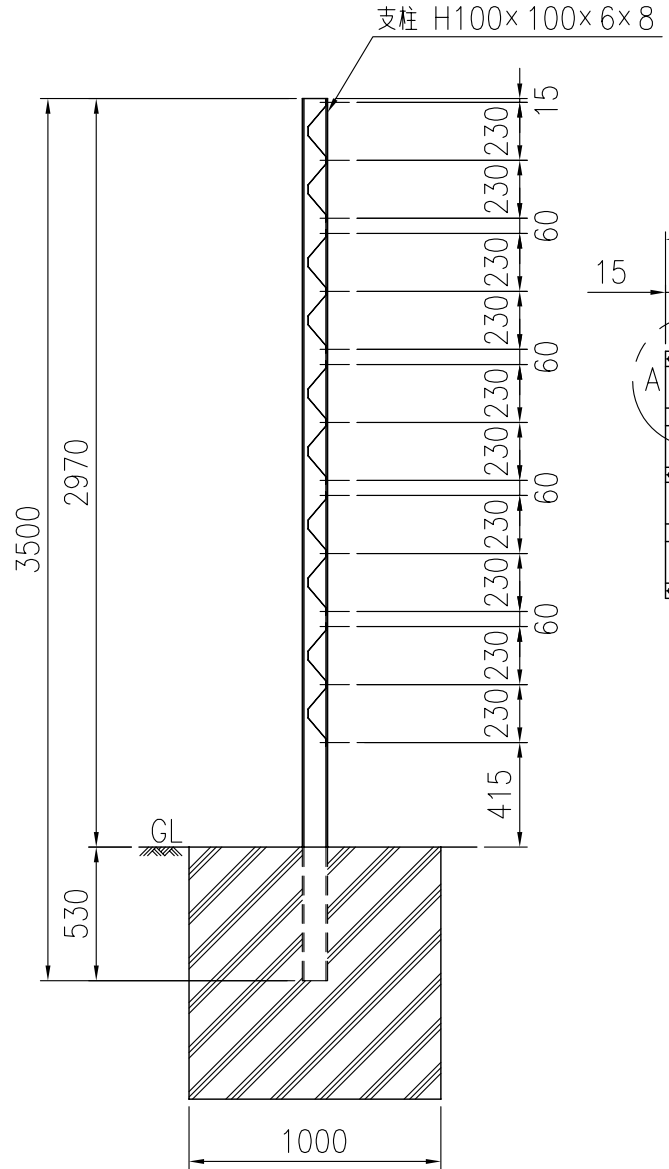


設置図 (1/30)


防風・防雪柵 <BP-30H>

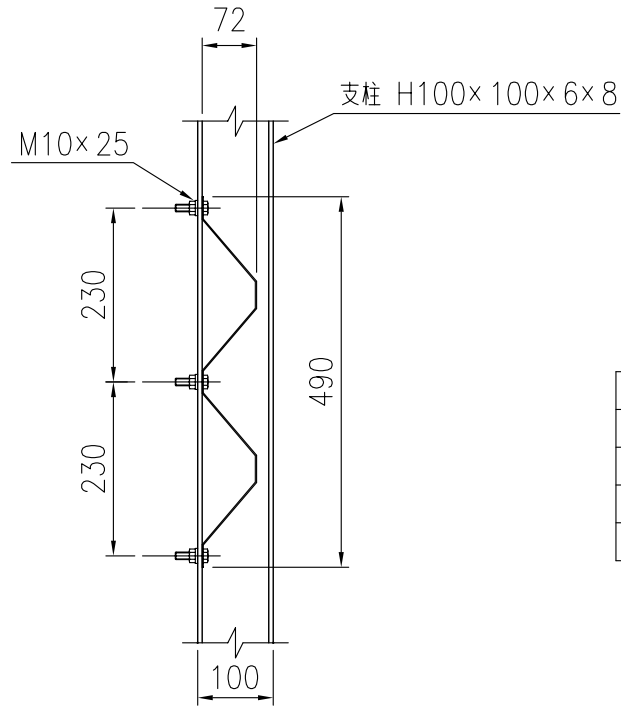

パンチングレール取付詳細図 (1/10)

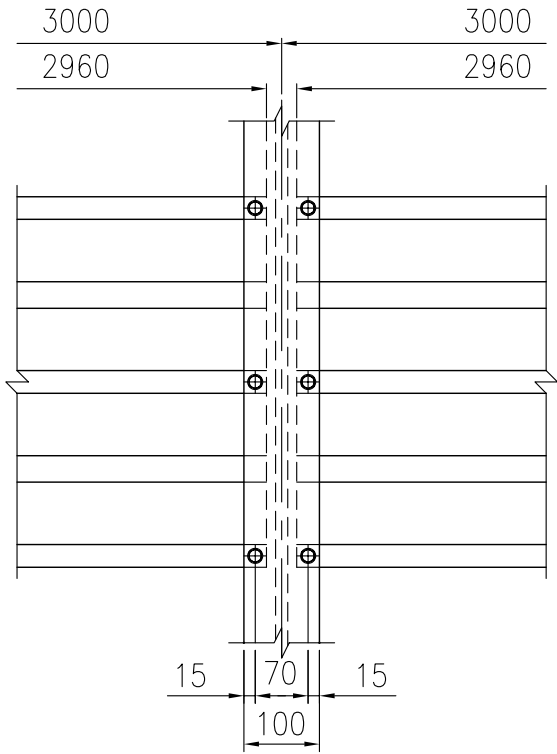


パンチングレール (1/15)

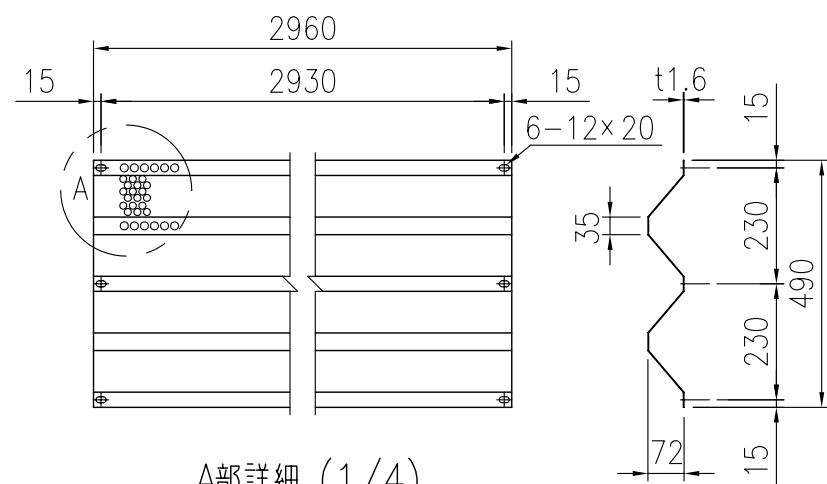


A部詳細 (1/4)

空隙率約40%

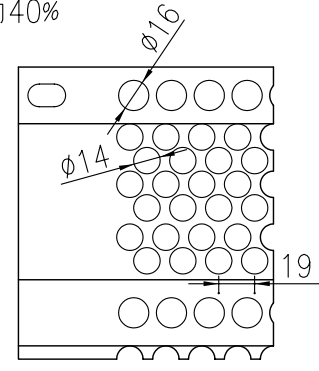

取付ボルト (1/3)

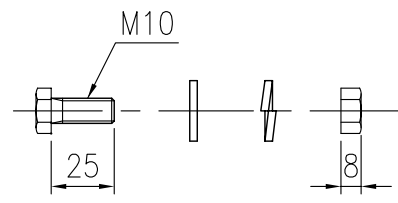

部材数量表 60m20スパン1連当たり

部 品 名	規 格	単 重	数 量	重 量	摘 要
支 柱	H100×100×6×8×3500	60.20kg	21本	1264.20kg	溶融亜鉛めっき
パンチングレール	490×2960×72×t1.6	15.10kg	100枚	1510.00kg	溶融亜鉛めっき
取付ボルト	M10×25 B,N,W,SW	0.05kg	600組	30.00kg	溶融亜鉛めっき
参考重量合計 2804.20kg					