




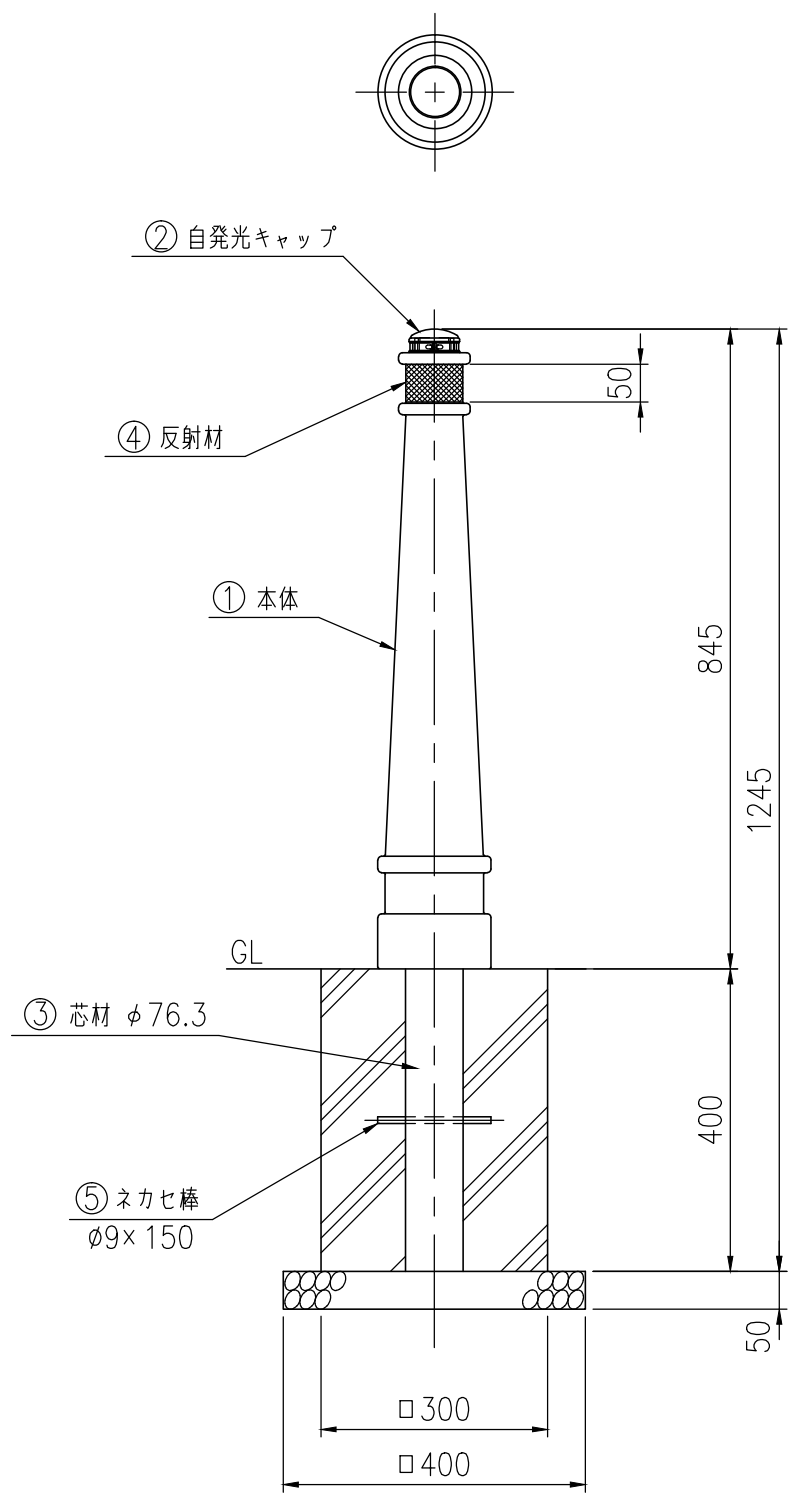

反射シート貼付部詳細

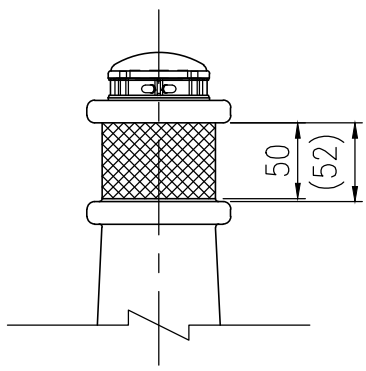


下部断面詳細図

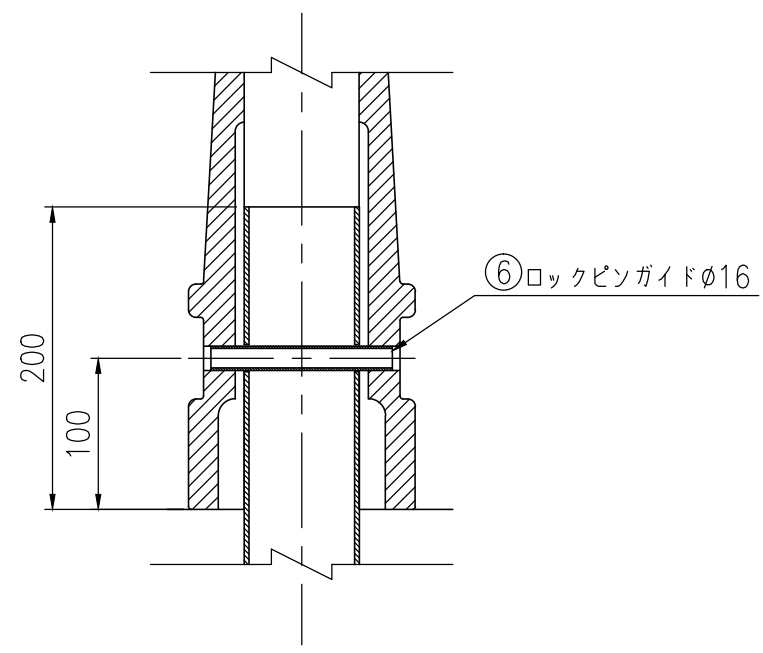

タイプ	弾性車止め
品 番	LDK-10KグレイK
図面番号	KEKH00540*1

SLキャップ80 電気特性	
太 陽 電 池	0.12W (3.7V- 33mA)
蓄 電 装 置	電気二重層コンデンサ 50F
点 滅	交互点滅意方向あたり 150 (回/分)
点 消 灯	自動点消灯

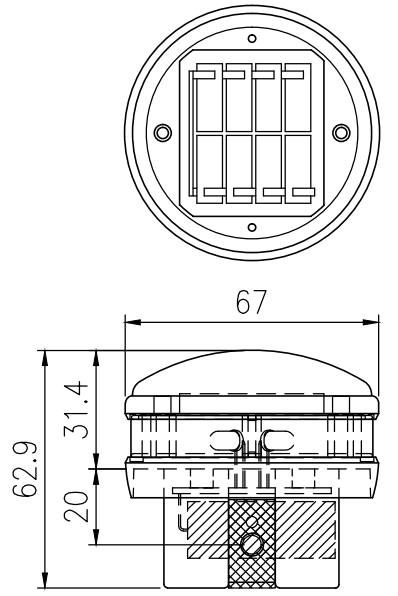

SLキャップ80 S=1/2

特 記
・反射材は高輝度反射シートとする。

品 番	品 名	数 量	材 質	摘 要
1	本 体	1	再生ゴム (工場廃材)	弾性アクリルウレタン塗装
2	新自発光キャップ	1		
3	芯 材	1	STK400相当	高耐食溶融めっき
4	反 射 材	1	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
5	ネカセ棒	1		φ9×150
6	ロックピンガイド	1	SUS304	φ16×t1.5×L120