



設置図 (1/20)
(裏面図)

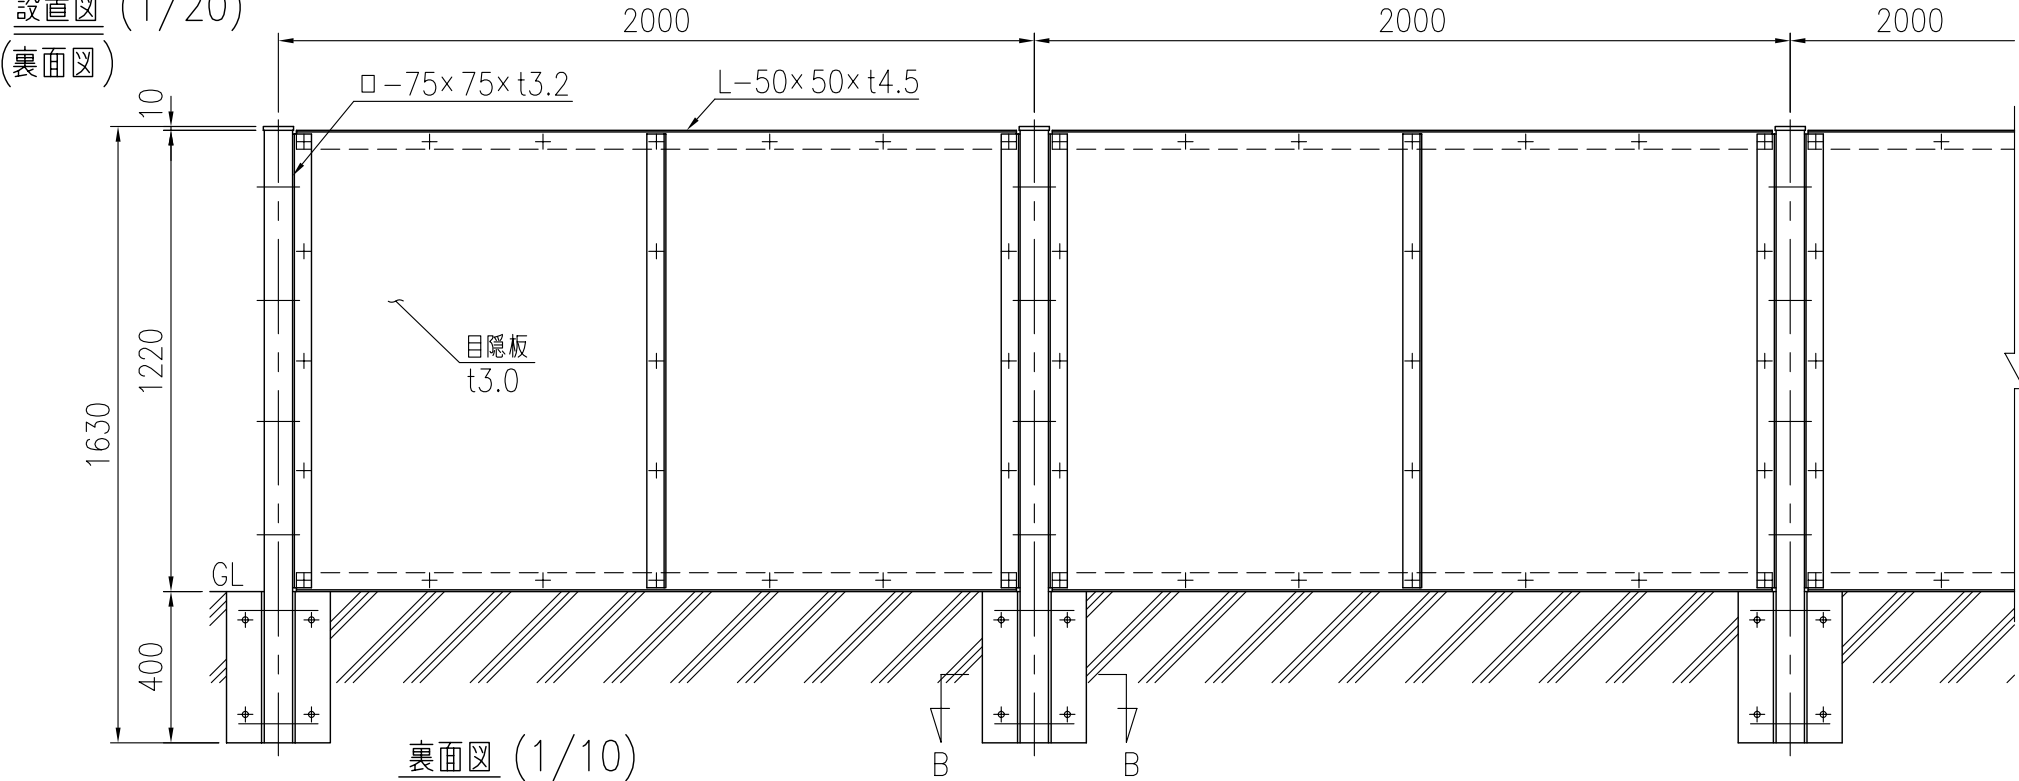


裏面図 (1/10)

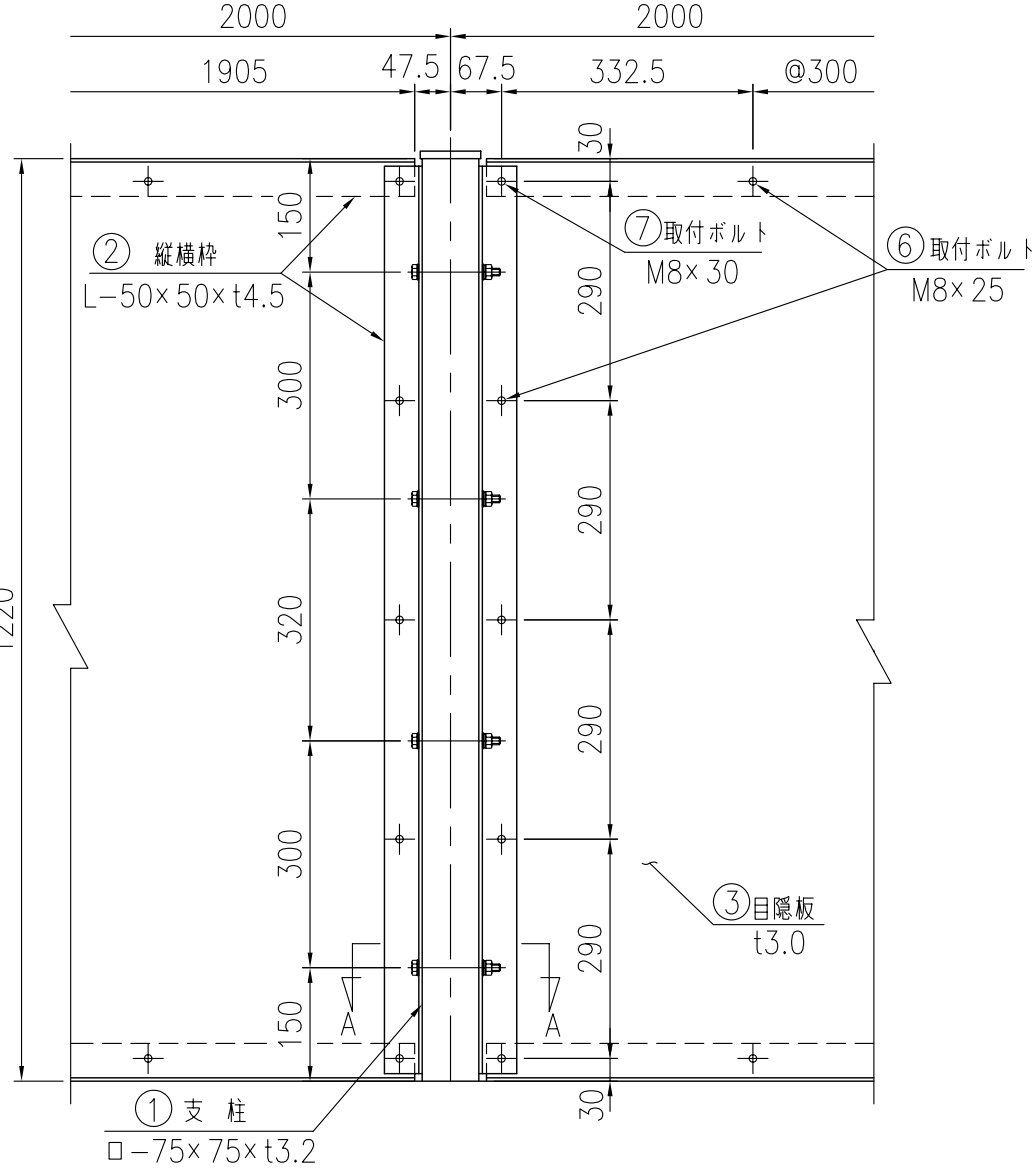


取付部詳細図 (1/4)


(A-A 断面図)

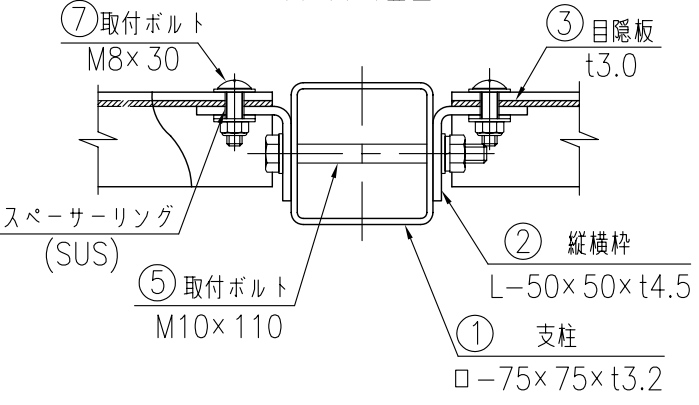

(B-B 断面図)

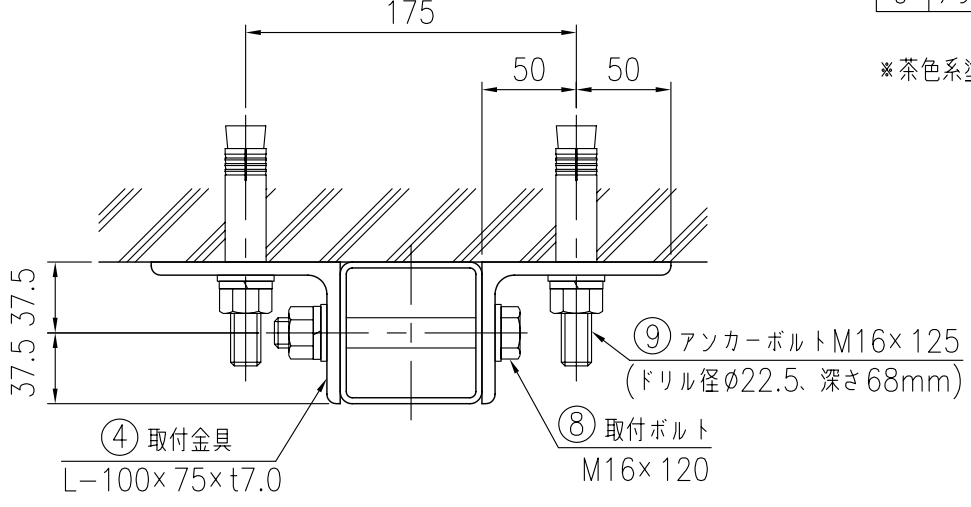

MP-12R

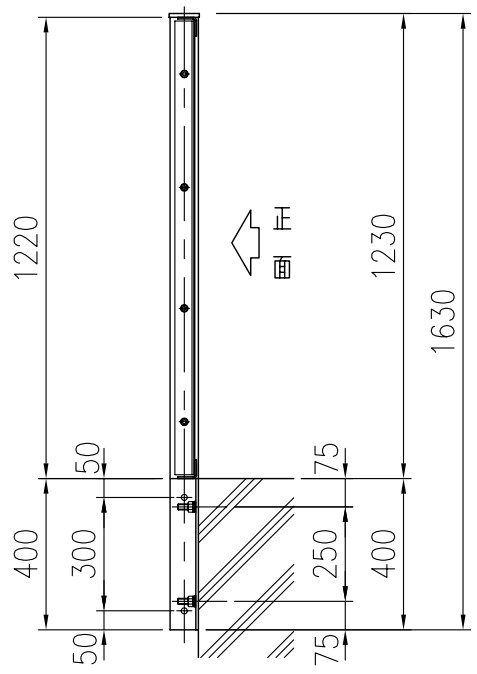

部番	品名	材質	摘要
1	支柱	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
2	縦横枠	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
3	目隠板	ポリカーボネート	t3.0
4	取付金具	SS400	溶融亜鉛めっき
5	取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M10×110
6	取付ボルト	SUS	M8×25(U-ナット)
7	取付ボルト	SUS	M8×30(U-ナット)
8	取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×120
9	アンカーボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×125

※茶色系塗装の場合 { ⑥ M8×25 はテンパー処理とする。
⑦ M8×30