


設置図 (1/20)

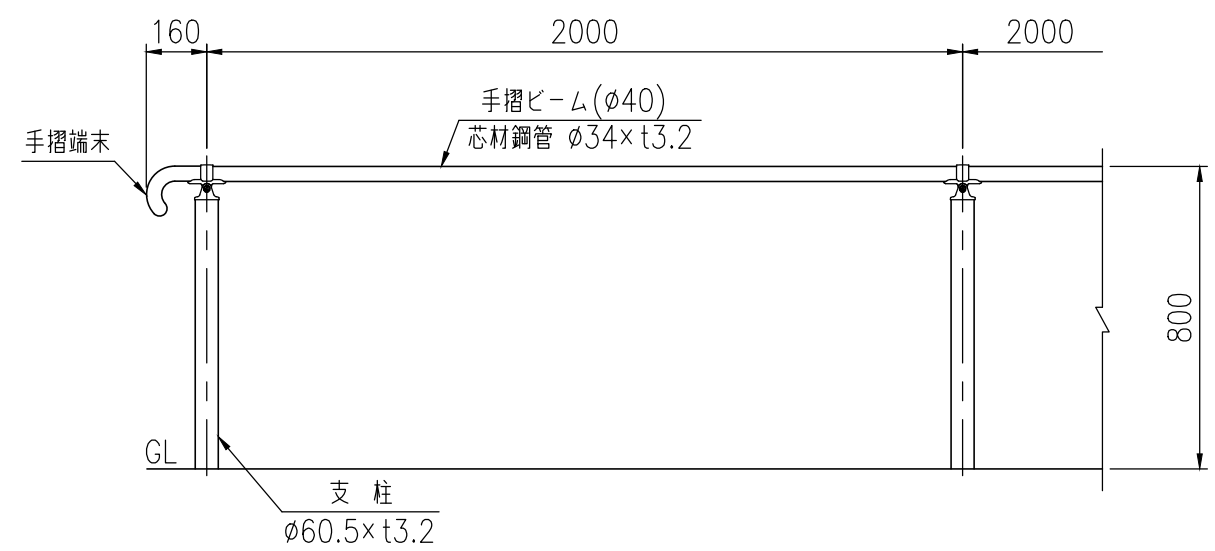





TRKC-MB180-C20

TRKC-MB180-W20


TRKC-MB180-PL20

TRKC-MB180-E20


※機械打ち込みは出来ません

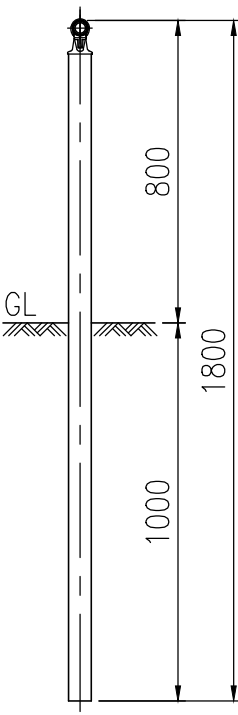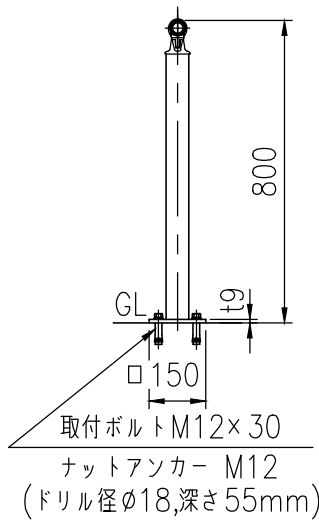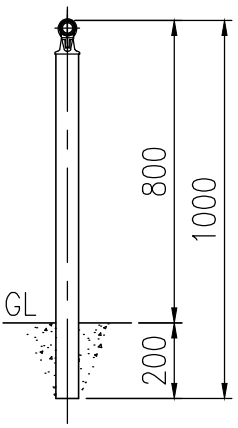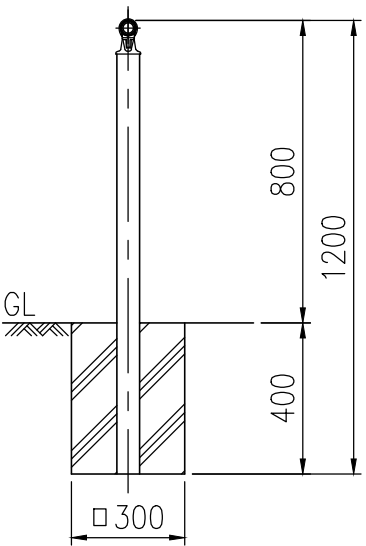


支柱図 (1/10)

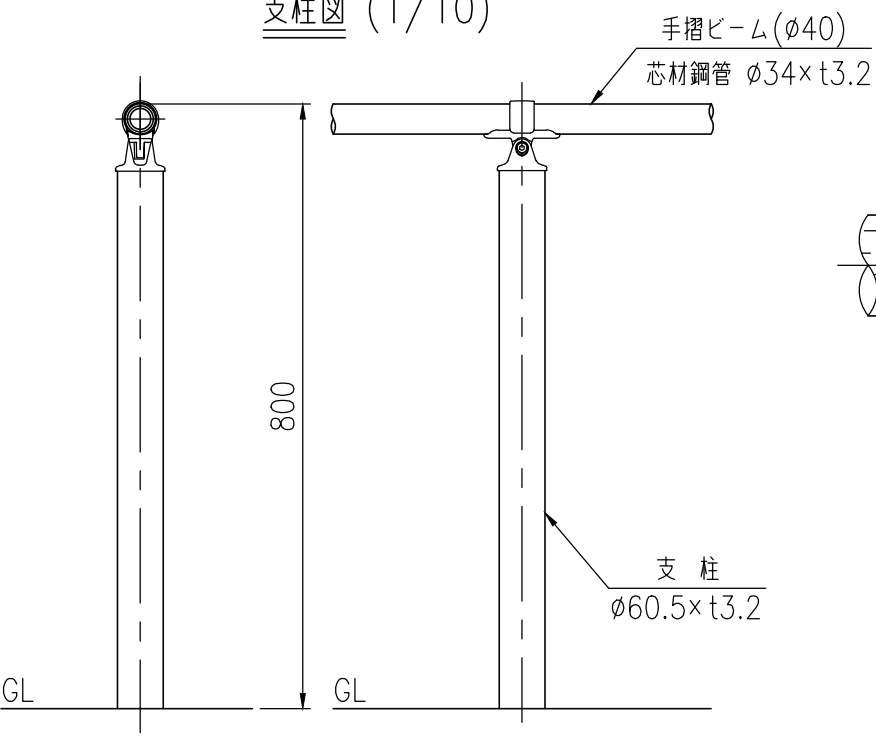

取付部詳細図 (1/3)

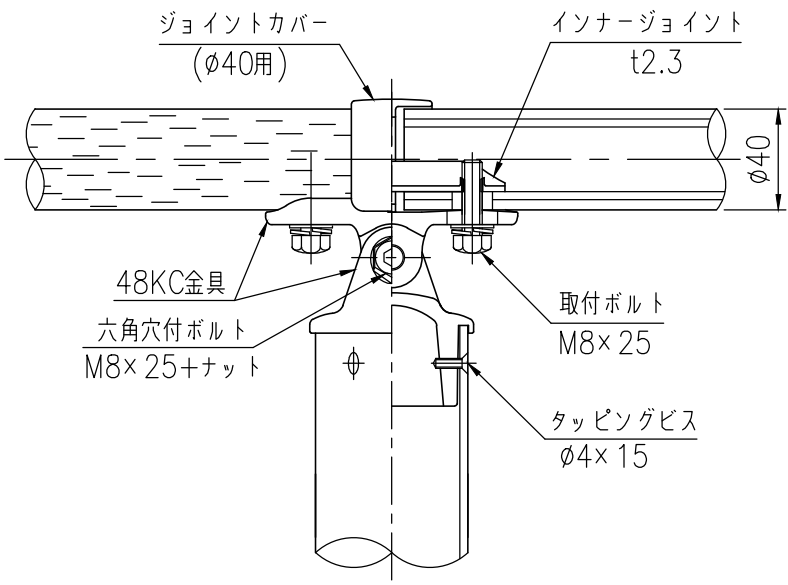

ベースプレート詳細図 (1/10)

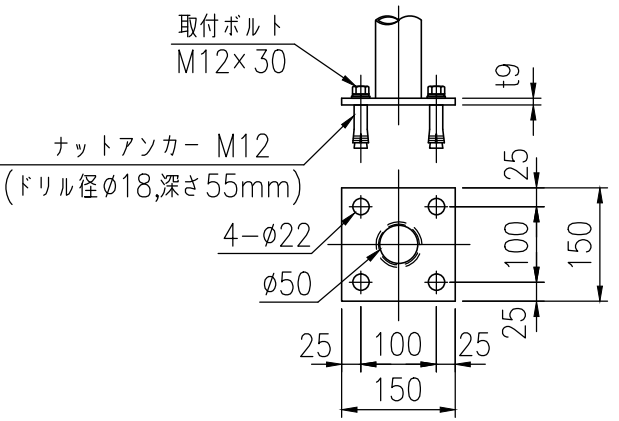

品名	材質	摘要
支柱	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
手摺ビーム	STK490+PE	亜鉛めっき+樹脂被覆
48KC(上・下)金具	アルミ合金	焼付塗装
インナージョイント	SGH400相当	高耐食溶融めっき鋼板
ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート
手摺末端	アルミ合金	焼付塗装
六角穴付ボルト	SUS	M8×25+ナット
取付ボルト	SUS	M8×25
タッピングビス	SUS	φ4×15
ナットアンカー		溶融亜鉛めっき M12
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×30