




設置図 (1/20)

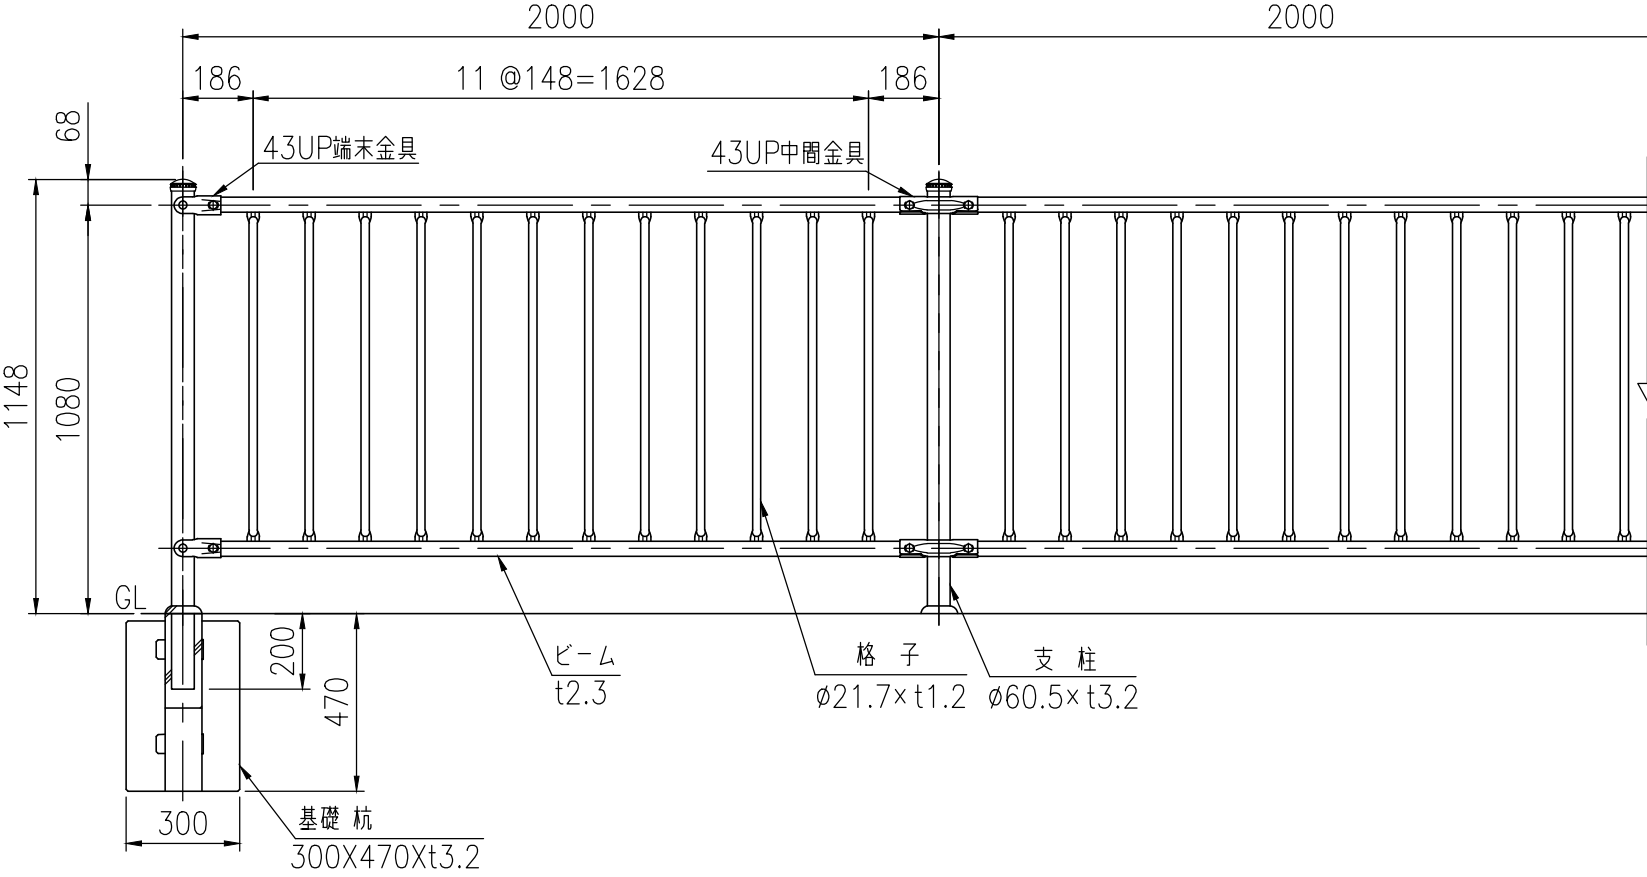



FXTC-211W20(簡易基礎杭仕様)

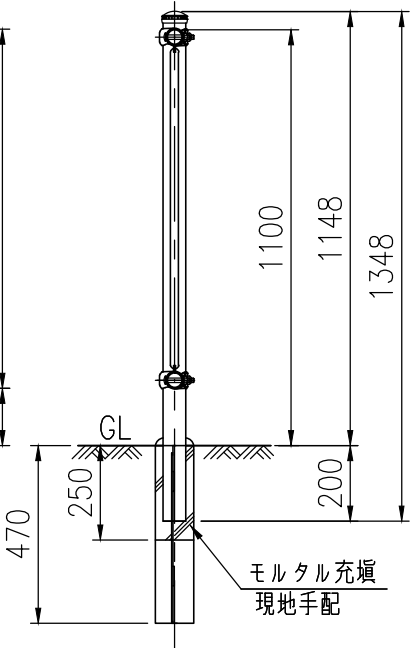


基礎杭 詳細図 (1/10)

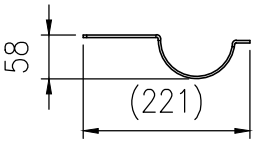


取付部詳細図 (1/4)

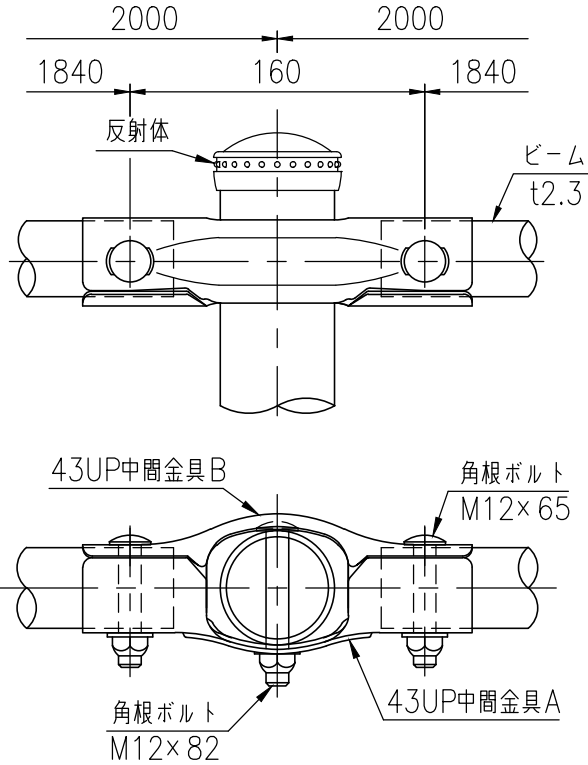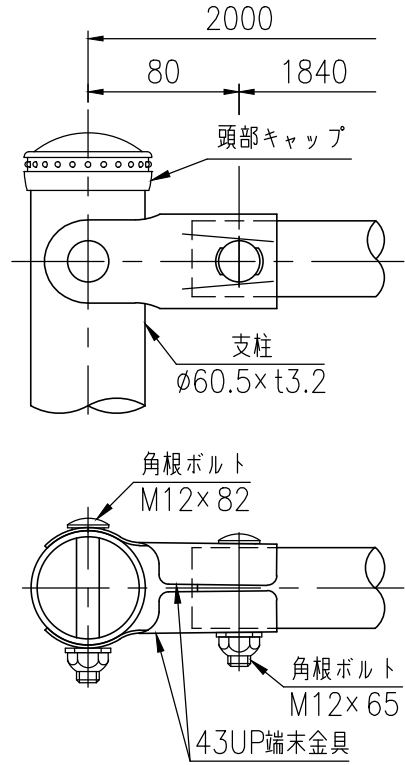

基礎杭 詳細図 (1/10)

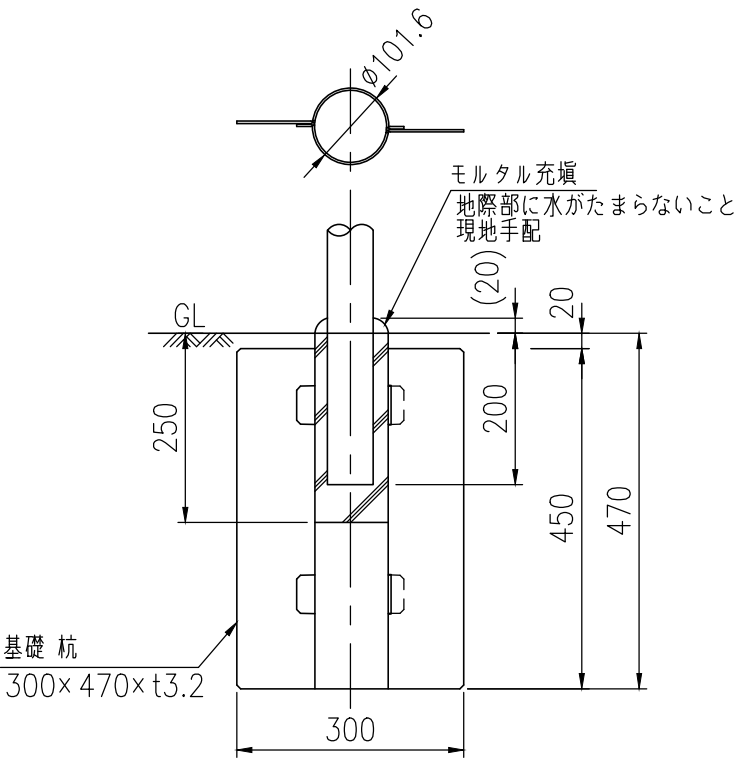

※ 打込み時は専用治具をご利用ください。
※ 施工機はハンドブレイカー等をご使用ください。

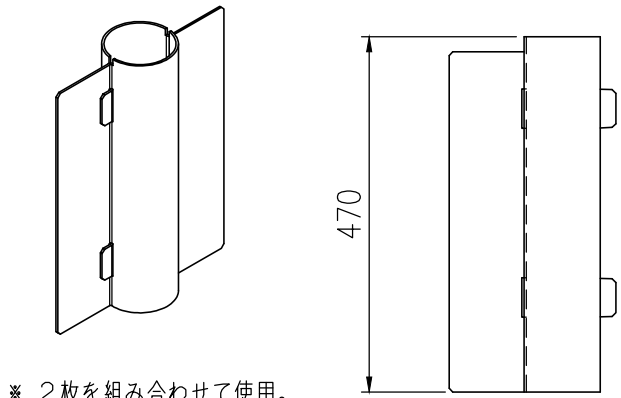

※ 2枚を組み合わせて使用。

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
ビーム	SGH490	亜鉛めっき+静電粉体塗装
格 子	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
43UP中間金具	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
43UP端金具	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×65
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×82
頭部キャップ	PE	着色樹脂
反射体	ガラスビーズ	ベース 黒・反射体 黄
基礎 杭	SGMH400	高耐食溶融めっき

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。