




設置図 (1/20)

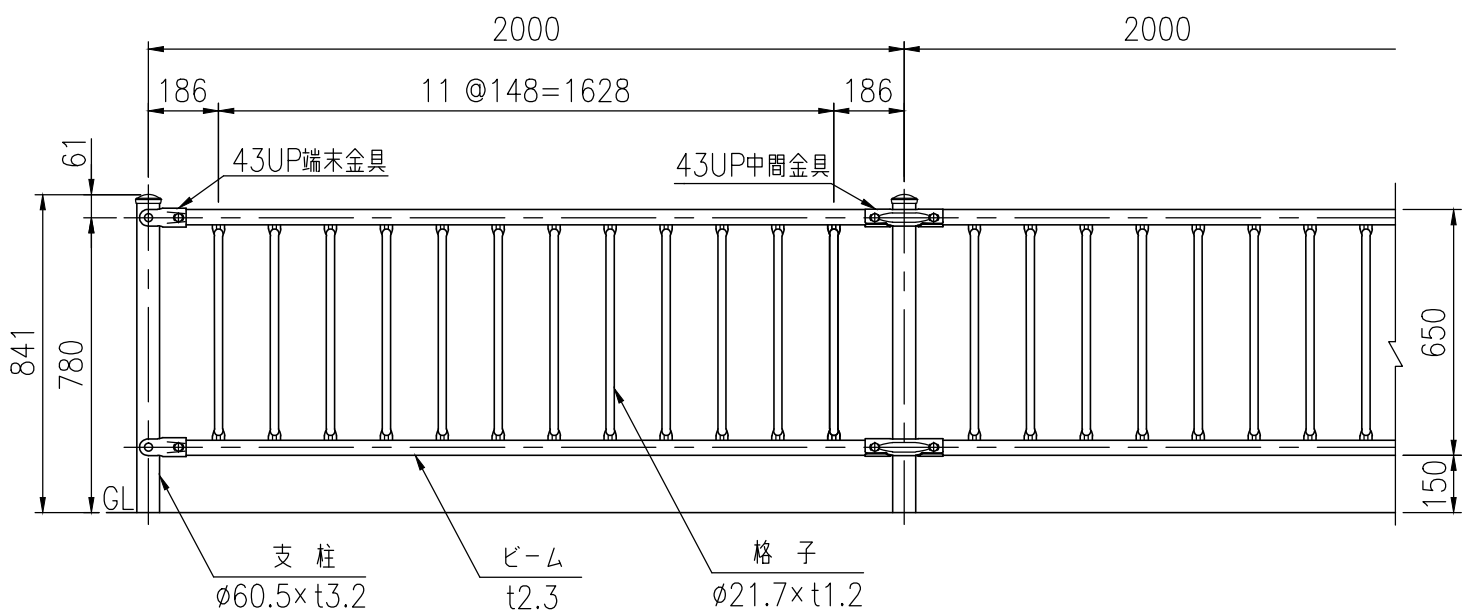


XTC-208C20

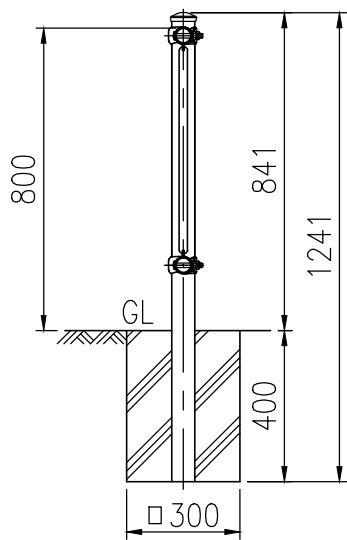


XTC-208W20

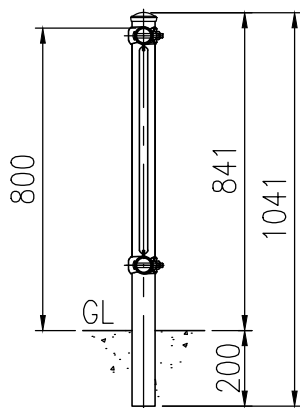

XTC-208E20




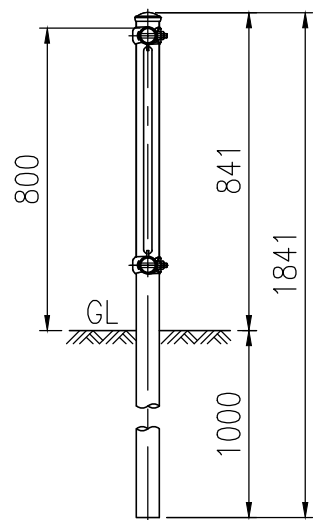


XTC-208PL20

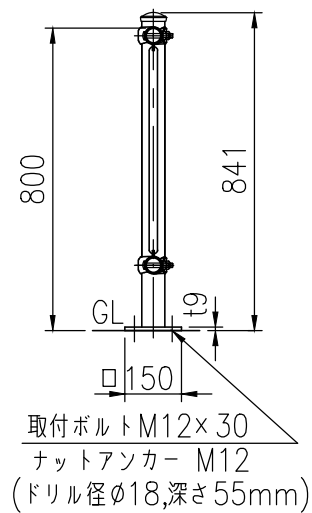


取付ボルト M12×30
ナットアンカー M12
(ドリル径φ18,深さ55mm)

取付部詳細図 (1/4)

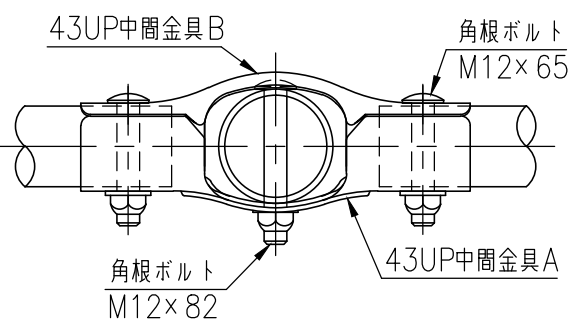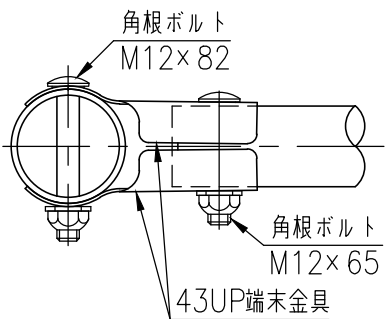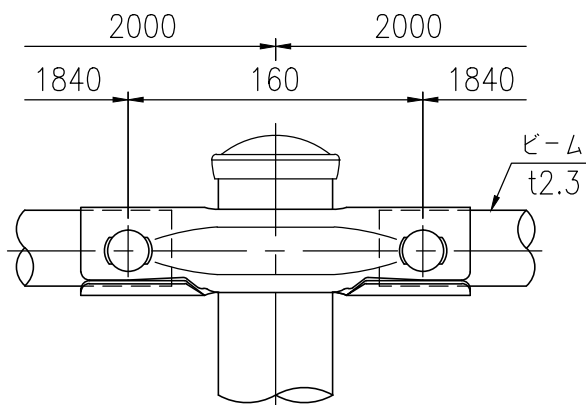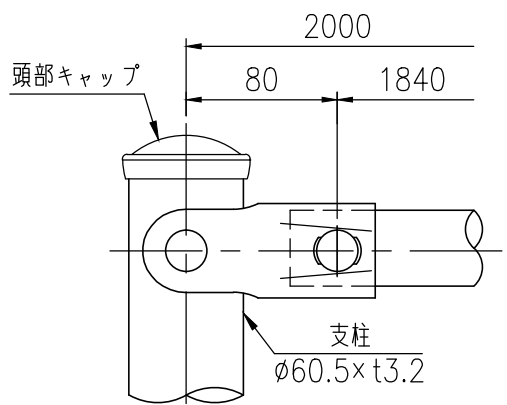

ベースプレート詳細図 (1/10)

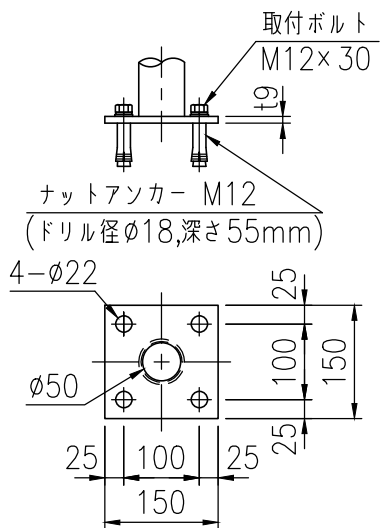

品名	材質	摘要
支柱	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
ビーム	SGH490	亜鉛めっき+静電粉体塗装
格子	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
43UP中間金具	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
43UP端金具	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×65
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×82
頭部キャップ	PE	着色樹脂
ナットアンカー		溶融亜鉛めっき M12
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×30

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。