


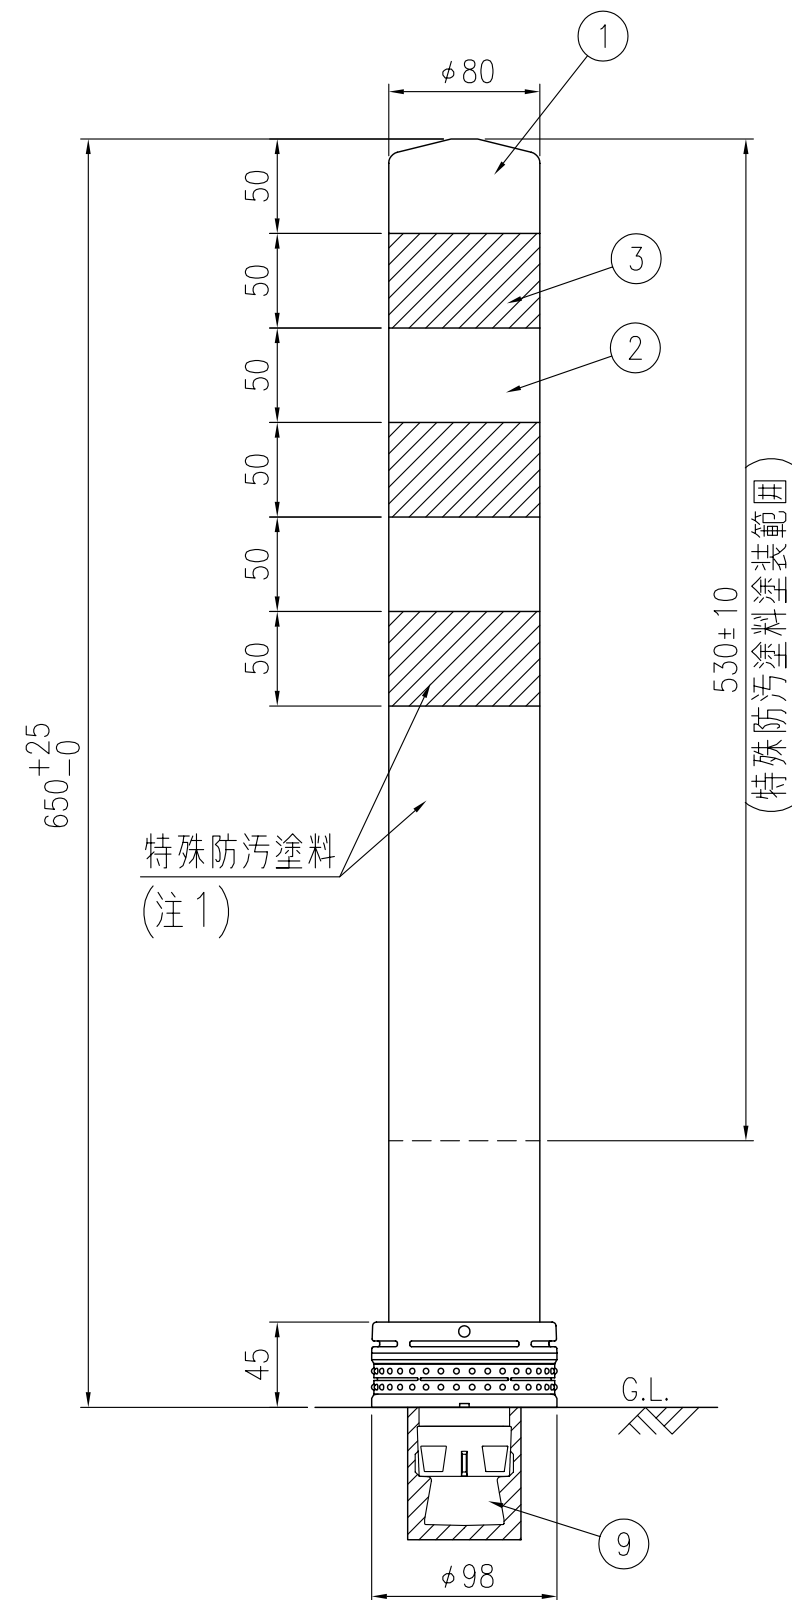


設置図 S=1/4

ジスロン ポールコーン PC-65ADSGW-DS				
品番	品名	数量	材質	備考
1	キャップ	1	特殊ウレタン樹脂(特殊防汚塗料塗装処理(注1))	緑色
2	本体	1	特殊ウレタン樹脂(特殊防汚塗料塗装処理(注1))	緑色
3	反射材	3	フレキシブルプリズム反射シート(特殊防汚塗料塗装処理(注1))	白色
4	ベース部	1	特殊ウレタン樹脂	緑色
5	補強ポール	1	特殊ウレタン樹脂	—
6	反射体	—	ガラスビーズ	白色
7	取付ボルト	1	ステンレス (M24×55)	—
8	スペーサー	1	合成ゴム	—
9	埋込アンカー	1	アルミニウム合金	—

図面番号	KSAH12008
------	-----------

(注1) 土木用防汚材料Ⅰ種・Ⅱ種合格塗料((財)土木研究センター防汚試験による)

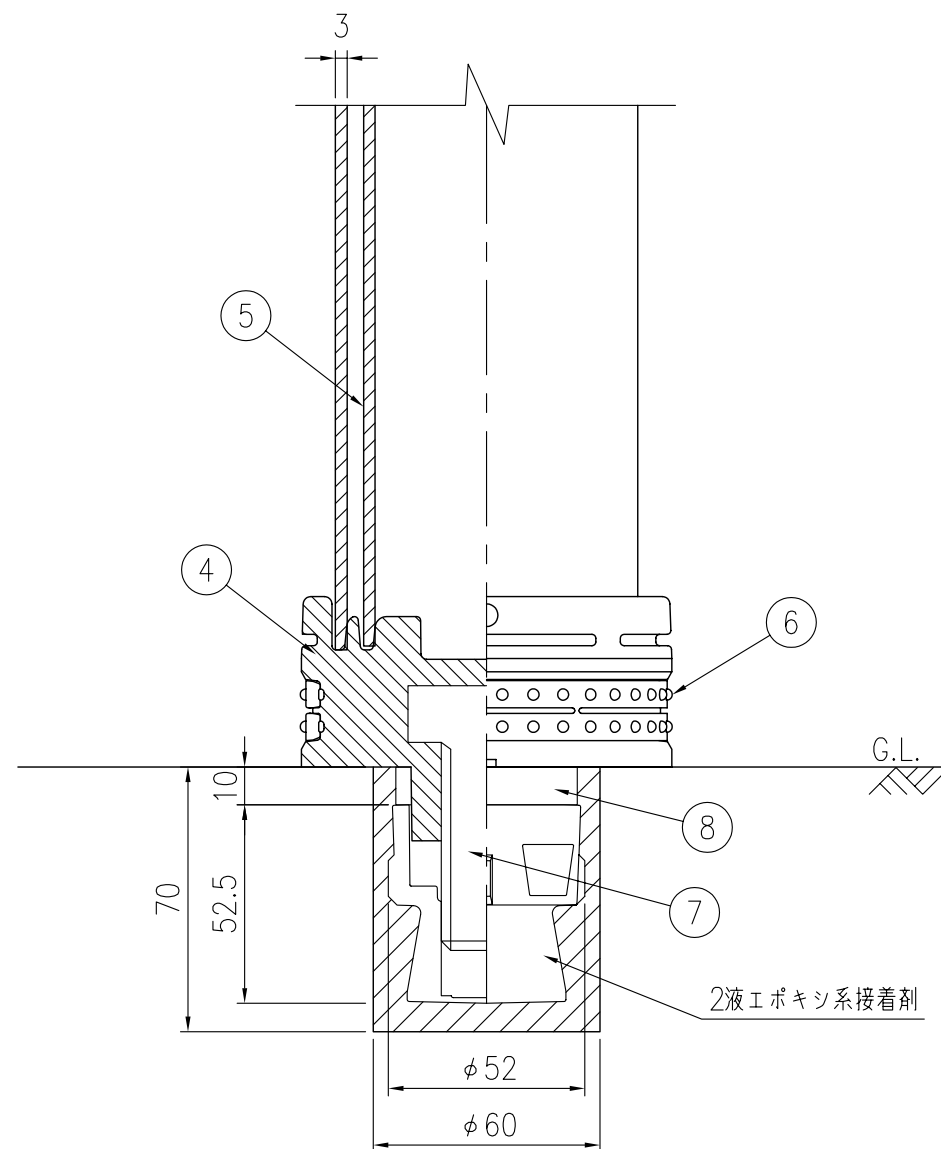

ベース部詳細図 S=1/2