


ジスロン セイフティライト NSL-20 板のみ				
品番	品名	数量	材質	備考
1	反射体取付板	1	ポリカーボネート樹脂	t1.0, 橙色
2	反射体	8	ポリカーボネート樹脂	橙色
3	補強板	1	SGCC t0.5	静電粉体塗装, 黒色
4	アンカーボルト	6	(M8×70)	熔融亜鉛めっき


図面番号	ASAH9801
------	----------

※ 橙色反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用

※ アンカーボルトは芯棒打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ8.5、深さ40mm)

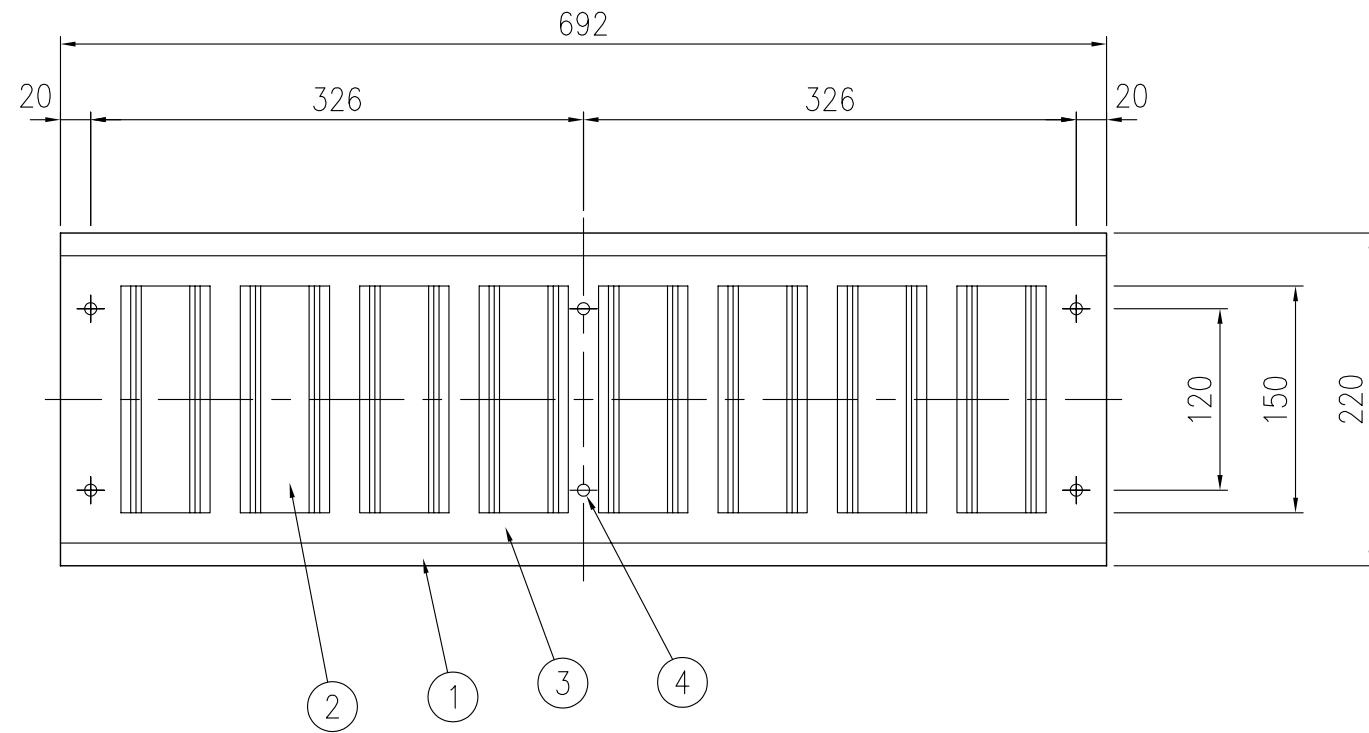

姿図 S=1/5

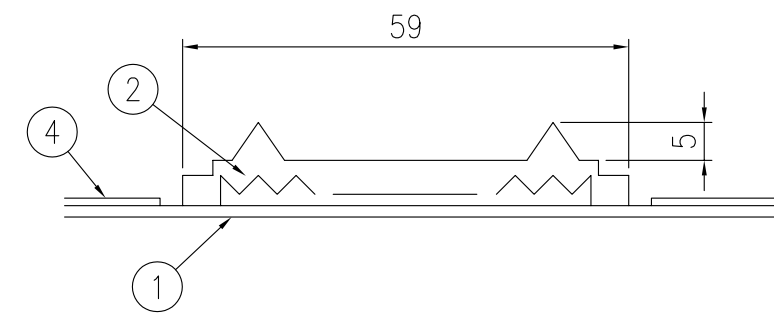

反射体突起部詳細図 S=1/1